

TOMOCA **Products**

for Broadcasting and Studio

Vol.20



カテゴリー別目次

■放送業務用機器

TOMOCA Products

音声モニター	P.002	VUメーター	P.004
オーディオフェーダー	P.006	カフ	P.007
デジタル音声分配器	P.009	光伝送装置	P.010
制御フェーダー	P.011	制御キーパッド	P.013
2Wインカム	P.014	4Wインカム	P.015
ヘッドセット	P.015	携帯電話4Wインカム接続器	P.016
携帯電話接続器	P.017	電話機接続器	P.018
通話装置	P.019	イヤフォンアンプ	P.019
アッテネーターボックス	P.020	ポータブルビデオカメラ用ケーブル	P.021
トランスボックス	P.021	分岐ボックス	P.022
マイク・ラインマッチングトランス	P.023	アッテネーター	P.023
ライン終端プラグ	P.023	位相反転コネクタ	P.023
フェイズチェッカー	P.023	ケーブルチェッカー	P.023
パラケーブル	P.024	パラボックス	P.024
中継・変換コネクタ (DMX用含む)	P.024	フォンコネクタ	P.029
ミニコネクタ	P.030	RCAコネクタ	P.031
XLRタイプコネクタ	P.032	ミニXLRタイプコネクタ	P.033
DINコネクタ	P.033	F型コネクタ	P.034
BNCコネクタ	P.034	BNCコネクタ (アクセサリ)	P.034
BNCパッチ台	P.034	キャノンF77対応コネクタパネル	P.035
ノイトリック対応コネクタパネル	P.035	ブランクパネル	P.036
放熱パネル	P.036	ラックマウントスタンド	P.036
スピーカーコネクタ	P.037	スピーカーアクセサリ	P.038
ケーブル (VFF/スピーカー用)	P.038	ケーブル (音声・映像用)	P.039
ケーブルアクセサリ	P.039	加工ケーブル	P.040
マイクスタンド	P.043	卓上マイクスタンドベース	P.044
フレキシブルアーム	P.045	マイクスタンドアクセサリ	P.047
変換ネジアダプタ	P.048	スピーカー	P.049
スピーカー金具	P.049	マイクロフォン	P.051
マイクアクセサリ	P.053	パワーサプライ	P.055
映像モニター	P.060	セキュリティシステム	P.062

Watec

業務用カメラ	P.064
--------	-------

WindTech

ボーカルマイク用ウィンドスクリーン	P.065	楽器マイク用ウィンドスクリーン	P.065
ラベリア/ヘッドセット用ウィンドスクリーン	P.065	ヘビーデューティー仕様	P.066
大口径マイク専用POPスクリーン	P.066	スタジオ大口径マイク専用ウィンドスクリーン	P.066
ショットガンシリーズ	P.067	マイクアクセサリ	P.067
MMシリーズ (Mic-Muff) ウィンドジャマー	P.069		

カテゴリー別目次

■放送業務用機器

JR SOUND

バランス・アンバランス信号変換器	P.071	オーディオ分配器	P.071
マイクアンプ	P.072	ミキサー	P.073
VUメーター	P.074	ノイズジェネレーター	P.074
ヘッドフォンアンプ	P.075		

NTi

オーディオジェネレーター・アナライザー	P.076
---------------------	-------

OZ

スピーカーチェッカー	P.077
------------	-------

NEUTRIK

コネクタ	P.078
------	-------

Amphenol

コネクタ	P.083
------	-------

Schill

ケーブルリール	P.084
---------	-------

どこでもケーブル

ケーブルプロテクター	P.085
------------	-------

Littlite

グースネックライト(ハロゲンタイプ)	P.086	グースネックライト(LEDタイプ)	P.087
グースネックライト(アクセサリ)	P.088		

BELDEN

Video over IPソリューション	P.094	光伝送機器	P.095
ケーブルアセンブリ	P.099	ケーブル	P.131

音声モニター

4ch音声モニター

PMA-4B

¥125,000

**1chはダイナミックマイクに対応
堅牢な筐体と相まって中継現場で活躍**

- 同時4入力の出力レベルを個別に調整できます
- 4ch目は-20dBと-50dB対応で、ダイナミック型マイクロフォンを接続可能
- 別売りオプションのバッテリースタンドBC-90を使えば、BPバッテリーまたは乾電池（電池ケースBC-2を使用）でDC駆動も可能です
- 電源や入力などのコネクターは仕様変更可能ですのでご相談下さい
- 周波数特性:80Hz~15KHz
- 入力インピーダンス:10kΩ(バランス)
- 入力:XLRメス×4(-20dB or +4dB×3ch、-50dB or -20dB×1ch)
- スピーカー出力:12W
- 電源:AC85~260V、DC(別売りオプションで対応)
- サイズ/重量:136(W)×173(D)×210(H)mm/3.5kg



BC-90(¥12,500)は筐体下部にネジ留めで装着。BPバッテリーに加え、バッテリーケースBC-2(¥19,800)を使えば単2形乾電池8本でも駆動します



Vマウントバッテリー対応4ch音声モニター

PMA-4BV

¥160,000

**PMA-4Bの使い勝手はそのままに
Vマウントバッテリー駆動に対応**

- ユニットは防磁タイプ
- 同時4入力の出力レベルを個別に調整できます
- 4ch目は-20dBと-50dB対応で、ダイナミック型マイクロフォンを接続可能
- 電源や入力などのコネクターは仕様変更可能ですのでご相談下さい
- 周波数特性:80Hz~15KHz
- 入力インピーダンス:10kΩ(バランス)
- 入力:XLRメス×4(-20dB or +4dB×3ch、-50dB or -20dB×1ch)
- スピーカー出力:12W
- 電源:DC12V(Vマウントバッテリー、5A XLR4ピンオス)
- サイズ/重量:136(W)×174(D)×245(H)mm/3.6kg



音声モニター

4ch音声モニター

TM-44

¥94,000

■ACアダプターまたは、単三形乾電池6本で駆動

■モニターはスイッチでオン/オフ可能な出力5Wのスピーカーと、イヤホンアウト
(各CH及び4chミックスの5種を装備)

■各chの入力レベルは、LEDメーターで確認できます

- 入力インピーダンス:10k Ω (バランス)
- 入力:XLRメス×4
- スピーカー出力:5w
- イヤホン出力:3.5mmステレオミニ×5 (各ch×1、4chミックス×1)
- 電源:DC12V (XLR4ピンオス) ※ACアダプタ付属、単三形乾電池×6本
- サイズ/重量:136 (W) × 170 (D) × 88 (H) mm / 1.26kg
- 付属品:イヤホン×1個



乾電池は底面にセットします

2ch音声モニター

TM-6B

¥68,000

■DC駆動と電池駆動に対応

■モニターはスピーカーとヘッドフォン出力の2WAY仕様

■各chには入力レベルを確認できる12段LEDを装備

- 入力インピーダンス:10k Ω (バランス)
- 入力:XLRオス×2 (-20dB or +4dB×2ch)
※コネクタはメス仕様も対応可能です
- スピーカー出力:1W
- ステレオヘッドフォン出力:50mW
- 電源:単三形乾電池×6本、DC12V (センターマイナス)
※ACアダプタ別売り
- サイズ/重量:127 (W) × 145 (D) × 70 (H) mm / 990g



乾電池は底面にセットします

2系統ステレオ音声モニター

TM-6BLII

¥94,000



1系統ステレオ音声モニター

TM-6BL

¥87,000



■TM-6BをそのままEIA 1Uサイズにしたモデル

■ステレオ入力2系統のモデル「TM-6BLII」と、1系統のモデル「TM-6BL」の2ラインナップ

■TM-6BLIIは2系統の入力をフロントパネルのスイッチで切り替えられます

- 入力インピーダンス:10k Ω (バランス)
- 入力:XLRオス×2 (-20dB or +4dB×2ch) ※コネクタはメス仕様も対応可能です
- スピーカー出力:1W
- ステレオヘッドフォン出力:50mW
- 電源:AC100V
- サイズ/重量:482 (W) × 210 (D) × 44 (H) mm / 2kg

TM-6BLII背面



TM-6BL背面



VUメーター

2chオーディオVUメーター

AMU-2X

¥96,800

- 視認性に優れたオリジナルの大型VUメーターを採用
- 新開発の調光型LEDが高品位でムラの少ない照明を演出
- 堅牢な重量シャーシによる安定したメータリング動作
- スタジオはもろろんデスクトップ周りの意匠にも合わせやすいデザイン

- インピーダンス:20kΩバランス
- 入力:XLR3ピンメス
- 出力(スルーアウト):XLR3ピンオス
- 入力調整範囲:-20dBu~+20dBu(出荷時基準レベル+4dBu)
- 電源:AC100V50/60Hz
- サイズ/重量:210(W)×100(H)×160(D)mm/1.6kg



オフホワイトモデル (AMU-2XW)



本体背面のアジャスターで、LED照明を調光できます。
調光アジャスターは、比較的大型のサイズで、一般的なマイナスドライバーで調整可能です。

VUメーター

イヤホン/ヘッドフォンアウト搭載2chオーディオVUメーター

AMU-2SII

¥59,000

- モニターに便利なヘッドフォンアンプを内蔵
- 電源はロケでも扱いやすいDC駆動
- LED照明を搭載しており暗所に対応
- ヘッドフォン出力には便利なボリュームを装備
- 底面に3/8インチマイクネジ穴を設けており、マイクスタンド等を活用した設置も可能
- インピーダンス:20kΩ/バランス
- 入力:XLR3ピンメス、6.3mmフォンジャック
- 出力(スルーアウト):XLR3ピンオス、6.3mmフォンジャック
- ヘッドフォン出力:6.3mmステレオフォン、3.5mmステレオミニジャック
- 入力調整範囲:-20dBu~+20dBu(出荷時基準レベル+4dBu)
- 電源:DC12V(ACアダプタ付属)
- サイズ/重量:167(W)×72(H)×110(D)mm/1kg



底面

4chオーディオVUメーター

AMU-4S

¥96,000

- AMU-2SIIと同等のメーターを4ch採用したモデル
- インピーダンス:20kΩ/バランス
- 入力:XLR3ピンメス、6.3mmフォンジャック
- 出力(スルーアウト):XLR3ピンオス、6.3mmフォンジャック
- 入力調整範囲:-20dBu~+20dBu(出荷時基準レベル+4dBu)
- 電源:DC12V(ACアダプタ付属)
- サイズ/重量:270(W)×67(H)×110(D)mm/1.5kg



オーディオフェーダー

オーディオフェーダー

TCC-100

¥46,800

- ファンタム電源対応でコンデンサーマイクを利用可能
- フェーダーストロークは100mm

- インピーダンス:600Ωバランス
- 入力:XR3ピンメス
- 出力:XR3ピンオス
- サイズ/重量:72(W)×172(D)×90(H)/590g



ステレオオーディオフェーダー

TCC-100ST

¥68,800

- ファンタム電源対応でコンデンサーマイクを利用可能
- フェーダーストロークは100mm
- 付属のギャングバーでステレオ操作も簡単

- インピーダンス:600Ωバランス
- 入力:XR3ピンメス×2
- 出力:XR3ピンオス×2
- サイズ/重量:81(W)×175(D)×100(H)/810g
- 付属品:ギャングバー




トランス内蔵ステレオオーディオフェーダー

TCCT-100ST

¥88,000

- 入出力にオーディオトランスを内蔵した高品位モデル
- ファンタム電源対応でコンデンサーマイクを利用可能
- フェーダーストロークは100mm

- 内蔵トランス:NEUTRIK NTL1 ×4
- 入出力インピーダンス:10KΩ/バランス
- 入力:XR3ピンメス ×2
- 出力:XR3ピンオス ×2
- 最大入力レベル:+19dBu
- 挿入損失:約2.2dB
- フェーダー絞り切り:-90dB以下
- サイズ/重量:72(W)×170(D)×85(H)/750g

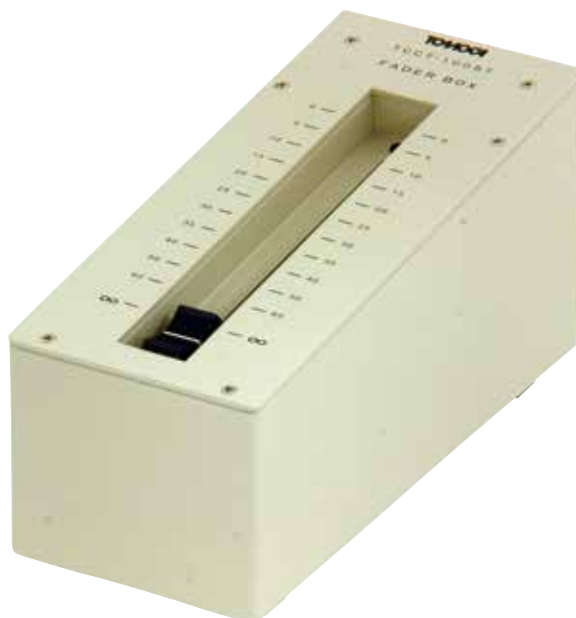

オーディオフェーダー

トランス内蔵ステレオオーディオフェーダー

TCCT-1000ST

¥168,000

- 入出力に名オーディオトランス「TF-3」を内蔵した高品位モデル
- フェーダーストロークは100mm
- サーフェイスにネジを使用しない曲線を配した新デザイン

- 内蔵トランス:sumida TF-3×4
- 入出力インピーダンス:600Ω/バランス
- 入力:XLR3ピンメス×2
- 出力:XLR3ピンオス×2
- 最大入力レベル:+23dBm
- 挿入損失:約2.2dB
- フェーダー絞り切り:90dB以下
- サイズ/重量:106(W)×180(D)×92(H)/2.4kg



カフ

カフボックス

ACC-10

¥32,000



- イヤホン出力を2系統装備
- ダイナミックマイク専用のACC-10とコンデンサーマイク対応のACC-48Ⅱの2タイプ
- ACC-48Ⅱはコンデンサーマイクにも対応

- マイク入力:XLR3ピンメス
- マイク出力:XLR3ピンオス
- モニター入出力:XLR3ピンオス・メスバラ
- サイズ/重量:82(W)×90(D)×40(H)/340g

コンデンサーマイク対応カフボックス

ACC-48Ⅱ

¥37,000



ACC-10とACC-48Ⅱの背面は同等です

カフ

カフフェーダー

TCC-60

¥39,800

- ファンタム電源対応でコンデンサーマイクを利用可能
- フェーダーストロークは60mm

- インピーダンス:2K Ω /バランス
- 入力:XLR3ピンメス
- 出力:XLR3ピンオス
- サイズ/重量:60(W)×135(D)×72(H)/430g



ステレオカフフェーダー

TCC-60ST

¥59,800

- ファンタム電源対応でコンデンサーマイクを利用可能
- フェーダーストロークは60mm
- 付属のギャングバーでステレオ操作も簡単

- インピーダンス:2K Ω /バランス
- 入力:XLR3ピンメス×2
- 出力:XLR3ピンオス×2
- サイズ/重量:70(W)×140(D)×76(H)/430g
- 付属品:ギャングバー



オーディオトランス内蔵カフフェーダー

TCCT-60

¥49,000

- 入出力にオーディオトランスを内蔵した高品位モデル
- ファンタム電源対応でコンデンサーマイクを利用可能
- フェーダーストロークは60mm

- 内蔵トランス:TAMURA TpAs-202 ×2
- 入出力インピーダンス:600 Ω /バランス
- 入力:XLR3ピンメス
- 出力:XLR3ピンオス
- 最大入力レベル:+5dBm
- 挿入損失:約1.5dB
- フェーダー絞り切り:-90dB以下
- サイズ/重量:60(W)×135(D)×75(H)/540g



デジタル音声分配器

デジタル音声分配器

TAS-1216

¥144,000

- AES-3id 2分配 16系統2Uサイズ
- 高性能オリジナルパルスストランス搭載
- 透明アクリル製のネームプレートを標準装備

- 入出力コネクタ:BNC
 - 入出力比:1Vp-p入力時 -3dB (75Ω終端)※APx525での実機測定値
 - サイズ/重量:426(W)×50(D)×88(H)/2.5kg
- ※特注(10~14系統)のご要望は、担当営業までご相談下さい



マウントアングルは、30/60/75mmでオフセット可能です

デジタル音声分配器

TAS-1208

¥72,000

- AES-3id 2分配 8系統1Uサイズ
- 高性能オリジナルパルスストランス搭載

- 入出力コネクタ:BNC
- 入出力比:1Vp-p入力時 -3dB (75Ω終端)※APx525での実機測定値
- サイズ/重量:440(W)×50(D)×44(H)/1.3kg



光伝送装置

光伝送JEEP BOX

TM-008 II

¥4,950,000(TX,RXセット)

中継現場での可搬に最適なデザイン
ダークファイバーでの伝送にも対応

- 光レベルメーターのカスタマイズ対応(¥290,000)や専用ハードケース(¥100,000)も用意
- 3G-SDIは8ch装備(カナレ製の光コンバーターを採用。スロットの差し替えにより方向性の変更が可能です)
- 3G-SDIのほか、HD-SDI/SD-SDI/DVB-ASIを伝送可能
- SDIロジックインジケータ搭載
- アナログビデオ信号は3値同期に対応
- AESの入出力は4系統(最大8系統まで可能)
- LAN対応
- タリールはレッドとグリーンとの2系統
- インカムはクリアカムと4W対応(ただしクリアカムは多治見メタル線を使用)
- カスケード機能により2セットの本製品を1本の光カメラケーブルで伝送することも可能
- バックアップ回線も搭載
- 電源はAC(100~240V)とDC12Vの二重化仕様

※MADI伝送や12G-SDI伝送については担当営業にご相談下さい

●サイズ/重量:213(W)×412(D)×高さ166(H)mm/6.6kg<TX/RX共通>



TX



背面の光コンバーターは容易に差し替えできます



RX



TX



RX

制御フェーダー

ラックマウント型MIDIフェーダー

TMF-45XS-8

オープンブライズ

- 8フェーダーモデルのほか、フェーダー数とスイッチの有無で3モデルを用意
- ラックマウント型のスイッチャーやミキサー等の機能拡張に最適
- 45mmフェーダーは1024分解能
- メンテナンスポートからRS232C接続することでフェーダーやスイッチのアサインを変更可能

- 制御対応機器:RS-232C/MIDIによる外部制御対応機器
- フェーダー長:45mm
- 分解能:1024 (Bn 00~7F 00~7F)、他
- 出力:D-Sub9Pオス (RS-232C/MIDI)
- メンテナンスポート:D-Sub9Pメス (RS-232C)
- 電源:XLR4ピンオス (DC12V、100mA)
- サイズ/重量:W482×H88×D110/2.2kg
- マウントアングルの取付け穴位置を変えることにより、10mmのオフセットが可能
- 対応実績機種:Roland「XSシリーズ」やYAMAHA「MTXシリーズ」等
- バリエーション:

16フェーダーモデルTMF-45XS-16 オープンブライズ

8フェーダー+4スイッチモデルTMF-45XS-8+4SW オープンブライズ

12フェーダー+4スイッチモデルTMF-45XS-12+4SW オープンブライズ

※詳細は担当営業にお問い合わせ下さい



TMF-45XS-16



TMF-45XS-12+4SW



TMF-45XS-8+4SW

制御フェーダー

8ch MIDIフェーダーユニット

TMF-08-R2

¥140,000など

**制御フェーダー「TMF-08-R」を
様々な機種に対応させたハイブリッドモデル**

- 「TMF-08-R」より一回りコンパクトな筐体を実現
- MIDI/RS232Cコマンドに対応する様々なAV機器を外部制御可能
- ロータリースイッチにより制御機種を選択可能(取扱説明書に従った一定の設定が必要)

- フェーダー長:100mm
- 出力:XLR3ピンオス×2(MIDI/RS232C)
- 電源:XLR4ピンオス(外部DC入力12V)
- サイズ/重量:190(W)×200(D)×40(H)mm/約1.1kg
- 付属品:電源ケーブル 取扱説明書



本製品の起動には通信用接続ケーブルが必要です。付属する通信用接続ケーブルにより、オーダー品番をご用意しております

【本体オーダー品番】

TMF-08-R2-0(本体のみ) **¥140,000**TMF-08-R2-1(本体+MIDI通信用ケーブル「XLR3ピンメス-DINメス 1m」) **¥145,000**TMF-08-R2-2(本体+MIDI通信用ケーブル「XLR3ピンメス-DINオス 1m」) **¥145,000**TMF-08-R2-3(本体+RS232C通信用ケーブル「XLR3ピンメス-Dsubオス 1m」) **¥145,000**

【通信用接続ケーブル単体販売】

MIDI通信用ケーブル(XLR3ピンメス-DINメス 1m) **¥5,000**MIDI通信用ケーブル(XLR3ピンメス-DINオス 1m) **¥5,000**RS232C通信用ケーブル(XLR3ピンメス-Dsubオス 1m) **¥5,000**

【2018年11月時点動作確認済み機種】

Roland V-1SDI/V-60HD/XS-62S/XS-1HD/VR-4HD/VR-50HD/XS-42H/VP-42H/R-88/V-1HD/VR-3EX/V-40HD

YAMAHA DM1000/MTX3

MIDAS M32

※その他の対応機種につきましては担当営業にお問い合わせ下さい

制御フェーダー

8ch MIDIフェーダーユニット

TMF-08-R

¥120,000

制御フェーダー「TMF」シリーズを
Roland「R-88」に最適化した8chモデル

- フェーダー長は100mmのロングストローク
- 筐体は耐久性を重視したオールスチール製

- フェーダー長:100mm
 - MIDI分解能:1024 (Bn 00~7F 00~7F)、他
 - 出力:XLR3ピンオス(MIDI)
 - 電源:XLR4ピンオス(外部DC入力12V)
 - サイズ/重量:224(W)×222(D)×64(H)mm/約2kg
 - 付属品:XLR3ピンメス-MIDI(DINメス)変換ケーブル
- ※R-88を本製品でMIDI制御するためには、USB MIDIインターフェース「UM-ONEmk2」(Roland製品)が別途必要です。また、R-88のバージョンが1.10以降であることが条件です



R-88とのセット
R-88内部のミキサーと本機の
フェーダーストロークを最適
化しています



付属品のXLR3ピンメス-MIDI
(DINメス)変換ケーブル

制御キーパッド

8ボタンMIDIキーパッド

TMD-08

オープンブライズ

PROGRAM／CONTROLチェンジやNOTEオン/オフに
加えシステムエクスクループメッセージに対応




- パソコンからMIDIやRS-232C等のシリアルコマンドを書き込んでボタンで再生できます
- コマンドの連続記録に対応しており、ワンタッチでの複合操作に対応
- ボタンは自照式で、色や照度、点灯/点滅などを設定できます
- デジチェーンによる増設が可能
- 対応コマンド:PROGRAMチェンジ、CONTROLチェンジ、NOTEオン/オフ、MMC、30バイトまでのシステム・エクスクループ・メッセージ
- 出力信号:カレントループ
- 出力:XLR3ピンオス
- 入力:RS-232C(PCからのコマンド書き込み用)
- 電源:XLR4ピンオス(DC12V)
- サイズ/重量:224(W)×222(D)×64(H)mm/約2kg
- 付属品:XLR3ピンメス-MIDI(DINメス)変換ケーブルが付属
- ※16や32ボタン等の多ボタンモデルもカスタムオーダー可能
- バリエーション:

16ボタンモデルTMD-16 オープンブライズ

32ボタンモデルTMD-32 オープンブライズ

※詳細は担当営業にお問合せ下さい

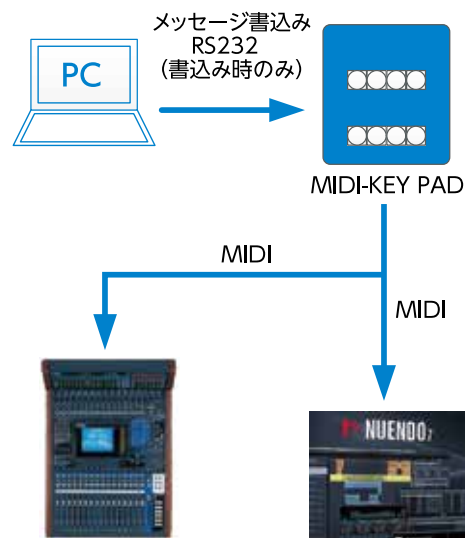

一般的なデジタルミキサー

- 例1**
【シーンの切り替え】
プログラム・チェンジ
[CnH][Program No.]
- 例2**
【パラメーター値の変更】
コントロール・チェンジ
[BnH][Control No.][パラメーター値]
- 例3**
【機種固有の機能】
システム・エクスクループ
F0 ii dd dd dd F7H

MIDI入力付デジタルレコーダー

- 例1**
【再生】
MMCコマンド
F0 7F 7F 06 02 F7
- 例2**
【停止】
MMCコマンド
F0 7F 7F 06 01 F7
- 例3**
【ロケート】
MMCコマンド
F0 7F 7F 06 04 06 01 01 02 03 04 04 F7

2Wインカム

2Wインカム子機

MS-110

¥39,800

■小型・軽量の同時通話インカム装置

■親機不要

MS-110同士のパラレルコネクターを接続すれば10台以内の連絡網が作れます

■既設の2Wインカム装置の子機増設用にも最適

■ヘッドセットがダイナミックマイク(ローレベル型、ハイレベル型)または、カーボンマイクのいずれも使用できます

■入力があるとコールランプが光るので呼び出しを目で確認できます

■トークスイッチで通話時のみ音声を送れます

■携帯に便利なベルトフック付

●電源:乾電池006P1個、親機[MS-100PSL][MS-100PS]からの給電

●寸法:68(W)×32(H)×125(D)mm、240g

●連続使用時間:24時間(アルカリ)



卓上式2Wインカム

MS-110T

¥63,000

■スピーカーと内蔵マイクを備えた卓上型

■MS-110や既設の2Wインカム回線に接続して

電源を供給可能(ACアダプター使用時)

■トークスイッチのほか、ヘッドセットも対応(同時通話対応。ヘッドセットを利用するとスピーカーはOFFになります)

●電源:単三形乾電池4本、外部DC6~12V(ACアダプター別売り)

●寸法:104(W)×70(H)×160(D)mm、630g



2Wインカム親機

MS-100PSL

¥68,000

■1Uサイズ

■MS-110の親機としてに電源を供給し、同時通話が可能

■子機との通話ネットワークは最大10台

■セレクターによりA、Bの2系統及び一斉の通話選択ができます

●寸法:482(W)×44(H)×200(D)mm、2kg

●電源:AC100V



移動型2Wインカム親機

MS-100PS

¥65,000

■MS-100PSLを丈夫なU型ボックスにしたモデル

●寸法:184(W)×93(H)×100(D)mm(突起部含む)、1kg

●電源:AC100V



4Wインカム

4Wインカム子機

MS-410

¥45,000

■既設の4Wインカムシステムに接続して子機として使用できます

■カーボン型、プリアンプ内蔵型、ダイナミック型など、いずれのタイプにも適合

■まわり込み音量が少なくハウリング等の心配がないため、長時間の使用に最適

●連続使用時間:24時間(アルカリ)

●使用電池:006P×1

●ヘッドセット用端子が110号用ジャックのモデルと、XLR4ピンオスのモデルの2モデルがあります



ヘッドセット

片耳ヘッドセット

MT-12MFB

¥19,600

●ヘッドフォン:150Ω、マイクロフォン:50Ω、110号プラグ、マイクアンプ付



イヤホンヘッドセット

HRM-8B-2

¥25,000

●イヤホン:150Ω、マイクロフォン:50Ω、110号プラグ、マイクアンプ付



首掛けヘッドセットマイク

HRM-201D

¥20,000

●XLR4ピンメス

※マイクON/OFFスイッチ取り付けの場合は別途¥8,000

※XLR4ピンメス以外の取り付けも可能です。お問合せ下さい

※コネクター及びスイッチは当社で取り付けています



片耳ヘッドセットマイク

THS-01

¥40,000

●XLR4ピンメス

●ヘッドフォン:200Ω、マイクロフォン:170Ω

※XLR4ピンメス以外の取り付けも可能です。お問合せ下さい



片耳ヘッドセット

CD-300MS

¥8,800

●マイクロフォン:150Ω、

<マイクロフォン>6.3ΦTSフォーンプラグ、

<ヘッドフォン>6.3ΦTRSフォーンプラグ



片耳ヘッドセット

CD-300MS-110

¥11,800

●マイクロフォン:150Ω、110号プラグ



携帯電話4Wインカム接続器

携帯電話4Wインカム接続器

TK-4WFⅢ
¥270,000

携帯電話4Wインカム接続器

TK-4WFⅢ-LC
¥290,000中継車、報道ヘリコプターの通信装置の定番
FOMAの音声通話を4Wインカムに接続

- FOMAとの接続は外部接続ケーブル1本のみ
- 緊急報道時のオンエアーにも威力を発揮します
- オプションの専用アンテナにより安定した通話が可能
- ケーブル長が2mのTK-4WFⅢ-LCもラインナップ

- 入力:XLR3ピンメス(600Ω+4dbm, ±10dbTrim)
- 出力:XLR3ピンオス(600Ω+4dbm, ±10dbTrim)
- 電源:BP-90用ジャック、XLR4ピンオス(DC12V)※ACアダプタ別売り
- アンテナ端子:FOMA外部接続端子
- 寸法:130(W)×44(H)×190(D)mm(ホルダー及び突起物を除く)
- 重量:1.5kg
- 付属品:携帯電話ホルダー
- オプション:専用アンテナ¥8,400、アンテナ基台(5m同軸ケーブル付)¥8,400、アンテナ基台(10m同軸ケーブル付)¥9,400、RM-LL型固定用金具¥5,000、RM-1E1U19インチEIAラックマウント金具¥7,000、RM-1HE1UハーフサイズEIAラックマウント金具¥6,000

※平型イヤホンマイク端子付きの携帯電話に本機は利用できません

※外部接続端子のみのFOMA以外使用できません

※携帯電話は付属しておりません



携帯電話4Wインカム接続器

TK-4Wmini
¥120,000FOMAの外部接続端子に対応
使用中は携帯電話の充電も

- 4Wインカムのネットワークに接続できます
- FOMAの外部接続端子に対応
- 使用中は携帯電話が充電されます

- RX(本機への入力):+4dB600Ω可変範囲±10dB
- TX(本機からの出力):+4dB600Ω可変範囲±10dB
- 電源:DC12V2系統(XLR4ピン、BP型ジャック)
- 寸法:110(W)×44(H)×140(D)mm
- 重量:540g
- 付属品:FOMA外部接続端子ケーブル、ACアダプター
- オプション:FOMA外部接続端子ケーブル ¥7,000

※本機からの外部アンテナ接続はできません

※携帯電話は付属しておりません

※スマートフォン、auについては担当営業までご相談下さい



4Wインカム・携帯電話4Wインカム接続器向けペリフェラル

Bluetooth-4W変換器

DaptorThree

¥67,000

■Bluetooth搭載機器のI/Oを取り出して
4W機器と接続できます



- 入力:XLR3ピンメス 20kΩ -4dBu
- 出力:XLR3ピンオス 200Ω 0dBu
- ライン入力: TRS3.5mmメス 20kΩ -10dBu
- ライン出力:TRS3.5mmメス 20kΩ -6dBu
- 電源:006P×1

JK Audio

Bluetooth対応ベルトバック

Outerloop M

¥75,000

■Bluetooth対応のスマートフォンとリンクしてヘッドセット
マイクで通話できます

■MicのON/OFF、ボリュームの上げ下げをベルト
バックで操作できます

■標準の通話機能で1:1のワイヤレス
カムとして利用できます

※複数のパーティを組むスマホインカム
アプリについては営業までご相
談下さい



- 電源:006P×1
- ヘッドセットコネクタ:XLR4ピンオス、XLR5ピンオス
(ClearCom仕様)

JK Audio

CTIA規格接続対応ベルトバック

Outerloop 3.5

¥64,000

■CTIA規格のスマートフォンと本機を付属の3.5mm4
極(TRRS)ケーブルで接続すればヘッドセットマイ
クで通話できます

■MicのON/OFF、ボリュームの上げ下げ
をベルトバックで操作できます

■標準の通話機能で1:1のワイヤレ
スインカムとして利用できます

※複数のパーティを組むスマホイン
カムアプリについては営業まで
ご相談下さい



- 電源:006P×1
- ヘッドセットコネクタ:XLR4ピンオ
ス、XLR5ピンオス(ClearCom仕様)
- 付属品:3.5mm4極(TRRS)オス-3.5mm4極(TRRS)
オスケーブル

JK Audio

Bluetooth対応テレホンリポーター

BluePack

¥90,000

■Bluetooth対応のスマートフォンとリンクすればインタ
ビューが可能

■スタジオからの送り返し機能に対応

■標準の通話機能のみでスタジオと掛け合いで
きます



- マイク入力:XLR3ピンオス 2kΩ -34dB
- 入力:TRS3.5mmメス 20kΩ -10dB
- 出力:TRS3.5mmメス 100Ω -10dB
- ヘッドフォン出力:TRS6.3mm 8Ω
- 電源:006P×1

JK Audio

携帯電話接続器

携帯電話接続器

TCR-232

¥45,000

業界定番 通称テレホンリポーター
インタビューマイクでダイレクトにオンエアー

■第一報や、ロケ現場最前線のモニター送りや連絡回線に最適

■小型軽量でベルトフック付き

■Mic/Lineレベル切替SW付き

■入力トリマーは20dB範囲で調整可能

■FOMA/auの外部接続端子に対応

■オプションの「平型変換セット」で新旧多くの機種に適合

■2色発光LEDは、電池交換時期を赤で通知

- 入力:XLR3ピンメス
- 入力レベル:MIC切替時-60~-40dbmトリム、LINE切替時-20~0dbmトリム
- イヤホン端子:3.5mmジャック×2 (ローインピーダンスイヤホン専用)
- 電源:006P×1 (アルカリ乾電池で約20時間の使用が可能)
- 寸法:69(W)×33(H)×120(D)mm (突起物を除く)
- 重量:370g
- 付属品:イヤホン(8Ω)、FOMA外部接続端子用ケーブル、au外部接続端子用
ケーブル
- オプション:FOMA外部接続端子用ケーブル¥5,000、au外部接続端子用ケー
ブル¥5,000、FOMA/au平型イヤホンマイク端子変換セット¥5,000 (平型イヤ
ホンマイク端子が付いている携帯電話は本オプションが必要)

※スマートフォンについては担当営業までご相談下さい



電話機接続器

電話機接続器

TCR-31

¥32,800

- 電話機本体と受話器の間に接続するだけ
- LINE INからLINEレベルの信号を電話回線に挿入できます
- LINEOUTから通話内容を録音できます
- ライン入力:XLR3ピンメス(入力インピーダンス10kΩ、入力レベル+4dB)
- ライン出力:XLR3ピンオス(出力インピーダンス600Ω、出力レベル-50dB)
- 付属品:モジュラーコード50cm×1(クロス結線)
- 寸法/重量:120(W)×95(D)×45(H)mm/470g



イヤホン出力搭載電話機接続器

TCR-31LM-A

¥56,000



イヤホン出力搭載電池駆動電話機接続器

TCR-31LM-B

¥56,000



- TCR-31にイヤホン出力を2系統増設したAC駆動「TCR-31LM-A」と電池駆動「TCR-31LM-B」
- 電源を使わずにTCR-31同等としても使用できます(イヤホン出力以外が機能します)

- 付属品:クロス結線モジュラーコード(50cm)×1本、ストレート結線モジュラーコード(50cm)×1本、イヤホン(8Ω)×2個、カールコード(ストレート結線)×1本、ACコード×1本(LM-Aのみ)

電話機接続器

TCN-1

¥98,000

- 電話機を利用して(N-1)送り返し回線を構築
- 電話線からの送り返し(受話)に現場のレポーターの声(自分の声)をMIXし(L+N-1)、モニター系(LINEOUT/イヤホン)で聞けます
- レポーターは、ONAIR時に自分の声の返りがイヤホンから聞こえない不安が解消されます
- ライン入力(パラ):XLR3ピンメス、XLR3ピンオス、入力インピーダンス10kΩ、入力レベル+4dB or -60dB(切り替え/±10dB)
- ライン出力(モニターMIX OUT):平衡型XLRメス、出力インピーダンス600Ω、出力レベル-20dB ~0dB(イヤホンボリューム連動)
- イヤホン出力:出力インピーダンス8Ω2系統、3.5mmジャック
- 付属品:ACケーブル、モジュラーケーブル式(クロス結線50cm、ストレート結線50cm、ストレート結線カールコード)、イヤホン×2
- 電源:AC100V50/60Hz
- 寸法/重量:183(W)×45(H)×110(D)mm/780g



通話装置

2/4Wインカム対応通話装置

TE-24S

¥223,000

- 持ち運びに便利なフタとキャリングハンドルを装備
- 電話回線と2/4Wインカム回線に対応
- ハンドマイクとスピーカー、ヘッドセットを利用できます
- プログラムモニター入力も装備

- マイク、ヘッドセット入力レベル:-60dB (600Ω)
- 2線、4線入力レベル:-26~0dB (600Ω)
- 出力レベル2線:-6dB (600Ω)、4線:0dB (600Ω)
- プログラム入力レベル:-20~+4dB (600Ω)
- アンプ出力:1W
- 電源:単三形乾電池×7本、外部DC入力12V
(センターマイナス) ※ACアダプタ別売り
- 寸法/重量:120(W)×60(H)×178(D)mm/2.4kg
- 付属品:ハンドマイク

※コネクターの仕様は変更できますのでご相談下さい



イヤフォンアンプ

イヤフォンアンプ

EA-215F

¥24,800

- 入力コネクターがXLR3ピンのオスとメスで2ラインナップ
- 小型・軽量で携帯に便利なベルトフック付
- 電池はコインスクリューで天板を外して交換できます

- 入力:XLR3ピンオス、XLR3ピンメス(+4、-20dB切替式)
- 出力:LOWインピーダンス、3.5mmジャック×2
- 電源:006P
- 寸法:45(W)×35(H)×90(D)mm/180g
- 連続使用時間:30時間(アルカリ)

※イヤフォン別売り

イヤフォンアンプ

EA-215M

¥24,800



※EA-215FとEA-215Mの前面外観は、印字以外共通



EA-215F背面



EA-215M背面

2chイヤフォンアンプ

EA-246

¥59,000

- 入力2ch、イヤホン端子4系統を装備
- 100時間の長時間電池駆動

- 入力:XLR3ピンオス(+4dB、-20dB切替式)
- 出力:3.5mmジャック×4、ローインピーダンス500mW
- 電源:単三形乾電池×2/外部DC12V
(センターマイナス) ※ACアダプタ別売り
- 使用時間:約100時間(アルカリ乾電池使用時)
- 寸法/重量:97.5(W)×46(H)×114(D)mm/590g

※イヤフォン別売り



イヤフォンアンプ

設備用4chイヤフォンアンプ

EA-415

¥69,000

- バランス入力(-20、+4db)に対応
- 入力:XLR3ピンメス(+4、-20dB切替式)
- 出力:8Ω、300mW×4
- 電源:AC100V50/60Hz
- 寸法/重量:90(W)×56(H)×170(D)mm/750g

※イヤフォン別売り



アッテネーターボックス

アッテネーターボックス

ATB-501-12

¥84,500

- 音響機器間またはマイクと音響機器間で入力レベルの補正用に最適

- 22ポジション2dBステップ

- 減衰量はデシベル表示

- H型50dB(H-50CS型使用)
- 入力:XLR3ピンメス、239型ジャック
- 出力:XLR3ピンオス、239型ジャック
- 入出力インピーダンス:600Ω
- 寸法/重量:100(W)×102(H)×117(D)mm/500g
- 減衰量:0、2、4(2dBステップ)……30、32、34、37、42、50、∞



ステレオアッテネーターボックス

ATB-502-ST

¥125,000

- ATB-501-12をステレオにセットしたモデル

- H型50dB(2H-50CS型使用)
- 入力:XLR3ピンメス×2、XLR3ピンオス×2
- 出力:XLR3ピンオス×2、XLR3ピンメス×2
- 入出力インピーダンス:600Ω
- 寸法:120(W)×75(H)×185(D)mm
- 重量:1.6kg
- 減衰量:0、2、4(2dBステップ)……30、32、34、37、42、50、∞

※入力と出力は共にメス-オスのパラ接続



5.1サラウンド対応6chアッテネーターボックス

ATB-506

¥350,000

- 入出力をすべてバランス回路で構成したパッシブ型
- 1軸6連動で機械的な誤差がほとんどありません
- 接点材料には銀合金を採用して長寿命と共に摺動ノイズを低減

- 内蔵アッテネーター:H型50dB(6H50CS型使用)、∞≥80dB、0、2、4……34(2dBステップ)
- 入力:XLR3ピンメス×6
- 出力:XLR3ピンオス×6
- 入出力インピーダンス:600Ω
- 寸法/重量:160(W)×80(H)×310(D)mm/3.5kg



ポータブルビデオカメラ用ケーブル

ポータブルビデオカメラ用モノラルマイクケーブル

VX-3MP

¥12,800

ポータブルビデオカメラ用ステレオマイクケーブル

VX-5MP

¥14,800

- ポータブルビデオカメラなどの3.5mmミニ入力をキャンノン入力に変換して、一般的なマイクを使用可能にします
- プラグインパワーをカットできます
- ベルトフック付き

- ケーブル長:1.2m
- 寸法/重量:27(W)×30(H)×88(D)mm/70g



VX-3MP



VX-5MP

ポータブルビデオカメラ用モノラルラインケーブル

VX-3LP

¥12,800

ポータブルビデオカメラ用ステレオラインケーブル

VX-5LP

¥14,800

- ポータブルビデオカメラなどの3.5mmミニ入力をキャンノン入力に変換
- アッテネーターを内蔵して、ラインレベルを入力可能にしました
- ベルトフック付き

- ケーブル長:1.2m
- 寸法/重量:27(W)×30(H)×88(D)mm/70g



VX-3LP



VX-5LP

ポータブルビデオカメラ用モノラルマイク/ラインケーブル

VX-3LMP

¥16,800

- ポータブルビデオカメラなどの3.5mmミニ入力をキャンノン入力に変換
- モノラルマイクとモノラルラインを切り替えて使用できます

- ケーブル長:1.2m
- 寸法/重量:27(W)×31(H)×100(D)mm/80g



トランスボックス

グランドリフトスイッチ付きトランスボックス

TFB-066S

¥69,800

グランドリフトスイッチ付きトランスボックス

TFB-106S

¥69,800

- 600Ω:600Ω「TFB-066S」と600Ω:10kΩ「TFB-106S」
- 高級輸入トランスLUNDAHL使用
- リフトスイッチ式

- 使用最大レベル+28dB
- F特:30~20KHz
- 入力(パラ):XLR3ピンオス、XLR3ピンメス
- 出力(パラ):XLR3ピンオス、XLR3ピンメス
- サイズ/重量:80(W)×40(H)×100(D)mm/380g



TFB-066S



TFB-106S



端子面
TFB-066SとTFB-106S
で共通

トランスボックス

トランスボックス

TFB-066-12
¥58,000

- トランス:TF-3型 (KOHDEN)
- 600Ω:600Ω
- 使用最大レベル:+23dB
- F特:30~20kHz
- 入力:XLR3ピンメス、239A型ジャック
- 出力:XLR3ピンオス、239A型ジャック
- 寸法/重量:90(W)×53(H)×120(D)mm/600g



トランスボックス

TFB-106-12
¥58,000

- トランス:TF-5S型 (KOHDEN)
- 600Ω:10kΩ
- 使用最大レベル:+23dB
- F特:30~20kHz
- 入力:XLR3ピンメス、239型ジャック
- 出力:XLR3ピンオス、239型ジャック
- 寸法/重量:100(W)×53(H)×110(D)mm/600g



トランスボックス

TFB-106-21
¥58,000

- トランス:TF-5S型 (KOHDEN)
- 600Ω:10kΩ
- 使用最大レベル:+23dB
- F特:30~20kHz
- 入力:XLR3ピンオス、239型ジャック
- 出力:XLR3ピンメス、239型ジャック
- 寸法/重量:100(W)×53(H)×110(D)mm/600g



分岐ボックス

トランス分岐ボックス

TBB-612-122
¥34,000

- トランス:KD-12型 (KOHDEN)
- 600Ω
- 減衰量1.4dB
- 入力:XLR3ピンメス、239型ジャック
- 出力:XLR3ピンオス×2、239型ジャック×2
- 寸法/重量:100(W)×53(H)×120(D)mm/600g



トランス分岐ボックス

TBB-612-211
¥34,000

- トランス:KD-12型 (KOHDEN)
- 600Ω
- 減衰量1.4dB
- 入力:XLR3ピンオス、239型ジャック
- 出力:XLR3ピンメス×2、239型ジャック×2
- 寸法/重量:100(W)×53(H)×120(D)mm/600g



抵抗分岐ボックス

TNB-612-122
¥31,000

- 600Ω
- 減衰量6dB
- 入力:XLR3ピンメス、239型ジャック
- 出力:XLR3ピンオス×2、239型ジャック×2
- 寸法/重量:100(W)×53(H)×120(D)mm/600g



抵抗分岐ボックス

TNB-612-211
¥31,000

- 600Ω
- 減衰量6dB
- 入力:XLR3ピンオス、239型ジャック
- 出力:XLR3ピンメス×2、239型ジャック×2
- 寸法/重量:100(W)×53(H)×120(D)mm/600g



マイク・ラインマッチングトランス

マイク・ラインマッチングトランス

11T-RCA

¥5,000

■LOWインピーダンスの機器とHIインピーダンスの入力をマッチング
する事ができ、入力の前までバランス送りができます

■RCA-3・11C

- インピーダンス10KΩ : 600Ω
- 11C-600Ω RCA-10KΩ
- 入力レベル : -60~-0dB



マイク・ラインマッチングトランス

11TR-14AT

¥7,000

■11T-RCAに14dBのパッドを内蔵しました

■RCA-3・11C

- インピーダンス10KΩ : 600Ω
- 11C-600Ω RCA-10KΩ
- 入力レベル : -60~-0dB



マイク・ラインマッチングトランス

11-TP

¥5,000

■キャノン入出力のないミキサーに付ける事によりバランス対応にする
事ができる便利なプラグです

■フォンプラグ-3・11C

- インピーダンス10KΩ : 600Ω
- 11C-600Ω フォン-10KΩ
- 入力レベル : -60~-0dB



マイク・ラインマッチングトランス

12T-RCA

¥5,000

■LOWインピーダンスの機器とHIインピーダンスの入力をマッチング
する事ができ、入力の前までバランス送りができます

■RCA-3・12C

- インピーダンス10KΩ : 600Ω
- 12C-600Ω RCA-10KΩ
- 入力レベル : -60~-0dB



マイク・ラインマッチングトランス

12TR-14AT

¥7,000

■12T-RCAに14dBのパッドを内蔵しました

■RCA-3・12C

- インピーダンス10KΩ : 600Ω
- 12C-600Ω RCA-10KΩ
- 入力レベル : -60~-0dB



マイク・ラインマッチングトランス

11T-12

¥5,000

■ミキサーのファンタム電源をカットしたり、ノイズ対策に用いるトランス
入りコネクタです

■3・11C-3・12C

- インピーダンス600Ω : 600Ω
- 11C-600Ω 12C-600Ω
- 入力レベル : -60~-0dB



アッテネーター (インピーダンス : 600Ω)



各¥5,000

★ご希望の値での特注もお受けします

AT-2
(2dB用)

AT-4
(4dB用)

AT-6
(6dB用)

AT-10
(10dB用)

AT-12
(12dB用)

AT-14
(14dB用)

AT-20
(20dB用)

AT-24
(24dB用)

AT-30
(30dB用)

AT-40
(40dB用)

AT-50
(50dB用)

AT-60
(60dB用)

ライン終端プラグ

ライン終端プラグ

11-600T

¥2,500

■3・11Cの600Ω終端プラグです

■3・11C-終端

- インピーダンス : 600Ω



ライン終端プラグ

12-600T

¥2,500

■3・12Cの600Ω終端プラグです

■3・12C-終端

- インピーダンス : 600Ω



位相反転コネクタ

位相反転コネクタ

AD-REV

¥2,500

■2番3番の位相を反転させることができます

■3・11C-3・12C



フェイズチェッカー

フェイズチェッカー

TPC-01

¥48,800 (1SET)

■オーディオ設備における、マイクロフォン、ライン、アンプ、スピーカーまでの全系統の
位相チェックが簡単にまた正確にできます

- レシーバー(受信部):内蔵マイク、外部マイク、ライン入力(0dB)切替式
- ジェネレーター(発振部):内蔵スピーカーまたは、ライン出力(0dB)
- 電源:006P、各1個
- 寸法:46(W)×35(H)×100(D)mm
- 重量:250g



ケーブルチェッカー

ケーブルチェッカー

CC-5

¥7,800

■ワンタッチでチェック可能な超小型軽量のハンディタイプのチェッカーです

■キャノン及びBNCケーブルの断線、位相ショートチェックが簡単にできます

- 電源:006P(付属)
- 寸法:82(W)×40(H)×50(D)mm
- 重量:220g



パラケーブル (すべてのコネクターがパラレル接続されています)

パラケーブル

11-12W05

¥1,000

- 3ピンメス-3ピンオス×2
- 長さ50cm



パラケーブル

12-11W05

¥1,100

- 3ピンオス-3ピンメス×2
- 長さ50cm



パラケーブル

11-11W05

¥1,100

- 3ピンメス-3ピンメス×2
- 長さ50cm



パラケーブル

12-12W05

¥1,100

- 3ピンオス-3ピンオス×2
- 長さ50cm



パラボックス (すべてのコネクターがパラレル接続されています)

パラボックス

M-3F

¥5,300

- 4/パラBOX
- オス座×1/メス座×3
- 寸法:100(W)×30(H)×30(D)mm
- 重量:145g



パラボックス

4-FM

¥7,900

- 8/パラBOX
- メス座×4/オス座×4
- 寸法:100(W)×32(H)×60(D)mm
- 重量:225g



パラボックス

TL-4 II

¥7,900

- 2線の電話回線を3ピンキヤノン及び先パラ端子に変換
- 寸法:91(W)×41(H)×45(D)mm
- 重量:131g



パラボックス

F-3M

¥5,100

- 4/パラBOX
- メス座×1/オス座×3
- 寸法:100(W)×30(H)×30(D)mm
- 重量:145g



パラボックス

4-3P

¥5,900

- 4/パラBOX
- オスプラグ×2/メス座×2
- 寸法:110(W)×35(H)×40(D)mm
- 重量:150g



中継・変換コネクター

RCA 6.3φ XLR

3-11C-3-11C

3-11W

¥2,000



- 小型超軽量、30g

3-12C-3-12C

3-12W

¥1,800



- 小型超軽量、20g

11C-3.5φSTジャック

11-3.5J

¥1,300



- 1-G、2-H、3-C

12C-3.5φSTジャック

12-3.5J

¥1,100



- 1-G、2-H、3-C

RCAプラグ-11C

11-RCAP

¥1,200



- 2-HOT、1-3-G

RCAジャック-11C

11-RCAJ

¥1,200



- 2-HOT、1-3-G

RCAプラグ-12C

12-RCAP

¥1,000



- 2-HOT、1-3-G

RCAジャック-12C

12-RCAJ

¥1,000



- 2-HOT、1-3-G

ステレオジャック-12C

12-3J

¥2,400



- 1-G、2-H、3-C

フォンプラグ-12C

12-2P

¥1,100



- 金メッキプラグ

ステレオプラグ-12C

12-3P

¥1,100



- 金メッキプラグ

フォンプラグ-11C

11-2P

¥1,300



- 金メッキプラグ

中継・変換コネクタ

BNC RCA 3.5φ XLR 6.3φ

ステレオプラグ-11C

11-3P

¥1,300



●金メッキプラグ

12C-BNCジャック

12-BNCJ

¥1,100



11C-BNCジャック

11-BNCJ

¥1,300



3.5φステレオプラグ-6.3φステレオジャック

3.5SP-6.3SJ

¥300

●両端ステレオ
●金メッキプラグ

2.5φプラグ-3.5φジャック

2.5SP-3.5SJ

¥300

●両端ステレオ
●金メッキプラグ

6.3φプラグ-3.5φジャック

6.3SP-3.5SJ

¥300

●両端ステレオ
●金メッキプラグ

6.3φモノプラグ-3.5φモノジャック

6.3P-3.5J

¥300

●モノ・モノ
●金メッキプラグ

3.5φステレオプラグ-RCAジャック

3.5S-RCAJ

¥300

●ステレオモノ
●金メッキプラグ

3.5φモノラルプラグ-RCAジャック

3.5M-RCAJ

¥300



●金メッキプラグ

フォンプラグ-RCAジャック

2P-RCAJ

¥250



●金メッキプラグ

ステレオプラグ-RCAジャック

3P-RCAJ

¥300



●金メッキプラグ

RCAプラグ-フォンジャック

RCAP-PJ

¥300



●金メッキプラグ

RCAプラグ-3.5φジャック

RCA-3.5J

¥300



●金メッキプラグ

6.3φモノラルプラグ-RCAジャック

6.3P-RCALJ

¥200



●金メッキプラグ

3.5φモノラルプラグ-RCAジャック

3.5P-RCALJ

¥200



●金メッキプラグ

RCA中継用

RCA-JJG

¥300

●金メッキ
コンタクト**RCA-JJGE**

¥200

●金メッキ
コンタクト

RCA中継用

RCA-PP

¥400



●金メッキコンタクト

RCA中継用

RCA-JJE

¥150

●金メッキコンタクト
●軽量プラボディ ●白・赤・黄・黒の4色

RCA L型中継用

RCA-LJJ

¥200

●金メッキコンタクト
●プラスチック軽量プラボディ

RCA L型変換

RCA-LPJE

¥200

●金メッキコンタクト
●プラスチック軽量ボディ

RCA L型変換

RCA-LPJ

¥300




●金メッキコンタクト

RCAプラグL型変換

RCA-LPJ II

¥400



●金メッキコンタクト

RCAバラコネクター

RCA-JPJ

¥300



●金メッキプラグ

RCAバラコネクター

RCA-JJJ

¥300



●金メッキプラグ

RCAP-3J

¥350

●金メッキコンタクト
●金メッキプラグ**RCA-4J**

¥350

●金メッキコンタクト
●金メッキプラグ

3.5φステレオ-RCA-LR

3.5P-RCAJJ

¥300




●金メッキプラグ

3.5φモノプラグ-6.3φモノラルジャック

3.5MP-6.3MJ

¥300



●両端モノラル

中継・変換コネクター

BNC RCA 3.5φ 6.3φ

3.5φステレオジャック-RCAステレオジャック

3.5J-RCAJJ

¥400



6.3φステレオプラグ-RCA・LR

6.3SP-RCAJJ

¥300

●金メッキプラグ




3.5φモノラル 2分配

3.5M-JJ

¥300

●金メッキプラグ



3.5φステレオ 2分配

3.5S-JJ

¥300

●金メッキプラグ



3.5φAVプラグ-RCA AVジャック(白赤黄)

3.5AV-RCA3J

¥400



6.3φモノラル 2分配

6.3M-JJ

¥300



6.3φステレオ 2分配

6.3S-JJ

¥300

●6.3φステレオ分配プラグ



6.3φ中継用ロック付

SVP-6.3JJ

¥500



6.3φステレオ中継

SP-JJ/STEREO

¥400



3.5φステレオ中継

SM-JJ/STEREO

¥250

●金メッキコンタクト



6.3φモノラル-3.5φステレオ

6.3MP-3.5SJ

¥300

●モノーステレオ



3.5φモノラル-3.5φステレオ

3.5MP-3.5SJ

¥200

●金メッキプラグ
●モノラルステレオジャック

3.5φステレオ-3.5φモノラル

3.5SP-3.5MJ

¥200

●金メッキプラグ
●ステレオモノラルジャック

3.5φL型変換

3.5S-LPJ

¥250

●両端ステレオ ●金メッキプラグ
●3.5φプラグ-3.5φジャック

6.3φL型変換

6.3S-LPJ

¥300

●両端ステレオ
●金メッキプラグ

3.5φプラグ-BNCジャック

3.5P-BNCJ

¥300



3.5φプラグ-Fジャック

3.5P-FJ

¥300



BNCプラグ-RCAジャック

BNCP-RCAJ

¥300



RCAプラグ-BNCジャック

RCAP-BNCJ

¥300



BNC中継用

BNC-JJ

¥240

●75Ω



BNC絶縁型中継用

BNC-ABSJJ

¥300



BNCジャック-RCAジャック

BNCJ-RCAJ

¥300



BNCプラグ-RCAプラグ

BNCP-RCAP

¥400



BNC L型変換

BNC-LPJ

¥300



BNCパラコネクター

BNC-JJJ

¥500



※接触不良の起きにくい構造になっています

BNCパラコネクター

BNC-4J

¥600



BNCパラコネクター

BNC-JJP

¥600

●平行出し



BNCパラコネクター

BNCP-3J

¥600



中継・変換コネクタ

S BNC RCA F PAL SMA N M TNC

BNCバラコネクタ

BNCP-JJL

¥600

●L型出し



BNCバラコネクタ

BNCP-JJC

¥600

●L型出し



BNCバラコネクタ

BNC-JPJ

¥600

※接触不良の起きにくい構造になっています



BNC変換プラグ

BNC-PP

¥400



FプラグーRCAジャック

FP-RCAJ

¥300



RCAプラグーFジャック

RCAP-FJ

¥250



FジャックーRCAジャック

FJ-RCAJ

¥250



FプラグーBNCジャック

FP-BNCJ


¥300



BNCプラグーFジャック

BNCP-FJ

¥300



BNCジャックーFジャック

BNCJ-FJ


¥300



Fコネクタ中継用

F-JJ

¥180



Fバラコネクタ

F-JPJ

¥400



FコネクターL型変換

F-LPJ

¥300



Fプラグのクイックアダプター

FP-FJ

¥300



パルジャックーFジャック

PALJ-FJ

¥300



パルプラグーFジャック

PALP-FJ

¥300



SMAプラグーBNCプラグ

SMAP-BNCP

¥500



SMAプラグーNジャック

SMAP-NJ

¥500



SMAプラグーNプラグ

SMAP-NP

¥600



SMAプラグーBNCジャック

SMAP-BNCJ

¥700



SMAプラグーTNCジャック

SMAP-TNCJ

¥500



SMAジャックーNプラグ

SMAJ-NP

¥600



SMAジャックーNジャック

SMAJ-NJ

¥600



SMAジャックーBNCジャック

SMAJ-BNCJ

¥500



SMAジャックーMジャック

SMAJ-MJ

¥600



SMA中継用

SMA-AJJ

- ニッケルタイプ ¥250
- 金メッキタイプ ¥300



S端子中継用

S-JJ

¥180

●金メッキコンタクト



RCAー2連中継用

RCA-JJ2

¥150

●金メッキ

RCAー3連中継用

RCA-JJ3

¥200

●金メッキ

(R) (W) の色分けしてあります。延長した場合ケーブルがからまりません



中継・変換コネクタ

6.3φ Dサブ DVI HDMI

6.3φモノラルプラグ両端

6.3-PP
¥400



Dサブ中継コネクタ メス-メス

9P-JJ
¥600



Dサブ中継コネクタ メス-メス

15P-JJ
¥600

●Dサブの中継および交換に使用します。



DVIメス-HDMIメス

DVIJ-HDMJ
¥500



HDMIオス-DVIメス

HDMF-DVIJ
¥500



DVIオス-HDMIメス

DVIP-HDMJ
¥500



HDMI中継(メス-メス)

HDM-JJ
¥300



HDMI L字中継(メス-メス)

HDM-LJJ
¥300



HDMI L字変換上向き

HDM-LPJU
¥400



HDMI L字変換下向き

HDM-LPJD
¥400



HDMI L字変換左向き

HDM-LPJL
¥400



HDMI L字変換右向き

HDM-LPJR
¥400



照明機器向け変換コネクタ（DMX用）

XLR

DMX用3ピンメス-5ピンオス変換コネクタ

DMX-3F5M
¥900



DMX用3ピンオス-5ピンメス変換コネクタ

DMX-3M5F
¥900



最高級フォン・ミニ・RCAコネクター PRO AUDITIONシリーズ こだわりのMADE IN JAPAN 6.3φ 3.5φ RCA

6.3φフォンプラグ

AS-100

¥300

ショートボディ スプリング径6.7mm



●ベルデン8412や456等に最適

6.3φフォンプラグ

AS-100C

¥390

ショートボディ 金メッキコンタクト
スプリング径6.7mm



6.3φフォンプラグ

AS-106

¥300

スプリング径6.7mm



6.3φフォンプラグ

AS-106C

¥390

金メッキコンタクト スプリング径6.7mm



6.3φステレオプラグ

AS-206

¥400

スプリング径6.7mm



●カナレMR202-2ATに最適

6.3φステレオプラグ

AS-206C

¥490

金メッキコンタクト スプリング径6.7mm



3.5φモノラルプラグ

AS-3.5MP

¥420

金メッキコンタクト スプリング径5.2mm



●カナレL-4E5Cに最適

3.5φステレオプラグ

AS-3.5SP

¥460

金メッキコンタクト スプリング径5.2mm



●カナレL-4E5Cに最適

3.5φモノラル中継用ジャック

AS-3.5MJ

¥350

スプリング径5.2mm



3.5φステレオ中継用ジャック

AS-3.5SJ

¥390

スプリング径5.2mm



6.3φモノラル中継用ジャック

AS-6.3MJ

¥800

スプリング径6.7mm



6.3φステレオ中継用ジャック

AS-6.3SJ

¥850

スプリング径6.7mm



L型RCAプラグ

AS-RCA6L

¥800

金メッキコンタクト
スプリング径6.7mm



フォンコネクター


6.3φ

6.3φフォンプラグ

JS-101

¥200

スプリング径6.5mm



6.3φフォンプラグ

JS-101C

¥250

スプリング径6.5mm 金メッキコンタクト



6.3φL型フォンプラグ

JS-101R

¥220



●丈夫なL型プラグで7.5φまでのケーブルに対応します。

6.3φL型フォンプラグ

JS-101RG

¥250

金メッキコンタクト



●丈夫なL型プラグで7.5φまでのケーブルに対応します。

フォンコネクター

6.3φ

6.3φフォンプラグ
JS-102
¥190



- 8.5φまでのケーブルに対応。ベルデン8412等に適合。

6.3φフォンプラグ
JS-102H
¥200



スプリング径6.7mm 6.5φまでのケーブルに対応

- 丈夫なフォンプラグで、自信を持っておすすめします。

6.3φステレオプラグ
JS-103
¥240



- JS-102のステレオタイプです。

6.3φステレオプラグ
JS-103H
¥250



スプリング径6.7mm

- JS-102Hのステレオタイプです。

6.3φL型ステレオプラグ
JS-103R
¥260



- 半田付けしやすい構造になっています。

6.3φL型ステレオプラグ
JS-103RG
¥290



金メッキコンタクト

- 半田付けしやすい構造になっています。

6.3φステレオプラグ
JS-105
¥250



スプリング径6.5mm

- JS-101のステレオタイプです。

6.3φステレオプラグ
JS-105C
¥280



スプリング径6.5mm 金メッキコンタクト

- JS-101Cのステレオタイプです。

6.3φL型フォンプラグ
JS-116L
¥120



- このタイプでは厚みが薄く使い易いです。

6.3φL型ステレオプラグ
JS-116SL
¥140



- このタイプでは丈夫に出来ています。

6.3φフォンプラグ
JS-801C
¥450



スプリング径8.5mm 金メッキコンタクト

- 458 (8.3φ) 等の太いケーブルに最適なサイズです。

6.3φステレオプラグ
JS-805C
¥500



スプリング径8.5mm 金メッキコンタクト

- JS-801Cのステレオタイプです。5C2V、438を使用できます。

6.3φフォンプラグ
JS-301PB
¥110



プラスチックボディ

6.3φステレオプラグ
JS-305PB
¥120



プラスチックボディ

6.3φモノラル中継用ジャック
JS-504
¥300



スプリング径6.4mm

- 4E6S等のケーブルにフィットします。

6.3φステレオ中継用ジャック
JS-505
¥320



スプリング径6.4mm

- 信頼性の高い二重構造になっています。

6.3φフォンジャック
JS-101J
¥200

取付穴寸法:9.5φmm



6.3φステレオジャック
JS-105J
¥230

取付穴寸法:9.5φmm

6.3φステレオジャック
JS-015
¥200



- スイッチ付き。

ミニコネクター

3.5φ

3.5φモノラルプラグ
JS-3.5M
¥250

スプリング径5mm 金メッキコンタクト



- 5φのケーブルに適合。スプリング無しなら6φに合います。

3.5φステレオプラグ
JS-3.5S
¥280

スプリング径5mm 金メッキコンタクト



3.5φステレオプラグ
JS-3.5SDX
¥300

スプリング径6mm 金メッキコンタクト



- 太いケーブルに最適です。
- 4E6S等が使えるミニプラグです。

3.5φ4接点コネクター
JS-3.5AV3
JS-3.5AV5
¥400

金メッキコンタクト



- スプリング径はJS-3.5AV3→3mm JS-3.5AV5→5mm

ミニコネクター

3.5φ 2.5φ

2.5φモノラルプラグ
JS-2.5M
¥250

- スプリング径4mm
- 金メッキコンタクト

2.5φステレオプラグ
JS-2.5S
¥280

- スプリング径4mm
- 金メッキコンタクト

3.5φステレオジャック
JS-3.5SJ
¥250

- 金メッキコンタクト
- 5φまでのケーブルに対応します
- L-4E5C等に最適です

3.5φモノラルジャック
JS-3.5MJ
¥280

- 5φまでのケーブルに対応します
- GS-4等に最適です

3.5φステレオジャック
JS-3.5SBJ
¥802.5φステレオジャック
JS-2.5SBJ
¥80

RCAコネクター

RCA

RCAショートキャップ
R-08
¥80

- ノイズ対策にショートしてあります。
- 防塵対策に効果があります。

ノイズレスプラグ
JS-2C
¥450

- スペーサーにより3.0~7.3mmまでのケーブルに適合します。アースが先に接触しますのでノイズが入りません。
- 赤・黒の2色があります。

無半田RCAプラグ
JS-017
¥500

金メッキコンタクト



- GS-6等6φまでのケーブルに対応します。
- 赤・白の2色があります。

無半田L型RCAプラグ
JS-017L
¥600金メッキ
コンタクト

- 赤・白の2色があります。

RCAプラグ
JS-42
¥250

金メッキコンタクト



- スプリング径4.2ミリ
- 赤・白・無地の3色があります。
- GS-4等の4ミリ以下のケーブルに最適です。

マルチの
先バラに最適RCAプラグ
JS-52
¥250

金メッキコンタクト



- スプリング径5.2ミリ
- 赤・白・黄・無地の4色があります。
- 4E5C等の5ミリのケーブルに最適です。

RCAプラグ
JS-65
¥250

金メッキコンタクト



- スプリング径7.2ミリ
- GS-6、4E6S等に最適です。
- 赤・白・黄・黒・無地の5色があります。

300万個以上
の実績RCAプラグ
JS-83
¥400

金メッキコンタクト 大型スプリング



- スプリング径8.5ミリ
- 5C2V等の太いケーブル用RCAプラグです。

RCAジャック
JS-613J
¥250

金メッキコンタクト



- スプリング径7.2ミリ
- 4E6S等のケーブルに対応する中継用RCAジャックです。

カラーRCAジャック
C-60 W(白)・R(赤)・B(黒)・Y(黄)
¥230

絶縁型

金メッキコンタクト
サイズ:15φmm
取付穴:9.5mm

- 赤・白・黄・黒の4色

カラーRCAジャック
C-70 R(赤)・B(黒)・W(白)・Y(黄)
¥350

絶縁型

金メッキコンタクト
取付穴:10mm

- 台座は19φと大きめ

XLRタイプコネクター

XLR

XLRタイプ3ピンメスプラグ

P-3-11E

¥580



XLRタイプ3ピンメスプラグ

3-11EB

¥300



- 金メッキコンタクト
- ブラック

XLRタイプ3ピンメスL型プラグ

3-11LN

¥400



- 金メッキコンタクト
- ブラック

XLRタイプ3ピンオスプラグ

P-3-12E

¥340



XLRタイプ3ピンオスL型プラグ

3-12EB

¥280



- 金メッキコンタクト
- ブラック

XLRタイプ3ピンオスL型プラグ

3-12LN

¥300



- 金メッキコンタクト
- ブラック

XLRタイプ4ピンメスプラグ

P-4-11E

¥780



XLRタイプ4ピンメスL型プラグ

4-11LN

¥500



- 金メッキコンタクト
- ブラック

XLRタイプ4ピンオスプラグ

P-4-12E

¥540



XLRタイプ4ピンオスL型プラグ

4-12LN

¥500



- 金メッキコンタクト
- ブラック

XLRタイプ5ピンメスプラグ

P-5-11E

¥940



XLRタイプ5ピンオスプラグ

P-5-12E

¥600



XLRタイプ6ピンメスプラグ

P-6-11E

¥1,000



XLRタイプ6ピンオスプラグ

P-6-12E

¥700



XLRタイプ7ピンメスプラグ

P-7-11E

¥1,000



XLRタイプ7ピンオスプラグ

P-7-12E

¥700



XLRタイプ3ピンメス座

R-3-31E

¥600



XLRタイプ3ピンメス座

3-31N

¥250



- 金メッキコンタクト
- ノットリックピッチ
- ブラック

XLRタイプ3ピンメス座

R-3-13E

¥400



XLRタイプ3ピンオス座

R-3-32E

¥250



XLRタイプ3ピンオス座

3-32N

¥200



- 金メッキコンタクト
- ノットリックピッチ
- ブラック

XLRタイプ3ピンオス座

R-3-14E

¥300



XLRタイプ4ピンメス座

R-4-31E

¥800



XLRタイプ4ピンオス座

R-4-32E

¥400



XLRタイプ5ピンメス座

R-5-31E

¥780



XLRタイプ5ピンオス座

R-5-32E

¥460



XLRタイプ6ピンメス座

R-6-31E

¥800



XLRタイプ6ピンオス座

R-6-32E

¥500



XLRタイプコネクター

XLR

XLRタイプ7ピンメス座
R-7-31E
¥880



XLRタイプ7ピンオス座
R-7-32E
¥520



XLRタイプメス座用防塵キャップ
CP-31
¥30



XLRタイプオス座用防塵キャップ
CP-32
¥30



5mmプッシュ
GB-5
¥100



- XLRタイプコネクター向け
5φブーツ

6mmプッシュ
GB-6
¥100



- XLRタイプコネクター向け6φブーツ
- 紫/青/緑/赤/橙/黄/白

キャンノンF77対応中継XLRコネクター
F32-11
¥2,100



- [XLR3-32-F77]-[3-11C]
- パーツにITTキャンノン採用

キャンノンF77対応中継XLRコネクター
F31-12
¥2,200



- [XLR3-31-F77]-[3-12C]
- パーツにITTキャンノン採用

キャンノンF77対応中継XLRコネクター
F32-12
¥2,100



- [XLR3-32-F77]-[3-12C]
- パーツにITTキャンノン採用

キャンノンF77対応中継XLRコネクター
F31-11
¥2,300



- [XLR3-31-F77]-[3-11C]
- パーツにITTキャンノン採用

ミニXLRタイプコネクター

ミニ XLR

ミニXLRタイプ3ピンメスプラグ
P-3-11mini
¥340



ミニXLRタイプ3ピンオスプラグ
P-3-12mini
¥340



ミニXLRタイプ4ピンメスプラグ
P-4-11mini
¥400



ミニXLRタイプ4ピンオスプラグ
P-4-12mini
¥400



ミニXLRタイプ3ピンオス座
R-3-32mini
¥340



ミニXLRタイプ4ピンオス座
R-4-32mini
¥400



DINコネクター

DIN

DIN5ピンオスプラグ
DIN-5P
¥200



DIN5ピンメスプラグ
DIN-5J
¥200



F型コネクター

F

圧着式F型コネクター

FP-3
¥120

●3C用



圧着式F型コネクター

FP-4
¥120

●4C用



圧着式F型コネクター

FP-5
¥120

●5C用



3CVサイズ(半田レス)

F-VN
¥160

●ネジ式のF型コネクター



3CVサイズ用(半田レス)

F-VP
¥160

●ワンタッチ式のF型コネクター



3CVサイズ(半田レス)

F-VL
¥160

●ワンタッチ式のL型コネクター



F型75Ωターミネーション

F-75T
¥200

BNCコネクター

BNC

3CVサイズ(半田レス)

BNC-P117A
¥160

●一般的なBNCオスコネクターです。



3CVサイズ(半田レス)

BNC-J117A
¥160

●中継等に使うメスコネクターです。



3CVサイズ(半田レス)

BNC-P117L
¥160

●L型BNCコネクター



3C2V、5C2V両用ゴムブーツ付

BNCP-117/75
¥580

●75Ω



3D2V、5D2V両用ゴムブーツ付

BNCP-117/50
¥580

●50Ω



BNCレセプタクル

BNC-B
¥300●サイズ:18×18mm
●取付穴:9mm

BNCレセプタクル

BNC-NJ
¥150●取付穴9.3φmm
●50Ωと75Ωの2タイプあり

BNC絶縁型

BNC-ABSJ
¥180●取付穴9.5φmm
●50Ωと75Ωの2タイプあり

BNC75Ωターミネーション

BNC-75T
¥300

BNC用保護キャップ

BNC-CP
¥250

BNC引抜ドライバー

BC-1
¥2,500

●BNCプラグを簡単に取りはずせます。

**BNC-ボックスレンチ**
¥3,500

●BNCレセプタクルの取付及び取りはずしの時に便利に使えます。



BNC/パッチ台

BNC-6J
¥6,900

75ΩBNC絶縁型の中継コネクターを6ヶ装着したパッチボードです。デスクや壁に取り付けたり中継部分等の保護に役立ちます。

●寸法:100(W)×65(H)×80(D)mm
●重量:250g

キャノンF77対応コネクタパネル

1U8穴F77対応コネクタパネル

P-108F

¥2,400

●EIA19インチ



1U12穴F77対応コネクタパネル

P-112F

¥2,600

●EIA19インチ



1U16穴F77対応コネクタパネル

P-116F

¥2,800

●EIA19インチ



2U24穴F77対応コネクタパネル

P-224F

¥4,800

●EIA19インチ



2U32穴F77対応コネクタパネル

P-232F

¥5,000

●EIA19インチ



ノイトリック対応コネクタパネル

1U8穴ノイトリック対応コネクタパネル

P-108N

¥2,400

●EIA19インチ



1U12穴ノイトリック対応コネクタパネル

P-112N

¥2,600

●EIA19インチ



1U16穴ノイトリック対応コネクタパネル

P-116N

¥2,800

●EIA19インチ



2U24穴ノイトリック対応コネクタパネル

P-224N

¥4,800

●EIA19インチ



2U32穴ノイトリック対応コネクタパネル

P-232N

¥5,000

●EIA19インチ



ブラックパネル

1Uブラックパネル

BF-1U

¥700

●EIA19インチ



2Uブラックパネル

BF-2U

¥800

●EIA19インチ



3Uブラックパネル

BF-3U

¥1,000

●EIA19インチ



放熱パネル

1U放熱パネル

VF-1U

¥1,100

●EIA19インチ




2U放熱パネル

VF-2U

¥1,300

●EIA19インチ

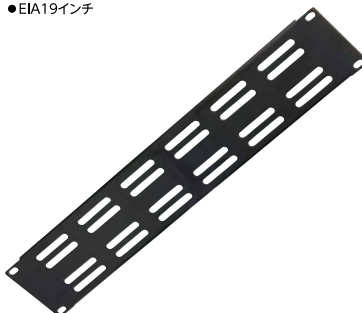


3U放熱パネル

VF-3U

¥1,600

●EIA19インチ

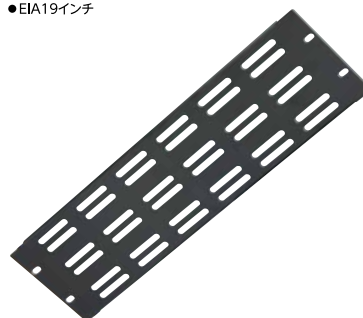

ラックマウントスタンド

9Uラックマウントスタンド

MX-5-1B

¥4,800

●傾き73度
●高さ550mm、重量2.5kg



9Uラックマウントスタンド

MX-5-2B

¥4,800

●垂直
●高さ550mm、重量2.5kg



スピーカーコネクタ

BJ-021

¥300 (1個)



- 金メッキコンタクト
- ハンダなしで接続出来ます

YBP-020

¥180



- 金メッキコンタクト
- 赤・白・黒・緑・黄の5色あります。
- 横からバナナ接続OK
- ハンダなしでも接続できます。

YP-013

¥300



- 金メッキコンタクト
- 赤と黒があります。

YS-2

¥400



- 金メッキコンタクト
- 6φのケーブルに最適な半田付のいらないY端子です。

スピーカーターミナル

SP-C11

¥300



BP-012

各色¥250



- 赤と黒があります。
- スプリングでケーブルを挟みます。
- 金メッキコンタクト

SP-005

¥180



- 赤・黒・黄・緑・青の5色あります。
(本体の色は灰色です。)
- 金メッキコンタクト

バナナ・バイディング

BP-BP

¥500



- 金メッキコンタクト

BNCP-BPJ


¥500



- BNCプラグ・バイディングポスト

LBR-002


¥300



- スピーカー端子 W7.5×H2.4

LBR-013

¥500



- スピーカー端子 W96×H79
機密性を良くするため、
裏にラバーを張っています。
- 金メッキコンタクト

BP-12

各色¥150



- 横からバナナでジョイント出来ます。
- 金メッキコンタクト

BP-22


各色¥240



- 後からバナナでジョイント出来る便利なバナナプラグです。
- 金メッキコンタクト

BP-33

各色¥400



- ベストセラーデザインのバナナプラグです。
- 赤・黒の2色があります。
- 金メッキコンタクト

BP-34

各色¥500



- コストパフォーマンスに優れた高級バナナプラグです。
- プラグには赤・黒の色分けがありますが、ボディの色にも赤・黒の2色があります。
- 金メッキコンタクト

BP-193L

各色¥500



- 頭のネジを締める事によりプラグをロック出来ます。
- 5mmまでのケーブルが使用出来ます。
- 赤・黒の2色があります。
- 金メッキプラグ

プッシュ式ターミナル

C11-359

¥200 (1個)



- 色は赤・黒があります。
- 金メッキコンタクト

ターミナル

SP-359

¥500



- バナナプラグにも対応します。

SP-09

¥600 (1個)



- 金メッキコンタクト
- 高級感あふれる透明ボディのターミナルです。
- 色は赤・黒があります。
- バナナプラグにも対応します。

SWP-09

¥1,200



- 金メッキコンタクト
- 取り付けやすいターミナルです。

SP-04

¥200 (1個)




- 金メッキコンタクト
- 色は赤・黒があります。
- バナナプラグにも対応します。

スピコン延長用プラグ

SP-4MX

¥400




- 5φ~12φに適合
- カナレのスピーカーケーブル、4S・6・8・11等幅
広く対応しています。

スピーカーアクセサリ

スピーカーグリル

GRLシリーズ

- GRL-65 (16cm) ¥1,000
 GRL-8 (20cm) ¥1,350
 GRL-10 (25cm) ¥1,580
 GRL-12 (30cm) ¥2,000
 GRL-15 (38cm) ¥2,600
 GRL-18 (46cm) ¥3,600
- スピーカー等を保護する為のグリルです。
 - 鉄製の為丈夫でC/PIに大変優れています。
 - ボックス等保護の為周りにはゴム製のふち取りが付いています。




スピーカー天吊り金具

S-017B

2ヶ1組 ¥2,500

- ※取付用ビスは全て付属していません。
- BOSE・101、YAMAHA・MS-101Ⅳ等に適合します。
 - 軽量スピーカーの取付以外には使用できません。



コーナープロテクター

CP-2P

¥200

- プラスチック製1ヶ
- スピーカー等に



取り付けクランプ

GA-8P

¥600

- プラスチック製
- ボルトナット付
- 4ヶ1組




取り付けクランプ

GA-8L


¥800

- 鉄製
- 寸法:25(W)×45(D)×14(H)mm
- ボルトナット付
- 4ヶ1組

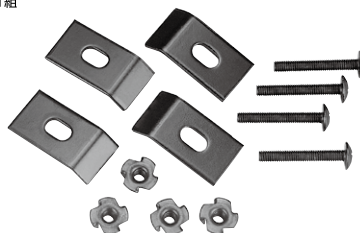

ケーブル

VFF平行ケーブル



サイズ	定価(100m巻)	カラー
0.5	¥5,500	赤 黒 白
0.75	¥7,500	赤 黒 白
1.25	¥10,500	赤 黒 白
2.0	¥16,000	赤 黒
2.5	¥19,000	赤 黒

※切り売りはご相談下さい

OFCスピーカーケーブル

SP-OFC

- 国産
- PRO AUDITIONシリーズ



サイズ	定価(100m巻)	カラー
0.75	¥20,000	赤 黒
1.25	¥27,000	赤 黒
2.0	¥42,000	赤 黒

※切り売りはご相談下さい


ケーブル

プロフェッショナルOFCケーブル

A-202

¥19,000 (100m巻)

- シースPVC黒ツヤ消し
- 2芯シールド、4.2φ×2
- ステレオバランスケーブル

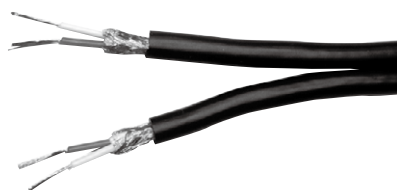

OFCケーブル

C-102

¥26,000 (100m巻)

- シースPVC黒ツヤ消し
- 単芯シールド、5.5φ×2
- ステレオラインケーブル



マイク・ラインケーブル／OFCケーブル

L-4B60

¥11,550 (100m巻)

- 四芯スターカッド・シールドケーブル
- 色は黒のみです。
- 芯線数:0.1mm×26×4芯
- 外径:6.0mm



マイク・ラインケーブル／OFCケーブル

L-2B60

¥8,400 (100m巻)

- 二芯シールドケーブル
- 色は黒のみです。
- 芯線数:0.1mm×26×2芯
- 外径:6.0mm



ラインケーブル／OFCケーブル

L-2B35

¥5,000 (100m巻)

- RCAプラグやミニプラグに最適です。
- 二芯シールドケーブル
- 色は黒のみです。
- 芯線数:0.12mm×10×2芯
- 外径:3.5mm



同軸映像ケーブル／OFCケーブル

3C-2V

¥6,000 (100m巻)

- 外形5.2mm
- 75Ω



同軸映像ケーブル／OFCケーブル

5C-2V

¥7,600 (100m巻)

- 外形7.3mm
- 75Ω



ケーブルアクセサリ

ローラ型リールケーブル送り出し器

obb-3

¥29,800

〔特長〕

ユニークな機構によりスムーズな送り出しが出来ます。

円形のものでしたらプラスチック・ダンボール・木製等あらゆるリールに対応します。




〔仕様〕

- 使用リール最大幅:360mm
- 使用リール径:210～450φmm
- 使用リールケーブル最大重量:80kg
- 寸法:520(W)×95(H)320(D)mm
- 重量:4.8kg

結束バンド

ONE-WRAPシリーズ

- プラスチック製で耐水性に優れます
- 素材が柔らかくケーブルを痛めません



ストラップタイプ(10本セット) ※通し穴/ビス止め穴有り	価 格	カラー
OW2520* 幅25mm×長さ20cm	¥1,500	黒(K)/赤(R)/緑(G)/ 橙(O)/青(B)/黄(Y)
OW2530* 幅25mm×長さ30cm	¥2,000	

*にはカラーのアルファベットが入ります

ロールタイプ ※通し穴/ビス止め穴無し	価 格	カラー
OW1030* 幅10mm×長さ30m	¥6,000	黒(K)/赤(R)/緑(G)/ 橙(O)/青(B)/黄(Y)
OW2030* 幅20mm×長さ30m	¥9,000	


*にはカラーのアルファベットが入ります

加工ケーブル

ステレオ音声RCAケーブル

A-2P-0.5 0.5m	¥300	A-2P-5 5m	¥800
A-2P-1 1m	¥400	A-2P-10 10m	¥1,300
A-2P-1.5 1.5m	¥440	A-2P-15 15m	¥1,700
A-2P-2 2m	¥600	A-2P-20 20m	¥1,900
A-2P-3 3m	¥700	A-2P-30 30m	¥2,800

●金メッキコンタクト



両端RCA(金メッキ)プラグ

VIDEOケーブル (3C2V)

VR-0.5 0.5m	¥240	VR-5 5m	¥550
VR-1 1m	¥280	VR-10 10m	¥960
VR-1.5 1.5m	¥300	VR-15 15m	¥1,400
VR-2 2m	¥340	VR-20 20m	¥1,800
VR-3 3m	¥400	VR-30 30m	¥2,500




3.5φステレオ-RCAプラグ

3.5φステレオ-RCAケーブル

MST-0.5 0.5m	¥400	MST-10 10m	¥1,000
MST-1.0 1.0m	¥450	MST-15 15m	¥1,500
MST-1.5 1.5m	¥500	MST-20 20m	¥2,000
MST-3 3m	¥600	MST-30 30m	¥2,500
MST-5 5m	¥700		


●iPod・MP3・ウォークマン等に最適



3-11C-3-12C(3Pキャノンメス-オス)

バランス音声ケーブル
(L-2B60、3-11EB、3-12EB使用)


EC-1EB 1m	¥700	EC-7EB 7m	¥1,500
EC-1.5EB 1.5m	¥800	EC-10EB 10m	¥2,000
EC-2EB 2m	¥900	EC-15EB 15m	¥2,300
EC-3EB 3m	¥1,000	EC-20EB 20m	¥3,400
EC-5EB 5m	¥1,200	EC-30EB 30m	¥4,900



ステレオ音声・映像RCAケーブル

AV-1G 1m	¥540	映像ケーブルに 2.5C2Vを使用
AV-1.5G 1.5m	¥600	
AV-2G 2m	¥640	
AV-3G 3m	¥750	
AV-5G 5m	¥950	
AV-10G 10m	¥1,400	映像ケーブルに 3C2Vを使用
AV-15G 15m	¥2,800	
AV-20G 20m	¥4,000	
AV-30G 30m	¥4,900	

●金メッキコンタクト




オーディオマトリックスミキサー

3.5φ(4極)AVケーブル

MS-AV1.5 1.5m ¥400


- ピクチャー等の3.5φ(4極)AV出力に適合します。
- プラグの先よりRCAの白・黄・アース・赤の順です。



(R) (G) (Y) (W)

PR-1.5(1.5m) ¥1,000 PR-5.0(5m) ¥1,900


PR-3.0(3m) ¥1,400

フォンプラグ — RCAプラグ
6.3φ金メッキコンタクト 金メッキコンタクト

3.5φ(オス-RCAジャック)

3.5φステレオ-RCAジャック


MSP-0.3J 0.3m	¥500
MSP-1.5J 1.5m	¥600



両端3.5φ(オス-オスプラグ)

3.5φステレオケーブル


MS-PP-1.5 1.5m	¥400
MS-PP-3 3.0m	¥500
MS-PP-5 5.0m	¥600
MS-PP-10 10.0m	¥1,000



3.5φ(オス-メスジャック)

3.5φステレオ延長ケーブル

MS-PJ-1.5 1.5m	¥400
MS-PJ-3 3.0m	¥500
MS-PJ-5 5.0m	¥600
MS-PJ-10 10.0m	¥1,000




3.5φメスジャック-RCAプラグ

MSJ-1.5P(1.5m) ¥500


RCAジャック-RCAプラグ

A-2PJ-1.5(1.5m) ¥400

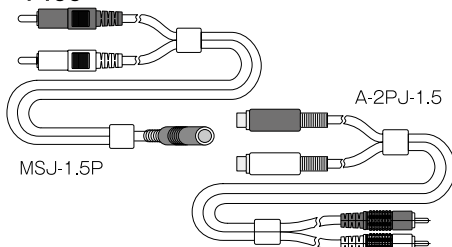

BNC-75Ω同軸(3C2V)ケーブル

VB-1 1m	¥350	VB-5 5m	¥600
VB-1.5 1.5m	¥400	VB-10 10m	¥900
VB-3 3m	¥500	VB-20 20m	¥1,500



加工ケーブル

キャノン(オス)ーRCAケーブル

12R-1.5E (3.0E)(5.0E)

1.5m ¥1,000
3m ¥1,150
5m ¥1,500

●3ピンオスプラグーRCAプラグ



キャノン(メス)ーRCAケーブル

11R-1.5E (3.0E)(5.0E)

1.5m ¥1,100
3m ¥1,250
5m ¥1,600

●3ピンメスプラグーRCAプラグ



EC-X12EB

12C-12C (20cm) ¥700

●3ピンオスーオス変換コード



EC-X11EB

11C-11C (20cm) ¥800

●3ピンメスーメス変換コード



両端ステレオフォンケーブル

3P-1W 1m ¥1,000
3P-2W 2m ¥1,100
3P-3W 3m ¥1,200
3P-5W 5m ¥1,400
3P-7W 7m ¥1,600
3P-10W 10m ¥1,900



フォンジャックーフォンプラグ

マイク延長ケーブル

PJ-M5 5m ¥1,000



ステレオフォンジャックーステレオフォンプラグ

ステレオヘッドフォン延長ケーブル


PJ-S3 3m ¥900



PP-1.5 (1.5m) ¥1,000
PP-5.0 (5m) ¥1,900

PP-3.0 (3m) ¥1,400

フォンプラグーフォンプラグ
6.3φ金メッキコネクタ 6.3φ金メッキコネクタ




ステレオフォンーRCAプラグ

PST-1.5
¥800

PST-3
¥1,000

PST-5
¥1,300




映像・DC延長ケーブル

CTV-BNC10 ¥2,500
CTV-BNC30 ¥5,000

CTV-BNC20
¥3,500

●両端BNCプラグ
●DCオス・メスプラグ
(外径5.5φ・内径2.1φ)




映像・DC延長ケーブル

CTV-RCA5 ¥1,600
CTV-RCA20 ¥3,000

CTV-RCA10 ¥2,000
CTV-RCA30 ¥4,500

●両端RCAプラグ
●DCオス・メスプラグ
(外径5.5φ・内径2.1φ)




3Pキャノン(メス)ーフォンプラグ

マイク音声ケーブル

PC-5EB 5m ¥1,200

PC-7EB 7m ¥1,400



加工ケーブル

3.5φステレオ-キャノンメス×
2ケーブル

MST-1.5/11CW 1.5m ¥1,600
 MST-3.0/11CW 3m ¥1,800
 MST-5.0/11CW 5m ¥2,000

3.5φステレオ-キャノンオス×
2ケーブル

MST-1.5/12CW 1.5m ¥1,600
 MST-3.0/12CW 3m ¥1,800
 MST-5.0/12CW 5m ¥2,000

3.5φステレオ-キャノンメス
ケーブル

MST-0.6/11C 0.6m ¥800
 MST-1.5/11C 1.5m ¥900
 MST-3.0/11C 3m ¥1,000
 MST-5.0/11C 5m ¥1,200

3.5φステレオ-キャノンオス
ケーブル

MST-0.6/12C 0.6m ¥800
 MST-1.5/12C 1.5m ¥900
 MST-3.0/12C 3m ¥1,000
 MST-5.0/12C 5m ¥1,200

キャノンメス-RCAパラアウト
ケーブル

11C-1.5/RCAW 1.5m ¥1,600
 11C-3.0/RCAW 3m ¥1,800
 11C-5.0/RCAW 5m ¥2,000

キャノンオス-RCAパラアウト
ケーブル

12C-1.5/RCAW 1.5m ¥1,600
 12C-3.0/RCAW 3m ¥1,800
 12C-5.0/RCAW 5m ¥2,000

バランス音声ケーブル
メスL型

EC-11L12B 0.2m ¥1,000

バランス音声ケーブル
オスL型

EC-12L11B 0.2m ¥900

3・11C-3・11C(3Pキャノンメス-メスL型)
キャノン変換ケーブル
両端メス

EC-X11BL 0.2m ¥1,000

3・12C-3・12C(3Pキャノンオス-オスL型)
キャノン変換ケーブル
両端オス

EC-X12BL 0.2m ¥900



マイクスタンド

小型ブームスタンド

DS-503

¥4,800

- ブームの部分を取りはずすことにより、ストレートスタンドとしても使用できます。
- サイズ:120(W)×165(D)×25(H)mm
- 重量:2.5kg



卓上用マイクスタンド

DS-12

¥2,500

- ベースの外周にゴムをハメ込むことにより、防振及び安定性が良くなりました。
- 先は便利な5/8(シューアー)、3/8(AKG)のWネジ式です。
- ベース直径172mm
- ベースの厚み16mm
- 長さ258~397mm
- ケーブルクランプ付
- 重量1048g



卓上用マイクスタンド

DS-12G

¥4,000

- コストパフォーマンスにすぐれた重量級卓上スタンドです。
- 5/8、3/8ネジに対応
- ベース直径15cm
- ベースの厚み43mm
- 長さ28~42cm
- ケーブルクランプ付
- 重量1.7kg



角度調整対応マイクスタンド

DS-815

¥4,800

- 重量:1.8kg
- 5/8と3/8のネジに対応
- サイズ:11.2(W)×19(D)×32~45(H)cm



卓上用マイクスタンド

DS-10

¥1,500

- 5/8ネジに対応
- ベース直径:10cm
- 高さ:約10cm
- 重量:410g



卓上用マイクスタンド

DS-12F

¥2,500

- コストパフォーマンスにすぐれたフレキシブル卓上スタンドです。
- 先は5/8(シューアー)ネジ
- ベース直径16cm
- ベースの厚み10mm
- 長さ34cm
- 重量1kg



ショートブーム型マイクスタンド

BM-107

¥4,500

- ベースタイプ:三脚型
- ブーム長:405~710mm
- 高さ:365~545mm
- 重量:2.8kg



BM-107

ブーム型マイクスタンド

BS-102

¥4,500

- ベースタイプ:三脚型
- ブーム長:800mm
- 高さ:920~1620mm
- 重量:3.2kg



BS-102

2段ブーム型マイクスタンド

BS-101

¥4,000

- ベースタイプ:三脚型
- ブーム長:520~810mm
- 高さ:920~1620mm
- 重量:2.4kg



BS-101



大型ウィングノブで確実にロックします



専用バッグも別売りで発売。
大サイズ ¥1,000
小サイズ ¥900

卓上マイクスタンドベース

卓上マイクスタンドベース

DS-20K

¥14,000

- 取付ネジ:5/8インチ
- 防振ゴム付
- φ150×厚さ25mm
- 重量:2kg



卓上マイクスタンドベース

DS-20KB

¥14,000

- 取付ネジ:5/8インチ
- 防振ゴム付
- φ150×厚さ25mm
- 重量:2kg



卓上マイクスタンドベース

DS-40K

¥20,000

- 取付ネジ:5/8インチ
- 防振ゴム付
- φ150×厚さ40mm
- 重量:4kg



卓上マイクスタンドベース

DS-40KB

¥20,000

- 取付ネジ:5/8インチ
- 防振ゴム付
- φ150×厚さ40mm
- 重量:4kg



卓上マイクスタンドベース

DS-3

¥7,500

- 1入力・1出力
- トークボタン搭載(ロック機能付)
- 寸法/重量:90(W)×45(H)×150(D)mm/1kg



卓上マイクスタンドベース

DS-15K

¥10,000

- 1入力・1出力
- 寸法/重量:90(W)×45(H)×150(D)mm/1kg



卓上マイクスタンドベース

DS-15KS

¥11,600

- 1入力・1出力
- オン/オフ/トークの3WAYスイッチ付
- 寸法/重量:90(W)×45(H)×150(D)mm/1kg



卓上マイクスタンドベース

DS-15K-3

¥14,000

- 1入力・3出力
- 寸法/重量:90(W)×45(H)×150(D)mm/1kg



卓上マイクスタンドベース

DS-15K-3S

¥16,000

- 1入力・3出力
- オン/オフ/トークの3WAYスイッチ付
- 寸法/重量:90(W)×45(H)×150(D)mm/1kg



フレキシブルアーム

●丈夫なL型プラグで7.5φまでのケーブルに対応します。

フレキシブルアーム

F-20S

¥3,000

- 全長20cm
- 直径15φ
- 両端5/8インチネジ



フレキシブルアーム

F-20B

¥3,000

- 全長20cm
- 直径15φ
- 両端5/8インチネジ



フレキシブルアーム

F-27S

¥3,500

- 全長27cm
- 直径15φ
- 両端5/8インチネジ



フレキシブルアーム

F-27B

¥3,500

- 全長27cm
- 直径15φ
- 両端5/8インチネジ



フレキシブルアーム

F-37S

¥4,000

- 全長37cm
- 直径15φ
- 両端5/8インチネジ



フレキシブルアーム

F-37B

¥4,000

- 全長37cm
- 直径15φ
- 両端5/8インチネジ



フレキシブルアーム

F-52S

¥8,800

- 全長52cm
- 直径15φ
- 両端5/8インチネジ



フレキシブルアーム

F-52B

¥8,800

- 全長52cm
- 直径15φ
- 両端5/8インチネジ



フレキシブルアーム

F-20S-10

¥2,700

- 全長20cm
- 直径10φ
- 両端5/8インチネジ



フレキシブルアーム

F-20B-10

¥2,700

- 全長20cm
- 直径10φ
- 両端5/8インチネジ



フレキシブルアーム

F-27S-10

¥3,200

- 全長27cm
- 直径10φ
- 両端5/8インチネジ



フレキシブルアーム

F-27B-10

¥3,200

- 全長27cm
- 直径10φ
- 両端5/8インチネジ



フレキシブルアーム

キャノン付フレキシブルアーム

F-26CNS

¥5,500



- 全長26cm
- 直径15φ

キャノン付フレキシブルアーム

F-26CNB

¥5,500



- 全長26cm
- 直径15φ

キャノン付フレキシブルアーム

F-33CNS

¥6,000



- 全長33cm
- 直径15φ

キャノン付フレキシブルアーム

F-33CNB

¥6,000



- 全長33cm
- 直径15φ

キャノン付フレキシブルアーム

F-43CNS

¥6,500



- 全長43cm
- 直径15φ

キャノン付フレキシブルアーム

F-43CNB

¥6,500



- 全長43cm
- 直径15φ

キャノン付フレキシブルアーム

F-26CNS-10

¥5,000



- 全長26cm
- 直径10φ

キャノン付フレキシブルアーム

F-26CNB-10

¥5,000



- 全長26cm
- 直径10φ

キャノン付フレキシブルアーム

F-33CNS-10

¥5,500



- 全長33cm
- 直径10φ

キャノン付フレキシブルアーム

F-33CNB-10

¥5,500



- 全長33cm
- 直径10φ

マイクスタンドアクセサリ

スタンドボール
AD-13
¥2,200

- 5/8インチ内径、3/8及び5/8外径
- 全長13cm/φ22



スタンドボール
AD-25
¥2,900

- 1/2内径、3/8及び1/2外径
- 全長13cm/φ25



スタンドボール
AD-38
¥2,800

- 5/8内径、3/8及び5/8外径
- 全長24~38cm



アダプター
AD-11C
¥1,400

- 5/8インチ内径



アダプター
AD-12C
¥1,200

- 5/8インチ外径



ステレオアーム
A-150
¥1,500

- スタンド側ネジ:3/8・5/8
- ホルダー側ネジ:3/8・5/8
- 全長:150mm
- 重量:220g



ステレオアーム
A-260
¥2,500

マイクホルダー4本取付可能

- スタンド側ネジ:3/8・5/8
- ホルダー側ネジ:3/8・5/8
- 全長:260mm
- 重量:270g



ステレオアーム
A-450
¥16,800

- BTS 1/2ネジを装備し幅のある業務用ステレオアームです。
- 全長:450mm
- 重量:420g



ステレオアーム
ST-4
¥6,800

記者会見や演説に最適。標準で四本のマイクを設置できます。サポートを追加して四本以上のマイクを取付けることもできます。



ステレオアーム
ST2
¥4,200

これ1つであらゆるステレオ録音に対応できます。2個のマイクホルダーがレール上に自由にスライドするためマイクのサイズにあわせた間隔を自由に調整できます。またレールの断面が六角形なのでホルダー同士で角度が狂う心配がありません。



- スタンド側ネジ径5/8

アダプター
AD-3
¥1,000

- 5/8インチ内径及び外径
- コード取り出し口付き




アームベース
AD-4
¥1,200

- 5/8インチ外径
- φ55



<システム例>

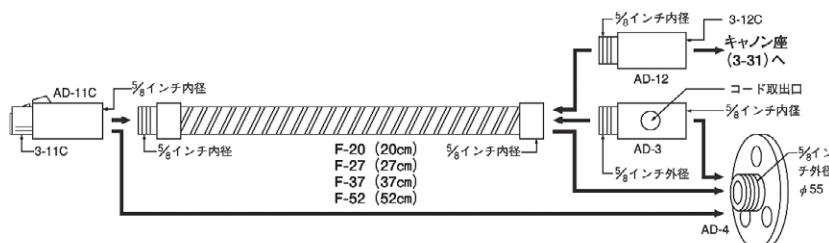

変換ネジアダプター

変換ネジ1
¥240

- スタンド側:5/16 (JIS)
- ホルダー側:5/8 (SHURE)

変換ネジ2
¥240

- スタンド側:3/8 (AKG)
- ホルダー側:5/8 (SHURE)

変換ネジ3
¥240

- スタンド側:1/4 (カメラ)
- ホルダー側:5/8 (SHURE)

変換ネジ4
¥240

- スタンド側:3/8・5/16 (AKG・JIS)
- ホルダー側:5/8 (SHURE)

変換ネジ5
¥500

- スタンド側:5/16 (JIS)
- ホルダー側:1/2 (BTS)
- ブラックモデル有

変換ネジ6
¥500

- スタンド側:3/8 (AKG)
- ホルダー側:1/2 (BTS)
- ブラックモデル有

変換ネジ7
¥500

- スタンド側:1/4 (カメラ)
- ホルダー側:1/2 (BTS)
- ブラックモデル有

変換ネジ8
¥500

- スタンド側:5/8 (SHURE)
- ホルダー側:5/16 (JIS)

変換ネジ9
¥500

- スタンド側:5/8 (SHURE)
- ホルダー側:3/8 (AKG)

変換ネジ10
¥500

- スタンド側:5/16 (JIS)
- ホルダー側:3/8 (AKG)

変換ネジ11
¥500

- スタンド側:5/16 (JIS)
- ホルダー側:1/4 (カメラ)

変換ネジ12
¥500

- スタンド側:3/8 (AKG)
- ホルダー側:5/16 (JIS)

変換ネジ13
¥500

- スタンド側:5/8 (SHURE)
- ホルダー側:1/4 (カメラ)

変換ネジ14
¥500

- スタンド側:3/8 (AKG)
- ホルダー側:1/4 (カメラ)

変換ネジ15
¥500

- スタンド側:1/4 (カメラ)
- ホルダー側:5/16 (JIS)

変換ネジ16
¥500

- スタンド側:1/4 (カメラ)
- ホルダー側:3/8 (AKG)

変換ネジ17
¥800

- スタンド側:5/8 (SHURE)
- ホルダー側:1/2 (BTS)
- ブラックモデル有

変換ネジ18
¥800

- スタンド側:1/2 (BTS)
- ホルダー側:1/4 (カメラ)
- ブラックモデル有

変換ネジ19
¥800

- スタンド側:1/2 (BTS)
- ホルダー側:5/16 (JIS)
- ブラックモデル有

変換ネジ20
¥800

- スタンド側:1/2 (BTS)
- ホルダー側:3/8 (AKG)
- ブラックモデル有

変換ネジ21
¥800

- スタンド側:1/2 (BTS)
- ホルダー側:5/8 (SHURE)
- ブラックモデル有

変換ネジ22
¥900

- スタンド側:3/8・5/8・1/2
- ホルダー側:5/16・3/8・5/8・1/2

変換ネジ23
¥1,500

- 変換ネジアダプター
3/8↔1/2オス・オス変換

カメラシューアダプター

CM-02
¥1,300

- カメラシューにマイク等を取り付けるのに便利です。(カメラシュー・5/8 SHUREネジ)

カメラシュー/マイク変換アダプター

CM-14
¥1,500

- カメラシューにマイクホルダーを取り付けるアダプター
- ネジ径=1/4"

カメラシュー/カメラネジ変換アダプター

CM-80
¥2,100

- カメラシューに液晶モニター、レコーダーを取付けるアダプター
- ネジ径=1/4"

ソニー用シューアダプター

CM-90
¥2,100

- ネジ径=1/4" (M) - 5/8" (M)
- カメラネジをシューネジに変換するアダプター

スピーカー

多目的スピーカー

TM-102 II

¥27,800 (2台1組)

- ブラック(TM-102II)とホワイト(TM-102VII)の2色展開
- 入力はスピーコンとフォーンに対応
- 天井りはもちろん据置や壁掛けに最適
- ユニット:100mmフルレンジ・バスレフ形
- 定格入力:25W(最大50W)
- 公称インピーダンス:6Ω
- 出力音圧:85dB(1W/1m)
- 80Hz~20,000Hz
- サイズ/重量:139(W)×197(H)×144(D)mm/1.5kg



PRO AUDITION

取付け金具

SH-2000II(B/W)

オープンプライス

- 天井用
- ブラックとホワイトの2色展開
- 全長117mm



BWS20-120

¥10,000(2台1組)

- 壁/天井用
- 全長120mm

BWS20-190

¥11,000(2台1組)

- 壁/天井用
- 全長190mm



BCS20-150

¥13,000(2台1組)

- 天井用
- 全長150mm

BCS20-210

¥14,000(2台1組)

- 天井用
- 全長210mm



BMS-10A

¥3,500

- マイクスタンドアダプター
- 5/8ネジ穴(付属変換ネジで3/8に対応)



スピーカー

多目的小型スピーカー

TM-16

オープンブライス(2台1組)

- ウーファー:6インチ、ツイーター:1インチ(コーン型)
- エンクロージャー:12mm合板/グレイペインティング
- 周波数特性:70Hz-18kHz
- 指向性:120°
- 公称インピーダンス:8Ω
- 許容入力:45W(連続)/180W(ピーク)
- 感度(1W/1m):91dB
- 最大音圧レベル:107dB(連続)/113dB(ピーク)
- コネクター:4Pプッシュターミナル
- サイズ/重量:200(W)×215(D)×335(H)mm/約4.9kg



上面と左右側面に60mmピッチのM6ネジ穴を備え、多くのブラケットを流用可能。縦と横の両置き対応



コネクターは4Pプッシュターミナル



セーフティワイヤー向けに、一般的なアイボルト用のM6ネジ穴を背面2カ所に用意



オプションのスピーカースタンドアダプターで、35mm径スピーカースタンドに設置可能。付属の手回しネジで簡単に取り付けられます

TM-16用スピーカースタンドアダプター

BRT-16K

¥5,000(税別/1個)



マイクロフォン

防水インカムマイク

TO-1500

オープンブライス

- 形式:エレクトレットコンデンサー
- 周波数特性:80Hz~18kHz
- 指向性:無指向性
- インピーダンス:150Ω(ファントム使用時)
- コネクター:3.5φミニプラグ(カスタマイズ可能)
- 重量:70g
- 付属:ウィンドスクリーン



トークスイッチ付マイク

CB-100

¥2,000

- 形式:ダイナミック
- 周波数特性:200Hz~5kHz
- インピーダンス:600Ω
- ケーブル:1.8mカールタイプ
- コネクター:6.3φフォーンプラグ



マイクロフォン

インカムマイク

GM-20P

¥14,000

チケット売場等で活躍する相互通話システムです。またスタンオや防音ブースでの通話装置としても便利に使えます。マイク付きインカム本体、マイク内蔵外部スピーカー、取付金具等が一式になっており取付が簡単に出ます。



- 外部マイク付スピーカー: 85φ×30ミリ、3Mケーブル付
- 高感度フレキシブルマイク35cm
- 付属品: ACアダプター、スピーカー取付用両面テープ
- 寸法: 本体 / 115 (W) × 63 (H) × 175 (D) mm、590g
- 外部SP / 85φ×30 (H) mm、250g



バックエレクトロ・コンデンサー ガン マイクロフォン

EM-9600

¥12,000

- 指向特性: 超指向性 (Telescop), 単一指向性 (Normal) ※ 手動スイッチでの切替え
- 感度: 超指向性: -60dB±3dB (OdB=1V/uBARat1kHz) 単一指向性: -70dB±3dB (OdB=1V/uBARat1kHz)
- 周波数特性: 60Hz-16,000Hz
- 出カインピーダンス: 超指向性: 1KΩ平衡、単一指向性: 400Ω平衡
- 最大入力音圧: 120dBMAX
- S/N比: 40dB
- 電源: 単三型乾電池×1 (アルカリ単三乾電池×1本で約300時間駆動)
- 出力コネクタ: キヤノンXLR3ピン (オス) タイプ
- 本体: つや消し黒色塗装アルミニウム合金
- 外形寸法: 320mm (L) × 22mm (φ)
- 重量: 約140g ※ 本体のみ
- 付属品: ウィンドスクリーン、マルチマイクホルダー、マイクケーブル (キヤノンタイプオスメス約6.0m) 専用キャリングケース



収音場所に依りて超指向性と単一指向性をスイッチで簡単に切替え可能な指向性可変タイプ。単三乾電池×1本でも使用可能 (アルカリ単三乾電池で約300時間駆動)。風切り音などを軽減するスポンジ製ウィンドスクリーンカメラシュー・マイクスタンド・三脚などに取付け可能なハンドグリップの付きマルチマイクホルダーなど豊富なアクセサリーをセットにしました。

ラベリアマイクロホン (日本製)


ELM-5500

¥12,000

5φと超小型・軽量であり、クリアで高音質なマイクロホンです。ノイズにも強く劇場やTV放送などワイヤレスマイク用途などに最適です。

- 形式: バックエレクトロ・コンデンサー
- 指向性/パターン: 無指向性
- 定格感度レベル: -42dB±3dB (OdB=1V/Pa 1kHz)
- 周波数特性: 50~20,000Hz
- 最大入力音圧レベル: 120dB S.P.L.以上 (1kHz at 1.0% T.H.D.)
- SN比: 63dB以上 at 1kHz (1Pa, A weighted network)
- 内蔵コンデンサー: 10pE+33pE
- 定格インピーダンス: 1.6kΩ±30% at 1kHz (RL=2kΩ)
- 動作電圧範囲: DC: 3V (1.5V~10V) 48Vファンタム動作
- 消費電流: 0.4mA以下 (RL=2kΩ, Vcc=3V)
- 出力コード: φ2~1.6m 2芯シールド 先バラ
- 仕上げ: 黒クロームメッキ
- 寸法: φ5×23mm
- 質量: 11.6g (コード1.6m付き)
- 付属品: ウィンドスクリーン (黒) ...1、タイクリップ (黒) ...1

ProAudio




ショットガンマイクロホン (日本製) 二次音圧傾度型超指向性マイクロホン

MC-500

¥13,000

2個のマイクカプセルを使用して横方向 (90°) の指向特性を鋭くキャンセルさせるため、騒音の多い場所での収録や、野外における野鳥の声や接近する列車などの楽音に最適です。

- 形式: バックエレクトロ・コンデンサー
- 指向性/パターン: 狭角度指向性
- 定格感度レベル: -32dB±3dB (OdB=1V/Pa 1kHz)
- 周波数特性: 50Hz-18,000Hz
- 最大入力音圧レベル: 110dB S.P.L.以上 (1kHz at 1.0% T.H.D.)
- SN比: 60dB以上 at 1kHz (1Pa, A weighted network)
- 定格インピーダンス: 50Ω±30% at 1kHz
- 電源: ファンタム電源 P48 (48V±4V)
- 消費電流: 3mA以下
- 出力コネクタ: キヤノンタイプXLR-Mタイプ 相当品
- 仕上げ: 黒艶消し焼付け塗装
- 寸法: φ19×205mm
- 質量: 78g
- 付属品: ウィンドスクリーン (黒) ...1




バウンダリーマイクロフォン

CT-09

¥7,500

コンデンサー (ファンタム48V)

- 周波数特性: 30Hz~20KHz
- 指向性: ハーフカーディオイド
- インピーダンス: 250Ω
- LOW CUT SW付
- 10dB/バッドSW付
- ミニキヤノンXLR-3-12Cタイプ、4m
- 寸法・重量: 90×90×24mm、200g



フレキシブルマイク

GM-312S

¥7,000

ダイナミックマイクロフォン

- 使いやすい高感度ダイナミックマイク
- 周波数特性: 80Hz~12KHz
- 指向性: 単一指向性
- ON-OFFスイッチ (ロック機能付)
- インピーダンス: 500Ω
- 付属: ウィンドスクリーン
- 寸法: 全長450mm 口径: 30φ
- 重量: 225g



フレキシブルマイク

GM-302

¥8,000

コンデンサー (ファンタム9~52V)

- 周波数特性: 100Hz~16KHz
- 指向性: 単一指向性
- インピーダンス: 250Ω
- 付属: ウィンドスクリーン
- 寸法: 全長510mm 口径: 14φ
- 重量: 200g



高性能・小型コンデンサーマイク

FX-510

¥4,000

コンデンサー (ファンタム9~52V)

- 周波数特性: 30Hz~18KHz
- 指向性: 単一指向性
- 感度: -53dB
- インピーダンス: 200Ω
- LOW CUT SW付
- 10dB/バッドSW付
- 付属: マイクホルダー
- 寸法・重量: 19φ 80mm、25g



マイクロフォン

小型トークバックマイク ダイナミック

GM-12

¥3,000

全長62ミリの小型ダイナミックマイクで、フレキシブルアーム等に直接取付られる多目的マイクです。

- 周波数特性:80~15KHz
- 指向性:単一指向性
- インピーダンス:600Ω
- 寸法・重量:24φ×62mm・75g



C/Pの優れたラベリアマイク

EM-700

¥4,400

コンデンサー(ファンタム12~52V)

- 周波数特性:50Hz~18KHz
- 指向性:無指向性
- インピーダンス:400Ωバランス
- XLR3-12Cタイプ(ケーブル4m)
- 楽器取付用・タイピン用ホルダー付
- 付属:ウインドスクリーン
- 寸法:マイク本体8.5φ、100g



無指向性ラベリアマイク

ELM-1000

¥10,000

コンデンサー(プラグイン対応)

- 周波数特性:50~20KHz
- 指向性:無指向性
- インピーダンス:2.2KΩ
- 重量:14g(クリップ含む)
- 付属:ウインドスクリーン
- 3.5φミニプラグ、1.2m



単一指向性ラベリアマイク

ELM-2500

¥11,000

コンデンサー(プラグイン対応)

- 周波数特性:100~20KHz
- 指向性:単一指向性
- インピーダンス:2.2KΩ
- 重量:14g(クリップ含む)
- 付属:ウインドスクリーン
- 3.5φミニプラグ、1.2m



ヘッドセットマイク

HM-60

¥4,000

コンデンサー(プラグイン対応)

- 周波数特性:30Hz~20KHz
- 指向性:無指向性
- インピーダンス:2.2KΩ
- 重量:38g
- 付属:ウインドスクリーン
- 3.5φミニプラグ、1m



ヘッドセットマイク

DM-193

¥4,000

ダイナミック型

- 周波数特性:100Hz~15KHz
- 指向性:単一指向性
- インピーダンス:600Ω
- 寸法・重量:45g
- 3.5φミニプラグ、3.5m
- 付属:3.5φ→6.3φ変換プラグ、ウインドスクリーン



バウンダリー型コンデンサー・マイクロホン

NPM-727W

¥13,800

外形φ35、ディスクトップや壁面、天井などに埋め込んで、目立たずに設置でき、高感度での集音が可能です。

- 形式:バックエレクトレットコンデンサー
- 指向性パターン:半球無指向性
- 開回路感度:-64dB/μbar
- 周波数特性:20~20,000KHz
- 最大入力音圧レベル:110dB SPL(1KHz at 1%T.H.D)
- SN比:63dB、1KHz at 1Pa
- 定格インピーダンス:250Ω
- 電源:ファンタム電源 9-52V DC
- 消費電流:2mA typical
- 出力コネクタ:XLR-3キャノンタイプ オス
- 寸法:φ35×85mm
- 専用取付ブラケット(別売):P-727



マイクアクセサリ

ポップノイズフィルター

MS-130

¥3,000

コンパクトな一般的なサイズです。

- 寸法:135(W)×140(H)mm
- アーム寸法:300ミリ
- 重量:188g



ポップノイズフィルター

MS-140

¥3,300

口元が多少ズレても安心なワイド型です。

- 寸法:200(W)×120(H)mm
- アーム寸法:300ミリ
- 重量:205g



MH-1

¥800

万能型

- ユニバーサルタイプ
- 18~34φに適合
- 5/8インチ内径
- 3/8 AKGネジ付



MWS-58

¥1,600

- シュア-SM-58用、メッシュ・ウインドスクリーン。
- 特に堅牢な材質と音質にこだわりました。



MH-4

¥1,000

ワイヤレスマイク

- 硬質ゴムで出来ています。
- 25~30φに適合
- 5/8インチ内径
- 3/8 AKGネジ付



MH-3

¥1,000

58、57タイプ

- 硬質ゴムで出来ています。
- 20~25φに適合
- 5/8インチ内径
- 3/8 AKGネジ付



MH-12

¥1,300

ワイヤレス、大型マイク

- ワイヤレス等30~40φ位までの大型マイクにジャストフィット



MH-7

¥1,300

ワイヤレス、大型マイク

- ワイヤレス等34~37φ位までの大型マイクにジャストフィット
- 5/8インチ内径
- 3/8 AKGネジ付
- プラスチック製



ウインドスクリーン

WS-01

各色¥300

内径: 35mm
奥行: 65mm
全高: 74mm
外径: 62mm

- お買得なウインドスクリーンです。
- 赤青黒3色
- SM-58・テクニカAE5100等ボールドマイク用



ウインドスクリーン

WS-02

¥300

内径: 25mm
奥行: 47mm
全高: 66mm
外径: 42mm

- 適合マイク:〔シュア〕SM63、SM57等、
〔オーディオテクニカ〕AF808G、〔ゼンハイザー〕
MKE-40
- 色=黒のみ



ウインドスクリーン

WS-03

¥300

内径: 19mm
奥行: 49mm
全高: 55mm
外径: 34mm

- AKG C-451やオーディオテクニカ
AT-4022などに対応
- 色: 黒



ウインドスクリーン

WS-04

¥300

内径: 7mm
外径: 23mm

- ME2-II(ゼンハイザー)
- 色: ブラック



ウインドスクリーン

WS-05

¥220

内径: 2mm
外径: 9mm

- COS-11(三研)、B6(カントリーマン)、
BP892CW(オーディオテクニカ)など
- 色: ブラック、クリームの2色



ウインドスクリーン

WS-06

¥200

内径: 6mm
外径: 16mm

- C417(AKG)、MT830CVB
(オーディオテクニカ)など
- 色: ブラック、クリームの2色



ウインドスクリーン

WS-07

¥200

内径: 3.2mm
外径: 9mm

- MKE-1(ゼンハイザー)など
- 色: ブラック、クリームの2色



マイクアクセサリ（ラベリアマイク用）

ラベリアマイク用ウィンドジャマー

WJ-LM

各色¥1,200



- メッシュ風防用
- ゴム巾着タイプで多くの機種に対応
- 白/黒/ダークグレー/ライトグレー

ラベリアマイク用ウィンドジャマー

WJ-LM-44

ケース付きセット¥18,000(4色×4)



- WJ-LMの4色セット(4つずつ)
- 白/黒/ダークグレー/ライトグレーの4色を各4つずつセット
- メッシュ風防用
- ゴム巾着タイプで多くの機種に対応

ラベリアマイク用ウィンドジャマー

WJ-LMC

各色¥1,500



- メッシュ風防用
- ゴム巾着タイプで多くの機種に対応
- チェリー/ピンク/レッド/ライトブラウン/ブラウン/オレンジ/ライトグリーン/グリーン/イエロー/ライトブルー/ブルー/ライトパープル/パープル

ラベリアマイク用ウィンドジャマー

WJ-LMC-17

ケース付きセット¥22,200(17色)



- WJ-LMとWJ-LMCの17色セット
- メッシュ風防用
- ゴム巾着タイプで多くの機種に対応
- 白/黒/ダークグレー/ライトグレー/チェリー/ピンク/レッド/ライトブラウン/ブラウン/オレンジ/ライトグリーン/グリーン/イエロー/ライトブルー/ブルー/ライトパープル/パープル

ラベリアマイク用ウィンドジャマー

WJ-LM-S

各色¥1,200



- メッシュ風防用
- ゴム巾着タイプで多くの機種に対応
- 白/黒/ダークグレー/ライトグレー

ラベリアマイク用ウィンドジャマー

WJ-LM-S-44

ケース付きセット¥16,000(4色×4)



- WJ-LM-Sの4色セット(4つずつ)
- 白/黒/ダークグレー/ライトグレーの4色を各4つずつセット
- メッシュ風防用
- ゴム巾着タイプで多くの機種に対応

ラベリアマイク用ウィンドジャマー

WJ-LMC-S

各色¥1,500



- メッシュ風防用
- ゴム巾着タイプで多くの機種に対応
- チェリー/ピンク/レッド/ライトブラウン/ブラウン/オレンジ/ライトグリーン/グリーン/イエロー/ライトブルー/ブルー/ライトパープル/パープル

ラベリアマイク用ウィンドジャマー

WJ-LMC-S-17

ケース付きセット¥22,200(17色)



- WJ-LM-SとWJ-LMC-Sの17色セット
- メッシュ風防用
- ゴム巾着タイプで多くの機種に対応
- 白/黒/ダークグレー/ライトグレー/チェリー/ピンク/レッド/ライトブラウン/ブラウン/オレンジ/ライトグリーン/グリーン/イエロー/ライトブルー/ブルー/ライトパープル/パープル

WJ-LM-SS

各色¥1,200



- メッシュ風防用
- ゴム巾着タイプで多くの機種に対応
- 白/黒/ダークグレー/ライトグレー

スイッチングACアダプター (24V)

24V5.0A

STD-24050

¥9,250



24V2.7A

STD-24027

¥3,000



24V1.0A

STD-24010U

¥2,300



24V0.5A

GF12-US2405

¥950



24V0.25A

GF06-US24025A

¥950



スイッチングACアダプター (19V)

19V4.7A

STD-1947

¥7,600



19V3.4A

STD-1934P

¥3,000



スイッチングACアダプター (16V)

16V4.0A

STD-16040

¥3,000



スイッチングACアダプター (15V)

15V6.0A

STD-15060

¥1,400



15V4.3A

STD-1543PA

¥3,000



15V2.6A

STD-15026

¥2,450



15V1.6A

STD-15016U

¥1,850



15V0.8A

GF12-US1508

¥950



スイッチングACアダプター (12V)

12V9.0A

STD-12090

¥9,250



12V7.0A

STD-1207

¥7,600



12V5.0A

STD-1250PA

¥3,000



12V4.2A

STD-1242PA

¥2,930



12V3.0A

STD-12030U

¥2,450



12V2.0A

STD12020UE

¥1,850



●EIAJ-4仕様

12V2.0A

STD-12020UA

¥1,850



12V1.5A

GF18-US1215T

¥1,400



24V5.0A

GF12-US1210E

¥950



●EIAJ-4仕様

12V1.0A

NP12-1S1210

¥1,100



12V1.0A

GF12-US1210

¥950



12V0.6A

STD-12006U

¥950



スイッチングACアダプター (9.0V)

9.0V1.3A

GF12-US0913E

¥950



●EIAJ-3仕様

9.0V1.3A

GF12-US0913

¥950



9.0V2.0A

GF18-US0920T

¥1,400



スイッチングACアダプター (6.0V)

6.0V1.8A

GF12-US0618

¥950



6V1.8A

GF12-US0618E

¥950



●EIAJ-2仕様

スイッチングACアダプター (5.0V)

5.0V4.0A

STD-05040U

¥1,850



5.0V3.0A

GF18-US0530T

¥1,400



5.0V2.0A

GF12-US0520E

¥950



●EIAJ-2仕様

5.0V2.0A

GF12-US0520

¥950



5.0V1.0A

STD-05010U

¥950



スイッチングACアダプター (4.5V)

4.5V2.0A

STD-04520U

¥1,450



スイッチングACアダプター (3.0V)

3.0V2.0A

STD-03020U2

¥1,100



スイッチングACアダプター (センターマイナス/12V)

12V2.0Aセンターマイナス仕様

STD-12020UCM

¥3,000



電源ケーブル (ACケーブル)

ACケーブル

2P-2P-30
¥400

- 30cm
- 耐トラッキング絶縁スリーブ
- 125V-7A



ACケーブル

2P-2P-180
¥450

- 180cm
- 耐トラッキング絶縁スリーブ
- 125V-7A



ACケーブル

2P-3P-E180
¥450

- アース付き
- 180cm
- 耐トラッキング絶縁スリーブ
- 125V-7A



ACケーブル

2P-3P-50
¥400

- 50cm
- 耐トラッキング絶縁スリーブ
- 125V-7A



ACケーブル

2P-3P-180
¥450

- 180cm
- 耐トラッキング絶縁スリーブ
- 125V-7A



ACケーブル

3PC5-2P-180
¥450

- 180cm
- 耐トラッキング絶縁スリーブ
- 125V-7A



ACケーブル

3P-3P-180
¥450

- 180cm
- 耐トラッキング絶縁スリーブ
- 125V-7A



3P-2P変換コネクタ

SA-3P
¥300

- グラウンドアース付



電源ケーブル (DCケーブル)

DC延長ケーブル

DC-JJ3
¥500

- 3m
- ACアダプターの2.1/5.5mmDCプラグを延長
- VFF0.75使用
- JJタイプ



DC延長ケーブル

DC-PJ3
¥500

- 3m
- ACアダプターの2.1/5.5mmDCプラグを延長
- VFF0.75使用



DC4分配ケーブル

DCJ-4P
¥600

- ACアダプターの2.1/5.5mmDCプラグを4分配します






DC2分配ケーブル

DCJ-2P
¥400

- ACアダプターの2.1/5.5mmDCプラグを2分配します



冷却ファン

	D C ファン		A C ファン	ファンガード
イ メ ージ				
タ イ プ	40×40×10mm	80×80×25mm	80×80×25mm	60×60mm
	50×50×10mm	92×92×25mm	92×92×25mm	120×120mm
	40×40×15mm	120×120×25mm	120×120×38mm	
	80×80×15mm			

価格は弊社営業担当までお問合せ下さい



スイッチング AC アダプター 仕様表

出力DC		型 番	入 力	出力DC		付属ACケーブル		寸法/重量 (長さ×幅×高さ (mm)/重量 (g))			
電 圧	電流(最大)			外径/内径(長さ) (mm)	極 性	コンセント側	アダプタ側				
24V	5.0A	STD-24050	100V ～ 240V	5.5/2.1 (10.5)	センタープラス (+)	2 ピン アース付き		168×66×39/約600			
	2.7A	STD-24027				2 ピン アース付き		120×60×38/約325			
	1.0A	STD-24010U				-		72×34×59/約148			
	0.5A	GF12-US2405						45.4×33.3×24.7/約70			
	0.25A	GF06-US24025A						45.4×33.3×24.7/70			
19V	4.7A	STD-1947	100V ～ 240V	5.5/2.1 (10.5)	センタープラス (+)	2 ピン アース付き		139×61×36/約415			
	3.4A	STD-1934P	2 ピン アース付き				120×60×38/約325				
16V	4.0A	STD-16040	100V ～ 240V	5.5/2.1 (10.5)	センタープラス (+)	2 ピン アース付き		108×46×32/約248			
15V	6.0A	STD-15060	100V ～ 240V	5.5/2.1 (10.5)	センタープラス (+)	2 ピン アース付き		129×54×32/340			
	4.3A	STD-1543PA				2 ピン アース付き		120×60×38/約325			
	2.6A	STD-15026				2 ピン アース付き		88×50×34/200			
	1.6A	STD-15016U				-		72×34×69/148			
	0.8A	GF12-US1508						45.4×33.3×24.7/約70			
12V	9.0A	STD-12090	100V ～ 240V	5.5/2.1 (10.5)	センタープラス (+)	2 ピン アース付き		168×66×39/約600			
	7.0A	STD-1207						139×61×36/約415			
	5.0A	STD-1250PA						115×53× 37/約288			
	4.2A	STD-1242PA									
	3.0A	STD-12030U						88×50× 34/約200			
	2.0A	STD-12020UE EIAJ-4 タイプ		5.5/3.3 (9.5) EIAJ-4	センターマイナス (-)	-		72×34×59/約148			
		STD-12020UA		5.5/2.1 (10.5)							
		STD-12020UCM 極性センターマイナスタイプ									
	1.5A	GF18-US1215T		5.5/3.3 (9.5) EIAJ-4	センタープラス (+)			54.6×47.8×25.5/約103			
	1.0A	GF12-US1210E EIAJ-4 タイプ		5.5/3.3 (9.5) EIAJ-4				45.4×33.3×24.7/約70			
		NP12-1S1210	100V ～ 240V	54.6×47.8×25.5/約103							
		GF12-US1210	100V ～ 240V	5.5/2.1 (10.5)				45.4×33.3×24.7/約70			
	0.6A	STD-12006U									
9.0V	1.3A	GF12-US0913E EIAJ-3 タイプ	100V ～ 240V	4.75/1.7 (9.5) EIAJ-3	センタープラス (+)			-		45.4×33.3×24.7/約70	
		GF12-US0913		5.5/2.1 (10.5)						54.6×47.8×25.5/約103	
	2.0A	GF18-US0920T									
6.0V	1.8A	GF12-US0618	100V ～ 240V	5.5/2.1 (10.5)	センタープラス (+)	-		45.4×33.3×24.7/約70			
		GF12-US0618E EIAJ-2 タイプ		4.0/1.7 (9.5) EIAJ-2							
5.0V	4.0A	STD-05040U	100V ～ 240V	5.5/2.1 (10.5)	センタープラス (+)	-					
	3.0A	GF18-US0530T		5.5/2.1 (10.5)				54.6×47.8×25.5/約103			
	2.0A	GF12-US0520E EIAJ-2 タイプ		4.0/1.7 (9.5) EIAJ-2				54.6×47.8×25.5/約95			
		GF12-US0520		5.5/2.1 (10.5)				45.4×33.3×24.7/約70			
	1.0A	STD-05010U									
3.0V	2.0A	STD-03020U2	100V ～ 240V	5.5/2.1 (10.5)	センタープラス (+)	-		72×34×59/約126			

※寸法 / 重量にはケーブル・突起部は含まれません。価格は弊社営業担当までお問合せ下さい。

映像モニター

3G-SDI入力対応9.7型ポータブル液晶モニター

TFM-969AS

¥99,500

- Vマウントなどのバッテリーを背面に装着して駆動可能
- 底面と左右の1/4インチネジ穴で三脚などに設置できます
- 広視野角IPS液晶
- 解像度1024×768ドット
- バックライトLED
- 入力(映像):コンポジットBNC、コンポーネントBNC、HDMI、3G-SDI(レベルA)
- 入力(音声):RCA(ステレオ)
- 出力(映像):コンポジットBNC、コンポーネントBNC、HDMI、3G-SDI(レベルA)
- 出力(音声):3.5mmステレオミニ
- 音声スピーカー:モノラル
- 電源:DC12V 2.0A XLR4ピン
- 寸法/重量:W298×H253×D95mm/1.4kg
- 付属品:サンシェード、スタンド、電源アダプター、バッテリープレートなど



15型(画面比4:3) LCD液晶モニター

MTC-150HM

¥35,800

- PC(VGA D-Sub15ピン)入力対応液晶モニター
- コンポジット映像入力+音声入力およびS端子×各1系統搭載
- 別売りの壁面取付け金具が必要です。VESA(75×75mm)対応で壁面に取り付けも可能
- 液晶パネル:15型(画面比4:3)
- 入力端子(映像):コンポジットRCA×1/S端子×1(VGA)D-Sub15ピン×1
- 入力端子(音声):RCA(ステレオ)×1系統
- 出力端子(音声):イヤホン端子φ3.5mmミニフォン(ステレオ)×1
- 音声スピーカー:2W×2(ステレオ)
- 電源:DC12V 付属電源アダプタより供給
- 外形寸法/重量:349(W)×335(H)×120(D)mm/約2.4kg ※スタンド含む
- 付属品:リモコン、電源アダプタ



10.4型(画面比4:3) TFT液晶モニター

FA1042-NP/C

¥38,000

- 簡易的に壁掛け可能なスタンド一体型
- PC(VGA D-Sub15ピン)入力対応液晶モニター
- コンポジット映像入力×2、音声入力×1系統搭載

- 液晶パネル:10.4型(画面比4:3)
- 入力端子(映像):コンポジットRCA×2/(VGA)D-Sub15ピン×1
- 入力端子(音声):φ3.5mmミニフォン(ステレオ)×1
- 出力端子(音声):φ3.5mmミニフォン(ステレオ)×1
- 音声スピーカー:モノラル×1
- 電源:DC12V 付属電源アダプタより供給
- 外形寸法/重量:252(L)×185(W)×267(H)mm※最大/約1.31kg
- 付属品:リモコン、電源アダプタ、VGAケーブル、映像ケーブル×2、音声ケーブル×1、専用音声変換ケーブル



HDMI入力対応10.1型液晶モニター

MTC-101HiSC

¥41,800

- 無段階調整スタンドで細かい角度調整が可能
- スタンド底面の2つのネジ穴で壁など設置可能
- IPSパネルで高画質、広視野角

- 解像度1024×600ドット
- バックライトLED
- 入力(映像):コンポジットRCA、VGA(Dサブ15ピン)、HDMI
- 入力(音声):RCA(モノラル)
- 音声スピーカー:ステレオ
- 電源:DC12V
- 寸法/重量:W255×H150×D236mm/1040g
- 付属品:電源アダプター、リモコンなど



7.0型(画面比16:9) HDMI入力&バッテリー内蔵ワイド液晶モニター

HD701BAT-MBK

¥34,800

- HDMI及びコンポジット映像入力対応
- バッテリー内蔵で4時間の充電で約3時間駆動

- 液晶パネル:7.0V型(画面比16:9)
- 入力端子(映像):HDMI TypeA×1/コンポーネントBNC×1/コンポジットBNC×2
- 入力端子(音声):BNC(モノラル)×1
- 音声スピーカー:モノラル×1
- 電源:DC12V 付属電源アダプタより供給又は内蔵バッテリー
- 外形寸法:188(W)×131(H)×36(D)mm ※本体のみ
- 重量:約570g
- 付属品:リモコン、電源アダプタ、シューマウントアダプタ、スタンド、サンシェード



7.0型(画面比16:9) ワイドデジタル液晶モニター

MTC-700

¥16,800

- デジタル液晶/パネル採用で従来品よりさらに明るく高画質
- 省電力・長寿命なLEDバックライトを採用
- 本体に電源スイッチが無いので店頭販売用モニターとしても最適

- 液晶パネル:7.0V型(画面比16:9)
- 入力端子(映像):コンポジットRCA×2
- 入力端子(音声):RCA(ステレオ)×1系統
- 音声スピーカー:1W×2(ステレオ)
- 画面比替え機能/画像反転表示機能(上下/左右)
- 電源:DC12V 付属電源アダプタより供給
- 外形寸法/重量:173(W)×116(H)×20(D)mm/約380g ※本体のみ
- 付属品:リモコン、スタンド、電源アダプタ



7型IPS液晶モニター

MTC-750Hi

¥20,000

- IPS液晶/パネルで高画質広視野角(上下左右85度)
- 画面比率4:3にも対応

- 画面サイズ:7インチワイド
- 解像度:1024×600ドット
- バックライトLED
- 映像入力:HDMI / コンポジット(RCA)×2
- 音声入力:RCA
- 音声スピーカー:2W×2
- 電源:DC12V
- 外形寸法:178mm(W)×119mm(H)×24mm(D)
- 付属品:ACアダプター、取付スタンド(手の平、コの字)、取扱説明書、モニターケーブル(AV/DC入力)、フード



9.7型液晶モニター

FA097i

¥54,300

- VESA対応
- 付属スタンド底面のネジ穴で壁設置も可能

- 解像度1024×768ドット
- バックライトLED
- 入力(映像):コンポジットRCA、VGA(Dサブ15ピン)、DVI-D、HDMI
- 入力(音声):アナログ
- 出力(音声):3.5mmステレオミニ
- 音声スピーカー:1W×2
- 電源:AC100V
- 寸法/重量:W234×H192×D29mm/340g(本体のみ)
- 付属品:スタンド、電源アダプター、リモコンなど



映像モニター／関連製品

5.6型(画面比4:3)液晶モニター

CM-562ED

¥29,500

- 15年に渡るロングセラー
- 画像上下/左右反転機能に対応



- 画面サイズ:5.6インチ
- 解像度:640×480ドット
- バックライト:LED
- 映像入力:コンポジット(RCA)
- 音声入力:RCA
- 音声スピーカー:0.5Wモノラル
- 1/4インチ取付ネジ対応
- 定額電圧:DC12V~24V
- 外形寸法:163mm(W)×112mm(H)×30mm(D)
- 本体重量:300g
- 付属品:ACアダプター、取付スタンド、取扱説明書、モニターケーブル(AV入力、DC入力)

17型液晶モニター

AMT-17

¥46,000



- 1280×1024ドット
- 入力:BNC×2、VGA×1、HDMI×1、音声3.5φ×1
- サイズ:39(W)×39.7(H)スタンド含む
- VESA 100×100
- DC12V(ACアダプター付属)

19型液晶モニター

AMT-19

¥55,400



- 1280×1024ドット
- 入力:BNC×2、VGA×1、HDMI×1、音声3.5φ×1
- 42.7(W)×40.8(H)スタンド含む
- VESA 100×100
- DC12V(ACアダプター付属)

映像・音声(ステレオ)分配器

(1入力・6出力) **AV-486** ¥9,000

- 信号を複数分配することが可能です。
- VTR、DVDなどから出力された映像+音声(ステレオ)



- 入力端子(映像):コンポジットRCA×1
- 入力端子(音声):RCA(ステレオ)×1系統
- 出力端子(映像):コンポジットRCA×4
- 出力端子(音声):RCA(ステレオ)×4系統
- 電源:DC15V 付属電源アダプタより供給
- 外形寸法:180(L)×167(W)×45(H)mm
- 重量:約680g(AV-486) ※本体のみ

4入力1出力コンポジット映像切替スイッチャー

4x1VB

¥29,300



- 入力:4 コンポジット(BNCコネクタ)
- 出力:1 コンポジット又はシングルコンポーネント映像(BNCコネクタ)

1入力3出力コンポジット映像分配器

VM-3VN

¥36,000



- 入力:3 コンポジット(BNCコネクタ)
- 出力:1 コンポジット(BNCコネクタ)

4入力1出力HDMIスイッチャー

VS-41HC

¥86,500



- 入力:4 HDMI
- 出力:1 HDMI

1入力2出力HDMI分配器

VM-2HXL

¥54,000



- 入力:1 HDMI
- 出力:2 HDMI

小型外部スピーカー

CB-235A 3W(最大7W) 8Ω ¥1,400**CB-02** 2W(最大5W) 8Ω ¥1,100

- パッシブ型なので電源不要
- φ3.5mmミニフォン(モノラル)入力



- CB-235A
- CB-02
- スピーカーユニット:2"×3.5"フルレンジ(CB-235A) 2-1/4"フルレンジ(CB-02)
- 入力端子:φ3.5mmミニフォン(モノラル)×1、ケーブル長さ:1.8m
- 周波数特性:200Hz~12,000Hz(CB-235A) 300Hz~12,000Hz(CB-02)
- 外形寸法:130(W)×77(H)×66(D)mm
- ※本体のみ(CB-235A) 100(W)×77(H)×68(D)mm
- ※本体のみ(CB-02)
- 付属品:取付ブラケット

映像(S端子付き)・音声(ステレオ)セレクター

(3入力・1出力) **JK-2S** ¥1,600

- 各入出力端子搭載
- 出力側コネクタは本体前面に配置
- 上面スライドスイッチ切替えタイプ



- 入力端子(映像):コンポジットRCA×3/S端子×3
- 入力端子(音声):RCA(ステレオ)×3系統
- 出力端子(映像):コンポジットRCA×1/S端子×1
- 出力端子(音声):RCA(ステレオ)×3系統/φ3.5mm(ステレオ)×1

映像(S端子付き)・音声(ステレオ)セレクター

(3入力・1出力) **JK-3M** ¥2,300

- カラオケ機器などのマイク入力を増やしたいときに便利です。
- パッシブ型なので電源不要
- 入力はラインレベルからマイクレベルまで対応



- 入力端子:φ6.3mm標準フォン(モノラル)×3
- 入力調整:入力ボリューム×3
- 出力端子:φ6.3mm標準フォン(モノラル)×1、ケーブル長さ:3.0m
- 外形寸法:127(W)×43(H)×62(D)mm ※本体のみ
- 重量:約205g

セキュリティシステム

4in1音声マイク内蔵小型ピンホールカメラ

WM-F570A

¥25,800



- AHD/CVBS/TVI/CVI切替
- 3.6mm*ドレンズ
- DC12V、30×30mm
- 付属品:ブラケット、カメラケーブル

4in1音声マイク内蔵小型ピンホールカメラ

WM-P570A

¥25,800



- AHD/CVBS/TVI/CVI切替
- 3.7mmピンホールレンズ
- DC12V、30×30mm
- 付属品:ブラケット、カメラケーブル

4in1赤外線投光屋外用カメラ

LOAC-1IR

¥59,800



- AHD/CVBS/TVI/CVI切替
- 2.8~8mm対フォーカス
- 赤外線による白飛び無し

4in1赤外線投光ドームカメラ

LOAC-2IR

¥59,800



- AHD/CVBS/TVI/CVI切替
- 2.8~8mm対フォーカス
- 赤外線による白飛び無し

パリフォーカルレンズ(2.8~12mm)BOXカメラ

RFAC-WD2205MOC

¥59,800



- AHD/CVBS/ハイブリッドタイプ
- 2Way電源タイプ(重畳/DC12V)

パリフォーカルレンズ(2.8~12mm)ドームカメラ

RFAC-WD2202OC

¥59,800



- AHD/CVBS/ハイブリッドタイプ
- 2Way電源タイプ(重畳/DC12V)

4ch用同軸重畳電源ユニット

RFOP-UL114C

¥39,800



- 入力:BNC×4
- 入力信号:AHD、CVBS
- 出力:BNC×4
- 供給電力:DC24V/500mA(1ch当たり最大)

監視カメラ用DC/AC電源ユニット


DVJAB-SD1205

¥14,000



- DC12V駆動(合計5Aまで)の監視カメラに一括して電源供給が可能
- AC100V出力コンセント(最大300W)×1搭載でレコーダーやモニターなどの周辺機器にも電源を供給することができます。
- 出力電源①:AC100V(合計300Wまで)
- 出力端子②:ACコンセント 全面×1、背面×2
- 出力電源③:DC12V(合計5.0Aまで)
- 出力端子④:全面 DCターミナル端子×1系統、背面 ネジ端子×4系統
- 電源:AC100V ●外形寸法:約200(W)×40(H)×150(D)mm突起部含まず ●重量:約550g
- 付属品:電源ケーブル、取扱説明書


監視カメラ用映像・DC電源延長ケーブル

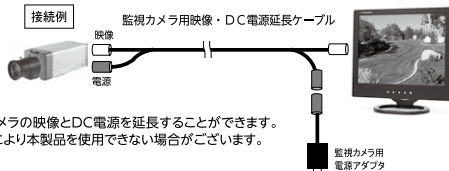

- 監視カメラの映像とDC電源を延長することができます。
- ※カメラにより本製品を使用できない場合がございます。




CTV-BNCシリーズ	映像コネクタ BNC(オス) × 両端	
	電源コネクタ DCプラグ(オス) ⇄ DCジャック(メス) 外径φ5.5mm/内径φ2.1mm	
型番	ケーブル長さ	価格
CTV-BNC10	10m	¥2,500
CTV-BNC20	20m	¥3,500
CTV-BNC30	30m	¥5,000



CTV-RCAシリーズ	映像コネクタ BNC(オス) × 両端	
	電源コネクタ DCプラグ(オス) ⇄ DCジャック(メス) 外径φ5.5mm/内径φ2.1mm	
型番	ケーブル長さ	価格
CTV-RCA5	5m	¥1,300
CTV-RCA10	10m	¥2,000
CTV-RCA20	20m	¥3,000
CTV-RCA30	30m	¥4,500

配管用分離型ケーブル

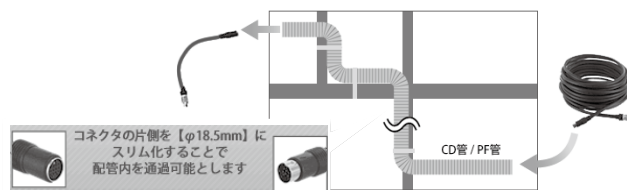

- 分離可能なメインHDMIケーブル(ロング)とアタッチメントHDMIケーブル(ショート)でPC、ディスプレイ、HDMI切替器・HDMI分配器などのHDMIインターフェース間を接続可能




HDMI配管用分離型ケーブル HDMI-DEシリーズ

型番	HDMI-DE-5M	HDMI-DE-7M	HDMI-DE-10M	HDMI-DE-15M
ケーブル長	4.7m	6.7m	9.7m	14.7m
コネクタ	(B)メイン ロング			
	(A)アタッチメント ショート			
	直 径			
	最小曲げ半径			
コネクタ	(B)メイン ロング			
	(A)アタッチメント ショート			
	サポート最大解像度			
	HDCP			
重 量	0.76kg			
価 格	オープン			

※ケーブル自体は1080pまでの高解像度を表示できる伝送能力があります。接続するビデオカード、DVIモニタやプロジェクトに搭載されているチップ性能レベルにより、高解像度表示時に乱れやブレが生じる事があります。

DVI 配管用分離型ケーブル DVI-DEシリーズ

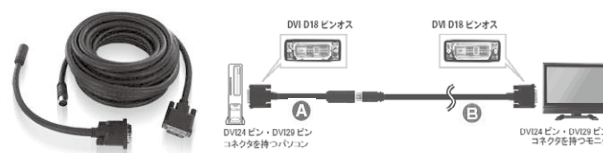

型番	DVI-DE-5M	DVI-DE-7M	DVI-DE-10M	DVI-DE-15M
ケーブル長	4.7m	6.7m	9.7m	14.7m
コネクタ	(B)メイン ロング			
	(A)アタッチメント ショート			
	直 径			
	最小曲げ半径			
コネクタ	(B)メイン ロング			
	(A)アタッチメント ショート			
	伝送帯域			
	TMDS/リンク			
サポート最大解像度	1920×1200			
重 量	0.56kg	0.78kg	1.06kg	1.54kg
価 格	オープン			

※ケーブル自体は1920×1200までの高解像度を表示できる伝送能力があります。アタッチメント DVIケーブル DV-DIN-03Mとの組み合わせでは動作しません。接続するビデオカード、DVIモニタやプロジェクトに搭載されているチップ性能レベルにより、高解像度表示時に乱れやブレが生じる事があります。

業務用カメラ

1/2.8型小型・高感度ネットワークカラーカメラ

WAT-2400S

オープンブライズ



- microSDカード対応、ネットワーク接続がなくてもスタンド・アロンで録画可能
- 高速起動(約6秒で映像出力)
- 省電力設計PoE:1.92W/40mA DC+12V:1.56W/130mA

1/2.8型小型・高感度ネットワークモノクロカメラ

WAT-933

オープンブライズ



- microSDカード対応、ネットワーク接続がなくてもスタンド・アロンで録画可能
- 高速起動(約6秒で映像出力)
- 省電力設計PoE:1.92W/40mA DC+12V:1.56W/130mA

1/2.8型高感度3G/HD-SDIカラーカメラ

WAT-2200Mk-2

オープンブライズ



- 高感度1/2.8型裏面照射型CMOSイメージセンサー搭載
- 従来品に比べ大幅な感度UPを実現※約16倍感度UP
- 最低被写体照度0.006lx F1.2 (AGCHIGH=72dB,Shutter=OFF)
- 0.0004lx F1.2 (AGC HIGH=72dB,Shutter=x15)
- 遅延が少ない3G/HD-SDI対応、フルHD出力(1080/60p)

1/3型超小型フルHD・HD-SDIカラーカメラ

WAT-30HD(G3.6)

オープンブライズ



- 製品寸法30×30mm、35gで軽量ながら2.1メガピクセル
- 施工時に便利なアナログ映像出力端子付き
- OSD(オンスクリーンディスプレイ)、カメラ本体背面のジョイスティックで簡単設定
- 標準レンズ(G3.6)の他、豊富なオプションレンズをラインナップ

1/3型超小型フルHD・HD-SDIカラーカメラ

WAT-30HD/CS

オープンブライズ



- 製品寸法30×30mm、27.5gで軽量ながら2.1メガピクセル
- 施工時に便利なアナログ映像出力端子付き
- OSD(オンスクリーンディスプレイ)、カメラ本体背面のジョイスティックで簡単設定

1/2.8型小型USB2.0フルHDカメラ

WAT-01U2

オープンブライズ



- 大きさ約32mm角の超小型、軽量
- メガピクセル1/2.8型CMOSイメージセンサー採用により、有効画素数1984(H)×1225(V)を実現
- カメラ内蔵のISP(Image Signal Processor)により、お使いの環境に合わせた機能調整が可能
- USB Video Class&USBバスパワー対応
- 専用ドライバ、電源ケーブルは不要でUSBポートに差し込むだけで自動的にカメラを認識

1/2.8型小型・防滴USB2.0フルHDカラーカメラ

WAT-05U2M

オープンブライズ



- 水平180°の広角レンズを採用
- 用途や設置場所に合わせケーブル出口の位置を、上下左右の4方向から選択が可能(標準:下方向)
- ※標準品(下方向)以外は受注生産になります
- スマートフォンやタブレットに接続し、Wi-Fi、4G/3Gによるライブ映像伝送が可能
- 防滴設計により屋外での使用が可能(IPX7相当)

1/3.2型超小型、高感度、デイト

WAT-1200CS

オープンブライズ



- 最低被写体照度0.002lx F1.2(AGC ON=54dB,Shutter=OFF)
- 製品サイズ26×26×30mmの超小型設計
- ワイドダイナミックレンジ、ICR メカレスDay/Night機能搭載
- ※OSD(オンスクリーンディスプレイ)による、各種機能の設定変更が可能

1/4型超小型、筒型、コネクタ付き(CB)カラーカメラ

WAT-240E/CB(G3.8)

オープンブライズ



- 解像度480TV本
- 設置場所を選ばず、監視用途のみならず組込や画像センサーとしての使用に最適
- 標準レンズ(G3.8)の他、豊富なオプションレンズをラインナップ

1/4型超小型、筒型、コネクタ付き(CB)カラーカメラ

WAT-240E/CB(P3.7)

オープンブライズ



- 解像度480TV本
- 設置場所を選ばず、監視用途のみならず組込や画像センサーとしての使用に最適

1/4型超小型、角型モノクロカメラ

WAT-660E(G3.8)

オープンブライズ



- 最低被写体照度0.002lx F2.0 (AGC ON=42dB,Shutter=OFF)
- 入力電源DC+5 - 12V に対応
- 標準レンズ(G3.8)の他、豊富なオプションレンズをラインナップ

1/4型超小型、角型モノクロカメラ

WAT-660E(P3.7)

オープンブライズ



- 最低被写体照度0.01lx F4.5(AGC ON=42dB,Shutter=OFF)
- 入力電源DC+5 - 12Vに対応

1/2型多機能、近赤外線高感度モノクロカメラ

WAT-910HX

オープンブライズ



- 最低被写体照度0.000025lx F1.4(AGCHIGH=41dB,Shutter=x256,γ=0.35,NR=ON)
- ノイズの少ない高品位の画質を再現
- OSD(オンスクリーンディスプレイ)、カメラ本体背面のジョグダイヤルで簡単設定

高感度・多機能モノクロカメラ

WAT-902H2 ULTIMATE

オープンブライズ



- 近赤外線領域に感度を持つセンサーと独自の技術により、最低被写体照度0.0001lx F1.4を実現
- 低照度撮影環境下でもノイズの少ない高品位な画質を再現
- 信号増幅レベル(ゲイン)を60dBまで設定可能で、光量が乏しい状況下の移動体撮影に有効
- 電子アイリス、電子シャッター、AGC、MGC、逆光補正機能、ガンマ切換機能
- バックフォーカス調整式CSマウント
- 取付時の安定性を重視した筐体設計

ボーカルマイク用ウィンドスクリーン

SM58用

900シリーズ

¥1,200

- 内径:41mm
- 奥行:54mm
- 全高:70mm
- 外径:57mm
- 色:赤/青/黄
灰/緑/黒



●適合マイクロフォン:
[AKG]C535B, D50, 655, 230, 770, 880, D3700, 3800, 5900WL, [オーディオテクニカ]ATL290, ATM25, 31a, 41HE, 61HE, ATW94, T98, AT4054, 4055, AT-VD3~6, AT-X11, X8P, ATX303, HYP120, 140, 200, 220, 130B, 184KP, R93100, 200, 300, [オーディオテクニカ]OM-3, 56, 7, [バイヤー]MCE81, M01, 260, 300, 500, 700, TGX58, 60, 80, [エレクトロボイス]Co5, 7, 9, 11, N/D757, 267, 367, 767, RE16, 50, [イーエックスプロ]PA-15PL, [ノイマン]KM105, 140, 150, [ゼンハイザー]PMV22, 5201, 8351, 880Celebrity, PAA250, [ゼンハイザー]e925, 835, 845, 855, 865, [サジョナル]WX4100A, 1700, [ラムサ]WM330~333, WM-D150, 1505W, 1205W, WX-TB815, [ビクター]P5-C51~5, C855, MV-357, WM-P762, [ソニー]F710, 730, 740, 780, WRT-67M, 800, 810, 8075, 867, 866, [シュア]SM58, 48, 53, 54, 96, 587, VP88, ほかに外径58mmまでのマイク

Beta 57A

300シリーズ

¥1,200

- 内径:35mm
- 奥行:48mm
- 全高:57mm
- 外径:54mm
- 色:赤/青/黄
灰/緑/黒



●適合マイクロフォン:
[AKG]C535B, D190E, 1000, [オーディオテクニカ]ATM29HE, AT804, HYP140, 182TS, 200, 220, 300, AT-V06, E5991, [バイヤー]MCE728, M58, 59, MCE58, 82, 91, [エレクトロボイス]635ND, 658, 671B, 681, D056L, DS35, 1776B, 1777A, PL11, 76B, 77A, 80, 88, 91A, 95A, RE30, 34, 36ND, [ゼンハイザー]e825, 835, 845, MKE44P, MD408, 908, K6-ME65, [ラムサ]WM420, 421, [ビクター]WM-P760, [ソニー]ECM360, F720, WRT-856, 857, [シュア]KSM109, SM58, 48, 62, 78, 85, 96, PE5, 9, 25, 35, 45, 47, 533, 565SD, 5885DX, 869, L2, 515X, Prologue 4L, 12, 14, Beta 56, 57A, [TOA]DM-524, ほかに外径51mmまでの球形マイク

SM-63 他

600シリーズ

¥1,100

- 内径:25mm
- 奥行:44mm
- 全高:67mm
- 外径:51mm
- 色:赤/青/黄
灰/緑/黒



●適合マイクロフォン:
[AKG]C1000S, D541, [オーディオテクニカ]AT808G, 857QM, 867, AT915, 935Hシリーズ[バイヤー]M64, 101, 160, 201, CK703, MC722, 724, [エレクトロボイス]D054, 635A/B, RE10, 15, 55, RE200, CO15P, CS15P, [ゼンハイザー]MD14, MKH40, 80, [サジョナル]WR-101, [ラムサ]WM450, 451, 430, [ビクター]MV-P601, [ショップス]CMT5-501U, [シュア]SM57, 63, 94, 849, PE65, 66, AMS24, 503, 515X, 545, PG81, [ソニー]WRF857, [三研]COZほかに外径32mmまでの円筒形、球形マイク

SM57用

5700シリーズ

¥1,100

- 内径:25mm
- 奥行:44mm
- 全高:64mm
- 外径:44mm
- 色:赤/青/黄
灰/緑/黒



●適合マイクロフォン:
[AKG]D541, [オーディオテクニカ]AT808G, 857QM, 867, ATM10a, 33a, [バイヤー]M64, 101, 201, 640, M420, 422, CK703, MC 722, 724, [エレクトロボイス]D054, 635A/B, RE10, 15, 55, 200, CO15P, CS15P, [三研]MS-7C, [ゼンハイザー]MD214, MKH40, 80, e903, [サジョナル]WR-101, [ラムサ]WM 450, 451, 430, WX-TB820, [ビクター]MV-502L, [ショップス]CMT5-501U, [シュア]SM57, 63, 94, 849, PE65, 66, AMS24, 503, 515X, 545, ほかに外径30mmまでの円筒形、球形マイク


楽器マイク用ウィンドスクリーン

CMC-56U 他

1200シリーズ

¥1,000

- 内径:19mm
- 奥行:41mm
- 全高:57mm
- 外径:38mm
- 色:赤/青/黄
灰/緑/黒




●適合マイクロフォン:
[AKG]CK91, 92, 93, 94, D58, [オーディオテクニカ]AE5100, 3031, AT4041, 4021, 4022, 4053, 9440, 9450, Pro47, 49, AT808G, AT5400, 410, AT1160, AT9820X, [オーディオテクニカ]SCX, [バイヤー]MCE83, 93, M101, 201, M424TG, SHM424TG, [クラウン]CM7100, [DPA]4041, 4011, [エレクトロボイス]RE85, [ノイマン]KM100, 130, 131, 140, 143, 145, 150, 183-5, [三研]CU-31, 32, [ゼンハイザー]e664, MD106, 110, 202, 211, 2, 406, 430, MKH20, 300, 40, 50, ME20, 40, K6-ME62, 64, [サジョナル]WR-101, [ラムサ]WM661, WM-C70, 75, [ビクター]MV-P276, [ソニー]C535P, 536P, [日本ビデオシステム]LCM-500, [ショップス]CMC56U, CCM4, MK4~8, [シュア]AM528, SM80, 81, KSM137, 141[テックス]PH-1, 25, ほかに外径22mmまでの円筒形マイク

C451 他

1300シリーズ

¥1,000

- 内径:16mm
- 奥行:32mm
- 全高:54mm
- 外径:35mm
- 色:赤/青/黄
灰/緑/黒



●適合マイクロフォン:
[AKG]C430, 391, 451, 460, 480, [オーディオテクニカ]ATM75, AT5410, AT3031, [バイヤー]MC-21, 723801, 803, 808, [DPA]4006, 4027, 4007, 4022, [エレクトロボイス]649B, [MBHO]KA200N, 300NB, 400, NBNM440, [ロード]NT-3, [ラムサ]WMC70, 75, [ショップス]CMC-56U, MK4~8, [シュア]5705, 572, [スタジオプロジェクト]C4, ほかに外径17.5mmまでの円筒形マイク

ラベリア/ヘッドセット用ウィンドスクリーン

500シリーズ

¥900

- 内径:11mm
- 奥行:32mm
- 全高:38mm
- 外径:29mm
- 色:赤/青/黄
灰/緑/黒



●適合マイクロフォン:
[AKG]C410, CK97C/CVR, CK31~33, [オーディオテクニカ]AT857AM, 857QM, 915AMRxx/H, 915QMRxx/H, 935AMRxx/H, 935QMRxx/H, PRO47Q, 49T, 49QL, ATM15a, 35, AT1180, Pro8H, [オーディオテクニカ]M1244, 4590, ADX40, [アースワークス]FM350, 500, 720, SR77, 78, [ゼンハイザー]MHD25-1, 224, [サジョナル]WM-R510, [ラムサ]WMH-51, 2, 5, WMH-10, 20, [シュア]E80, [ソニー]ECM530, 531, ほかに外径16mmまでのグースネック型、ラベリア型、ヘッドセット型、円筒形マイク

2100シリーズ

¥900

- 内径:6mm
- 奥行:19mm
- 全高:30mm
- 外径:22mm
- 色:赤/青/黄
灰/緑/黒



●適合マイクロフォン:
[AKG]C407, 417, C970, [オーディオテクニカ]ATW-M73a, [バイヤー]MCS, MCE5, [カントリマン]IsomaxII, X, [PRIMO]PC-40, [アースワークス]SRO, TC30K, QTCIM30, 30BX, 550, [サジョナル]WX-4360, 4370, [ラムサ]WMH612, [ソニー]ECM310, 350, 510, [シュア]SM93, 99, WCM-16, WL50, 51, [テックス]PH21, 22, 23, [トラン], ほかに最大外

8801/LHDシリーズ

¥850

- 内径:11mm
- 奥行:19mm
- 全高:38mm
- 外径:29mm
- 色:黒のみ



●適合マイクロフォン:
[AKG]CK31, 32, 33, 97C/CVR, C567, [オーディオテクニカ]AT857AM, 857QM, 915AMRxx/H, 915QMRxx/H, 935AMRxx/H, 935QMRxx/H, 9840, AT1180, ATM14a, 15a, 35, [オーディオテクニカ]TR-40, [バイヤー]MCE10, 50, [カントリマン]Isomax4, TVH, EM301, [CAD]5035m, [エレクトロボイス]RE90, 98, COHO, 90P, 94, [MBHO]MBN150E, [サジョナル]WM-R510, WX-4300, WX-M101~2, M111~2, WX-1600, 1800, CO100, CP212, 218, CS200, CH230, [サムソン]VLP-1, [ゼンハイザー]MKE40, 60, [シュア]BETA98H/C, SM83A, 84A, 98, 99, 839W, EZQ, MX183, 412, WL183, [ソニー]ECM530, 531, ほかに最大外径16mmまでのグースネック型、ラベリア型、ヘッドセット型マイク

2200シリーズ

¥900

- 内径:5.5mm
- 奥行:13mm
- 外径:19mm (球形)
- 色:黒/白/肌色



●適合マイクロフォン:
[AKG]C417, [オーディオテクニカ]ATW-M73a, [バイヤー]MCS, MCE5, [カントリマン]IsomaxII, X, [PRIMO]PC-40, [アースワークス]SRO, TC30K, QTCIM30, 30BX, 550, [サジョナル]WX-4360, 4370, [ラムサ]WMH612, [ソニー]ECM310, 350, 510, [シュア]SM93, 99, WCM-16, WL50, 51, [テックス]PH21, 22, 23, [トラン], ほかに最大外

1400シリーズ

¥850

- 内径:10mm
- 奥行:32mm
- 全高:38mm
- 外径:29mm
- 色:赤/青/黄
灰/緑/黒



●適合マイクロフォン:
[AKG]CK97C, C567, [オーディオテクニカ]ADX20, [オーディオテクニカ]AT803B, 831, 853, 855, 857, 859, ATM35, [バイヤー]MCS, 6, MCE10, 52, SHM22, 88, [エレクトロボイス]RE98, CO90, CO100, CP212, 218, CS200, [ゼンハイザー]MKE40, 50, [シュア]EZG, EZQ, SM83, 84, 98, 99, MX183, [ソニー]ECM55, 66, 166

2300シリーズ

¥830

- 内径:5mm
- 奥行:9mm
- 全高:16mm
- 外径:16mm
- 色:黒/白/肌色



●適合マイクロフォン:
[AKG]CK77-3, 77WR, C577, [オーディオテクニカ]AT805F, [バイヤー]MCE55, Opus55, 09, [ラムサ]WX-RP410, [カントリマン]B3, [ゼンハイザー]MKE102-60, ME102, 104, [サジョナル]WM-A02, WX-C827, [シュア]SM93, [ソニー]ECM-77, [テックス]EMM-22, 33, WLM30, ほかに最大外径6.4mmまでのラベリア型マイクや小型マイクに適合

1500シリーズ

¥850

- 内径:10mm
- 奥行:19mm
- 全高:38mm
- 外径:29mm
- 色:赤/青/黄
灰/緑/黒



●適合マイクロフォン:
[AKG]CK31, 32, 33, 97C/CVR, CK97-CVR, [オーディオテクニカ]AT857AM, 857QM, 915AMRxx/H, 915QMRxx/H, 935AMRxx/H, 935QMRxx/H, 920x, AT1180, ATM14a, 15a, 35, ATW-M15a, [オーディオテクニカ]TR-40, [バイヤー]MCE10, 50, [カントリマン]Isomax4, TVH, EM301, [CAD]5035m, [エレクトロボイス]RE98, CO90, 90P, 94, 100, CP212, 218, CS200, CH230, [サムソン]VLP-1, [ゼンハイザー]MKE40, 60, [シュア]SM83A, 84A, 98, 99, 839W, WB98, [ソニー]ECM55, 66, 166, 530, 531, [テックス]PH-88, EZG12, 18, ほかに最大外径13mmまでのラベリア型、ヘッドセット型マイク

2400シリーズ

¥830

- 内径:3mm
- 奥行:9mm
- 全高:16mm
- 外径:16mm
- 色:黒/白/肌色



●適合マイクロフォン:
[AKG]C477, C417, [三研]COS-11, [カントリマン]B3, B6, [シュア]Beta 53, [DPA]4060, 4065, 4071, 4088, [ゼンハイザー]MKE2-60, [ソニー]ECM-88

1100シリーズ

¥850

- 内径:10mm
- 奥行:19mm
- 全高:38mm
- 外径:29mm
- 色:赤/青/黄
灰/緑/黒



●適合マイクロフォン:
[AKG]C417, CK97-O, [オーディオテクニカ]ATM15, 73a, ATW-M73a, AT805F, [バイヤー]MCS, MCE5, 10, [カントリマン]IsomaxII, X, [アースワークス]SRO, TC30K, QTC1, M30, 30BX, 550, [サジョナル]WX-4360, 4370, [ラムサ]WM-612, [ソニー]ECM310B, [シュア]SM93, 99, WCM-16, [テックス]PH21, 22, 23, [トラン], ほかに最大外径9.5mmまでのラベリア型、ヘッドセット型マイク

ゼンハイザーMD441用ウィンドスクリーン

WS441

¥5,000

- 内径:30mm
- 奥行:89mm
- 全長:102mm
- 外径:54mm
- 色:黒



●適合マイクロフォン:
[AKG]C477, C417, [三研]COS-11, [カントリマン]B3, B6, [シュア]Beta 53, [DPA]4060, 4065, 4071, 4088, [ゼンハイザー]MKE2-60, [ソニー]ECM-88

ヘビーデューティー仕様

A74169 撥水性

¥900

- 内径: 5.5mm
- 奥行: 25.4mm
- 全高: 36mm
- 外径: 20mm
- 色: チャコールグレー



●適合マイクロフォン:
軍用、商用航空機／報道／警察仕様ヘッド
セット型マイク用
最大外径9.5mmまで使用出来ます。

10377 高密度

¥900

- 内径: 8mm
- 奥行: 32mm
- 全高: 38mm
- 外径: 29mm
- 色: 黒のみ



●適合マイクロフォン:
軍用、商用航空機、報道、警察用ヘッドセット
マイク用
SONY ECM-350BC、44、510

10376 高密度

¥900

- 内径: 5mm
- 奥行: 32mm
- 全高: 38mm
- 外径: 29mm
- 色: 黒のみ



別名「100マイル ウィンドスクリーン」という名前を冠されるヘビーデューティー仕様。

●適合マイクロフォン:
[AKG] C577、[Bose ClearCom]、[Countryman] B3、[David-Clark]、[Motorola]、[Porta-Phone]、[PVP]、[Telex] 軍用、商用航空機、報道、警察仕様ヘッドセット型マイク用
最大外径9.5mmまで使用出来ます。

大口径マイク専用POPスクリーン 目の粗いPOP用材質使用

M149Tube他

CT30シリーズ

¥5,100

- 内径: 60mm
- 奥行: 89mm
- 全高: 111mm
- 外径: 89mm
- 色: チャコールグレー



Made with 30 P.P.I. Open Cell Form
目の細かさ30%

受注発注

●適合マイクロフォン:
[AKG] Solid Tube、[アレシス] AM51、61、[オーディオテクニカ] AT4047、[パイヤー] M380、TG-X50、[CAD] E200、350、VSM1、VX2、[ロード] Classic II、[ノイマン] M149Tube、TLM103、107R、D-01、[ソニー] C800、ほか
ヘッド外径64mmまでの円筒形マイク

TLM103他

CT80シリーズ

¥5,100

- 内径: 60mm
- 奥行: 89mm
- 全高: 111mm
- 外径: 89mm
- 色: 黒



Made with 80 P.P.I. Open Cell Form
目の細かさ80%

●適合マイクロフォン:
[AKG] Solid Tube、[アレシス] AM51、61、[オーディオテクニカ] AT4047、[パイヤー] M380、TG-X50、[CAD] E200、350、VSM1、VX2、[ロード] Classic II、[ノイマン] M149Tube、TLM103、107R、D-01、[ソニー] C800、ほか
ヘッド外径64mmまでの円筒形マイク

スタジオ大口径マイク専用ウィンドスクリーン

U87Ai、NT-1他

20/421

¥5,100

- 内径: 48mm
- 奥行: 83mm
- 全高: 111mm
- 外径: 86mm
- 色: 黒



●適合マイクロフォン:
[AKG] C2000B、3000B、4000、5600、D3400、3600、C-414、Solid Tube、[オーディオテクニカ] AE3000、AT3525、4033a、4050、4047、/CM5、4060、AT5520、HYP180B、200、220、[パイヤー] MC 834、MCD100、TG-X80、[CAD] E100、[エレクトロボイス] RE20、200、27ND、1000、2000、PL20、N/D868、[マイラボ] VIP-50、[ノイマン] M147、TLM50、103、170、193、U87Ai、89i、[ロード] NT-1、2、Broadcaster NTV、[三研] CU-41、[ゼンハイザー] MD421、[シュア] KSM32、520DX、[ソニー] C800、C38B、48、ECM-MS5、[ステッドマン] N90、[スタジオプロジェクト] B1、B3、C1、C3、T3、TB1、[グループチューブ] GT55、56、ほかヘッド外径54mmまでの円筒形マイク

ショットガンシリーズ

SG-150 ¥4,800
BG-150 ¥5,600
SG-200 ¥4,800
BG-200 ¥5,600

SG-150	SG-200	BG-150	BG-200
内径: 20.6mm	24.6mm	内径: 19.0mm	24.0mm
奥行: 114.0mm	120.0mm	奥行: 114.0mm	121.0mm
全長: 127.0mm	120.0mm	全長: 152.0mm	159.0mm
外径: 41.0mm	43.5mm	外径: 76.0mm	76.0mm
色: 黒	黒	色: 黒	黒

*Sonic foam使用

*Sonic foam使用

- SG-150 適合マイクロフォン:
 (ソニー)DSR-PD150、PD-170、ECM-MV1、
 (パナソニック)AG-DX100、AG-MC100
- SG-200 適合マイクロフォン:
 (三研)CMS-10、(ソニー)BETA CAM BVW-200、300、400、ECM-MV1、CCD-V5000、
 (ノイマン)RMS191A-S、外径25.4mmカプセル長120mmまでのショットガンマイク

SG-1 ¥5,600
BG-1 ¥6,600

■SG-1のヘビーデューティー仕様、
 受注発注

SG-1	BG-1
内径: 19.0mm	19.0mm
奥行: 184.0mm	184.0mm
全長: 213.0mm	213.0mm
外径: 54.0mm	72.0mm
色: 黒	黒

*Sonic foam使用

- 適合マイクロフォン:
 (AKG)C460B-CK68、C480-CK69ショート、(オーディオテクニカ)AT4073a、9350、9450、ATM57、
 AT835ST、(オーディックス)UEM-81C、(ペイヤー)MC736、MCE86S、(三研)CS-3C、(ゼンハイザー)
 MKH-416、418、K6-ME66、(ラムサ)WM-L30、(ソニー)ECM-670、672、678、C74、BETACAM
 BVW-200、300、400、(ノイマン)KMR81i、(ロード)NTG-1、2、外径22mmカプセル長184mmまでの
 ガンマイク

SG-2 ¥7,200
BG-2 ¥8,200

■SG-2のヘビーデューティー仕様、受注発注

SG-2	BG-2
内径: 19.0mm	19.0mm
奥行: 292.0mm	292.0mm
全長: 317.0mm	317.0mm
外径: 54.0mm	72.0mm

*Sonic foam使用

- 適合マイクロフォン:
 (AKG)C451-CK8、SE300B+CK98、C480-CK68L、(オーディオテクニカ)AT4071a、815b、835b、
 815ST、(オーディックス)UEM-81S、(ゼンハイザー)K6-ME67、K3-ME80、(ノイマン)KMR82i、(ソニー)
 C-76、外径22mmカプセル長292mmまでのガンマイク

SG-3 ¥10,600
BG-3 ¥11,800

■SG-3のヘビーデューティー仕様、受注発注

SG-3	BG-3
内径: 19.0mm	19.0mm
奥行: 508.0mm	508.0mm
全長: 533.0mm	533.0mm
外径: 54.0mm	72.0mm

*Sonic foam使用

- 適合マイクロフォン:
 (ペイヤー)MC737、MC837、(ゼンハイザー)MKH 816、K3-ME88、(ノイマン)KMR 816、(シユア)
 SM89、外径22mmカプセル長533mmまでのガンマイク

SG-60 ¥5,600
BG-60 ¥5,600

■SG-60のヘビーデューティー仕様、受注発注

SG-3	BG-3
内径: 23.8mm	23.8mm
奥行: 152.0mm	152.0mm
全長: 178.0mm	178.0mm
外径: 60.0mm	72.0mm

*Sonic foam使用

- 適合マイクロフォン:
 (AKG)C1000S、(三研)CMS10、(ゼンハイザー)MKH-60、(ソニー)BETACAM ECM672、BVW-200、300、400、
 (ノイマン)RMS191A-S、外径25.4mm、カプセル長152mmまでのショットガンマイク

ショットガンシリーズ

SG-70 ¥7,200
BG-70 ¥8,200

■SG-70のヘビーデューティー仕様、受注発注

SG-70	BG-70
内径: 23.8mm	23.8mm
奥行: 286.0mm	286.0mm
全長: 311.0mm	311.0mm
外径: 60.0mm	72.0mm

*Sonic foam使用

- 適合マイクロフォン:
 (ゼンハイザー)MKH-70、(ラムサ)WM 590、外径25.4mm、
 カプセル長285mmまでのショットガンマイク

マイクアクセサリ

SP-25 ¥1,800

■SP-25は口径25mmまでに対応
 (SHURE SM58など)

- マイクロフォンホルダー&サスペンション
- 弾力性のあるラバー製マイクロフォンホルダーをアーチ状
 のサスペンションで吊った構造

SM-1 ¥6,700

- サスペンションホルダー
- 適合マイク径=20~25φ
- 寸法=70W×180H×95Dmm

SM-2 ¥5,000

- エラスティックサスペンション
- 色=黒
- 適合マイク径=42~48φ
- ネジ径=5/8"
- 寸法・重量=140Hmm、180g

SM-3 ¥5,000

- エラスティックサスペンション
- 色=シルバー
- 適合マイク径=42~48φ
- ネジ径=5/8"
- 寸法・重量=140Hmm、180g

マイクアクセサリ

MC-5

¥1,500

AKGタイプマイクホルダー
●適合マイク径=30φ
●材質=硬質ゴム
●ネジ径=5/8"
●寸法=110Hmm



MC-12

¥1,500

AKGタイプマイクホルダー
●適合マイク径=18φ
●材質=硬質ゴム
●ネジ径=5/8"
●寸法=90Hmm



CM-21

¥1,300

カメラシュー用マイクホルダー
●適合径=21mm
●適合マイク=(AKG)C568、CK61、CK62、CK63、CK68、CK69、(オーディオテクニカ)AT815b、AT8155T、AT835b、AT897、AT4071a、AT4073a、ATR56、(アツデン)SGM-X、SGM-1X、SGM-2X、(ペイヤー)MC836、837、MCP837、(ノイマン)KMR81、82



PG-95

¥1,500

ガンマイク用グリップ
●マイク適合径=21mm
●スタンド取付ネジ径=5/8"
●全高=85mm、グリップ高=50mm
●寸法=85Hmm
●備考=適合マイクはCM-21と同じ



CM-01

¥1,980

カメラマウントアダプター
●カメラ-マイク等を自由な角度で固定できます。
スタンド側:5/8内径(シュー規格)
マイクホルダー側:1/4外径(カメラ規格)
※マイクホルダーを取り付けるには変換ネジアダプターが必要です。



CM-38

¥1,800

標準ホットシューアダプター
●ネジ径=3/8"
●上部のネジでマイクを正しい方向に固定できます。



BH-1

¥2,500

小型カメラ雲台
●ネジ径=スタンド側:1/4・3/8"、カメラ側:1/4"



BHC-10

¥3,400

クランプ式カメラ雲台
●クランプ開口幅=30mm
●クランプ先端はラバー被覆



BHC-20

¥3,400

Cクランプ式カメラ雲台
●クランプ開口幅=35mm
●傷つけないラバー付



MPC-10

¥3,400

スタンドクランプ
●口径3φのパイプまたは板へ取付可能
●ネジ径=5/8"
●備考=グースネックまたはマイクホルダー、その他をスタンド、テーブルに取付可能



TC-3

¥1,200

マイククリップ
●適合マイク=(オーディオテクニカ)ES-942、(ソニー)ECM-44
●口径=8~8.6mm
※価格は1個の金額です



TC-4

¥1,200

マイククリップ
●適合マイク=(オーディオテクニカ)AT803、AT831B、(ソニー)ECM-55、66
●口径=10.2~11.5mm
※価格は1個の金額です



TC-5

¥1,200

マイククリップ
●適合ケーブル径=1.45~1.70mm
●備考=マイクのケーブルへ取付けるタイプピン型アダプター
※価格は1個の金額です



TC-6

¥1,200

マイククリップ
●口径=6.5~7mm
※価格は1個の金額です



TC-7

¥1,200

マイククリップ
●適合ケーブル径=1~2mm
※マイクのケーブルへ取付けるタイプです
※価格は1個の金額です



TC-8

¥1,200

マイククリップ
●適合ケーブル径=1~2mm
※マイクのケーブルへ取付けるタイプです
※価格は1個の金額です



マイクアクセサリ

TC-9

¥1,200

マイククリップ

- 適合ケーブル径=0.8~2mm
- ※マイクのケーブルへ取付けるタイプです
- ※価格は1個の金額です



TC-10

¥1,200

マイククリップ

- 適合ケーブル径=0.8~2mm
- ※マイクのケーブルへ取付けるタイプです
- ※価格は1個の金額です



MMシリーズ (Mic-Muff) ウインドジャマー

MM-101

¥5,100

- 風音除去:20dB (風速9m時)
- SG-1に被せて使用。
- 適合マイク:〔ゼンハイザー〕MKH-416、〔ソニー〕ECM-670



MM-1

¥5,100

- ソニー用ウインドジャマー
- 適合マイク:〔ソニー〕DCR-VX1000、2000、2100、ECM-MS907、ECM-MS908C



MM-102

¥5,400

- SG-2に被せて使用。
- 適合マイク:〔ノイマン〕KMR82i、〔ゼンハイザー〕K6-ME67

MM-2

¥5,100

- キャノン用ウインドジャマー
- 適合マイク:〔キャノン〕GL-1、2

MM-103

¥5,700

- SG-3に被せて使用。
- 適合マイク:〔ゼンハイザー〕MKH816、〔ノイマン〕K M R 8 1 6、〔シュア〕SM89

MM-3

¥5,100

- パナソニック用ウインドジャマー
- 適合マイク:〔パナソニック〕AG-DVX80、AGDVX100
- 備考:オリジナルのウレタンスクリーンに被せて使用

MM-160

¥5,100

- SG-60に被せて使用。
- 適合マイク:〔ゼンハイザー〕MKH-60、〔ノイマン〕RMS191A-S

MM-4

¥5,100

- アツデン用ウインドジャマー
- 適合ガンマイク:〔アツデン〕SGMX、SGM-1X、SGX100
- 備考:オリジナルのウレタンスクリーンに被せて使用

MM-170

¥5,400

- SG-70に被せて使用。
- 適合マイク:〔ゼンハイザー〕MKH-70、〔ラムザ〕WM 590

MM-5

¥5,100

- 風音除去:20dB (風速9m時)
- ソニー・デジタルカムコーダ用ジャマー
- 適合カメラ:〔ソニー〕DSR-250、370、570、DSRD35、DSR-PD150、DSR-PD170、PDX10
- 適合マイク:ECM-670、ECM-NV1〔ゼンハイザー〕MD-441U〔直付け〕、MS-957、〔アツデン〕SMX40、ECM-MS957、HD441-V



MM-200

¥5,100

- SG-150、SG-200に被せて使用。
- 適合マイク:〔ソニー〕BETA CAM、FOSTEX MC32

MM-6

¥5,100

- JVC用ジャマー
- 適合カメラ:〔ビクター〕GY-DV300、DV550、DV5000、〔AKG〕C451、480
- 適合マイク:MV-P618U、615U

MM-301

¥5,400

- BG-1に被せて使用。ヘビービューティー仕様。
- 適合マイク:〔ゼンハイザー〕MKH-416、〔ソニー〕ECM-670

MM-7

¥5,100

- ゼンハイザー用ジャマー
- 適合マイク:〔ゼンハイザー〕ME-66
- 備考:オリジナルのウレタンスクリーンに被せて使用

MM-302

¥5,700

- BG-2に被せて使用。ヘビービューティー仕様。
- 適合マイク:〔ノイマン〕KMR82i、〔ゼンハイザー〕K6-ME67

MM-8

¥5,100

- ゼンハイザー用ジャマー
- 適合マイク:〔ナショナル〕MG-MC100、〔ゼンハイザー〕ME-64
- 備考:オリジナルのウレタンスクリーンに被せて使用

MM-303

¥5,900

- BG-3に被せて使用。
- 適合マイク:〔ゼンハイザー〕MKH816、〔ノイマン〕K M R 8 1 6、〔シュア〕SM87

MM-9

¥5,500

- シュアSM58用ジャマー
- 適合マイク:〔SHURE〕SM58

MM-360

¥5,400

- BG-60に被せて使用。ヘビービューティー仕様。
- 適合マイク:〔ゼンハイザー〕MKH60-1

MM-10

¥5,500

- JVCデジカム用ジャマー
- 適合カメラ:〔ビクター〕GY-DV500
- 適合マイク:MU-P615U 超指向性

MM-300

¥5,100

- ウィンドテック300シリーズに被せて使用。
- 適合マイク:〔ソニー〕F720、〔AKG〕C1000

MM-11

¥5,500

- ゼンハイザー用ジャマー
- 適合マイク:〔ゼンハイザー〕MKE-300

MM-600

¥5,100

- ウィンドテック600シリーズに被せて使用。
- 適合マイク:〔シュア〕SM63L、SM57

MM-900

¥5,100

- ウィンドテック900シリーズに被せて使用。
- 適合マイク:〔シュア〕SM58、一般のボーカルマイク

MMシリーズ (Mic-Muff) ウインドジャマー

MM-12
¥5,500

アツデン用ジャマー
●適合マイク:〔アツデン〕SGM-2X

MM-13
¥5,500

キャノン用ジャマー
●適合カメラ:〔キャノン〕XL-1、〔アツデン〕SGM-T

MM-14
¥5,500

パナソニック用ジャマー
●適合マイク:〔パナソニック〕AG-DVC30、AG-DVX100A、AG-MC100G、AJ-MC700P、〔ソニー〕HDW-750

MM-15
¥5,500

オーディオテクニカ用ジャマー
●適合マイク:〔オーディオテクニカ〕AT835ST、AT897

MM-16
¥5,400

オーディオテクニカ用ジャマー
●適合マイク:〔オーディオテクニカ〕AT815ST



MM-17
¥5,100

ソニー用ジャマー
●適合マイク:〔ソニー〕ECM-HS-1
●適合カメラ:〔DCR〕PC109、HC40、HC1000、PC350、TRV240K、TRV300K、VX2100

MM-18
¥5,100

オーディオテクニカ用ジャマー
●適合マイク:〔オーディオテクニカ〕AT825、AT822、〔三研〕CMS9、〔シュア〕SM63、〔オリンパス〕LS-10、〔ズーム〕H4m

MM-19
¥5,100

オーディオテクニカ用ジャマー
●適合マイク:〔オーディオテクニカ〕ATR55、〔アツデン〕ECZ-990

MM-20
¥5,100

ペイヤー用ジャマー
●適合マイク:〔ペイヤー〕MCE-86N

MM-21
¥5,400

オーディオテクニカ用ジャマー
●適合マイク:〔オーディオテクニカ〕AT835b

MM-22
¥5,100

ショッブス用ジャマー
●適合マイク:〔ショッブス〕BBG、W5、〔オーディオテクニカ〕AT4050、〔ソニー〕ECM-999

MM-23
¥5,100

ソニー用ジャマー
●適合カメラ:〔ソニー〕HDR-FX1、HDV-Z1U、〔ローランド〕R09、〔ズーム〕H2、〔タスカム〕DR-1、DR-07

MM-24
¥5,100

ソニー用ジャマー
●適合マイク:〔ソニー〕ECM-672

MM-25
¥5,100

オーディオテクニカ用ジャマー
●適合マイク:〔オーディオテクニカ〕AT875R



MM-26
¥5,100

オーディオテクニカ用ジャマー
●適合マイク:〔オーディオテクニカ〕AT8022、BP4025

MM-27
¥5,100

ゼンハイザー用ジャマー
●適合マイク:〔ゼンハイザー〕MKE-400

MM-50
¥4,500

小型レコーダー用ジャマー
●内径=50mm、奥行=30mm、外径=90mm、黒
●適合機種:〔オリンパス〕LS10、〔ソニー〕PCM-M10、〔タスカム〕DR-07、VR-10、VR-20、DR-05など、〔マランツ〕PMD620



MM-51
¥4,500

小型レコーダー用ジャマー
●内径=60mm、奥行=50mm、外径=100mm、黒
●適合機種:〔ソニー〕PCM-D1、D50、〔ズーム〕H4



MM-52
¥4,500

小型レコーダー用ジャマー
●適合機種:〔ズーム〕H1
●寸法=外径82W×82H×60Dmm



MM-53
¥4,500

●適合機種:〔タスカム〕iM-2
●寸法=内径60W×15D×30Hmm
外径90W×30D×40Hmm



MM-421
¥4,500

●適合機種:20/421と併用
●適合マイク:〔オーディオテクニカ〕AT4047/5V、大口径マイク、〔ノイマン〕U87、〔ソニー〕SONYC38



バランス・アンバランス信号変換器

アンバランス→バランス変換器

UTB-40IV

¥60,000

■ステレオ4系統のアンバランス信号をバランスに変換して出力します。

- アンバランス入力：RCAピン(ステレオ4系統)
- 規定入力レベル：-10dBu(20KΩ)
- バランス出力：XLR-3-32(ステレオ4系統)
- 規定出力レベル：+4dBu
- 出力可変レベル：-10dB～+10dB
- 電源：AC100V 50Hz/60Hz
- 寸法：430(W)×43(H)×140(D)mm EIA-1U
- 重量：2.2Kg



バランス→アンバランス変換器

BTU-40IV

¥60,000

■ステレオ4系統のバランス信号をアンバランスに変換して出力します。

- バランス入力：XLR-3-31(ステレオ4系統)
- 規定入力レベル：+4dBu(20KΩ)
- アンバランス出力：RCAピン(ステレオ4系統)
- 規定出力レベル：-10dBu
- 出力可変レベル：-10dB～+10dB
- 電源：AC100V 50Hz/60Hz
- 寸法：430(W)×43(H)×140(D)mm EIA-1U
- 重量：2.2Kg



オーディオ分配器

ステレオ4分配オーディオ分配器

ADB-212Ⅲ

¥98,000

■入力2ch/出力8chのステレオ4分配

■各出力ミュートスイッチ付き

■1入力8分配モードを備えており、本機2台でステレオ8分配も可能

- 出力可変レベル：-10dB～+10dB
- 周波数特性：10Hz～100KHz,±1.5dB
- S/N比：-89dB(DIN,AUDIO)以上
- 歪率：0.05%以下
- 電源：AC100V 50Hz/60Hz
- 消費電力：7W
- 使用温度範囲：5～40℃
- 外形寸法：482mm×44mm×200mm・1U/2.5Kg



マイクアンプ

1チャンネルマイクアンプ

HA-101

¥68,000

- 入力:XLR-3-31(600Ω)平衡
- ファンタム電源:48V
- パッド:-20dB
- 位相切り替え
- ゲイン:16dB~70dB 12段切り替え
- 微調整:0dB~10dB連続可変
- ローカットフィルタ:20Hz~20kHz連続可変
- 周波数特性:20Hz~20kHz ±1.5dB
- ノイズレベル:-128dB(入力換算)600Ωターミネート
- 歪率:0.015%
- 出力(DI部と共有):平衡 XLR-3-32(600Ω)
- 最大出力レベル:24dBm
- 電源:AC100V 50/60Hz 8W
- 寸法/重量:W 180.5mm H 46mm D182mm/1.5kg

<DI部>

- 入力:フォーンジャック不平衡
- 入力インピーダンス:1MΩ
- ゲイン:0dB~40dB連続可変
- 周波数特性:20Hz~20kHz ±0.5dB
- 歪率:0.01% 1V時
- ノイズレベル:-80dB(DIN)入力ショート



2チャンネルマイクアンプ

HA-202 II

¥180,000

■3電圧のファンタム電源、-20dBパッド、位相切替、可変式ハイパスフィルタ、16dB~70dBのゲイン切替、LED式VUメーターといったマイクアンプに求められる機能を網羅

- 周波数特性:20Hz~20kHz ±1.5dB
- 歪率:0.015% 0dB
- ノイズレベル:-128dB 入力換算(600Ωターミネート)
- 入力:XLR-3-31(600Ω)平衡
- ファンタム電源:12V、24V、48V 3段階切替
- パッド:-20dB
- ゲイン:16dB~70dB(12段階切替)
- ローカットフィルタ:20Hz~200Hz連続可変
- 出力:XLR-3-32(600Ω)
- 最大出力レベル:28dBm
- 電源:AC100V、50/60Hz、15W
- 寸法/重量:W482mm×H44mm×D330mm(突起含まず)/5.1kg



4チャンネルマイクアンプ

HA-404 II

¥280,000

■HA-202の4チャンネルモデル

- 重量以外の仕様はHA-202と同等
- 重量:5.7kg



DI付2チャンネルマイクアンプ

HA-202D

¥210,000

- HA-202にDI機能を付加したHAシリーズ最新モデル
- 各CHはDI/MIC/MIX(DIとMICのミックス)の3モード
- HA-202及びHA-404にはないスルーアウトとグランドリフトを装備

- DIの有無と重量以外の仕様はHA-202と同等
- 重量:5.3kg

<DI部>

- 入力:フォーンジャック不平衡
- 入力インピーダンス:Hi-Z:10MΩ
- 入力インピーダンス:Lo-Z:10kΩ 切替
- パッド:0dB、-10dB、-20dB 切替
- ゲイン:0dB~40dB 連続可変
- 周波数特性:20Hz~20kHz ±0.5dB
- 歪率:0.01% 1V時
- ノイズレベル:-80dB(DINノイズ) 600Ω負荷時
- スルー出力:フォーンジャック不平衡
- グランドリフト



ミキサー

設備用ラインミキサー

ML-802Ⅲ

¥85,000

- ステレオ4入力とモノラル8入力を切り替え可能
- 2台のカスケード接続で16入力に対応
- 各出力ミュートスイッチ付き

- レベル:10dB
- 周波数特性:10Hz~100kHz,±3dB
- S/N:-85dB(DIN,AUDIO)以上
- 歪率:0.008%以下
- 入力:平衡=XLR-3-31(20k/600Ω)規定+4dBm
- 出力:平衡=XLR-3-32(20k/600Ω)規定+4dBm、最大24dBm
- 出力:不平衡=RCAピン(20kΩ)規定+4dBm、最大24dBm
- 電源:AC100V 50/60Hz
- 消費電力:10W
- 使用温度範囲:5~40℃
- 外形寸法:W482mm×H44mm×D200mm(EIA 1U)
- 重量:3.3kg



ラインミキサー

ML-802HⅢ

¥320,000

- AUX入出力、パンポットを全チャンネルに装備
- カスケード接続で16チャンネル4アウトミキサーにも拡張可能
- 入力に電子バランス、出力に高音質トランスを採用

- 入力:XLR-3-31平衡
- 入力インピーダンス:20kΩ
- 出力:XLR-3-32平衡
- 出力インピーダンス:600Ω
- ゲイン:20dB
- 周波数特性:10Hz~20kHz±0.5dB
- S/N比:-80dB(DIN,AUDIO) ●歪率:0.05%以下 1V
- 最大出力:+24dB
- VUメーター:0dB~+4dB 切り替えメイン出力 AUX 切り替え
- 電源:AC100V 50Hz/60Hz
- 寸法:482(W)×44(H)×300(D)mm・1U



ミキサー

MA-604

¥480,000

- EIA3Uにイコライザー3ポイント、ファンタム電源、-20dBパッド、フィルターを網羅
- インサート入出力6チャンネル、AUXセンドとリターンLRを装備

- マイク入力(6):平衡=XLR-3-31(600Ω)
- インサート(6):平衡=XLR-3-31(20kΩ),0dB
- AUXリターン(L・R):平衡=XLR-3-31(20kΩ),0dB
- マイクゲイン:16dB~70dB,12段切換
- ファンタム電源:+48V
- パッド:-20dB
- フィルター特性:60Hz,100Hz切換,-12dB
- イコライザー特性:
Hi,8kHz,±12dB/Mid,2.5kHz,±12dB/Low,120Hz,±12dB
- メイン出力(L・R):平衡=XLR-3-32(600Ω),+4dB
- サブ出力(A・B):平衡=XLR-3-32(600Ω),+4dB
- インサート(6):平衡=XLR-3-32(600Ω),0dB
- AUXセンド(1):平衡=XLR-3-32(600Ω),0dB
- 周波数特性:20Hz~20kHz,±1.5dB
- S/N比:-128dB(DIN,AUDIO)
- 最大出力:+24dBm
- 電源:AC100V 50Hz~60Hz
- 消費電力:22W
- 寸法:482(W)×132(H)×285(D)mm(EIA 3U)



VUメーター

モニター付VUメーター

MVS-202 II

¥85,000

■メーター部は暗所に便利な照明付き

- 測定周波数範囲:20Hz~20KHz
- 調整範囲:dBV-4~+4dB, dBm-6~+6dB
- 指示方式:AVER=平均値検波による正弦波実効値指示
- 指示計精度:各レンジ0指示値±0.3dB
- 周波数特性:20Hz~20KHz±0.5dB
- 入力インピーダンス:バランス=20KΩ
- 入力コネクタ:バランス=XLR-3-31
- 出力コネクタ:バランス=XLR-3-32
- 内部スピーカー出力:0.3W
- 電源:100V 50Hz/60Hz
- 消費電力:8W
- 寸法/重量:482(W)×44(H)×138(D)mm(EIA 1U)/3.5kg



4ch VUメーター

MV-404 II

¥85,000

■メーター部は暗所に便利な照明付き

- 測定周波数範囲:20Hz~20KHz
- 調整範囲:dBV-4~+4dB, dBm-6~+6dB
- 指示方式:AVER=平均値検波による正弦波実効値指示
- 指示計精度:各レンジ0指示値±0.3dB
- 周波数特性:20Hz~20KHz±0.2dB
- 入力:XLR-3-31(20KΩ)
- 出力:XLR-3-32
- 電源:100V 50Hz/60Hz
- 消費電力:8W
- 寸法/重量:482(W)×44(H)×141(D)mm(EIA 1U)/2.5kg



モニター付VUメーター

MV-203S

¥53,800

■NP-203などの信号発生器と組み合わせれば、音響機器の周波数特性や出力レベルも可

- 測定周波数範囲:20Hz~20KHz
- 測定範囲:-40dBV~+4dBV(dBV/dBm切替式、-40dB、-30dB、-20dB、-10dB、0dB、+4dBの6段階)
- 指示方式:AVER/平均値検波による正弦波実効値指示 PEAK/尖頭値検波による正弦波実効値指示
- 指示計精度:各レンジ0指示値±0.3dB
- 周波数特性:20Hz~20KHz±0.3dB
- 入力インピーダンス:20KΩ/バランス20KΩアンバランス
- 入力コネクタ:バランス=XLR-3-31 アンバランス=RCAピン×2
- 電源:9V(006P、スピーカーOFF時約8時間)
- 寸法/重量:124(W)×51(H)×133(D)mm/750g



ノイズジェネレーター

周波数&ノイズジェネレーター

NP-203

¥39,000

- 出力レベル(dBv, dBm切替):-40、-30、-20、-10、0、+4dB切替
- 平衡出力:1.600Ω
- 不平衡出力:2.600Ω
- 電源:9V(006P約6時間)
- 寸法/重量:125(W)×42(H)×133(D)mm/730g

<発振器部>

- 発振方式:ウィーンブリッジ
- 発振周波数:40、400、1K、4K、10K、15KHz
- レベル精度:0.2dB以下

<ノイズ発生部>

- 発生方式:1bit DA方式
- 周波数特性:ピンクノイズ5Hz~30KHz、ホワイトノイズ5Hz~600KHz



ヘッドフォンアンプ

ヘッドフォンアンプ

HPA-101

オープンブライズ

■シルバーとブラックの2モデル

■機能及び回路を極力排除した音質重視設計

■音質の傾向が異なるブルーレーベルとレッドレーベルをラインナップ(詳細はお問合せ下さい)

- 入 力: RCAピンジャック 47K Ω
- 出 力: ホーンジャック 32 Ω
- 周波数特性: 20Hz~20KHz -0.25dB
- 最大出力: 5V 14dB(32 Ω)
- S/N: -85dB
- 歪率: 0.02%
- 電源: 100V 50/60Hz 0.4W
- 寸法/重量: W125mm×H195mm×D52mm(突起含む)/1.26kg



ヘッドフォンアンプ

HPA-203

オープンブライズ

■音質の傾向が異なるブルーレーベルとレッドレーベルをラインナップ(詳細はお問合せ下さい)

■電源はディスクリート、ケミコンは低インピーダンス、トランスは独自の完全保護回路を装備

- 入力: 20K Ω XLR3-31平衡、47K Ω RCAピンジャック不平衡
- 出力: フォーンジャック×2出力平衡、スルー出力: RCAピンジャック不平衡
- 周波数特性: 20Hz~20kHz \pm 1.5dB
- 最大出力: 3W(32 Ω)
- S/N: 平衡-93dB 不平衡-90dB(Aカーブ)
- 歪率: 平衡0.002% 不平衡0.005%
- ノイズレベル: -128dB 入力換算(600 Ω ターミネート)
- 電源: AC100V、50/60Hz、5.5W
- 寸法: W215mm×H43mm×D175mm(突起含まず)/2.16kg



ヘッドフォンアンプ

HPA-206 II

オープンブライズ

■JR SOUND最高峰の全6アンプ

構成/6保護回路バランスタイプヘッドフォンアンプ

■アンバランス入力も初段でバランス変換されてフルバランス構成に

■感度の低いヘッドホンでも対応できるようにゲイン切り替えSWを付けました

- 電源: 100V 50~60Hz 50W
- 寸法/重量: W265mm×H53mm×D219mm(突起含まず)/3.25Kg

<バランス部>

- 入力: XLR3-31(20K Ω)
- 最大入力電圧: 10V 20dB
- ゲイン: Lo 1dB Hi 12dB
- 出力: XLRコンボ
- 周波数特性: 20Hz~20KHz -0.15dB
- ノイズ特性(A): Lo -100dB Hi -87dB
- 歪率: Lo 0.002% Hi 0.002%
- 最大出力: 0.6W8 Ω 2.4W32 Ω 0.2W600 Ω

<アンバランス部>

- 入力: RCAピンジャック(20K Ω)
- 最大入力電圧: 10V 20dB
- ゲイン: Lo 1dB Hi 12dB
- 出力: XLRコンボ
- 周波数特性: 20Hz~20KHz -0.13dB
- ノイズ特性: Lo -102dB Hi -88dB
- 歪率: Lo 0.004% Hi 0.004%
- 最大出力: 0.5W 8 Ω 1.5W 32 Ω 0.2W 600 Ω



オーディオジェネレーター・オーディオアナライザー

アナログオーディオアナライザー

FX100

¥1,080,000

■アナログ&デジタルオーディオ機器やスピーカー、マイクロホンなどの音響デバイス測定を広くカバーするハイエンドモデル

■研究開発、生産工場、サービスなどあらゆる現場の測定用途に対応

■拡張モジュール、ソフトウェア、アクセサリについては弊社までお問い合わせ下さい

アナログ/デジタルオーディオアナライザー

FX100-D

¥1,350,000



オーディオ&アコースティックアナライザー

XL2

¥195,000

■サウンドレベルメーター、多機能なアコースティックアナライザー、高精度なオーディオアナライザーの3機能を網羅

■用途に応じて電子データシートが内蔵された測定用マイクロフオンをオプションで拡張できます

●アクセサリ:

バッテリーチャージャー(600 000 332) ¥33,000
ACアダプタ(600 000 333) ¥4,800
システムケースEXEL(600 000 334) ¥14,500
XL2用ポーチ(600 000 335) ¥7,000
ASDケーブル(600 000 336) ¥9,500
スペアバッテリー(600 000 337) ¥7,900
マイクスタンド・アダプタ(600 000 372) ¥4,800
プレジジョンキャリブレーション(600 000 388) ¥148,000
デジタルI/O基板(600 000 380) ¥72,500
デジタルI/Oボックス(600 000 381) ¥100,000
スタックライト(600 000 610) ¥72,000
ICPアダプタ(600 010 223) ¥40,000
入力キーパッド(600 000 384) ¥39,000

●測定用マイクロホン:

M4261 測定用マイクロホン Class2 ¥74,000
M2211 測定用マイクロホン Class1 ¥175,000
M2215 測定用マイクロホン Class1 ¥220,000
M2230 測定用マイクロホン Class1 ¥220,000
MA220 マイクロホン・プリアンプ ¥133,000
M2230-WP 屋外用マイクロホン ¥352,000
WP30 全天候型プロテクションキット ¥132,000

●ファームウェア・オプション:

STI-PAオプション(600 000 338) ¥148,000
エクステンデッド・アコースティックバック(600 000 339) ¥97,000
リモートコントロール・オプション(600 000 375) ¥57,000
スペクトラムリミット・オプション(600 000 376) ¥92,000
シネマメータ(600 000 379) ¥155,000
シネマアシスタント(600 000 378) ¥63,000
データエクスプローラ(600 000 430) ¥125,000
PTB型式認証(600 000 377) ¥68,000



アナログオーディオジェネレーター

MR-PRO

¥82,000

■出力信号は、サイン波、ピンクノイズ、ホワイトノイズ、ディレイテスト信号、ポラリティテスト信号、ステップスイープ、連続サイン波スイープを標準装備

■システムの検証や調整に便利なWAVファイルセットが内部フラッシュメモリにストア済

●アクセサリ:

ケーブルテストプラグ(600 000 311) ¥6,800
ソフトバッグ(600 000 302) ¥4,800
70V/100Vスピーカー測定プロテクション(600 000 313) ¥18,400
-40dBアダプタ(600 000 312) ¥11,000
-20dBアダプタ(600 000 014) ¥9,800
システムケースEXEL(600 000 334) ¥14,500
システムケース(600 000 020) ¥13,000
MR-PRO用ACアダプタ ¥2,800



アナログオーディオジェネレーター

MR2

¥55,000

■MR-PROの廉価モデル

●アクセサリ:

MR2用ポーチ(600 001 302) ¥7,800
-40dBアダプタ(600 000 312) ¥11,000
-20dBアダプタ(600 000 014) ¥9,800
システムケースEXEL(600 000 334) ¥14,500
システムケース(600 000 020) ¥13,000
MR2用ACアダプタ ¥2,800



アナログオーディオアナライザー

ML1

¥108,000

■基本的な音圧レベルファンクションを装備

■音響設備のインストレーションに必要なシステム診断、修理などを容易にします

■測定セットアップの保存機能により、測定設定を一つの画面に固定化できます

●アクセサリ:

MiniSPL 測定用マイクロホン(600 000 022) ¥68,000
MiniLink PCインターフェース(600 000 033) ¥66,000
クロスグレードファームウェア(800 000 012) ¥71,000
ソフトバッグ(600 000 012) ¥4,000
-40dBアダプタ(600 000 312) ¥11,000
-20dBアダプタ(600 000 014) ¥9,800
システムケース(600 000 020) ¥13,000



オーディオジェネレーター・オーディオアナライザー

デジタルオーディオジェネレーター

DR2

¥270,000

■トランスフォーマーバランス出力のAES3、S/PDIF、TOSLINK、ADAT出力に対応

■サイン波、ピンクノイズ、ホワイトノイズ、ポラリティ、ディレイ、チャープ、スイープなど幅広くオーディオテスト信号を備えています

●アクセサリ:

ソフトバッグ(600 000 302) ¥4,800

DR2用ACアダプタ ¥2,800

システムケースEXEL(600 000 334) ¥14,500




デジタルオーディオアナライザー

DL1

¥270,000

■ADATを含むデジタルオーディオフォーマットと、最大96kHzのサンプリング周波数をサポート

●アクセサリ:

MiniLink PCインターフェース

(600 000 033) ¥66,000

ソフトバッグ(600 000 012) ¥4,000

システムケース(600 000 020) ¥13,000

DL1用ACアダプタ ¥3,500




●ハンドヘルド・オーディオ&アコースティックアナライザセットリスト:
EXELアコースティックセット/M4261 (600 000 401) ¥389,400
EXELアコースティックセット/M2211 (600 000 410) ¥490,400
デジタル・オーディオセット(600 000 272) ¥625,300
アナログ・オーディオセット(600 000 075) ¥385,800



スピーカーチェッカー

スピーカーレジスタンス チェッカー

SRC-01

¥85,000

■本機のみで聴感によるスピーカーの検査と、直流抵抗測定による断線などの不具合を検査するチェッカーです(ピンクノイズジェネレータとパワーアンプを内蔵)。

■ライン出力によりパワードスピーカーのチェックも行えます。

●スピーカー端子:XLRタイプ、スピコンNL4、NL8
適合負荷インピーダンス:2~32Ω
最大出力:約1W(8Ω時)

●LINE OUT出力
端子形状:XLRタイプ
出力インピーダンス:200Ω
最大出力:約+4dBu(0dBu=0.775Vrms)

●DCR測定
測定範囲:0~50Ω 表示分解能:1Ω
精度:±(5%+1 digits)
(条件...23±5℃80%RH以下結露のないこと)

●電源:単三アルカリ電池4本
●寸法:106(VV)×46(H)×133(D)mm
※突起部含まず
●質量:約520g




XX シリーズ (シルバーハウジング／銀メッキコンタクト)

イメージ	ピン	メス	標準価格	オス	標準価格
	3	NC3FXX	¥580	NC3MXX	¥500
	4	NC4FXX	¥1,080	NC4MXX	¥820
	5	NC5FXX	¥1,620	NC5MXX	¥1,200
	6	NC6FXX	¥2,070	NC6MXX	¥1,740
	6	NC6FSXX(*)	¥2,820	NC6MSXX(*)	¥2,440
	7	NC7FXX	¥2,220	NC7MXX	¥1,940

XX シリーズ (ブラックハウジング／金メッキコンタクト)

イメージ	ピン	メス	標準価格	オス	標準価格
	3	NC3FXX-B	¥720	NC3MXX-B	¥620
	4	NC4FXX-B	¥1,300	NC4MXX-B	¥960
	5	NC5FXX-B	¥1,820	NC5MXX-B	¥1,560
	6	NC6FXX-B	¥2,580	NC6MXX-B	¥2,000
	6	NC6FSXX-B(*)	¥3,500	NC6MSXX-B(*)	¥2,700
	7	NC7FXX-B	¥2,980	NC7MXX-B	¥2,160

RX シリーズ (シルバーハウジング／銀メッキコンタクト)

イメージ	ピン	メス	標準価格	オス	標準価格
	3	NC3FRX	¥1,480	NC3MRX	¥1,220
	4	NC4FRX	¥1,780	NC4MRX	¥1,420
	5	NC5FRX	¥2,400	NC5MRX	¥2,020
	6	NC6FRX(*)	¥2,880	NC6MRX(*)	¥3,340
	7	NC7FRX(*)	¥4,840	NC7MRX(*)	¥4,160

RX シリーズ (ブラックハウジング／金メッキコンタクト)

イメージ	ピン	メス	標準価格	オス	標準価格
	3	NC3FRX-B	¥1,980	NC3MRX-B	¥1,540
	4	NC4FRX-B	¥2,260	NC4MRX-B	¥1,800
	5	NC5FRX-B	¥3,020	NC5MRX-B	¥2,460
	6	NC6FRX-B(*)	¥4,940	NC6MRX-B(*)	¥4,120
	7	NC7FRX-B(*)	¥6,520	NC7MRX-B(*)	¥5,600

● BXX1～9 カラーブッシング ¥160

● XXR1～9 カラーリング ¥80

● XXCR クリアリング ¥80

● BXX-14 ラージブッシング ¥160

● RUBBER-CAP-CABLE ラバーキャップ ¥260

DLX シリーズ (シルバーハウジング／銀メッキコンタクト)

イメージ	ピン	メス	標準価格	オス	標準価格
	3	NC3FD-LX	¥480	NC3MD-LX	¥460
	4	NC4FD-LX	¥1,280	NC4MD-LX	¥900
	5	NC5FD-LX	¥1,760	NC5MD-LX	¥1,440
	6	NC6FD-LX	¥2,600	NC6MD-LX	¥2,080
	7	NC7FD-LX	¥3,160	NC7MD-LX	¥2,620

DLX シリーズ (ブラックハウジング／金メッキコンタクト)

イメージ	ピン	メス	標準価格	オス	標準価格
	3	NC3FD-LX-B	¥680	NC3MD-LX-B	¥540
	4	NC4FD-LX-B	¥1,420	NC4MD-LX-B	¥1,120
	5	NC5FD-LX-B	¥2,280	NC5MD-LX-B	¥1,600
	6	NC6FD-LX-B	¥3,180	NC6MD-LX-B	¥2,240
	6	NC6FSDL-B-1(*)	¥3,520	NC6MSDL-B-1(*)	¥2,820
	7	NC7FD-LX-B	¥3,780	NC7MD-LX-B	¥2,800

● DSS0～9 カラー銘板 ¥320

● DBA-BL ダミープレート ¥360

● SCDF ダストキャップ・メス ¥180、SCDM ダストキャップ・オス ¥180

● SCDX 防水カバー ¥300

● SCF-J ダストキャップ・メス ¥320

● SCM-J ダストキャップ・オス ¥320

P シリーズ (シルバーハウジング／銀メッキコンタクト)

イメージ	ピン	メス	標準価格	オス	標準価格
	3	NC3FP-1	¥580	NC3MP	¥540
	4	NC4FP-1	¥1,280	NC4MP	¥760
	5	NC5FP-1	¥1,960	NC5MP	¥1,320

P シリーズ (ブラックハウジング／金メッキコンタクト)

イメージ	ピン	メス	標準価格	オス	標準価格
	3	NC3FP-B-1	¥820	NC3MP-B	¥640
	4	NC4FP-B-1	¥1,500	NC4MP-B	¥960
	5	NC5FP-B-1	¥2,420	NC5MP-B	¥1,660

D シリーズ (シルバーハウジング／銀メッキコンタクト／基板取付型)

イメージ	ピン	メス	標準価格	オス	標準価格
	3	NC3FD-V	¥800	NC3MD-V	¥940
	3	NC3FD-H	¥1,080	NC3MD-H	¥940

D シリーズ (ブラックハウジング／金メッキコンタクト／基板取付型)

イメージ	ピン	メス	標準価格	オス	標準価格
	3	NC3FD-V-B	¥900	NC3MD-V-B	¥1,200
	3	NC3FD-H-B	¥1,200	NC3MD-H-B	¥1,200

A シリーズ (基板取付型)

イメージ	ピン	メス	標準価格	オス	標準価格
	3	NC3FAV1-D	¥240	NC3MAV-0	¥180
	3	NC3FAV2-D	¥240	NC3MAH-0	¥180
	3	NC3FAH1-D	¥240	—	—
	3	NC3FAH2-D	¥240		
	3	NC3FAV1-0	¥200		
	3	NC3FAV2-0	¥200		
	3	NC3FAH1-0	¥200		
	3	NC3FAH2-0	¥200		
	4	NC4FAV-D	¥500	NC4MAV	¥460
	4	NC4FAH-D	¥540	NC4MAH	¥500
	5	NC5FAV-D	¥540	NC5MAV	¥560
	5	NC5FAH-D	¥540	NC5MAH	¥560

● ACRF1～9(*) カラーリング・メス用 [10 ヶス] ¥540

● ACRM1～9(*) カラーリング・オス用 [10 ヶス] ¥540

● 2,9A-Screw(*) [100 ヶス] ¥2,320 ※ A シリーズ用

● 2,5B-Screw(*) [100 ヶス] ¥2,320 ※ B シリーズ用

B シリーズ (基板取付型)

イメージ	ピン	メス	標準価格	オス	標準価格
	3	NC3FBV1(*)	¥600	NC3MBV(*)	¥540
	3	NC3FBV2(*)	¥600		
	3	NC3FBH1(*)	¥600	NC3MBH(*)	¥540
	3	NC3FBH2(*)	¥600		
	4	NC4FBV(*)	¥1,000	NC4MBV(*)	¥940
	4	NC4FBH(*)	¥1,000	NC4MBH(*)	¥1,000
	5	NC5FBV(*)	¥1,020	NC5MBV(*)	¥1,060
	5	NC5FBH(*)	¥1,020	NC5MBH(*)	¥1,060

その他の XLR コネクター

仕様	ピン	メス	標準価格	オス	標準価格
ハイエンドタイプ(プラグ)	3	NC3FXX-HE	¥1,380	NC3MXX-HE	¥1,100
ハイエンドタイプ(レセプタクル)	3	NC3FD-LX-HE	¥1,080	NC3MD-LX-HE	¥860
 クリスタルコン	3	NC3FXX-B-CRYSTAL	¥5,840	NC3MXX-B-CRYSTAL	¥5,080
 ホワイトカラー	3	NC3FXX-WT	¥1,220	NC3MXX-WT	¥1,140
 RFノイズ対策用	3	NC3FXX-EMC	¥1,880	NC3MXX-EMC	¥1,560
 防滴タイプ(プラグ)	3	NC3FX-TOP	¥2,300	NC3MX-TOP	¥2,280
	4	NC4FX-HD(*)	¥2,500	NC4MX-HD(*)	¥2,500
	5	NC5FX-TOP(*)	¥3,160	NC5MX-TOP(*)	¥3,160
 防滴タイプ(レセプタクル)	3	—	—	NC3MPR-HD(*)	¥2,560
	4			NC4MPR-HD(*)	¥2,920
	5			NC5MPR-HD(*)	¥3,420
 デジタルオーディオ対応	3	NC3FXCC	¥1,560	NC3MXCC	¥980
 スイッチ付タイプ	3	NC3FXS-B	¥1,960	—	—
 抜去防止ロック付	3	NC3FX-SPEC	¥2,300	—	—
 コンパートコン	3	NC3FM-C-B			¥2,720

1/4" フォーン

イメージ	型番	標準価格	仕 様
	NP2X	¥560	モノラル(ニッケル/シルバー)
	NP2X-B	¥720	モノラル(金メッキ/ブラック)
	NP2X-BAG	¥660	モノラル(ニッケル/ブラック)
	NP2X-WT	¥840	モノラル(ニッケル/ホワイト)
	NP2RX	¥680	L型モノラル(ニッケル/シルバー)
	NP2RX-B	¥820	L型モノラル(金メッキ/ブラック)
	NP2RX-BAG	¥740	L型モノラル(ニッケル/ブラック)
	NP3X	¥900	ステレオ(ニッケル/シルバー)
	NP3X-B	¥1,480	ステレオ(金メッキ/ブラック)
	NP3X-BAG	¥940	ステレオ(ニッケル/ブラック)
	NP3RX	¥1,220	L型ステレオ(ニッケル/シルバー)
	NP3RX-B	¥1,420	L型ステレオ(金メッキ/ブラック)
	NP3RX-BAG	¥1,260	L型ステレオ(ニッケル/ブラック)
	NP2X-AU-SILENT	¥1,760	サイレントプラグ(スイッチ内蔵)
	NP2RX-AU-SILENT	¥2,020	L型サイレントプラグ(スイッチ内蔵)
	NP2X-B-CRYSTAL(*)	¥5,240	クリスタルコン
	NJ3FC6	¥1,580	ケーブル用ジャック(シルバー)
	NJ3FC6-BAG	¥1,600	ケーブル用ジャック(ブラック)
	NJ3FP6C	¥1,260	レセプタクル(シルバー)
	NJ3FP6C-BAG	¥1,360	レセプタクル(ブラック)
	NMJ6HFD2	¥140	ステレオジャック

● BPX1 ～ 9 カラープッシング ¥140、PXR1 ～ 9 カラーリング ¥80

Combo シリーズ

イメージ	型番	標準価格	仕 様
	NCJ6FI-V(*)	¥740	垂直基板用/ステレオ
	NCJ6FI-H(*)	¥760	水平基板用/ステレオ
	NCJ9FI-H(*)	¥960	水平基板用/ステレオ・スイッチ付
	NCJ6FI-S	¥560	半田付タイプ/ステレオ
	NCJ9FI-V-0(*)	¥940	垂直基板用/ステレオ・スイッチ付
	NCJ6FI-H-0(*)	¥720	垂直基板用/ステレオ
	NCJ9FI-H-0(*)	¥940	垂直基板用/ステレオ・スイッチ付

3.5 φミニプラグ

イメージ	型番	標準価格	仕 様
	NTP3RC	¥640	L型ステレオ(ニッケル/シルバー)
	NTP3RC-B	¥840	L型ステレオ(金メッキ/ブラック)

RCA ピン

イメージ	型番	標準価格	仕 様
	NF2C-B/2	¥3,460	Profi RCAプラグ(赤・黒セット)
	NF2D-0	¥800	RCALレセプタクル(黒/シルバー)
	NF2D-2	¥800	RCALレセプタクル(赤/シルバー)
	NF2D-4	¥800	RCALレセプタクル(黄/シルバー)
	NF2D-5	¥800	RCALレセプタクル(緑/シルバー)
	NF2D-6	¥800	RCALレセプタクル(青/シルバー)
	NF2D-9	¥800	RCALレセプタクル(白/シルバー)
	NF2D-B-0	¥880	RCALレセプタクル(黒/ブラック)
	NF2D-B-2	¥880	RCALレセプタクル(赤/ブラック)
	NF2D-B-4	¥880	RCALレセプタクル(黄/ブラック)
	NF2D-B-5	¥880	RCALレセプタクル(緑/ブラック)
	NF2D-B-6	¥880	RCALレセプタクル(青/ブラック)
	NF2D-B-9	¥880	RCALレセプタクル(白/ブラック)

スピコン

イメージ	型番	標準価格	仕 様
	NL2FX	¥740	ケーブルコネクター(2コンタクト/1回線)
	NL4FX	¥800	ケーブルコネクター(4コンタクト/2回線)
	NL4FX-2	¥920	ケーブルコネクター(赤)
	NL4FX-4	¥920	ケーブルコネクター(黄)
	NL4FX-5	¥920	ケーブルコネクター(緑)
	NL4FX-9	¥920	ケーブルコネクター(白)
	NL4FRX	¥1,320	L型コネクター(4コンタクト/2回線)
	NL4MP	¥320	角型レセプタクル
	NL4MP-UC	¥800	角型レセプタクル(定格40Aバージョン)
	NL4MP-ST	¥840	角型レセプタクル(ネジ止め配線)
	NL4MPR	¥600	丸型レセプタクル(EPキャノン取付ピッチ)
	NL4MMX	¥980	NL4 中継アダプター
	NL8FC	¥2,440	ケーブルコネクター(8コンタクト/4回線)
	NL8MPR	¥1,800	角型レセプタクル(シルバー)
	NL8MPR-BAG	¥1,860	角型レセプタクル(ブラック)
	NL8MM	¥3,860	NL8 中継アダプター














- NL ファストン 170332-1(*) [100ヶ] ¥2,300 ※ NL4MP、NL4MPR、NL8MPR、NL8MPR-BAG 用
- LRX L型ハウジング ¥300
- SCL ダストカバー ¥380

スピコン (STX シリーズ・金属ハウジング)

イメージ	型番	標準価格	仕 様
	NLT4FX	¥2,100	メスプラグ(4コンタクト/シルバー)
	NLT4FX-BAG	¥2,260	メスプラグ(4コンタクト/ブラック)
	NLT4MX	¥2,020	オスプラグ(4コンタクト/シルバー)
	NLT4MX-BAG	¥2,140	オスプラグ(4コンタクト/ブラック)
	NLT4MP	¥1,260	オスレセプタクル(4コンタクト/シルバー)
	NLT4MP-BAG	¥1,360	オスレセプタクル(4コンタクト/ブラック)
	NLT8FX	¥3,900	メスプラグ(8コンタクト/シルバー)
	NLT8FX-BAG	¥4,100	メスプラグ(8コンタクト/ブラック)
	NLT8MX-BAG	¥5,240	オスプラグ(8コンタクト/ブラック)
	NLT8MP	¥2,440	オスレセプタクル(8コンタクト/シルバー)
	NLT8MP-BAG	¥2,520	オスレセプタクル(8コンタクト/ブラック)

- NL ファストン 170335-1(*) [100ヶ] ¥3,280 ※ NLT4MP (-BAG)、NLT8MP (-BAG) NL4MP-UC 用

パワコン

イメージ	型番	標準価格	仕 様
	NAC3FCA	¥1,200	インレットプラグ(20A)
	NAC3FCB	¥1,200	アウトレットプラグ(20A)
	NAC3MPA-1	¥540	インレットレセプタクル(20A)
	NAC3MPB-1	¥540	アウトレットレセプタクル(20A)
	NAC3MM-1	¥3,860	ケーブル中継アダプター(20A)
	NAC3FC-HC	¥4,480	ケーブル用プラグ(32A)
	NAC3MP-HC	¥2,440	レセプタクル(32A)
	NAC3FX-W-TOP	¥2,140	インレットプラグ(20A)
	NAC3MX-W-TOP	¥2,080	アウトレットプラグ(20A)
	NAC3MPX-TOP	¥800	インレットレセプタクル(20A)
	NAC3FPX-TOP	¥1,520	アウトレットレセプタクル(20A)
	NAC3FPX-ST-TOP	¥2,520	アウトレットレセプタクル(20A)
	NAC3PX-TOP	¥2,340	インレット/アウトレットレセプタクル(20A)

- SCL ダストカバー ¥380
- SCNAC-FPX ダストカバー ¥240
- SCNAC-MPX ダストカバー ¥240
- SCNAC-PX ダストカバー ¥260

BNC レセプタクル (75 Ω)

イメージ	型番	標準価格	仕 様
	NBB75DFI	¥1,580	J-Jタイプ(シルバー)
	NBB75DFIB	¥1,660	J-Jタイプ(ブラック)
	NBB75DSI	¥1,640	ハンダ付けタイプ(シルバー)
	NBB75DSIB	¥1,720	ハンダ付けタイプ(ブラック)

イーサコン (CAT5 タイプ)

イメージ	型番	標準価格	仕 様
	NE8MX	¥620	モジュラー加工後取付用(シルバー)
	NE8MX-1	¥580	モジュラー加工前取付用(シルバー)
	NE8MX-B	¥740	モジュラー加工後取付用(ブラック)
	NE8MX-B-1	¥660	モジュラー加工前取付用(ブラック)
	NE8FDP	¥2,180	J-Jタイプレセプタクル(シルバー)
	NE8FDP-B	¥2,280	J-Jタイプレセプタクル(ブラック)
	NE8FDV-Y110	¥1,840	圧着配線タイプ(シルバー)
	NE8FDV-Y110-B	¥1,900	圧着配線タイプ(ブラック)
	NE8FAV	¥900	垂直基板取付型
	NE8FAH	¥900	水平基板取付型
	NE8FBV(*)	¥1,000	垂直基板取付型
	NE8FBH(*)	¥1,000	水平基板取付型
	NE8FF	¥3,300	ケーブル中継用アダプター

● BSE1～9(*) カラーブーツ [10ヶ入] ¥780
 ● ACRF1～9(*) カラーリング [10ヶ入] ¥540
 ● E-Screw-1-12Ni(*) [100ヶ入] ¥3,740
 ● SE8FD 防潮キット ¥540
 ● NDM ¥140



※ NE8MC, NE8MC-B 用

オプティカルコン (レセプタクル)

イメージ	型番	標準価格	仕 様
	NO2-4FDW-A	¥15,540	光2(LC Duplex), ワイヤー4
	NO4FDW-A	¥17,340	光4(LC Duplex×2)
	NO12FDW-A	¥41,420	光12(MTP)

● SCNO-FDW-A ダストカバー ¥4,340
 ● SCD-NC ダストカバー ¥3,400
 ● NDO シリコンダミープラグ ¥140

オプティカルコン (アダプター)

イメージ	型番	標準価格	仕 様
	NAO2M-H1W-A(*)	¥79,560	マルチモード用
	NAO2S-H1W-A(*)	¥84,240	シングルモード PC 用
	NAO4MW-A(*)	¥102,960	マルチモード用
	NAO4SW-A(*)	¥117,000	シングルモード PC 用

イーサコン (CAT6 タイプ)

イメージ	型番	標準価格	仕 様
	NKE6S-1(*)	¥8,920	CAT6ケーブル(1m)
	NKE6S-3(*)	¥10,560	CAT6ケーブル(3m)
	NKE6S-5(*)	¥11,580	CAT6ケーブル(5m)
	NKE6S-10(*)	¥14,920	CAT6ケーブル(10m)
	NE8FDY-C6	¥4,480	レセプタクル(シルバー)
	NE8FDY-C6-B	¥4,680	レセプタクル(ブラック)

イーサコン (CAT6A タイプ)

イメージ	型番	標準価格	仕 様
	NE8MX6	¥2,640	ケーブルコネクター(シルバー)
	NE8MX6-B	¥2,960	ケーブルコネクター(ブラック)
	NE8MX6-T	¥2,820	ケーブルコネクター (シルバー)
	NE8MX6-B-T	¥2,980	ケーブルコネクター (ブラック)
	NE8FDX-P6	¥3,100	J-Jタイプレセプタクル(シルバー)
	NE8FDX-P6-B	¥3,460	J-Jタイプレセプタクル(ブラック)
	NE8FDX-P6-W	¥3,500	J-J タイプレセプタクル (シルバー)
	NE8FFX6-W	¥7,800	ケーブル中継用アダプター
	NE8FDX-Y6	¥3,120	圧着配線タイプ(シルバー)
	NE8FDX-Y6-B	¥3,480	圧着配線タイプ(ブラック)

DANTE インターフェース

イメージ	型番	標準価格	仕 様
	NA2-IO-DLINE	OPEN	2イン2アウトDANTEインターフェース

○ 通常在庫品の一覧ですが、在庫状況につきましてはその都度お問い合わせください。
 ◎ (*) = 取り寄せ品

*本カタログは税抜本体価格表示です。別途消費税がかかります。

USB・HDMI・D サブアダプター

イメージ	型番	標準価格	仕 様
	NAUSB-W	¥1,140	USB2.0/A-Bリバーシブル(シルバー)
	NAUSB-W-B	¥1,220	USB2.0/A-Bリバーシブル(ブラック)
	NAUSB3	¥1,880	USB3.0/A-Bリバーシブル(シルバー)
	NAUSB3-B	¥1,920	USB3.0/A-Bリバーシブル(ブラック)
	NAHDMI-W	¥2,800	HDMIアダプター(シルバー)
	NAHDMI-W-B	¥2,900	HDMIアダプター(ブラック)
	NADB9FF	¥2,520	D-SUB9ピンアダプター(シルバー)
	NADB9FF-B	¥2,580	D-SUB9ピンアダプター(ブラック)
	NADB9MF	¥2,600	D-SUB9ピンアダプター(シルバー)
	NADB9MF-B	¥2,660	D-SUB9ピンアダプター(ブラック)
	NADB15FF	¥4,380	D-SUB15ピンアダプター(シルバー)
	NADB15FF-B	¥4,460	D-SUB15ピンアダプター(ブラック)

アダプター

イメージ	型番	標準価格	仕 様
	NA3FF	¥1,800	NC3メス-NC3メス
	NA3MM	¥1,720	NC3オス-NC3オス
	NA3FDM	¥1,620	NC3メス座-NC3オス
	NA3MDF	¥1,540	NC3オス座-NC3メス
	NA3FM	¥1,780	NC3メス-NC3オス
	NA3F5M	¥3,320	NC3メス-NC5オス
	NA3M5F	¥3,520	NC3オス-NC5メス
	NA3FMX	¥1,900	NC3メス-NC3オス(位相変換)
	NA2FP	¥2,080	NC3メス-2Pフォーン(2HOT)
	NA2MP	¥2,080	NC3オス-2Pフォーン(2HOT)
	NA3FP	¥2,260	NC3メス-3Pフォーン(2HOT)
	NA3MP	¥2,320	NC3オス-3Pフォーン(2HOT)
	NA3FJ	¥2,620	NC3メス-3Pフォーンジャック(2HOT)
	NA3MJ	¥2,580	NC3オス-3Pフォーンジャック(2HOT)
	NA2FBNC	¥2,320	NC3メス-BNCJ
	NA2MBNC	¥2,280	NC3オス-BNCJ
	NA4LJX	¥1,820	2Pフォーンジャック-スピコンメス(4コンタクト)
	NADITBNC-FX(*)	¥10,060	NC3メス(110Ω)-BNCJ(75Ω)
	NADITBNC-MX(*)	¥10,060	NC3オス(110Ω)-BNCJ(75Ω)




グースネック

イメージ	型番	標準価格	仕 様
	GNS18	¥9,820	NC3メス-AKG-SHURE(230mm)
	GNS36	¥11,440	NC3メス-AKG-SHURE(360mm)
	GNS50	¥15,180	NC3メス-AKG-SHURE(500mm)
	GF1(*)	¥6,460	グースネック用台座

その他のプラグ

イメージ	型番	標準価格	仕 様
	NP3TB-B	¥1,180	B-GAUGEプラグ(110号)
	NP3TMC-B	¥1,460	MILプラグ(MIL-P-642/2)
	NP3TT-P-B	¥980	バンタムプラグ

パッチパネル

イメージ	型番	標準価格	仕 様
	NPPA-TT-PT(*)	¥222,520	バンタム96穴(プッシュターミナル)
	NPPA-TT-E90(*)	¥268,300	バンタム96穴(ELCO 90pin)
	NPP-TB(*)	¥205,660	B-GAUGE 48穴(プッシュターミナル)
	NZP1RU-12	¥20,600	角度付コネクタパネル(12穴)

コネクター

RCAピンプラグ (適合外径: ~φ6mm)

イメージ	型番	標準価格	コンタクト	ボディ	ブーツ
	ACPR-SRD	¥400	金メッキ	シルバー	赤
	ACPR-SBK	¥400	金メッキ	シルバー	黒
	ACPR-SWH	¥400	金メッキ	シルバー	白
	ACPR-SYL	¥400	金メッキ	シルバー	黄
	ACPR-RED	¥400	金メッキ	赤	赤
	ACPR-BLK	¥400	金メッキ	黒	黒
	ACPR-WHT	¥400	金メッキ	白	白
	ACPR-YEL	¥400	金メッキ	黄	黄
	ACPL-CBK	¥390	金メッキ	黒	黒
	ACPL-CWH	¥390	金メッキ	黒	白
	ACPL-CRD	¥390	金メッキ	黒	赤
	ACPL-CYL	¥390	金メッキ	黒	黄

RCAピンジャック (適合外径: ~φ6mm)

イメージ	型番	標準価格	コンタクト	ボディ	ブーツ
	ACJR-SBK	¥400	金メッキ	シルバー	黒

モノラルフォンプラグ (適合外径: ~φ6mm)

イメージ	型番	標準価格	コンタクト	ボディ	ブーツ
	ACPM-GN	¥350	ニッケルメッキ	シルバー	黒
	ACPM-GB-AU	¥400	金メッキ	黒	黒
	ACPM-RN	¥400	ニッケルメッキ	シルバー	黒
	ACPM-RB-AU	¥470	金メッキ	黒	黒

ステレオフォンプラグ (適合外径: ~φ6mm)

イメージ	型番	標準価格	コンタクト	ボディ	ブーツ
	ACPS-GN	¥370	ニッケルメッキ	シルバー	黒
	ACPS-GB-AU	¥450	金メッキ	黒	黒
	ACPS-RN	¥440	ニッケルメッキ	シルバー	黒
	ACPS-RB-AU	¥510	金メッキ	黒	黒

別売ブーツ (適合外径: ~φ6.0mm)

イメージ	型番	標準価格	カラー
	AC-GROMMET-***	¥80	BRN・RED・ORG・YEL・GRN・BLE・VIO・GRY・WHTの各色 (ACシリーズ専用カラーブーツ)

ラージスリーブフォン (適合外径: φ7.5mm~φ10.5mm)

イメージ	型番	標準価格	コンタクト	ボディ	ブーツ
	JM2P-AU	¥1,280	金メッキ	シルバー	黒
	JM2PB-AU	¥1,300	金メッキ	黒	黒
	JS3P-AU	¥1,300	金メッキ	シルバー	黒
	JS3PB-AU	¥1,320	金メッキ	黒	黒

3.5φミニフォンプラグ (適合外径: φ2.5mm~φ5.0mm)

イメージ	型番	標準価格	コンタクト	ボディ	ブーツ
	KM2P	¥380	ニッケルメッキ	シルバー	黒
	KM2PB-AU	¥450	金メッキ	黒	黒
	KS3P	¥400	ニッケルメッキ	シルバー	黒
	KS3PB-AU	¥470	金メッキ	黒	黒
	KS3PC-AU	¥500	金メッキ	黒	黒



プロフェッショナルケーブルリール Professional Cable Reels

Schill (シル) 社は、品質と信頼性に優れた様々なリールを半世紀以上に渡って製造しているドイツの伝統あるメーカーです。
ユーザーのニーズに応えるため、Schill の製品には常に最新の製造技術が取り入れられています。
数多くのラインナップの中でも、プロフェッショナルケーブルリールは軽量かつ耐久性と耐候性に優れた製品です。
マイクラインケーブルはもちろん、ネットワークケーブルや光ファイバーケーブルにも最適な、デジタル伝送時代にマッチしたケーブルリールです。

【GT.RM シリーズ - 補助スプール付き】

イメージ	型番	ドラム部孔径	寸法・重量	標準価格 (税別)
	GT235.RM	43 mm	233(W)×204(D)×295(H) mm 1.0 kg	8,600 円
	GT310.RM	43 mm	310(W)×230(D)×367(H) mm 1.8 kg	15,200 円
	GT380.RM	50 mm	380(W)×303(D)×491(H) mm 4.3 kg	31,800 円
	GT450.RM	60 mm	445(W)×312(D)×555(H) mm 5.6 kg	39,400 円

●コア部: 補助スプール付

【GT.MFK シリーズ - フタ付き】

イメージ	型番	ドラム部孔径	寸法・重量	標準価格 (税別)
	GT310.MFK	43 mm	310(W)×230(D)×367(H) mm 1.8 kg	34,800 円
	GT380.MFK	50 mm	380(W)×291(D)×491(H) mm 4.3 kg	47,600 円
	GT450.MFK	60 mm	445(W)×312(D)×555(H) mm 5.6 kg	58,400 円

●コア部: フタ付

【SK シリーズ - 内部フランジ付き】

イメージ	型番	寸法・重量	標準価格 (税別)
	SK4730.S0	460(W)×544(H)×422+138(D) mm 21.0 kg	134,000 円
	SK4731.S0	482(W)×544(H)×592+138(D) mm 23.6 kg	138,000 円

●長尺ケーブルの運用に最適な内部フランジ付き

【ケーブル巻長例】

	φ3mm	φ5mm	φ7mm	φ8.5mm	φ9.5mm	φ10mm	φ12mm	φ15mm	φ20mm
GT235	317m	121m	57m	33m	30m	30m	22m	11m	-
GT310	721m	259m	128m	85m	64m	64m	39m	22m	-
GT380	1203m	421m	209m	138m	108m	102m	71m	40m	21m
GT450	1639m	570m	286m	193m	146m	138m	99m	52m	29m
SK4730.S0	3735m	1348m	634m	440m	347m	337m	215m	145m	74m
SK4731.S0	5620m	2023m	952m	661m	525m	505m	323m	224m	110m

※メーカーの公表値です。ケーブルの仕様や巻き方によって大幅に前後する場合があります。

ケーブルプロテクター


ケーブルプロテクター

スリム収納タイプ・プロ PS-3PRO

¥20,000

- 本体材質:ウレタン
- フタ材質:PVC
- 耐荷重:25トン
- 溝数/サイズ:2/W30×H35mm
- サイズ/重量:D1000×W250×H45mm/4kg

新たにピン付き
ロック機構を採用

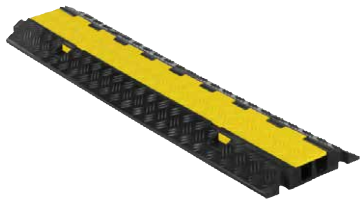


ケーブルプロテクター

ミディアム収納タイプ・プロ PM-3PRO

¥24,000

- 本体材質:ウレタン
- フタ材質:PVC
- 耐荷重:25トン
- 溝数/サイズ:3/W30×H35mm
- サイズ/重量:D900×W300×H45mm/5.5kg

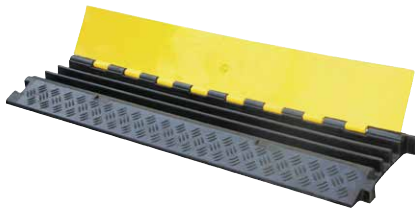

ケーブルプロテクター

ワイド収納タイプ・プロ PW-3PRO

¥26,000

- 本体材質:ウレタン
- フタ材質:PVC
- 耐荷重:25トン
- 溝数/サイズ:5/W34×H36mm
(中央のみW40×H36mm)
- サイズ/重量:D900×W500×H50mm/9.8kg




ケーブルプロテクター

極太収納タイプ・プロ PG-3PRO

¥30,000

- 本体材質:ウレタン
- フタ材質:PVC
- 耐荷重:25トン
- 溝数/サイズ:3/W65×H55mm
- サイズ/重量:
D900×W500×H75mm/12.7kg



ケーブルプロテクター

ワイド収納タイプULTRA PW-2RED

¥34,000

- 本体材質:ウレタン
- フタ材質:PVC
- 耐荷重:50トン
- 溝数/サイズ:5/W34×H36mm
(中央のみW40×H36mm)
- サイズ/重量:D900×W500×H50mm/9.8kg



ケーブルプロテクター

極太収納タイプULTRA PG-2RED

¥43,000

- 本体材質:ウレタン
- フタ材質:PVC
- 耐荷重:50トン
- 溝数/サイズ:3/W65×H55mm
- サイズ/重量:
D900×W500×H75mm/12.7kg



ケーブルプロテクター

スリム収納タイプ PS-1

¥19,000

- 本体材質:ウレタン入り硬質ラバー
- フタ材質:PVC
- 耐荷重:25トン
- 溝数/サイズ:2/W30×H35mm
- サイズ/重量:
D1000×W250×H45mm/7.5kg




ケーブルプロテクター

ワイド収納タイプ PW-1

¥23,000

- 本体材質:ウレタン入り硬質ラバー
- フタ材質:PVC
- 耐荷重:25トン
- 溝数/サイズ:5/W34×H36mm(中央のみ
W40×H36mm)
- サイズ/重量:
D900×W500×H50mm/15.5kg




ケーブルプロテクター

極太収納タイプ PG-1

¥25,000

- 本体材質:ウレタン入り硬質ラバー
- フタ材質:PVC
- 耐荷重:25トン
- 溝数/サイズ:3/W65×H55mm
- サイズ/重量:
D900×W500×H75mm/18.5kg

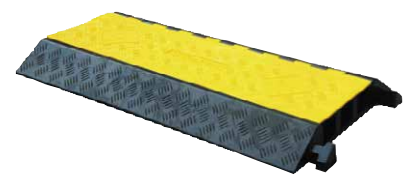

ケーブルプロテクター

スリムコーナーピース S-1

¥9,600

- 本体材質:ウレタン入り硬質ラバー
- フタ材質:PVC
- 耐荷重:5トン
- 溝数/サイズ:2/W30×H35mm
- 角度:45度(2台連結で90度が可能)
- 山形S-1と逆角度の
谷型S-2もラインナップ




ケーブルプロテクター

ワイドコーナーピース W-1

¥9,600

- 本体材質:ウレタン入り硬質ラバー
- フタ材質:PVC
- 耐荷重:25トン
- 溝数/サイズ:5/W34×H36mm
(中央のみ40×36mm)
- 角度:22.5度(4台連結で90度が可能)
- 山形W-1と逆角度の
谷型W-2もラインナップ

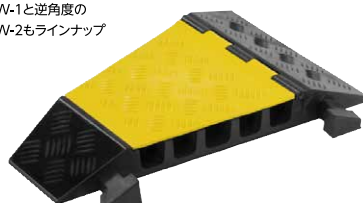


ケーブルプロテクター

バリアフリー・スロープ(外付け) PX-1

¥16,000

- ワイド収納タイプ/ミディアム収納タイプ/スリム収納タイプ
シリーズに適合
- 本体材質:ラバー
- サイズ/重量:D900×W495×H46mm/9kg
- 対応車両:車イス、カート
- ※写真はPX-1をPW-3PROの両サイドに装着した状態です
- ※ケーブルプロテクター1台に対して、PX-1は2台必要です
- ※価格は片端1台分です



シリーズ名	型番	改定前 標準価格 (税別)	改定後 標準価格 (税別)
L-3 シリーズ	L-3/6A	10,600 円	14,300 円
	L-3/12A	10,800 円	14,600 円
	L-3/18A	11,000 円	14,900 円
L-4 シリーズ	L-4/6A	11,400 円	16,500 円
	L-4/12A	11,600 円	16,800 円
	L-4/18A	11,800 円	17,100 円
RL-LED シリーズ	RL-10-SA-LED	17,300 円	19,000 円
	RL-10-DA-LED	25,100 円	26,400 円
RL シリーズ	RL-10-SA	13,700 円	16,200 円
	RL-10-DA	17,300 円	25,300 円

ハロゲンタイプ

5W のハロゲンランプ「Q5」を実装したトラディショナルなリトライト



- グースネック長は 6 インチ、12 インチ、18 インチの 3 種類
- 調光器付の L-3 および L-4 シリーズ (電源アダプター付属)
- ミキサーなどのオプションとして最適な G-HI および X シリーズ各種
- 消費電力: 5W



XLR-3 ピンストレート

X-HI シリーズ XLR-3 ピン式グースネックライト

型番	長さ	標準価格
6X-HI *	6 インチ	¥8,700
12X-HI	12 インチ	¥8,900
18X-HI	18 インチ	¥9,100

X-HI-4 シリーズ XLR-4 ピン式グースネックライト

型番	長さ	標準価格
6X-HI-4 *	6 インチ	¥8,700
12X-HI-4	12 インチ	¥8,800
18X-HI-4	18 インチ	¥9,000



XLR-4 ピンストレート

L-3 シリーズ 調光器付固定式グースネックライト (電源アダプター付属)



型番	長さ	標準価格
L-3/6A	6 インチ	¥10,600
L-3/12A	12 インチ	¥10,800
L-3/18A	18 インチ	¥11,000



XLR-3 ピン L 型

XR-HI シリーズ L 型 XLR-3 ピン式グースネックライト

型番	長さ	標準価格
6XR-HI *	6 インチ	¥10,600
12XR-HI	12 インチ	¥10,800
18XR-HI	18 インチ	¥11,000

L-4 シリーズ 調光器付 BNC 式グースネックライト (電源アダプター付属)



型番	長さ	標準価格
L-4/6A	6 インチ	¥11,400
L-4/12A	12 インチ	¥11,600
L-4/18A	18 インチ	¥11,800



XLR-4 ピン L 型

XR-HI-4 シリーズ L 型 XLR-4 ピン式グースネックライト


型番	長さ	標準価格
6XR-HI-4 *	6 インチ	¥10,600
12XR-HI-4	12 インチ	¥10,800
18XR-HI-4	18 インチ	¥11,000

RL シリーズ 調光器付 1U ラックマウントタイプ (電源アダプター付属)



型番	ライト本数	標準価格
RL-10-SA	1 本	¥13,700
RL-10-DA	2 本	¥17,300

G-HI シリーズ BNC 式グースネックライト



BNC

型番	長さ	標準価格
6G-HI *	6 インチ	¥5,900
12G-HI	12 インチ	¥6,000
18G-HI	18 インチ	¥6,100



パネルマウント

P シリーズ 固定式グースネックライト

型番	長さ	標準価格
6P-HI *	6 インチ	¥5,200
12P-HI *	12 インチ	¥5,300
18P-HI *	18 インチ	¥5,400

* 受注発注品

※6 インチ=約 15cm、12 インチ=約 30cm、18 インチ=約 46cm、24 インチ=約 61cm です。
※接続する機器によっては使用できない場合があります。
※コンソールとの互換性については www.littlite.com/console をご参照ください。

Red LED タイプ

消費電力の少ない LED グースネックライト



- グースネック長は 12 インチと 18 インチの 2 種類
- 消費電力: 1.5W
- 赤と白の LED モジュールを実装
- 入力電圧を調整することで調光が可能 (L-LED シリーズを除く)

L-LED シリーズ 切替スイッチ付固定式グースネックライト (電源アダプター付属)



型番	長さ	標準価格
L-12A-LED	12 インチ	¥13,400
L-18A-LED	18 インチ	¥13,600


※「赤」・「赤+白」の 2 パターン点灯

RL-LED シリーズ 調光器付 1U ラックマウントタイプ (電源アダプター付属)



型番	ライト本数	標準価格
RL-10-SA-LED	1 本	¥17,300
RL-10-DA-LED	2 本	¥25,100

G-LED シリーズ BNC 式 LED グースネックライト



型番	長さ	標準価格
12G-LED	12 インチ	¥9,100
18G-LED	18 インチ	¥9,300

X-LED シリーズ XLR-3 ピン式 LED グースネックライト



型番	長さ	標準価格
12X-LED	12 インチ	¥10,500
18X-LED	18 インチ	¥10,700

X-4-LED シリーズ XLR-4 ピン式 LED グースネックライト



型番	長さ	標準価格
12X-4-LED	12 インチ	¥10,800
18X-4-LED	18 インチ	¥11,000

XR-LED シリーズ L 型 XLR-3 ピン式 LED グースネックライト



XLR-3 ピン L 型

型番	長さ	標準価格
12XR-LED	12 インチ	¥11,900
18XR-LED	18 インチ	¥12,100

XR-4-LED シリーズ L 型 XLR-4 ピン式 LED グースネックライト



XLR-4 ピン L 型

型番	長さ	標準価格
12XR-4-LED	12 インチ	¥12,400
18XR-4-LED	18 インチ	¥12,700

P-LED シリーズ 固定式グースネックライト



パネルマウント

型番	長さ	標準価格
12P-LED *	12 インチ	¥8,500
18P-LED *	18 インチ	¥8,700

* 受注発注品

Blue LED タイプ

落ち着いた作業環境を演出する青色タイプ



- グースネック長は 12 インチと 18 インチの 2 種類
- 消費電力: 1.5W
- 青と白の LED モジュールを実装

L-LED-BLUE シリーズ 切替スイッチ付固定式グースネックライト (電源アダプター付属)



型番	長さ	標準価格
L-12A-LED-BLUE	12 インチ	¥13,400
L-18A-LED-BLUE	18 インチ	¥13,600

※「青」・「青+白」の 2 パターン点灯

※6 インチ=約 15cm、12 インチ=約 30cm、18 インチ=約 46cm、24 インチ=約 61cm です。

※接続する機器によっては使用できない場合があります。

※コンソールとの互換性については www.littlite.com/console をご参照ください。

*本カタログは税抜本体価格表示です。別途消費税がかかります。

ANSER®シリーズ

電球色の調光式 LED グースネック




- USB 電源で点灯可能な新開発の ANSER®シリーズ
- グースネック長は 12 インチ、18 インチ、24 インチの 3 種類
- 消費電力: 1.5W
- USB 電源ケーブル、電源アダプター付属

ANSER®シリーズ 調光器付 LED グースネックライト (電源アダプター付属)



型番	長さ	標準価格
AN-TE12A-LED	12 インチ	¥21,700
AN-TE18A-LED	18 インチ	¥22,100
AN-TE24A-LED	24 インチ	¥22,200

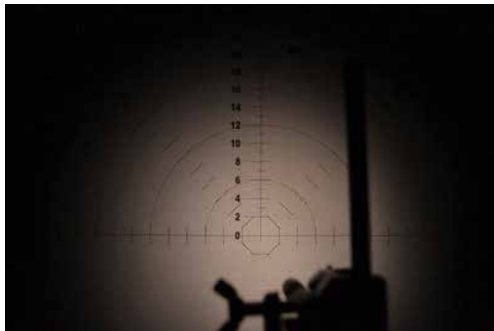

照射イメージ

アクセサリ

固定用アクセサリ

イメージ	型番	品名	標準価格
	CWB	スタンドベース (L シリーズ、ANSER®シリーズ用)	¥3,720
	HTC	強カクランプ (L シリーズ、ANSER®シリーズ用)	¥1,400
	MB	マグネットベース (L シリーズ、ANSER®シリーズ用)	¥3,160
	MP	マウンティングプレート (P シリーズ用)	¥3,560
	MP-II	マウンティングプレート (G、P シリーズ用)	¥2,000
	MP-III	マウンティングプレート (L シリーズ、ANSER®シリーズ用)	¥1,500
	RAKIT	ラックマウントキット (L シリーズ、ANSER®シリーズ用)	¥2,160

スペアパーツ

イメージ	型番	品名	標準価格
	ANSER-USB	USB 電源ケーブル (ANSER®シリーズ専用、約 80cm)	¥840
	DM	RL シリーズ用ディマー	¥2,600
	DM-LED	RL-LED シリーズ用ディマー	¥2,600
	GXF-10-TMX	電源アダプター	¥1,500
	HH	L シリーズ用フード	¥1,220
	LX	X シリーズ用フード	¥1,200
	LK	ディマー用ノブ	¥320
	O-KIT	O リングキット (X シリーズ非対応)	¥440
	O-KIT-X	O リングキット (X シリーズ用)	¥460
	Q5	ハロゲンランプ	¥1,380
	RD	L-3、L-4 シリーズ用ディマー	¥1,400
	SM	マジックテープ (L シリーズ、ANSER®シリーズ用)	¥1,180

※6 インチ=約 15cm、12 インチ=約 30cm、18 インチ=約 46cm、24 インチ=約 61cm です。
 ※接続する機器によっては使用できない場合があります。
 ※コンソールとの互換性については www.littlite.com/console をご参照ください。



FiberChek プローブマイクロスコープ

光カメラコネクタや opticalCON 対応の光コネクタ端面検査器



概要

FiberChek プローブは端面検査業界トップの VIAVI (ヴィアビ) が提供する、あらゆるスキルレベルのエンジニア向けオールインワンハンドヘルドツールです。FiberChek プローブは画像表示、オートフォーカス、合否判定、結果の保存と出力機能を備えており、端面検査の要件をすべて満たすことができます。検査ワークフローを完全に自動化することで高速かつ正確なパフォーマンスを提供します。単体でも他の装置 (WiFi / BT / USB 経由) と接続しての使用もでき、FiberChek プローブは、あらゆるエンジニアに必須のファイバーツールです。

特徴

- 内蔵タッチスクリーンによるライブ端面映像表示
- オートセンタリング
- オートフォーカス
- 端面検査機能
- 業界標準規格 (IEC-61300-3-35) 準拠の合否判定
- ユーザー設定可能な合否判定プロファイル
- 結果の内部保存及び外部出力
- WiFi、Bluetooth および USB 接続

型番一覧

型番	品名	セット内容	標準価格 (税別)
FIT-FC-KIT2	FiberChek 基本セット	<ul style="list-style-type: none"> ● FiberChek プローブマイクロスコープ ● ケース ● チップ (FBPT-LC, FBPT-SC, FBPT-U12M, FBPT-U25M) ● チップケース 	オープンプライス
FIT-TM-LEMO	FiberChek 光カメラ用セット	<ul style="list-style-type: none"> ● FiberChek プローブマイクロスコープ ● ケース ● チップ (FBPT-LC, FBPT-SC, FBPT-U12M, FBPT-U25M) ● LEMO コネクター用チップ (FBPT-LEMO1-P, FBPT-LEMO1-S) ● チップケース ● Lemo DCS.F2.035.PN ● IBC Brand 9392 ● IBC Brand 9393 ● IBC Brand 12926 	582,540 円
FIT-TM-NKO2	FiberChek opticalCON DUO 用セット	<ul style="list-style-type: none"> ● FiberChek プローブマイクロスコープ ● ケース ● チップ (FBPT-LC, FBPT-SC, FBPT-U12M, FBPT-U25M) ● opticalCON DUO 用チップ (FBPT-LC-L) ● opticalCON DUO サービスツール (FOCD-STD) ● チップケース ● IBC Brand 9392 ● IBC Brand 9393 	568,500 円
FIT-TM-NKO4	FiberChek opticalCON QUAD 用セット	<ul style="list-style-type: none"> ● FiberChek プローブマイクロスコープ ● ケース ● チップ (FBPT-LC, FBPT-SC, FBPT-U12M, FBPT-U25M) ● opticalCON QUAD サービスツール (FOCD-STQ) ● チップケース ● IBC Brand 9392 ● IBC Brand 9393 	568,500 円



FiberChek Sidewinder
MPO などの光多芯コネクタ用オールインワン・ハンドヘルド端面検査器



概要

FiberChek Sidewinder は、MPO など多芯コネクタ用の業界初「オールインワン」ハンドヘルド端面検査器です。
VIAVI FiberChek ファミリーの新製品は、業界をリードする信頼性と速度で、MPO の全ファイバーとその他の多芯ファイバーコネクタを完全自動で検査、解析するソリューションです。

特徴

- タッチスクリーン搭載
- ライブ端面映像表示
- オートセンタリング
- オートフォーカス
- オートパン/スクロール
- 端面検査機能
- 合否結果を音で通知
- 業界標準規格（IEC-61300-3-35）準拠の合否判定
- ユーザー設定可能な合否判定プロファイル
- 結果の内部保存及び外部出力
- PC やモバイルデバイスとの WiFi/USB 接続
- 丸一日使える大容量バッテリー

型番一覧

型番	品名	セット内容	標準価格（税別）
FIT-FCSW-KIT2	FiberChek Sidewinder 基本キット	<ul style="list-style-type: none">● FiberChek Sidewinder プローブ（WiFi 内蔵）● ケース● FCPP-OLA-1（Objective Lens Assembly）● FCPT-MTP（MTP バルクヘッド用チップ）● FCPT-MTPA（MTP APC バルクヘッド用チップ）● チップケース	オープンプライス



SmartPocket ポケットサイズの光損失テストキット



概要

これらのポケットサイズの光パワーメーターと光源は大型ディスプレイとわかりやすいユーザーインターフェイスにより、シングルモードおよびマルチモードの光ファイバーネットワークの導入とメンテナンスに最適です。

アプリケーション

- 光パワー・レベルとリンク挿入損失測定
- 850/1300nm のマルチ・モード波長測定機能による企業内/LAN ネットワーク測定サポート
- マルチ・モードとシングル・モード・テスト組み合わせ測定機能によるアクセス/メトロ(LAN/WAN)ネットワーク測定サポート
- 連続性チェックとトーン検出

特徴

- パワーメーター：超長寿命バッテリー (>200 時間)
- パワーメーター：全 2.5mm/1.25mm コネクター用のユニバーサル光インターフェイス
- パワーメーター：波長を 1nm 刻みに個別に設定可能
- 光源：出力ポート 1 つで 2 波長対応
- マイクロ USB インターフェイスによる電源供給とデータ転送

型番一覧

型番	品名	光源	パワーメーター	標準価格 (税別)
2127/01	OMK-34P マルチモード・テストキット	OLS-34	OLP-34	オープンプライス
2127/02	OMK-35P シングルモード・テストキット	OLS-35	OLP-35	オープンプライス
2127/04	OMK-36P シングルモード&マルチモード・テストキット	OLS-36	OLP-35	オープンプライス

※ ハイパワータイプのパワーメーター (OLP-38) もございます

※ 光源、パワーメーター単体での販売も可能です

オプション

型番	品名	標準価格 (税別)
2256/90.03	ユニバーサル 1.25mm アダプター	オープンプライス



SmartOTDR

軽量でコンパクトなハンドヘルドフィールドテスター



概要

SmartOTDR は、手軽な価格で使いやすい、あらゆるレベルのエンジニア向けの測定器です。

生産性を向上する無線 LAN 接続用オプションも用意されています。

OTDR 測定やファイバー端面検査、光損失テスト、ビジュアルフォルトロケータ（VFL）といった基本的なファイバーテスト項目が 1つの測定器に統合されています。

特徴

- 5 インチタッチスクリーンディスプレイ
- 1310nm、1550nm、インサービス 1625nm または 1650nm の単波長、2 波長、3 波長バージョン
- OTDR ポートと一体型の CW 光源
- ビルトイン式光パワーメーターと VFL オプション
- スマートリンクマッパー（SLM）による、簡単に迅速な問題解析

型番一覧

型番	品名	標準価格 (税別)
E126A-PC	SmartOTDR 1310/1550nm、A タイプ ハンドヘルドテスター、SC PC コネクタ	オープンプライス
E138FA65-PC	SmartOTDR 1310/1550nm/フィルタード 1650nm、A タイプ ハンドヘルドテスター、SC PC コネクタ	オープンプライス

※ ダイナミックレンジ (A タイプ): 1310/1550/1650nm、37/35/32dB

※ APC コネクタ仕様やハイパワーモデル (B タイプ) もございます。

推奨オプション

型番	品名	標準価格 (税別)
E10VFL	可視光源 (2.5mm アダプター)	オープンプライス
E10PM	光パワーメーター	オープンプライス
E10WIFI	WiFi アダプター	オープンプライス
E10DRYBAT	単三電池トレイ	オープンプライス
FBPP-SCASE2	ソフトキャリングケース	オープンプライス

放送用伝送ソリューション

■Video over IPソリューション

IP/SDIゲートウェイ

IQUCP25	094
---------	-----

■光伝送機器

メディアコンバーター

LUMO	095
Rattler 4	095

中継用光伝送機器

Python 3G	096
TelePort 3G	096
Python Plus	097
T-POV-3244	097
CommLink	098
SHED - HDX-Plus	098

■ケーブルアセンブリ

光ファイバーケーブル

opticalCON ADVANCEDケーブル	099
タクティカルファイバーケーブル	102
光パッチコード	106

ネットワーク配線システム

10GX CAT6Aシールドシステム	110
--------------------	-----

イーサコンケーブル

CAT6A S/FTPイーサコンケーブル	111
CAT5e UTPイーサコンケーブル	112
CAT5e UTPイーサコン変換ケーブル	112
CAT5e SF/UTPイーサコンケーブル	113
CAT5e SF/UTPイーサコン変換ケーブル	113

75Ω 同軸ケーブル

12G-SDI対応75Ω同軸ケーブル	114
3G-SDI対応75Ω同軸ケーブル	117

50Ω 同軸ケーブル

50Ω BNCケーブル	122
50Ω TNCケーブル	122
50Ω Nケーブル	122

メディアツイストケーブル

4K UHD対応メディアツイストケーブル	123
----------------------	-----

AES/EBUケーブル

AES/EBU パッチケーブル	124
AES/EBU D-subマルチケーブル	124

マイク/ラインケーブル

XLRケーブル	125
XLRマルチケーブル	126
アナログオーディオ D-subケーブル	126
XLR - フォーンケーブル	126
XLR - RCAケーブル	126
TRSフォーンケーブル	126
RCAケーブル	126
RCA - フォーンケーブル	127
バンタムケーブル	127
XLR5pin - XLR3pin 変換ケーブル	127
MiniXLRケーブル	127

スピーカーケーブル

2芯スピコンケーブル	128
4芯スピコンケーブル	128
8芯スピコンケーブル	129

DMXケーブル

DMXケーブル	130
---------	-----

■ケーブル

ネットワークケーブル	131
同軸ケーブル	132
デジタルオーディオケーブル	133
アナログオーディオケーブル	134
音声マルチケーブル	135
楽器用ケーブル	136
スピーカーケーブル	137
電源、フックアップワイヤー、多用途ケーブル	138

IP/SDIゲートウェイ Universal Compute Processor for 25 GbE IP Systems

IP/SDIゲートウェイ

IQUCP25



IQUCP25



IQHエンクロージャー


ユーザー・コンフィギュレータブルなIQモジュラーシリーズのVideo over IPトランシーバー

IQUCP25は、低遅延かつ高帯域のイーサネットIPネットワーク向けに開発されたコンフィギュレータブル・マルチチャンネルVideo-over-IPトランシーバーです。RTP VSF TR-03 (SMPTE ST 2110)、TR-04、SMPTE 2022-6に対応しており、最大16系統のSDI信号をエンコードまたはデコードし、25GbEリンクを介して伝送することができます。また、IQUCP-MVライセンスを追加することで、12×4のIPマルチビューワーとしても使用することができます。

型番	品名/仕様
IQUCP2500-2B3	Universal Compute Processor. 16 SDI I/O, 2x 25 GbE I/O on SFP+ connectors. Suitable for IQH1A and IQH4B frames
IQUCP2501-3B3	Universal Compute Processor. 16 SDI I/O, 2x 25 GbE I/O on SFP+ connectors. Includes IQFAN rear panel for additional cooling in IQH3B frame
IQUCP-EP	Essence processing license for SDI to/from IP with synchronization and audio rate adaptation
IQUCP-MV	Signal monitoring license, includes 12×4 multiviewer functionality

※運用にはIQHエンクロージャーが必要です

Grass Valleyが展開するVideo over IPソリューションの主な製品群

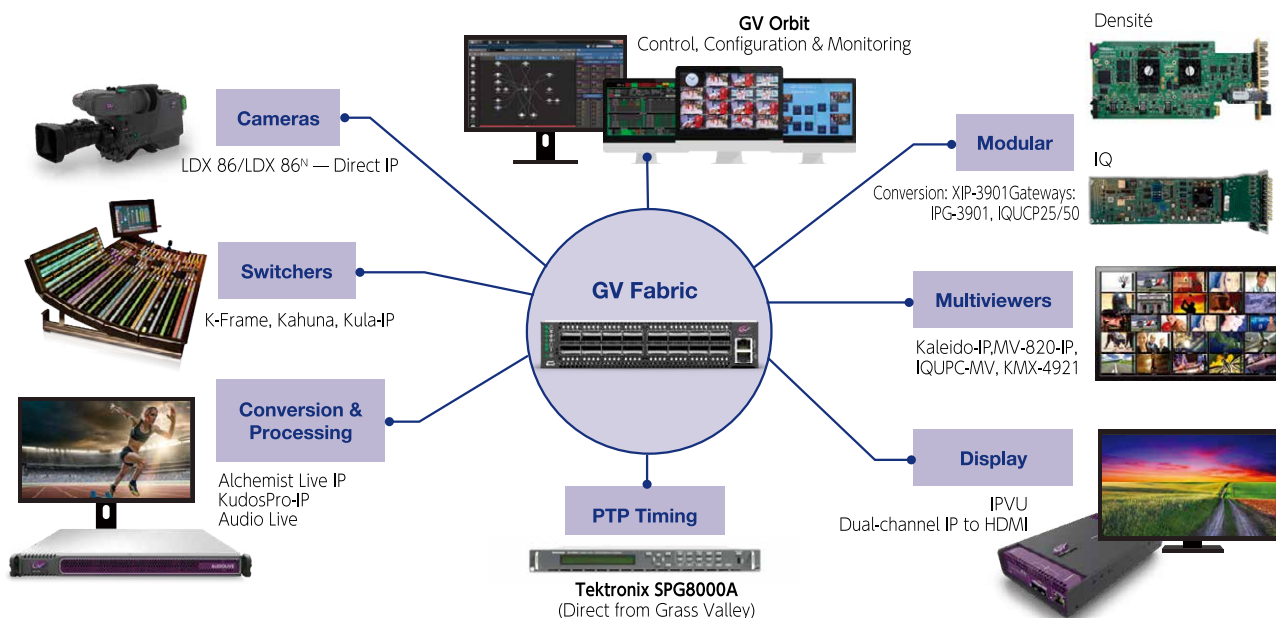

Grass Valleyは、COTSスイッチを含むIPルーティングシステムのキーコンポーネンツによるVideo over IPソリューションを展開しています。

メディアコンバーター Media Converter

高密度光メディアコンバーター

LUMO



高度なシグナルプロセッシングを省スペースで実現するモジュラープラットフォーム

LUMOは、1UフレームにQuad 3G-SDI光コンバーターモジュールを最大9式実装可能な高密度光メディアコンバーターです。Tx、Rxの組み合わせは自由で、最大36系統のSDI信号の光伝送が可能です。冗長化電源モジュールが追加可能で、信頼性と保守性を高めることができます。また、イーサネットコントロールモジュールを実装することで、光信号レベルや主要コンポーネントのリモート監視が可能となります。

〈フレーム〉

型番	品名/仕様
LUMO-BNC	LUMO BNCフレーム (1U、電源モジュール x1)
LUMO-DIN	LUMO DINフレーム (1U、電源モジュール x1)
LUMO-PSU-AC	LUMO 冗長化電源モジュール
LUMO-CPU-ETH	LUMO イーサネットコントロールモジュール

※すべてオープンプライス

〈背面のイメージ〉



LUMO-BNC



LUMO-DIN

概略仕様

- 同軸入出力: BNCまたはDIN 1.0/2.3 (フレームによる) 75Ω
- 信号: 3G/HD/SD-SDI, SMPTE 424M, 202Mおよび259M-C 準拠
- オプティカル: SMPTE 297M-2006準拠、LC/PCコネクタ、シングルモード
- 電源: AC 96~264V、50/60Hz、160W
- サイズ: 420(W)×44(H)×200(D)mm
- 重量: 5kg

〈カード〉

型番	品名/仕様
FIO-911-4T-S13-LC	LUMO Quad光トランスミッター (Tx)
FIO-911-4R-LC	LUMO Quad光レシーバー (Rx)

※すべてオープンプライス

超小型光メディアコンバーター

Rattler 4



シングルリンク、デュアルリンク、双方向通信を実現する超小型光トランシーバー

Rattler 4は、放送事業者の要求を満たす超小型の光トランシーバーです。3G-SDIまでのあらゆる放送用デジタル信号の光伝送が可能です。レシーバーには光パワーレベルの監視が可能なLEDインジケータを備えています。

概略仕様

- 伝送フォーマット: 3G-SDI、HD-SDI、AESおよびMADI
- 同軸入出力: BNC 75Ω
- 光入出力: ST/PCコネクタ、シングルモード
- リンクマージン: 15~25 dB / 20~50 km
- 電源: DC5~16V
- サイズ: シングル 19(W)×19(H)×82(D)mm、デュアル 19(W)×38(H)×82(D)mm
- 重量: 85g

型番	品名/仕様	セット内容
RAT4-KIT1-T-MXLR	Rattler 4 シングルリンク・トランシーバーキット	RAT4-EO-A-MXLR (Tx) ×1 RAT4-OE-MXLR (Rx) ×1
RAT4-KIT2-TT-MXLR	Rattler 4 デュアルリンク・トランシーバーキット	RAT4-EOEO-A-MXLR (Tx) ×1 RAT4-OEOE-MXLR (Rx) ×1
RAT4-KIT3-TR-MXLR	Rattler 4 双方向トランシーバーキット	RAT4-EOOE-A-MXLR×2

※すべてオープンプライス

※キットには電源アダプターとキャリングケースが付属します

中継用光伝送装置 Transmission Equipment for Live Production

3G-SDIマルチチャンネル光伝送システム

Python 3G



3G-SDIまでのBNC入出力に対応したメディアコンバーター内蔵モデル

- 1Uサイズに8または16チャンネルを収容
- ワイドレンジのデジタルフォーマットに対応（19.4Mbps～3Gbps）
- SMPTE 292M, 259M, 424MなどのデジタルTVスタンダードに準拠
- DVB/ASIに対応
- 3Gbpsまでの同軸ケーブルリコライゼーション

概略仕様

- 同軸入出力: BNC 75Ω
- 光入出力: ST/PCコネクタ、シングルモード
- 波長帯域: 1310nmおよび1550nm
- 電源: DC12～24V ※電源アダプター別売（ADAP-AC-04）
- サイズ: 420(W)×44(H)×266(D)mm
- 重量: 2.3kg

型番	品名/仕様	
PY3-GH00-W8	Python 3G 8-CHトランスミッター、1ファイバー	PY3-RR00-W8と接続
PY3-RR00-W8	Python 3G 8-CHレシーバー、1ファイバー	PY3-GH00-W8と接続
PY3-GHJK-W16	Python 3G 16-CHトランスミッター、1ファイバー	PY3-RRRR-W16と接続
PY3-RRRR-W16	Python 3G 16-CHレシーバー、1ファイバー	PY3-GHJK-W16と接続
PY3-GHRR-W16	Python 3G 16-CHトランスミッター (8ch Tx, 8ch Rx)、1ファイバー	PY3-JKRR-W16と接続
PY3-JKRR-W16	Python 3G 16-CHトランスミッター (8ch Rx, 8ch Tx)、1ファイバー	PY3-GHRR-W16と接続
PY3-GHRR-W8W8	Python 3G 16-CHトランスミッター (8ch Tx, 8ch Rx)、2ファイバー	PY3-GHRR-W8W8同士を接続

※すべてオープンプライス

3G-SDIマルチチャンネル光伝送システム

TelePort 3G



ワイドレンジのデジタルフォーマットをサポートする 放送用CWDM光伝送装置

パヨネットロック方式のSTコネクタ入出力コネクタを備えたCWDM光伝送装置です。
スポーツやコンサートなどのライブイベントで多数の実績を誇るワールドスタンダードモデルです。
SHED-HDXとの組み合わせも可能です。

概略仕様

- 光入出力: ST/PCコネクタ、シングルモード
- 波長帯域: 1310nmおよび1550nm
- 電源: DC12～24V ※電源アダプター別売（ADAP-AC-04）
- サイズ: 420(W)×44(H)×266(D)mm
- 重量: 2.3kg

型番	品名/仕様	
TP3-MNPP-W16	TelePort 3G 16-CHトランスミッター (8ch Tx, 8ch Rx)、1ファイバー	TP3-QUPP-W16と接続
TP3-QUPP-W16	TelePort 3G 16-CHトランスミッター (8ch Rx, 8ch Tx)、1ファイバー	TP3-MNPP-W16と接続
TP3-MNQU-W16	TelePort 3G 16-CHトランスミッター、1ファイバー	TP3-PPPP-W16と接続
TP3-PPPP-W16	TelePort 3G 16-CHレシーバー、1ファイバー	TP3-MNQU-W16と接続
TP3-MNPP-W8W8	TelePort 3G 16-CHトランスミッター (8ch Tx, 8ch Rx)、2ファイバー	TP3-MNPP-W8W8同士を接続

※すべてオープンプライス

中継用光伝送装置 Transmission Equipment for Live Production

10GbE/12G-SDIマルチチャンネル光伝送システム

Python Plus



10Gbpsイーサネットおよび12G-SDIの入出力に対応したCWDM光伝送システム

- 1RUに4つまでQuad-Cardを実装可能
- 同軸I/Oは19.4Mbps～12Gbps、光I/Oは3Gbps～10Gbpsに対応
- SMPTE ST292/SMPTE ST259/SMPTE ST424/SMPTE ST2081/SMPTE ST2082
- パソジカルデータエラーに対する耐性
- 12Gbpsまでの同軸イコライザーを内蔵

概略仕様

- 同軸入出力: BNC 75Ω
- 光入出力: ST/PCコネクタ、シングルモード
- 波長帯域: 1271nm～1611nm
- 電源: DC11～18V
- サイズ: 420(W)×44(H)×266(D)mm
- 重量: 2.3kg

型番	品名/仕様
PY3-FRAME	Python Plus フレーム
PY3-RX	Quad O/ELシーバー
PY3-TX	Quad E/Oトランスミッター
TP3-RX	Quad O/Oレシーバー (12G-SDI)
TP3-RX10	Quad O/Oレシーバー (10Gbps, IP)
TP3-TX-A	Quad O/Oトランスミッター (12G-SDI)
TP3-TX-X	Quad O/Oトランスミッター (10Gbps, IP)

※リアパネルを含む構成の詳細は弊社までお問い合わせください

※すべてオープンプライス

4K対応双方向カメラ光リンクシステム

T-POV-3244



光カメラケーブルへ電源重畳可能な双方向カメラ光リンクシステム

- 1本の光カメラケーブルで双方向通信が可能
- 非圧縮HD/3G-SDI
- 10/100MbpsイーサネットおよびRS-232/422/485によるカメラコントロールが可能
- 双方向の4CHアナログオーディオ伝送チャンネル
- 高信頼性設計

概略仕様

- デジタルビデオ: Quad-Linkおよび双方向
- イーサネット: 10/100Mbps
- オーディオ: 4入出力
- データチャンネル: RS-422/RS-232/GPI
- サイズ・重量 (カメラユニット): 133(W)×102(H)×324(D)mm、1.59kg
- サイズ・重量 (ベースステーション): 483(W)×44(H)×203(D)mm、2.95kg

型番	品名/仕様
T-POV-3244-TDL-CA-PW	カメラユニット Lemo仕様
T-POV-3244-R4-BS-95V	ベースステーション Lemo仕様
T-POV-3244-TDL-CA-PWT	カメラユニット 多治見仕様
T-POV-3244-R4-BS-95VT	ベースステーション 多治見仕様

※すべてオープンプライス

中継用光伝送装置 Transmission Equipment for Live Production

インターカムエクステンダー

CommLink

10台のベルトパックインカムに電源供給も可能な
インカム専用延長器

CommLinkは、クリアカムとRTSの業界標準2方式に対応したインターカムWDM光延長ユニットです。2線式と4線式に対応しており、音声やコール、制御信号などの双方向通信を光ケーブルで延長できます。インカムのパーティーラインから電源供給を受けられるほか、本機をDC駆動させることでベルトパックインカムへの電源供給も可能です。

概略仕様

- 2線式: XLR-3M
- 4線式: RJ45×2、RS-422 (Clear-Com) / RJ11×2、RS-485 (RTS)
- 光入出力: ST/PCコネクター、シングルモード
- 電源: DC10~18V
- サイズ: 101(W)×50(H)×254(D)mm
- 重量: 1.3kg

型番	品名/仕様	
FXC-S201-W13	CommLink WDMインターカムエクステンダー (1310nm)	FXC-S201-W15と接続
FXC-S201-W15	CommLink WDMインターカムエクステンダー (1510nm)	FXC-S201-W13と接続
ADAP-AC-04	AC電源アダプター	

※すべてオープンプライス

光カメラケーブル延長デバイス

SHED



光カメラ複合ケーブルの光信号のみを取り出して延長

SHEDは、カメラとベースステーション間のSMPTE光カメラ複合ケーブルから光信号のみを取り出すことができるデバイスです。タクティカルファイバーやダークファイバーを経由したカメラ信号の長距離光伝送が可能になります。また、TelePort 3Gと組み合わせることで、複数の光信号をMux-Demuxし、大規模な光カメラ伝送システムを構築することができます。

概略仕様

- 光カメラコネクター: SMPTE 304M (LEMOタイプ)
- 光コネクター: SCまたはST、シングルモードPC
- サイズ: 64(W)×51(H)×190(D)mm
- 重量: 0.5kg

型番	品名/仕様	
SHED-C	SHED カメラユニット (ST/PCコネクター)	
SHED-C-304M-2SC	SHED カメラユニット (SC/PCコネクター)	
SHED-BS	SHED ベースステーションユニット (ST/PCコネクター)	

※すべてオープンプライス

※「SHED-C」および「SHED-C-304M-2SC」での運用時、カメラはローカル電源で駆動する必要があります。

パワーサプライユニット

HDX-Plus



SHEDの延長先で電源を再供給する電源ユニット

HDXはSHED-BSの延長先でSHED-Cの代わりに使用します。

HDXを使用することで、光カメラケーブルに再度電源を重畳させることが可能になります。

概略仕様


- 光カメラコネクター: SMPTE 304M (LEMOタイプ)
- 光コネクター: SC、ST、opticalCON
- サイズ: 216(W)×89(H)×330(D)mm
- 重量: 5kg

※HDXはご使用のカメラによって仕様が異なりますので都度お問い合わせください

光ファイバーケーブル Optical Fiber Cables

NEUTRIK opticalCON ADVANCED

高耐久性と防塵性を兼備／国内端末加工で短納期を実現

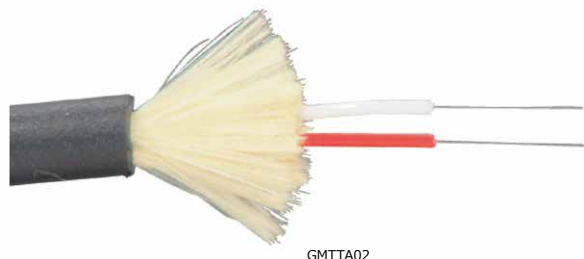

GMTTA02



opticalCON DUO

opticalCON QUAD



概要

トモカ電気はノイトリック opticalCON の認定加工業者として、Belden の光ファイバーケーブルによるケーブルアセンブリを製造・販売しています。
 opticalCON ADVANCED 光コネクタは、シーリングカバーシステムにより非接続時は光極をチリ・埃から自動的にカバーします。
 嵌合部は Push-Pull 方式のワンタッチロックで保護等級 IP65 を実現しています。
 また、シンプルな構造により保守メンテナンス性にすぐれています。

ケーブルラインナップ

光 2 芯タイプ

イメージ	シリーズ	ケーブル概要	Belden P/N	外径
	opticalCON DUO	マルチモード 2 芯、またはシングルモード 2 芯 堅牢かつ軽量のタクティカルファイバーケーブル アラミド繊維の補強材 ブラックポリエチレンジャケット	GMTTD02 (OM3) GMTTA02 (OS2)	5.4 mm
	opticalCON DUO X-TREME	マルチモード 2 芯、またはシングルモード 2 芯 外的損傷を防ぐ 2 重ジャケット仕様 アラミド繊維とガラス繊維の補強材 ブラックポリエチレンジャケット	GMRTD04 (OM3) GMRTA04 (OS2) ※2 芯のみ使用	9.2 mm

シングルモード光 2 芯 + 銅線複合タイプ

イメージ	シリーズ	ケーブル概要	Belden P/N	外径
	opticalCON DUO SMPTE	シングルモード 2 芯 24AWG x2 + 20AWG x4 シールド率 95% の編組シールド ステンレススチールの補強材 柔軟性の高いブラック PVC ジャケット	7804R (OS2)	9.2 mm

※ 屋内スタジオでのカメラリンクおよび、最大 50Vac の屋外アプリケーションに対応

光 4 芯タイプ

イメージ	シリーズ	ケーブル概要	Belden P/N	外径
	opticalCON QUAD	マルチモード 4 芯、またはシングルモード 4 芯 堅牢かつ軽量のタクティカルファイバーケーブル アラミド繊維の補強材 ブラックポリエチレンジャケット	GMTTD04 (OM3) GMTTA04 (OS2)	5.8 mm
	opticalCON QUAD X-TREME	マルチモード 4 芯、またはシングルモード 4 芯 外的損傷を防ぐ 2 重ジャケット仕様 アラミド繊維とガラス繊維の補強材 ブラックポリエチレンジャケット	GMRTD04 (OM3) GMRTA04 (OS2)	9.2 mm

光ファイバーケーブル Optical Fiber Cables

opticalCON ADVANCED DUO シリーズ

opticalCON DUO ケーブル (光 2 芯タイプ、外径 5.4 mm)

細径・軽量・高強度を兼ね備えるタクトカルファイバーケーブルを採用。

屋外運用にも対応した、最もポピュラーな opticalCON ケーブルです。

長尺のケーブルは、コンパクト収納が可能で巻くせのつきにくい可搬型リールセットモデルがおすすめです。




イメージ	型番 (マルチモード PC, OM3, 50/125)	型番 (シングルモード PC, OS2, 9/125)	可搬型リール	長さ (m)
	NKO2M-A-0-1	NKO2S-A-0-1	-	1
	NKO2M-A-0-2	NKO2S-A-0-2	-	2
	NKO2M-A-0-3	NKO2S-A-0-3	-	3
	NKO2M-A-0-5	NKO2S-A-0-5	-	5
	NKO2M-A-0-10	NKO2S-A-0-10	-	10
	NKO2M-A-0-20	NKO2S-A-0-20	-	20
	NKO2M-A-0-30	NKO2S-A-0-30	-	30
	NKO2M-A-0-50	NKO2S-A-0-50	-	50
	NKO2M-A-0-100	NKO2S-A-0-100	-	100
	NKO2M-A-0-150	NKO2S-A-0-150	-	150
	NKO2M-A-0-200	NKO2S-A-0-200	-	200
	NKO2M-A-2-100	NKO2S-A-2-100	GT310	100
	NKO2M-A-2-150	NKO2S-A-2-150	GT310	150
	NKO2M-A-3-200	NKO2S-A-3-200	GT380	200

opticalCON DUO X-TREME ケーブル (光 2 芯タイプ、2 重ジャケット、外径: 9.2 mm)

ケーブルの外的損傷防止に効果的な 2 重ジャケットタイプ。

ヘビーデューティーな用途に適した opticalCON ケーブルです。

ライブプロダクションやレンタルなどに最適なケーブルです。




イメージ	型番 (マルチモード PC, OM3, 50/125)	型番 (シングルモード PC, OS2, 9/125)	長さ (m)
	NKOX2M-A-0-10	NKOX2S-A-0-10	10
	NKOX2M-A-0-20	NKOX2S-A-0-20	20
	NKOX2M-A-0-30	NKOX2S-A-0-30	30
	NKOX2M-A-0-50	NKOX2S-A-0-50	50
	NKOX2M-A-0-100	NKOX2S-A-0-100	100
	NKOX2M-A-0-150	NKOX2S-A-0-150	150
	NKOX2M-A-0-200	NKOX2S-A-0-200	200

opticalCON DUO SMPTE ケーブル (光 2 芯 + 銅線複合タイプ、外径: 9.2 mm)

屋内スタジオでのカメラリンクおよび、最大 50Vac の屋外アプリケーションに対応した銅線複合タイプの opticalCON ケーブルです。

イメージ	型番 (シングルモード PC, OS2, 9/125)	長さ (m)
	NKO2S-S1-A-0-1	1
	NKO2S-S1-A-0-2	2
	NKO2S-S1-A-0-3	3
	NKO2S-S1-A-0-5	5
	NKO2S-S1-A-0-10	10
	NKO2S-S1-A-0-20	20
	NKO2S-S1-A-0-30	30
	NKO2S-S1-A-0-50	50
	NKO2S-S1-A-0-100	100
	NKO2S-S1-A-0-150	150
	NKO2S-S1-A-0-200	200



光カメラコネクタとの変換ケーブルも取扱っております。

- ・LEMO - opticalCON DUO SMPTE
- ・多治見 - opticalCON DUO SMPTE

詳細につきましてはお問い合わせください。

opticalCON DUO アクセサリー

opticalCON ケーブルは、レセプタクルコネクタを介して汎用の LC コネクタと接続できます。また、中継アダプターで opticalCON ケーブル同士を接続・延長可能です。

タイプ	レセプタクルコネクタ	マルチモード PC 用中継アダプター	シングルモード PC 用中継アダプター
イメージ			
型番	NO2-4FDW-A	NAO2M-H1W-A	NAO2S-H1W-A

光ファイバーケーブル Optical Fiber Cables

opticalCON ADVANCED QUAD シリーズ

opticalCON QUAD ケーブル (光 4 芯タイプ、外径: 5.8 mm)

細径・軽量・高強度を兼ね備えたタクティカルファイバーケーブルを採用。

屋外運用にも対応した、最もポピュラーな opticalCON ケーブルです。

長尺のケーブルは、コンパクト収納が可能で巻くせのつきにくい可搬型リールセットモデルがおすすめです。



イメージ	型番 (マルチモード PC, OM3, 50/125)	型番 (シングルモード PC, OS2, 9/125)	可搬型リール	長さ (m)
	NKO4M-A-0-1	NKO4S-A-0-1	-	1
	NKO4M-A-0-2	NKO4S-A-0-2	-	2
	NKO4M-A-0-3	NKO4S-A-0-3	-	3
	NKO4M-A-0-5	NKO4S-A-0-5	-	5
	NKO4M-A-0-10	NKO4S-A-0-10	-	10
	NKO4M-A-0-20	NKO4S-A-0-20	-	20
	NKO4M-A-0-30	NKO4S-A-0-30	-	30
	NKO4M-A-0-50	NKO4S-A-0-50	-	50
	NKO4M-A-0-100	NKO4S-A-0-100	-	100
	NKO4M-A-0-150	NKO4S-A-0-150	-	150
	NKO4M-A-0-200	NKO4S-A-0-200	-	200
	NKO4M-A-2-100	NKO4S-A-2-100	GT310	100
	NKO4M-A-2-150	NKO4S-A-2-150	GT310	150
	NKO4M-A-3-200	NKO4S-A-3-200	GT380	200

opticalCON QUAD X-TREME ケーブル (光 4 芯タイプ、外径: 9.2 mm)

ケーブルの外的損傷防止に効果的な 2 重ジャケットタイプの opticalCON ケーブルです。

ヘビーデューティーな用途に適した opticalCON ケーブルです。

ライブプロダクションやレンタルなどに最適なケーブルです。



イメージ	型番 (マルチモード PC, OM3, 50/125)	型番 (シングルモード PC, OS2, 9/125)	長さ (m)
	NKOX4M-A-0-10	NKOX4S-A-0-10	10
	NKOX4M-A-0-20	NKOX4S-A-0-20	20
	NKOX4M-A-0-30	NKOX4S-A-0-30	30
	NKOX4M-A-0-50	NKOX4S-A-0-50	50
	NKOX4M-A-0-100	NKOX4S-A-0-100	100
	NKOX4M-A-0-150	NKOX4S-A-0-150	150
	NKOX4M-A-0-200	NKOX4S-A-0-200	200

opticalCON QUAD アクセサリー

opticalCON ケーブルは、レセプタクルコネクタを介して汎用の LC コネクタと接続できます。また、中継アダプターで opticalCON ケーブル同士を接続・延長可能です。

タイプ	レセプタクルコネクタ	マルチモード PC 用中継アダプター	シングルモード PC 用中継アダプター
イメージ			
型番	NO4FDW-A	NAO4MW-A	NAO4SW-A

光ファイバーケーブル Optical Fiber Cables

タクティカルファイバーケーブル

軽量、高強度でモバイル用途に最適／国内端末加工で短納期を実現



LC コネクター

SC コネクター

ST コネクター

概要

屋内／屋外両対応のタクティカルファイバーケーブルを使用した光ケーブルアセンブリです。
 頻繁な巻き伸ばしが繰り返されるモバイル用途に最適です。
 端末は高品位な国内加工で、短納期を実現します。光コネクターは、LC、SC、ST の 3 タイプを用意。
 ENG やニュース／スポーツイベント等の中継現場、カメラの信号伝送や軍事通信、仮設通信などで幅広くご利用いただけます。
 可搬型リールセット済みモデルもラインナップしており、用途に応じてお選びいただけます。

特徴

- 厳しい環境に耐える、頑強でサバイバブルなタイトバッファー仕様
- らせん状に撚ったケーブルコア構造により、優れた柔軟性・屈曲性とファイバー保護性能を実現
- ブレークアウト部は、中空パイプ入り保護チューブと引張強度を高めるための編組スリーブによる 3 重保護構造
- LC コネクターおよび SC コネクターには Duplex 用クリップが付属 (出荷時は Simplex)
- 2 芯は、ユニブーツ LC タイプもラインナップ
- SC コネクターおよび ST コネクターは、着脱防止キャップ付

タクティカルファイバーケーブル

イメージ	ファイバー	型番	芯数	仕上げ外径
 GMTTA04	シングルモード	GMTTA02	2	φ5.4mm
	OS2 9/125, G.657A	GMTTA04	4	φ5.8 mm
	マルチモード	GMTTD02	2	φ5.4 mm
	50/125, OM3 Flex	GMTTD04	4	φ5.8 mm

【GMTT シリーズの仕様】

構造:

- 規格: IEC 60794
- カラーコーディング: 白、赤、青、黄
- 補強材: アラミド繊維
- 外部被覆: ブラックポリエチレン
- 引張強度 (長期間): 700 N (2 芯)、800 N (4 芯)
- 引張強度 (短期間): 1500 N (2 芯)、1600 N (4 芯)

寸法:

- 光ファイバーの一次被覆: $\phi 280 \pm 15 \mu\text{m}$
- タイトバッファーファイバー: $\phi 0.9 \pm 0.1 \text{ mm}$
- 重量: 27 kg/km (2 芯)、31 kg/km (4 芯)

機械的特性／物理的特性／環境特性:

- 規格: IEC 60794
- 最小曲げ半径: $> 25 \text{ mm}$
- 耐水性: IEC 60794-1-2-F5 準拠
- 耐衝撃性: IEC 60794-1-2-E3 準拠
- 耐熱性: IEC 60332-2 (EN 50265-2-2) 準拠
- 耐屈曲性: $> 700,000$ 回

光ファイバーケーブル Optical Fiber Cables

2 芯タクトイカルファイバーケーブル

2 芯タクトイカルファイバーケーブル (LC x2 - LC x2)

イメージ	シングルモード UPC (OS2)		マルチモード PC (OM3)		長さ (m)
	型番	標準価格 (税別)	型番	標準価格 (税別)	
 写真はDuplex用クリップ取り付け時	2XOS2-LCLC-01	26,200 円	2XOM3-LCLC-01	26,280 円	1
	2XOS2-LCLC-02	26,800 円	2XOM3-LCLC-02	26,960 円	2
	2XOS2-LCLC-03	27,400 円	2XOM3-LCLC-03	27,640 円	3
	2XOS2-LCLC-05	28,600 円	2XOM3-LCLC-05	29,000 円	5
	2XOS2-LCLC-10	31,600 円	2XOM3-LCLC-10	32,400 円	10
	2XOS2-LCLC-20	37,600 円	2XOM3-LCLC-20	39,200 円	20
	2XOS2-LCLC-30	43,600 円	2XOM3-LCLC-30	46,000 円	30
	2XOS2-LCLC-50	55,600 円	2XOM3-LCLC-50	59,600 円	50
	2XOS2-LCLC-100	85,600 円	2XOM3-LCLC-100	93,600 円	100
	2XOS2-LCLC-150	115,600 円	2XOM3-LCLC-150	127,600 円	150
 可搬型リール セット済みモデル	2XOS2-LCLC-200	145,600 円	2XOM3-LCLC-200	161,600 円	200
	2XOS2-LCLC-50/R	90,400 円	2XOM3-LCLC-50/R	94,400 円	50
	2XOS2-LCLC-100/R	120,400 円	2XOM3-LCLC-100/R	128,400 円	100
	2XOS2-LCLC-150/R	150,400 円	2XOM3-LCLC-150/R	162,400 円	150
	2XOS2-LCLC-200/R	193,200 円	2XOM3-LCLC-200/R	209,200 円	200

2 芯タクトイカルファイバーケーブル (SC x2 - SC x2)

イメージ	シングルモード UPC (OS2)		マルチモード PC (OM3)		長さ (m)
	型番	標準価格 (税別)	型番	標準価格 (税別)	
 写真はDuplex用クリップ取り付け時	2XOS2-SCSC-01	26,200 円	2XOM3-SCSC-01	26,280 円	1
	2XOS2-SCSC-02	26,800 円	2XOM3-SCSC-02	26,960 円	2
	2XOS2-SCSC-03	27,400 円	2XOM3-SCSC-03	27,640 円	3
	2XOS2-SCSC-05	28,600 円	2XOM3-SCSC-05	29,000 円	5
	2XOS2-SCSC-10	31,600 円	2XOM3-SCSC-10	32,400 円	10
	2XOS2-SCSC-20	37,600 円	2XOM3-SCSC-20	39,200 円	20
	2XOS2-SCSC-30	43,600 円	2XOM3-SCSC-30	46,000 円	30
	2XOS2-SCSC-50	55,600 円	2XOM3-SCSC-50	59,600 円	50
	2XOS2-SCSC-100	85,600 円	2XOM3-SCSC-100	93,600 円	100
	2XOS2-SCSC-150	115,600 円	2XOM3-SCSC-150	127,600 円	150
 可搬型リール セット済みモデル	2XOS2-SCSC-200	145,600 円	2XOM3-SCSC-200	161,600 円	200
	2XOS2-SCSC-50/R	90,400 円	2XOM3-SCSC-50/R	94,400 円	50
	2XOS2-SCSC-100/R	120,400 円	2XOM3-SCSC-100/R	128,400 円	100
	2XOS2-SCSC-150/R	150,400 円	2XOM3-SCSC-150/R	162,400 円	150
	2XOS2-SCSC-200/R	193,200 円	2XOM3-SCSC-200/R	209,200 円	200

2 芯タクトイカルファイバーケーブル (ST x2 - ST x2)

イメージ	シングルモード UPC (OS2)		マルチモード PC (OM3)		長さ (m)
	型番	標準価格 (税別)	型番	標準価格 (税別)	
 写真はDuplex用クリップ取り付け時	2XOS2-STST-01	26,200 円	2XOM3-STST-01	26,280 円	1
	2XOS2-STST-02	26,800 円	2XOM3-STST-02	26,960 円	2
	2XOS2-STST-03	27,400 円	2XOM3-STST-03	27,640 円	3
	2XOS2-STST-05	28,600 円	2XOM3-STST-05	29,000 円	5
	2XOS2-STST-10	31,600 円	2XOM3-STST-10	32,400 円	10
	2XOS2-STST-20	37,600 円	2XOM3-STST-20	39,200 円	20
	2XOS2-STST-30	43,600 円	2XOM3-STST-30	46,000 円	30
	2XOS2-STST-50	55,600 円	2XOM3-STST-50	59,600 円	50
	2XOS2-STST-100	85,600 円	2XOM3-STST-100	93,600 円	100
	2XOS2-STST-150	115,600 円	2XOM3-STST-150	127,600 円	150
 可搬型リール セット済みモデル	2XOS2-STST-200	145,600 円	2XOM3-STST-200	161,600 円	200
	2XOS2-STST-50/R	90,400 円	2XOM3-STST-50/R	94,400 円	50
	2XOS2-STST-100/R	120,400 円	2XOM3-STST-100/R	128,400 円	100
	2XOS2-STST-150/R	150,400 円	2XOM3-STST-150/R	162,400 円	150
	2XOS2-STST-200/R	193,200 円	2XOM3-STST-200/R	209,200 円	200

光ファイバーケーブル Optical Fiber Cables

4 芯タクティカルファイバーケーブル

4 芯タクティカルファイバーケーブル (LC x4 - LC x4)

イメージ	シングルモード UPC (OS2)		マルチモード PC (OM3)		長さ (m)
	型番	標準価格 (税別)	型番	標準価格 (税別)	
 写真はDuplex用 クリップ取り付け時	4XOS2-LCLC-01	43,880 円	4XOM3-LCLC-01	43,900 円	1
	4XOS2-LCLC-02	44,560 円	4XOM3-LCLC-02	44,580 円	2
	4XOS2-LCLC-03	45,240 円	4XOM3-LCLC-03	45,280 円	3
	4XOS2-LCLC-05	46,600 円	4XOM3-LCLC-05	46,660 円	5
	4XOS2-LCLC-10	50,000 円	4XOM3-LCLC-10	50,100 円	10
	4XOS2-LCLC-20	56,800 円	4XOM3-LCLC-20	57,000 円	20
	4XOS2-LCLC-30	63,600 円	4XOM3-LCLC-30	63,900 円	30
	4XOS2-LCLC-50	77,200 円	4XOM3-LCLC-50	77,700 円	50
	4XOS2-LCLC-100	111,200 円	4XOM3-LCLC-100	112,200 円	100
	4XOS2-LCLC-150	145,200 円	4XOM3-LCLC-150	146,700 円	150
 可搬型リール セット済みモデル	4XOS2-LCLC-200	179,200 円	4XOM3-LCLC-200	181,200 円	200
	4XOS2-LCLC-50/R	112,000 円	4XOM3-LCLC-50/R	112,500 円	50
	4XOS2-LCLC-100/R	146,000 円	4XOM3-LCLC-100/R	147,000 円	100
	4XOS2-LCLC-150/R	180,000 円	4XOM3-LCLC-150/R	181,500 円	150
	4XOS2-LCLC-200/R	226,800 円	4XOM3-LCLC-200/R	228,800 円	200

4 芯タクティカルファイバーケーブル (SC x4 - SC x4)

イメージ	シングルモード UPC (OS2)		マルチモード PC (OM3)		長さ (m)
	型番	標準価格 (税別)	型番	標準価格 (税別)	
 写真はDuplex用 クリップ取り付け時	4XOS2-SCSC-01	43,880 円	4XOM3-SCSC-01	43,900 円	1
	4XOS2-SCSC-02	44,560 円	4XOM3-SCSC-02	44,580 円	2
	4XOS2-SCSC-03	45,240 円	4XOM3-SCSC-03	45,280 円	3
	4XOS2-SCSC-05	46,600 円	4XOM3-SCSC-05	46,660 円	5
	4XOS2-SCSC-10	50,000 円	4XOM3-SCSC-10	50,100 円	10
	4XOS2-SCSC-20	56,800 円	4XOM3-SCSC-20	57,000 円	20
	4XOS2-SCSC-30	63,600 円	4XOM3-SCSC-30	63,900 円	30
	4XOS2-SCSC-50	77,200 円	4XOM3-SCSC-50	77,700 円	50
	4XOS2-SCSC-100	111,200 円	4XOM3-SCSC-100	112,200 円	100
	4XOS2-SCSC-150	145,200 円	4XOM3-SCSC-150	146,700 円	150
 可搬型リール セット済みモデル	4XOS2-SCSC-200	179,200 円	4XOM3-SCSC-200	181,200 円	200
	4XOS2-SCSC-50/R	112,000 円	4XOM3-SCSC-50/R	112,500 円	50
	4XOS2-SCSC-100/R	146,000 円	4XOM3-SCSC-100/R	147,000 円	100
	4XOS2-SCSC-150/R	180,000 円	4XOM3-SCSC-150/R	181,500 円	150
	4XOS2-SCSC-200/R	226,800 円	4XOM3-SCSC-200/R	228,800 円	200


4 芯タクティカルファイバーケーブル (ST x4 - ST x4)

イメージ	シングルモード UPC (OS2)		マルチモード PC (OM3)		長さ (m)
	型番	標準価格 (税別)	型番	標準価格 (税別)	
 写真はDuplex用 クリップ取り付け時	4XOS2-STST-01	43,880 円	4XOM3-STST-01	43,900 円	1
	4XOS2-STST-02	44,560 円	4XOM3-STST-02	44,580 円	2
	4XOS2-STST-03	45,240 円	4XOM3-STST-03	45,280 円	3
	4XOS2-STST-05	46,600 円	4XOM3-STST-05	46,660 円	5
	4XOS2-STST-10	50,000 円	4XOM3-STST-10	50,100 円	10
	4XOS2-STST-20	56,800 円	4XOM3-STST-20	57,000 円	20
	4XOS2-STST-30	63,600 円	4XOM3-STST-30	63,900 円	30
	4XOS2-STST-50	77,200 円	4XOM3-STST-50	77,700 円	50
	4XOS2-STST-100	111,200 円	4XOM3-STST-100	112,200 円	100
	4XOS2-STST-150	145,200 円	4XOM3-STST-150	146,700 円	150
 可搬型リール セット済みモデル	4XOS2-STST-200	179,200 円	4XOM3-STST-200	181,200 円	200
	4XOS2-STST-50/R	112,000 円	4XOM3-STST-50/R	112,500 円	50
	4XOS2-STST-100/R	146,000 円	4XOM3-STST-100/R	147,000 円	100
	4XOS2-STST-150/R	180,000 円	4XOM3-STST-150/R	181,500 円	150
	4XOS2-STST-200/R	226,800 円	4XOM3-STST-200/R	228,800 円	200


光ファイバーケーブル Optical Fiber Cables

2 芯タクトリカルファイバーケーブル／ユニブーツ LC タイプ

2 芯タクトリカルファイバーケーブル (LC x2 - LC x2)

イメージ	シングルモード UPC (OS2)		マルチモード PC (OM3)		長さ (m)
	型番	標準価格 (税別)	型番	標準価格 (税別)	
 シングルモード UPC (OS2)	2XOS2-LCLC-UB-01	26,200 円	2XOM3-LCLC-UB-01	26,280 円	1
	2XOS2-LCLC-UB-02	26,800 円	2XOM3-LCLC-UB-02	26,960 円	2
	2XOS2-LCLC-UB-03	27,400 円	2XOM3-LCLC-UB-03	27,640 円	3
	2XOS2-LCLC-UB-05	28,600 円	2XOM3-LCLC-UB-05	29,000 円	5
	2XOS2-LCLC-UB-10	31,600 円	2XOM3-LCLC-UB-10	32,400 円	10
 マルチモード PC (OM3)	2XOS2-LCLC-UB-20	37,600 円	2XOM3-LCLC-UB-20	39,200 円	20
	2XOS2-LCLC-UB-30	43,600 円	2XOM3-LCLC-UB-30	46,000 円	30
	2XOS2-LCLC-UB-50	55,600 円	2XOM3-LCLC-UB-50	59,600 円	50
	2XOS2-LCLC-UB-100	85,600 円	2XOM3-LCLC-UB-100	93,600 円	100
	2XOS2-LCLC-UB-150	115,600 円	2XOM3-LCLC-UB-150	127,600 円	150
 可搬型リール セット済みモデル	2XOS2-LCLC-UB-200	145,600 円	2XOM3-LCLC-UB-200	161,600 円	200
	2XOS2-LCLC-UB-50/R	90,400 円	2XOM3-LCLC-UB-50/R	94,400 円	50
	2XOS2-LCLC-UB-100/R	120,400 円	2XOM3-LCLC-UB-100/R	128,400 円	100
	2XOS2-LCLC-UB-150/R	150,400 円	2XOM3-LCLC-UB-150/R	162,400 円	150
	2XOS2-LCLC-UB-200/R	193,200 円	2XOM3-LCLC-UB-200/R	209,200 円	200


LC Duplex コネクターの左右配置入れ替え手順:

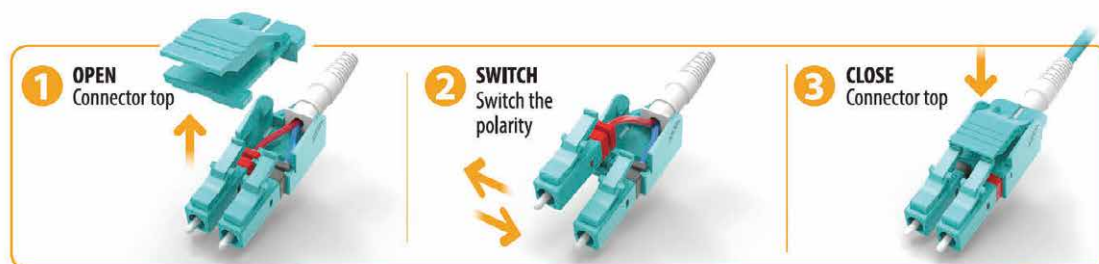

光ファイバーケーブル Optical Fiber Cables

光パッチコード

外径 3mm タイプの光ファイバーパッチコード

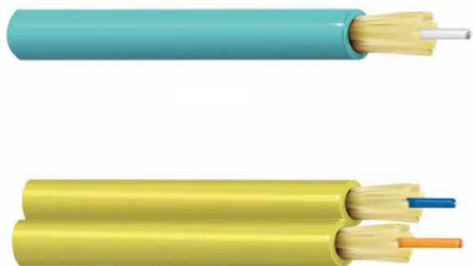

製品概要

しなやかで柔軟性のある外径 3mm タイプの光ファイバーケーブルを使用したパッチコードです。
 コネクターは LC、SC、ST の 3 種類をラインナップ。各種変換ケーブルもご用意しました。
 パッチ盤やキャビネット内、機器間接続などに広くご使用いただけます。

製品特長

- 外径 3mm タイプの光ファイバーケーブルを使用しており、2mm タイプと比較して引張強度と耐圧性の面で優れています。
- 芯数は、光 1 芯タイプと光 2 芯タイプのケーブルをラインナップ。
- 光 2 芯タイプの LC コネクターと SC コネクターは Duplex 仕様です。クリップを取り外して Simplex としても使用できます。
- コネクターは低損失タイプを採用しています。
- マルチモードは、10Gbps、40Gbps、100 Gbps の IP 伝送に対応した OM3 タイプです。

FiberExpress インターコネクトケーブル (タイトバッファー - Riser)

イメージ	ファイバー	芯数	仕上げ外径
	シングルモード	1	φ 3.0mm x1
	OS2, 9/125, 黄	2	φ 3.0mm x2
	マルチモード	1	φ 3.0mm x1
	OM3, 50/125, アクア	2	φ 3.0mm x2

【共通仕様】

適合規格:

- TIA/EIA-568-C.3
- ISO/IEC 11801, 2nd Edition

機械的特性:

- 最小曲げ半径 (導入時): 外径の 15 倍
- 最小曲げ半径 (運用時): 外径の 10 倍







光ファイバーケーブル Optical Fiber Cables

光パッチコード (光 1 芯タイプ)

シングルモード光パッチコード (光 1 芯、OS2、UPC 研磨)

仕様	型番	長さ (m)	標準価格 (税別)
 1 芯, OS2, LC-LC, 黄	FP3-1XOS2-LCLC-005	0.5	1,880 円
	FP3-1XOS2-LCLC-01	1	2,000 円
	FP3-1XOS2-LCLC-02	2	2,240 円
	FP3-1XOS2-LCLC-03	3	2,480 円
	FP3-1XOS2-LCLC-05	5	2,960 円
	FP3-1XOS2-LCLC-10	10	4,160 円
 1 芯, OS2, SC-SC, 黄	FP3-1XOS2-SCSC-005	0.5	2,520 円
	FP3-1XOS2-SCSC-01	1	2,640 円
	FP3-1XOS2-SCSC-02	2	2,880 円
	FP3-1XOS2-SCSC-03	3	3,120 円
	FP3-1XOS2-SCSC-05	5	3,600 円
	FP3-1XOS2-SCSC-10	10	4,800 円
 1 芯, OS2, ST-ST, 黄	FP3-1XOS2-STST-005	0.5	3,520 円
	FP3-1XOS2-STST-01	1	3,640 円
	FP3-1XOS2-STST-02	2	3,880 円
	FP3-1XOS2-STST-03	3	4,120 円
	FP3-1XOS2-STST-05	5	4,600 円
	FP3-1XOS2-STST-10	10	5,800 円
 1 芯, OS2, LC-SC, 黄	FP3-1XOS2-LCSC-005	0.5	2,200 円
	FP3-1XOS2-LCSC-01	1	2,320 円
	FP3-1XOS2-LCSC-02	2	2,560 円
	FP3-1XOS2-LCSC-03	3	2,800 円
	FP3-1XOS2-LCSC-05	5	3,280 円
	FP3-1XOS2-LCSC-10	10	4,480 円
 1 芯, OS2, LC-ST, 黄	FP3-1XOS2-LCST-005	0.5	2,700 円
	FP3-1XOS2-LCST-01	1	2,820 円
	FP3-1XOS2-LCST-02	2	3,060 円
	FP3-1XOS2-LCST-03	3	3,300 円
	FP3-1XOS2-LCST-05	5	3,780 円
	FP3-1XOS2-LCST-10	10	4,980 円
 1 芯, OS2, SC-ST, 黄	FP3-1XOS2-SCST-005	0.5	3,020 円
	FP3-1XOS2-SCST-01	1	3,140 円
	FP3-1XOS2-SCST-02	2	3,380 円
	FP3-1XOS2-SCST-03	3	3,620 円
	FP3-1XOS2-SCST-05	5	4,100 円
	FP3-1XOS2-SCST-10	10	5,300 円

マルチモード光パッチコード (光 1 芯、OM3、PC 研磨)

イメージ / 仕様	型番	長さ (m)	標準価格 (税別)
 1 芯, OM3, LC-LC, アクア	FP3-1XOM3-LCLC-005	0.5	1,840 円
	FP3-1XOM3-LCLC-01	1	2,000 円
	FP3-1XOM3-LCLC-02	2	2,320 円
	FP3-1XOM3-LCLC-03	3	2,640 円
	FP3-1XOM3-LCLC-05	5	3,260 円
	FP3-1XOM3-LCLC-10	10	4,840 円
 1 芯, OM3, SC-SC, アクア	FP3-1XOM3-SCSC-005	0.5	2,540 円
	FP3-1XOM3-SCSC-01	1	2,700 円
	FP3-1XOM3-SCSC-02	2	3,020 円
	FP3-1XOM3-SCSC-03	3	3,340 円
	FP3-1XOM3-SCSC-05	5	3,960 円
	FP3-1XOM3-SCSC-10	10	5,540 円
 1 芯, OM3, ST-ST, アクア	FP3-1XOM3-STST-005	0.5	3,500 円
	FP3-1XOM3-STST-01	1	3,660 円
	FP3-1XOM3-STST-02	2	3,980 円
	FP3-1XOM3-STST-03	3	4,300 円
	FP3-1XOM3-STST-05	5	4,920 円
	FP3-1XOM3-STST-10	10	6,500 円
 1 芯, OM3, LC-SC, アクア	FP3-1XOM3-LCSC-005	0.5	2,200 円
	FP3-1XOM3-LCSC-01	1	2,360 円
	FP3-1XOM3-LCSC-02	2	2,660 円
	FP3-1XOM3-LCSC-03	3	2,980 円
	FP3-1XOM3-LCSC-05	5	3,620 円
	FP3-1XOM3-LCSC-10	10	5,180 円
 1 芯, OM3, LC-ST, アクア	FP3-1XOM3-LCST-005	0.5	2,680 円
	FP3-1XOM3-LCST-01	1	2,840 円
	FP3-1XOM3-LCST-02	2	3,140 円
	FP3-1XOM3-LCST-03	3	3,460 円
	FP3-1XOM3-LCST-05	5	4,100 円
	FP3-1XOM3-LCST-10	10	5,660 円
 1 芯, OM3, SC-ST, アクア	FP3-1XOM3-SCST-005	0.5	3,020 円
	FP3-1XOM3-SCST-01	1	3,180 円
	FP3-1XOM3-SCST-02	2	3,500 円
	FP3-1XOM3-SCST-03	3	3,820 円
	FP3-1XOM3-SCST-05	5	4,440 円
	FP3-1XOM3-SCST-10	10	6,020 円

光ファイバーケーブル Optical Fiber Cables

光パッチコード (光 2 芯タイプ)

シングルモード光パッチコード (光 2 芯、OS2、UPC 研磨)

仕様	型番	長さ (m)	標準価格 (税別)
	FP3-2XOS2-LCLC-005	0.5	3,920 円
	FP3-2XOS2-LCLC-01	1	4,100 円
	FP3-2XOS2-LCLC-02	2	4,460 円
	FP3-2XOS2-LCLC-03	3	4,840 円
	FP3-2XOS2-LCLC-05	5	5,560 円
	FP3-2XOS2-LCLC-10	10	7,400 円
2 芯, OS2, LC-LC, 黄			
	FP3-2XOS2-SCSC-005	0.5	5,360 円
	FP3-2XOS2-SCSC-01	1	5,540 円
	FP3-2XOS2-SCSC-02	2	5,900 円
	FP3-2XOS2-SCSC-03	3	6,280 円
	FP3-2XOS2-SCSC-05	5	7,000 円
	FP3-2XOS2-SCSC-10	10	8,840 円
2 芯, OS2, SC-SC, 黄			
	FP3-2XOS2-STST-005	0.5	6,960 円
	FP3-2XOS2-STST-01	1	7,140 円
	FP3-2XOS2-STST-02	2	7,500 円
	FP3-2XOS2-STST-03	3	7,880 円
	FP3-2XOS2-STST-05	5	8,600 円
	FP3-2XOS2-STST-10	10	10,440 円
2 芯, OS2, ST-ST, 黄			
	FP3-2XOS2-LCSC-005	0.5	4,640 円
	FP3-2XOS2-LCSC-01	1	4,820 円
	FP3-2XOS2-LCSC-02	2	5,180 円
	FP3-2XOS2-LCSC-03	3	5,560 円
	FP3-2XOS2-LCSC-05	5	6,280 円
	FP3-2XOS2-LCSC-10	10	8,120 円
2 芯, OS2, LC-SC, 黄			
	FP3-2XOS2-LCST-005	0.5	5,440 円
	FP3-2XOS2-LCST-01	1	5,620 円
	FP3-2XOS2-LCST-02	2	5,980 円
	FP3-2XOS2-LCST-03	3	6,360 円
	FP3-2XOS2-LCST-05	5	7,080 円
	FP3-2XOS2-LCST-10	10	8,920 円
2 芯, OS2, LC-ST, 黄			
	FP3-2XOS2-SCST-005	0.5	6,160 円
	FP3-2XOS2-SCST-01	1	6,340 円
	FP3-2XOS2-SCST-02	2	6,700 円
	FP3-2XOS2-SCST-03	3	7,080 円
	FP3-2XOS2-SCST-05	5	7,800 円
	FP3-2XOS2-SCST-10	10	9,640 円
2 芯, OS2, SC-ST, 黄			

マルチモード光パッチコード (光 2 芯、OM3、PC 研磨)


イメージ / 仕様	型番	長さ (m)	標準価格 (税別)
	FP3-2XOM3-LCLC-005	0.5	3,860 円
	FP3-2XOM3-LCLC-01	1	4,120 円
	FP3-2XOM3-LCLC-02	2	4,640 円
	FP3-2XOM3-LCLC-03	3	5,160 円
	FP3-2XOM3-LCLC-05	5	6,180 円
	FP3-2XOM3-LCLC-10	10	8,760 円
2 芯, OM3, LC-LC, アクア			
	FP3-2XOM3-SCSC-005	0.5	5,420 円
	FP3-2XOM3-SCSC-01	1	5,680 円
	FP3-2XOM3-SCSC-02	2	6,200 円
	FP3-2XOM3-SCSC-03	3	6,720 円
	FP3-2XOM3-SCSC-05	5	7,740 円
	FP3-2XOM3-SCSC-10	10	10,320 円
2 芯, OM3, SC-SC, アクア			
	FP3-2XOM3-STST-005	0.5	6,920 円
	FP3-2XOM3-STST-01	1	7,180 円
	FP3-2XOM3-STST-02	2	7,700 円
	FP3-2XOM3-STST-03	3	8,220 円
	FP3-2XOM3-STST-05	5	9,240 円
	FP3-2XOM3-STST-10	10	11,820 円
2 芯, OM3, ST-ST, アクア			
	FP3-2XOM3-LCSC-005	0.5	4,640 円
	FP3-2XOM3-LCSC-01	1	4,900 円
	FP3-2XOM3-LCSC-02	2	5,420 円
	FP3-2XOM3-LCSC-03	3	5,940 円
	FP3-2XOM3-LCSC-05	5	6,960 円
	FP3-2XOM3-LCSC-10	10	9,540 円
2 芯, OM3, LC-SC, アクア			
	FP3-2XOM3-LCST-005	0.5	4,640 円
	FP3-2XOM3-LCST-01	1	5,660 円
	FP3-2XOM3-LCST-02	2	6,180 円
	FP3-2XOM3-LCST-03	3	6,680 円
	FP3-2XOM3-LCST-05	5	7,720 円
	FP3-2XOM3-LCST-10	10	10,300 円
2 芯, OM3, LC-ST, アクア			
	FP3-2XOM3-SCST-005	0.5	6,180 円
	FP3-2XOM3-SCST-01	1	6,440 円
	FP3-2XOM3-SCST-02	2	6,960 円
	FP3-2XOM3-SCST-03	3	7,460 円
	FP3-2XOM3-SCST-05	5	8,500 円
	FP3-2XOM3-SCST-10	10	11,080 円
2 芯, OM3, SC-ST, アクア			

光ファイバーケーブル Optical Fiber Cables


IBC™ Brand

光ファイバーコネクタ端面用クリーナー

IBC Brand は、光ファイバーコネクタ端面のクリーニングを簡単かつ経済的に実践可能な製品を多数ラインナップしています。トモカ電気では、放送・通信業界で広く普及している各種コネクタに最適なクリーナーを在庫・販売しています。






クリーニング前



クリーニング後

【IBC Brand クリーナー | シングルフェール用ロングタイプ】

イメージ	型番	品名	フェール径	コネクタタイプ	標準価格 (税別)
	9393	IBC Brand Cleaner LC	1.25 mm	LC, MU	13,200 円
	9392	IBC Brand Cleaner SC	2.5 mm	SC, ST, FC, E2000	13,200 円
	12926	IBC Brand Cleaner M20 (光カメラコネクタ用)	2.0 mm	SMPTE 304M, SMPTE 358M, MIL PRF 28876	17,200 円

- 高密度配線部にも使用可能なロングタイプです。
- 先端のアタッチメントによりプラグコネクタとレセプタクルコネクタの両方に対応します。
- PC (UPC) 研磨および APC 研磨に対応しています。
- クリーニング回数は約 500 回です。

【IBC Brand クリーナー | シングルフェール用 ZIP コード付きタイプ】

イメージ	型番	品名	フェール径	コネクタタイプ	標準価格 (税別)
	13965	IBC Brand Cleaner Zi125	1.25 mm	LC, MU	13,200 円
	13964	IBC Brand Cleaner Zi25	2.5 mm	SC, ST, FC, E2000	13,200 円

- 落下防止に便利なベルトクリップと ZIP コード付きタイプです。
- 先端のアタッチメントによりプラグコネクタとレセプタクルコネクタの両方に対応します。
- PC (UPC) 研磨および APC 研磨に対応しています。
- クリーニング回数は約 500 回です。


【IBC Brand クリーナー | マルチフェール用】

イメージ	型番	品名	コネクタタイプ	標準価格 (税別)
	7104	IBC Brand Cleaner MPO II	MPO, MTP	15,600 円

- 先端のアタッチメントによりプラグコネクタとレセプタクルコネクタの両方に対応します。
- PC (UPC) 研磨および APC 研磨に対応しています。
- クリーニング回数は約 500 回です。

ネットワーク配線システム Network Cabling Solution


10GX CAT6Aシールドシステム

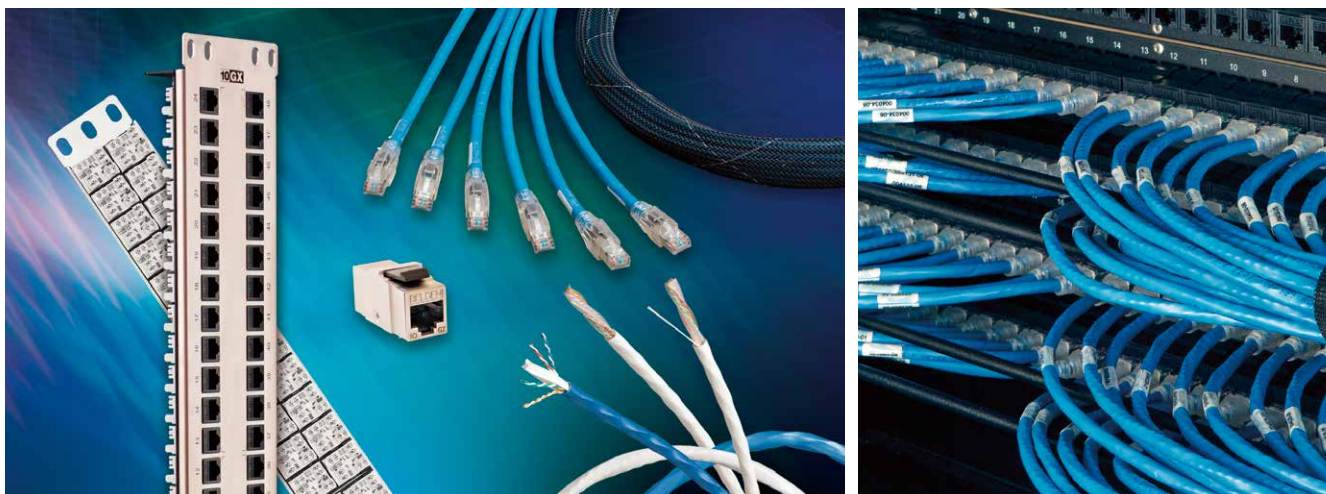

CAT6Aを超える高信頼性のEnd-to-Endネットワークソリューション

ケーブルメーカーであるBELDENが提供するネットワーク配線システムは、妥協のない設計と製造により、各カテゴリにおいて規格値を上回るEnd-to-Endの伝送性能を保証しています。中でも、伝送帯域幅625MHzを保证する10GXシステムは、機器やアプリケーションの将来的なアップグレードを見据え、長期運用ができるよう設計されたフラッグシップのネットワーク配線システムです。

CAT6A STPパッチコード


イメージ	型番	Belden P/N	長さ (m)	標準価格(税別)
	ET-10GXSTP-006	CAF11**002	0.6	8,200円
	ET-10GXSTP-01	CAF11**004	1.2	8,600円
	ET-10GXSTP-02	CAF11**007	2.1	9,200円
	ET-10GXSTP-03	CAF11**010	3.1	9,900円
	ET-10GXSTP-05	CAF11**015	4.6	10,900円
	ET-10GXSTP-07	CAF11**025	7.6	13,100円
	ET-10GXSTP-10	CAF11**033	10.1	14,800円
	ET-10GXSTP-20	CAF11**066	20.1	22,400円
	ET-10GXSTP-30	CAF11**100	30.5	30,700円
	ET-10GXSTP-50	CAF11**164	50.0	49,000円
	ET-10GXSTP-80	CAF11**262	79.9	68,300円
	ET-10GXSTP-100	CAF11**328	100.0	80,800円

- 10GX Patch Cord
- ボンデッドペア
- 4ペア

- 24AWG 単線
- アルミフォイルシールド
- CMR


- T568A/B-T568A/B
- 外径: 6.9mm
- ジャケットカラー: 青/灰/白/黒

10GXシールドドパッチパネル (CAT6A)

イメージ	型番	品名/仕様
	AX104563	24ポートブランクパネル、1U、チタンカラー
	AX104564	48ポートブランクパネル、2U、チタンカラー
	AX104622	アングルタイプ24ポートブランクパネル、1U、チタンカラー
	AX104623	アングルタイプ48ポートブランクパネル、2U、チタンカラー

※すべてオープンプライス


10GXシールドドRJ-45カプラー (CAT6A)

イメージ	型番	品名/仕様
	AX104501	10GXシールドドRJ-45カプラー

※すべてオープンプライス

イーサコンケーブル NEUTRIK EtherCon Cables

CAT6A S/FTP イーサコンケーブル

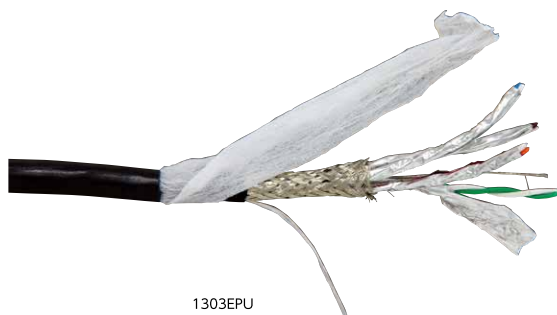

1303EPU



NE8MX6



NE8MX6-B

CAT6A配線規格に準拠したイーサコンケーブル。
 10GBASE-Tや1000BASE-Tアプリケーションにおいて、確実な信号伝送を提供。

- ISO/IEC、EN、ANSI/TIA/EIAなどの国際規格に準拠
- CAT6A配線規格に基づいた測定を合格した製品のみを出荷
- ツイストペア芯線は24AWG 燃線タイプで、柔軟で扱いやすいのが特徴
- 4組の各芯線にはフォイル、全体には密度80%の錫メッキ銅編組を施した複合シールド構造で、エイリアンクロストークを抑制
- マットブラックの外ウタージャケットは、耐摩耗性や屈曲性に優れたPURタイプ
- 最新のNEUTRIK CAT6Aイーサコンを採用（従来のCAT5eレセプタクルとの嵌合互換性があります。）

イメージ	型番 (シルバー)	標準価格	型番 (ブラック)	標準価格	長さ (m)
 1303EPU NE8MX6 (-B) - NE8MX6 (-B)	ET-1303E-S-01	¥9,700	ET-1303E-B-01	¥10,400	1
	ET-1303E-S-02	¥10,400	ET-1303E-B-02	¥11,200	2
	ET-1303E-S-03	¥11,200	ET-1303E-B-03	¥11,900	3
	ET-1303E-S-05	¥12,600	ET-1303E-B-05	¥13,300	5
	ET-1303E-S-10	¥16,200	ET-1303E-B-10	¥16,900	10
	ET-1303E-S-20	¥23,400	ET-1303E-B-20	¥24,100	20
	ET-1303E-S-30	¥30,600	ET-1303E-B-30	¥31,300	30
	ET-1303E-S-40	¥37,800	ET-1303E-B-40	¥38,500	40
	ET-1303E-S-50	¥45,000	ET-1303E-B-50	¥45,700	50
	ET-1303E-S-60	¥52,200	ET-1303E-B-60	¥52,900	60
	ET-1303E-S-70	¥59,400	ET-1303E-B-70	¥60,100	70
	ET-1303E-S-80	¥66,600	ET-1303E-B-80	¥67,300	80
	ET-1303E-S-90	¥73,800	ET-1303E-B-90	¥74,500	90
	ET-1303E-S-100	¥81,000	ET-1303E-B-100	¥81,700	100

イメージ	型番 (シルバー)	標準価格	型番 (ブラック)	標準価格	長さ (m)
	ET-1303E-S-30/R	¥45,800	ET-1303E-B-30/R	¥46,500	30
	ET-1303E-S-40/R	¥53,000	ET-1303E-B-40/R	¥53,700	40
	ET-1303E-S-50/R	¥60,200	ET-1303E-B-50/R	¥60,900	50
	ET-1303E-S-60/R	¥84,000	ET-1303E-B-60/R	¥84,700	60
	ET-1303E-S-70/R	¥91,200	ET-1303E-B-70/R	¥91,900	70
	ET-1303E-S-80/R	¥98,400	ET-1303E-B-80/R	¥99,100	80
	ET-1303E-S-90/R	¥105,600	ET-1303E-B-90/R	¥106,300	90
	ET-1303E-S-100/R	¥112,800	ET-1303E-B-100/R	¥113,500	100

レセプタクルコネクタ



NE8FDX-P6



NE8FDX-P6-B



NE8FDX-Y6



NE8FDX-Y6-B



イーサコンケーブル NEUTRIK EtherCon Calbes

CAT5e UTPイーサコンケーブル



2重ジャケットタイプの1305Aを使用したベストセラーのCAT5eイーサコンケーブルです。コネクタはシルバーとブラックの2種類で、Schill製のコンパクトリールにセット済みの可搬型をラインナップ。イーサコンとRJ-45の変換ケーブルも用意しています。

CAT5e UTP イーサコンケーブル

イメージ	型番	長さ(m)	標準価格
 1305A NE8MX-1 - NE8MX-1 ● T-568B ストレート結線	ET-1305A-S-003	0.3	¥4,460
	ET-1305A-S-005	0.5	¥4,560
	ET-1305A-S-01	1	¥4,840
	ET-1305A-S-015	1.5	¥5,120
	ET-1305A-S-02	2	¥5,380
	ET-1305A-S-03	3	¥5,940
	ET-1305A-S-05	5	¥7,040
	ET-1305A-S-10	10	¥9,780
	ET-1305A-S-15	15	¥12,540
	ET-1305A-S-20	20	¥15,280
	ET-1305A-S-30	30	¥20,780
	ET-1305A-S-40	40	¥26,280
	ET-1305A-S-50	50	¥31,780
	ET-1305A-S-60	60	¥37,280
	ET-1305A-S-70	70	¥42,780
	ET-1305A-S-80	80	¥48,280
	ET-1305A-S-90	90	¥53,780
	ET-1305A-S-100	100	¥59,280
黒			
 1305A NE8MX-B-1 - NE8MX-B-1 ● T-568B ストレート結線	ET-1305A-B-003	0.3	¥4,660
	ET-1305A-B-005	0.5	¥4,760
	ET-1305A-B-01	1	¥5,040
	ET-1305A-B-015	1.5	¥5,320
	ET-1305A-B-02	2	¥5,580
	ET-1305A-B-03	3	¥6,140
	ET-1305A-B-05	5	¥7,240
	ET-1305A-B-10	10	¥9,980
	ET-1305A-B-15	15	¥12,740
	ET-1305A-B-20	20	¥15,480
	ET-1305A-B-30	30	¥20,980
	ET-1305A-B-40	40	¥26,480
	ET-1305A-B-50	50	¥31,980
	ET-1305A-B-60	60	¥37,480
	ET-1305A-B-70	70	¥42,980
	ET-1305A-B-80	80	¥48,480
	ET-1305A-B-90	90	¥53,980
	ET-1305A-B-100	100	¥59,480
黒			

CAT5e UTP イーサコンケーブル (リールセットモデル)

イメージ	型番	長さ(m)	標準価格
 1305A NE8MX-1 - NE8MX-1 ● T-568B ストレート結線 黒	ET-1305A-S-30/R	30	¥29,380
	ET-1305A-S-40/R	40	¥34,880
	ET-1305A-S-50/R	50	¥46,980
	ET-1305A-S-60/R	60	¥52,480
	ET-1305A-S-70/R	70	¥57,980
	ET-1305A-S-80/R	80	¥80,080
	ET-1305A-S-90/R	90	¥85,580
	ET-1305A-S-100/R	100	¥91,080
 1305A NE8MX-B-1 - NE8MX-B-1 ● T-568B ストレート結線 黒	ET-1305A-B-30/R	30	¥29,580
	ET-1305A-B-40/R	40	¥35,080
	ET-1305A-B-50/R	50	¥47,180
	ET-1305A-B-60/R	60	¥52,680
	ET-1305A-B-70/R	70	¥58,180
	ET-1305A-B-80/R	80	¥80,280
	ET-1305A-B-90/R	90	¥85,780
	ET-1305A-B-100/R	100	¥91,280

CAT5e UTP イーサコン変換ケーブル

イメージ	型番	長さ(m)	標準価格
 1304A 黒 RJ45 - NE8MX - B-1	ET-1304A-B0-02	2	¥4,960
	ET-1304A-B0-05	5	¥6,340

イーサコンケーブル NEUTRIK EtherCon Calbes

CAT5e SF/UTPイーサコンケーブル



フォイルと編組の複合シールドタイプのCAT5eイーサコンケーブルです。ジャケットは柔軟性に富み耐摩耗性に優れたPURタイプです。コネクタはシルバーとブラックの2種類。Schill製のコンパクトリールにセット済みの可搬型もラインナップ。イーサコンとRJ-45の変換ケーブルも用意しています。

CAT5e SF/UTP イーサコンケーブル

イメージ	型番	長さ(m)	標準価格
 74003PU NE8MX-1 - NE8MX-1 ● T-568B ストレート結線	ET-74003-S-003	0.3	¥4,440
	ET-74003-S-005	0.5	¥4,540
	ET-74003-S-01	1	¥4,800
	ET-74003-S-015	1.5	¥5,060
	ET-74003-S-02	2	¥5,320
	ET-74003-S-03	3	¥5,840
	ET-74003-S-05	5	¥6,880
	ET-74003-S-10	10	¥9,480
	ET-74003-S-15	15	¥12,080
	ET-74003-S-20	20	¥14,680
	ET-74003-S-30	30	¥19,880
	ET-74003-S-40	40	¥25,080
	ET-74003-S-50	50	¥30,280
	ET-74003-S-60	60	¥35,480
	ET-74003-S-70	70	¥40,680
	ET-74003-S-80	80	¥45,880
黒	ET-74003-B-003	0.3	¥4,640
 74003PU NE8MX-B-1 - NE8MX-B-1 ● T-568B ストレート結線	ET-74003-B-005	0.5	¥4,740
	ET-74003-B-01	1	¥5,000
	ET-74003-B-015	1.5	¥5,260
	ET-74003-B-02	2	¥5,520
	ET-74003-B-03	3	¥6,040
	ET-74003-B-05	5	¥7,080
	ET-74003-B-10	10	¥9,680
	ET-74003-B-15	15	¥12,280
	ET-74003-B-20	20	¥14,880
	ET-74003-B-30	30	¥20,080
	ET-74003-B-40	40	¥25,280
	ET-74003-B-50	50	¥30,480
	ET-74003-B-60	60	¥35,680
	ET-74003-B-70	70	¥40,880
	ET-74003-B-80	80	¥46,080
黒			

CAT5e SF/UTP イーサコンケーブル (リールセットモデル)

イメージ	型番	長さ(m)	標準価格
 74003PU NE8MX-1 - NE8MX-1 ● T-568B ストレート結線 黒	ET-74003-S-30/R	30	¥28,500
	ET-74003-S-40/R	40	¥33,700
	ET-74003-S-50/R	50	¥45,500
	ET-74003-S-60/R	60	¥50,700
	ET-74003-S-70/R	70	¥55,900
	ET-74003-S-80/R	80	¥61,100
 74003PU NE8MX-B-1 - NE8MX-B-1 ● T-568B ストレート結線 黒	ET-74003-B-30/R	30	¥28,700
	ET-74003-B-40/R	40	¥33,900
	ET-74003-B-50/R	50	¥45,700
	ET-74003-B-60/R	60	¥50,900
	ET-74003-B-70/R	70	¥56,100
	ET-74003-B-80/R	80	¥61,300

CAT5e SF/UTP イーサコン変換ケーブル

イメージ	型番	長さ(m)	標準価格
 74003PU RJ-45 ⇔ NE8MX-B-1	ET-74003-B0-02	2	¥5,280
	ET-74003-B0-05	5	¥6,840

同軸ケーブル Coaxial Cables

4855R / 4505R / 4694R / 4794R

12G-SDI 対応の 75Ω 同軸ケーブル



製品概要


Belden は SMPTE 2082-1 12G-SDI 信号の伝送に対応した 75Ω同軸ケーブルを製造・販売しています。
 また、トモカ電気では 12GHz 対応の同軸コネクタと組み合わせたケーブルアセンブリを加工・販売しています。

<ケーブルのラインナップ>

- 4855R: 1855A の 12G-SDI 対応モデル。BNC に加え、HD-BNC プラグとのケーブルアセンブリもラインナップ
- 4505R: 世界初の SDI ケーブル「1505A」の 12G-SDI 対応モデル。BNC に加え、HD-BNC プラグとのケーブルアセンブリもラインナップ
- 4694R: SDI ケーブルのデファクトスタンダード「1694A」の 12G-SDI 対応モデル
- 4794R: 12G-SDI 信号の省スペース・長距離伝送を可能にしたデファクトスタンダードモデル (世界初の 12G-SDI 対応ケーブル)

製品特長

- SMPTE 2081-1 12G-SDI 4K D-Cinema, UHDTV1, UHDTV2 に対応
- SMPTE 2081-1 6 Gb/s UHDTV および SMPTE 424M 3 Gb/s HD-SDI 1080P の長距離伝送用ケーブルとして使用可能
- 4.5GHz~12GHz におけるリターンロスリミット値を-15dB に設定 (Belden Limit) SMPTE のリミット値に対して 8~11dB のマージンを確保 (右図参照)
- 導体芯線は、周波数特性を向上させるための銀メッキ仕様
- 絶縁材に新開発のガス封入高密度発泡ポリエチレンを採用することにより、伝搬速度の向上と優れた機械的強度の両立を実現
- シールドは、フォイル+編組の 2 重構造 (4694R、4505R、4855R)。さらに 4794R はフォイル+編組+フォイルの 3 重構造を採用し、高いシールド率と高強度を実現

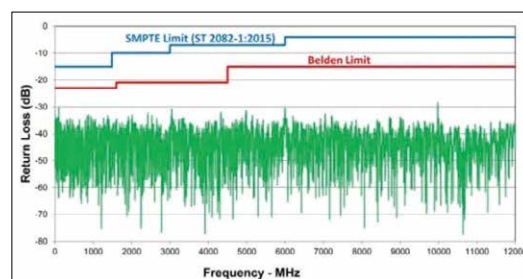

Belden Limit

12G-SDI 長距離伝送用 75Ω 同軸ケーブル





型番	販売単位 (m)	芯線	絶縁材	シールド	ジャケット	外径 (mm)
4855R	10、30、50、100、300	23 AWG 銀メッキ銅単線	高密度発泡ポリエチレン	フォイル + 編組	PVC	4.0
4505R	10、30、50、100、300	20 AWG 銀メッキ銅単線	高密度発泡ポリエチレン	フォイル + 編組	PVC	5.9
4694R	10、30、50、100、300	18 AWG 銀メッキ銅単線	高密度発泡ポリエチレン	フォイル + 編組	PVC	6.9
4794R	10、30、50、100、300	16 AWG 銀メッキ銅単線	高密度発泡ポリエチレン	フォイル + 編組 + フォイル	PVC	8.1

【共通仕様】

- ジャケットカラー: 黒 (その他のカラーはお問い合わせください)



同軸ケーブル Coaxial Cables

12G-SDI 対応 75Ω BNC ケーブル (BNC オス - BNC オス)



イメージ	型番	長さ (m)	標準価格 (税別)
 4855R 031-70537-12G 031-70537-12G	BNC-4855R-A-003	0.3	OPEN PRICE
	BNC-4855R-A-005	0.5	OPEN PRICE
	BNC-4855R-A-01	1	OPEN PRICE
	BNC-4855R-A-015	1.5	OPEN PRICE
	BNC-4855R-A-02	2	OPEN PRICE
	BNC-4855R-A-03	3	OPEN PRICE
	BNC-4855R-A-05	5	OPEN PRICE
	BNC-4855R-A-10	10	OPEN PRICE
	BNC-4855R-A-20	20	OPEN PRICE
 4505R 031-70546-12G 031-70546-12G	BNC-4505R-A-01	1	OPEN PRICE
	BNC-4505R-A-02	2	OPEN PRICE
	BNC-4505R-A-03	3	OPEN PRICE
	BNC-4505R-A-05	5	OPEN PRICE
	BNC-4505R-A-10	10	OPEN PRICE
	BNC-4505R-A-20	20	OPEN PRICE
	BNC-4505R-A-30	30	OPEN PRICE
 4694R 031-70548-12G 031-70548-12G	BNC-4694R-A-01	1	OPEN PRICE
	BNC-4694R-A-02	2	OPEN PRICE
	BNC-4694R-A-03	3	OPEN PRICE
	BNC-4694R-A-05	5	OPEN PRICE
	BNC-4694R-A-10	10	OPEN PRICE
	BNC-4694R-A-20	20	OPEN PRICE
	BNC-4694R-A-30	30	OPEN PRICE
	BNC-4694R-A-50	50	OPEN PRICE
 4794R 031-70534 031-70534	BNC-4794R-A-01	1	6,100 円
	BNC-4794R-A-02	2	6,680 円
	BNC-4794R-A-03	3	7,260 円
	BNC-4794R-A-05	5	8,420 円
	BNC-4794R-A-10	10	11,320 円
	BNC-4794R-A-20	20	17,120 円
	BNC-4794R-A-30	30	22,920 円
	BNC-4794R-A-50	50	34,520 円
	BNC-4794R-A-80	80	51,920 円
	BNC-4794R-A-100	100	63,520 円

同軸ケーブル Coaxial Cables



12G-SDI 対応 HD-BNC ケーブル (HD-BNC オス - HD-BNC オス)

イメージ	型番	長さ (m)	標準価格 (税別)
 4855R 034-1107-12G 034-1107-12G	HDB/HDB-4855R-003	0.3	OPEN PRICE
	HDB/HDB-4855R-005	0.5	OPEN PRICE
	HDB/HDB-4855R-01	1	OPEN PRICE
	HDB/HDB-4855R-015	1.5	OPEN PRICE
	HDB/HDB-4855R-02	2	OPEN PRICE
	HDB/HDB-4855R-03	3	OPEN PRICE
	HDB/HDB-4855R-05	5	OPEN PRICE
	HDB/HDB-4855R-10	10	OPEN PRICE
 4505R 034-1120-12G 034-1120-12G	HDB/HDB-4505R-005	0.5	OPEN PRICE
	HDB/HDB-4505R-01	1	OPEN PRICE
	HDB/HDB-4505R-02	2	OPEN PRICE
	HDB/HDB-4505R-03	3	OPEN PRICE
	HDB/HDB-4505R-05	5	OPEN PRICE
	HDB/HDB-4505R-10	10	OPEN PRICE
	HDB/HDB-4505R-20	20	OPEN PRICE

12G-SDI 対応 HD-BNC 変換ケーブル (HD-BNC オス - BNC オス)

イメージ	型番	長さ (m)	標準価格 (税別)
 4855R 034-1107-12G 031-70537-12G	HDB/BNCP-4855R-003	0.3	OPEN PRICE
	HDB/BNCP-4855R-005	0.5	OPEN PRICE
	HDB/BNCP-4855R-01	1	OPEN PRICE
	HDB/BNCP-4855R-015	1.5	OPEN PRICE
	HDB/BNCP-4855R-02	2	OPEN PRICE
	HDB/BNCP-4855R-03	3	OPEN PRICE
	HDB/BNCP-4855R-05	5	OPEN PRICE
	HDB/BNCP-4855R-10	10	OPEN PRICE
 4505R 034-1120-12G 031-70546-12G	HDB/BNCP-4505R-005	0.5	OPEN PRICE
	HDB/BNCP-4505R-01	1	OPEN PRICE
	HDB/BNCP-4505R-02	2	OPEN PRICE
	HDB/BNCP-4505R-03	3	OPEN PRICE
	HDB/BNCP-4505R-05	5	OPEN PRICE
	HDB/BNCP-4505R-10	10	OPEN PRICE
	HDB/BNCP-4505R-20	20	OPEN PRICE

12G-SDI 対応 HD-BNC 変換ケーブル (HD-BNC オス - BNC メス)

イメージ	型番	長さ (m)	標準価格 (税別)
 4855R 034-1107-12G 031-70538-12G	HDB/BNCJ-4855R-003	0.3	OPEN PRICE
	HDB/BNCJ-4855R-005	0.5	OPEN PRICE
	HDB/BNCJ-4855R-01	1	OPEN PRICE
	HDB/BNCJ-4855R-015	1.5	OPEN PRICE
	HDB/BNCJ-4855R-02	2	OPEN PRICE
	HDB/BNCJ-4855R-03	3	OPEN PRICE
	HDB/BNCJ-4855R-05	5	OPEN PRICE
	HDB/BNCJ-4855R-10	10	OPEN PRICE
 4505R 034-1120-12G 031-70543-12G	HDB/BNCJ-4505R-005	0.5	OPEN PRICE
	HDB/BNCJ-4505R-01	1	OPEN PRICE
	HDB/BNCJ-4505R-02	2	OPEN PRICE
	HDB/BNCJ-4505R-03	3	OPEN PRICE
	HDB/BNCJ-4505R-05	5	OPEN PRICE
	HDB/BNCJ-4505R-10	10	OPEN PRICE
	HDB/BNCJ-4505R-20	20	OPEN PRICE

同軸ケーブル Coaxial Cables

3G-SDI 対応 75Ω 同軸ケーブル

世界標準の SDI 伝送用同軸ケーブル



製品概要

Belden の 75Ω同軸ケーブルは、SMPTE 規定値である最小レベル 15dB に 6dB 分の余裕を持たせた 21dB のリターンロス・ヘッドルームが特徴です。トモカ電気では、入手性のよい高品質な同軸コネクタと組み合わせたケーブルアセンブリを加工・販売しています。

3G-SDI 対応 75Ω 同軸ケーブル (単線タイプ)

型番	販売単位 (m)	芯線	絶縁材	シールド	ジャケット	外径 (mm)
179DT	10、30、50、100、300	28.5 AWG 裸銅単線	高密度発泡ポリエチレン	フォイル + 編組	PVC	2.5
1855A	10、30、50、100、300	23 AWG 裸銅単線	高密度発泡ポリエチレン	フォイル + 編組	PVC	4.0
1505A	10、30、50、100、300	20 AWG 裸銅単線	高密度発泡ポリエチレン	フォイル + 編組	PVC	5.9
1694A	10、30、50、100、300	18 AWG 裸銅単線	高密度発泡ポリエチレン	フォイル + 編組	PVC	6.9
7731A	10、30、50、100、300	14 AWG 裸銅単線	高密度発泡ポリエチレン	フォイル + 編組	PVC	10.1

【共通仕様】

- ジャケットカラー：黒（その他のカラーはお問い合わせください）

3G-SDI 対応 75Ω 同軸ケーブル (撚り線タイプ)

型番	販売単位 (m)	芯線	絶縁材	シールド	ジャケット	外径 (mm)
1505F	10、30、50、100、300	22 AWG 裸銅撚り線	高密度発泡ポリエチレン	2 重編組	PVC	6.1
1694F	10、30、50、100、300	19 AWG 裸銅撚り線	高密度発泡ポリエチレン	2 重編組	PVC	7.0

【共通仕様】

- ジャケットカラー：黒（その他のカラーはお問い合わせください）





3G-SDI 対応 75Ω 同軸マルチケーブル

型番	販売単位 (m)	芯線	絶縁材	シールド	ジャケット	外径 (mm)
7788A	10、30、50、100、300	23 AWG 裸銅単線	高密度発泡ポリエチレン	フォイル + 編組	PVC、黒	12.2



同軸ケーブル Coaxial Cables

3G-SDI 対応 75Ω BNC ケーブル (BNC オス - BNC オス)


単線タイプ (圧着式 BNC)

イメージ	型番	長さ (m)	標準価格 (税別)
 <p>179DT</p> <p>NBTC75BF14 NBTC75BF14</p>	BNC-179DT-001	0.1	3,920 円
	BNC-179DT-002	0.2	3,960 円
	BNC-179DT-003	0.3	3,980 円
	BNC-179DT-005	0.5	4,020 円
	BNC-179DT-01	1	4,160 円
	BNC-179DT-02	2	4,420 円
	BNC-179DT-03	3	4,680 円
	BNC-179DT-05	5	5,200 円
	BNC-179DT-10	10	6,500 円
 <p>1855A</p> <p>BCP-B26 BCP-B26</p>	BNC-1855A-003	0.3	2,380 円
	BNC-1855A-005	0.5	2,420 円
	BNC-1855A-01	1	2,560 円
	BNC-1855A-015	1.5	2,680 円
	BNC-1855A-02	2	2,800 円
	BNC-1855A-03	3	3,060 円
	BNC-1855A-05	5	3,560 円
	BNC-1855A-10	10	4,800 円
 <p>1505A</p> <p>BCP-B4F BCP-B4F</p>	BNC-1505A-01	1	2,640 円
	BNC-1505A-03	3	3,280 円
	BNC-1505A-05	5	3,920 円
	BNC-1505A-10	10	5,520 円
	BNC-1505A-20	20	8,720 円
 <p>1694A</p> <p>BCP-B53 BCP-B53</p>	BNC-1694A-01	1	2,940 円
	BNC-1694A-03	3	4,060 円
	BNC-1694A-05	5	5,180 円
	BNC-1694A-10	10	7,980 円
	BNC-1694A-20	20	13,580 円
	BNC-1694A-30	30	19,180 円
	BNC-1694A-50	50	30,380 円
	BNC-1694A-80	80	47,180 円

撚り線タイプ (圧着式 BNC)




イメージ	型番	長さ (m)	標準価格 (税別)
 <p>1505F</p> <p>BCP-A42 BCP-A42</p>	BNC-1505F-01	1	2,880 円
	BNC-1505F-02	2	3,460 円
	BNC-1505F-03	3	4,040 円
	BNC-1505F-05	5	5,200 円
	BNC-1505F-10	10	8,100 円
	BNC-1505F-20	20	13,900 円
 <p>1694F</p> <p>BCP-B45HW BCP-B45HW</p>	BNC-1694F-01	1	3,180 円
	BNC-1694F-02	2	4,040 円
	BNC-1694F-03	3	4,900 円
	BNC-1694F-05	5	6,620 円
	BNC-1694F-10	10	10,920 円
	BNC-1694F-20	20	19,520 円
	BNC-1694F-30	30	28,120 円
	BNC-1694F-40	40	36,720 円
	BNC-1694F-50	50	45,320 円

撚り線タイプ (はんだ式 BNC)






イメージ	型番	長さ (m)	標準価格 (税別)
 <p>1694F</p> <p>BCP-H45HW BCP-H45HW</p>	BNC-1694F-H-01	1	5,040 円
	BNC-1694F-H-02	2	5,900 円
	BNC-1694F-H-03	3	6,760 円
	BNC-1694F-H-05	5	8,480 円
	BNC-1694F-H-10	10	12,780 円
	BNC-1694F-H-20	20	21,380 円
	BNC-1694F-H-30	30	29,980 円
	BNC-1694F-H-40	40	38,580 円
	BNC-1694F-H-50	50	47,180 円

同軸ケーブル Coaxial Cables

3G-SDI 対応 DIN 1.0/2.3 ケーブル (DIN 1.0/2.3 オス - DIN 1.0/2.3 オス、DIN 1.0/2.3 オス - BNC オス、DIN 1.0/2.3 オス - BNC メス)


イメージ	型番	長さ (m)	標準価格 (税別)
 <p>1855A</p> <p>DCP-C25HD (DIN 1.0/2.3 オス) DCP-C25HD (DIN 1.0/2.3 オス)</p>	DIN/DIN-1855A-005	0.5	3,380 円
	DIN/DIN-1855A-01	1	3,510 円
	DIN/DIN-1855A-02	2	3,760 円
	DIN/DIN-1855A-03	3	4,010 円
	DIN/DIN-1855A-05	5	4,510 円
	DIN/DIN-1855A-10	10	5,760 円
 <p>1855A</p> <p>DCP-C25HD (DIN 1.0/2.3 オス) BCP-B26 (BNC オス)</p>	DIN/BNCP-1855A-005	0.5	2,900 円
	DIN/BNCP-1855A-01	1	3,030 円
	DIN/BNCP-1855A-02	2	3,280 円
	DIN/BNCP-1855A-03	3	3,530 円
	DIN/BNCP-1855A-05	5	4,030 円
	DIN/BNCP-1855A-10	10	5,280 円
 <p>1855A</p> <p>DCP-C25HD (DIN 1.0/2.3 オス) 112989 (BNC メス)</p>	DIN/BNCJ-1855A-005	0.5	3,660 円
	DIN/BNCJ-1855A-01	1	3,800 円
	DIN/BNCJ-1855A-02	2	4,040 円
	DIN/BNCJ-1855A-03	3	4,300 円
	DIN/BNCJ-1855A-05	5	4,800 円
	DIN/BNCJ-1855A-10	10	6,040 円

3G-SDI 対応 HD-BNC ケーブル (HD-BNC オス - HD-BNC オス、HD-BNC オス - BNC オス、HD-BNC オス - BNC メス)


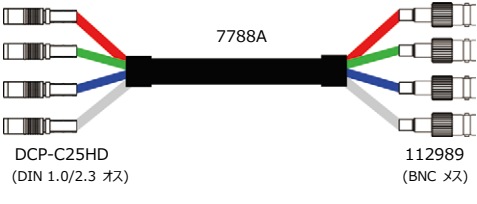
イメージ	型番	長さ (m)	標準価格 (税別)
 <p>1855A</p> <p>034-1026 (HD-BNC オス) 034-1026 (HD-BNC オス)</p>	HDB/HDB-1855A-005	0.5	4,300 円
	HDB/HDB-1855A-01	1	4,420 円
	HDB/HDB-1855A-02	2	4,680 円
	HDB/HDB-1855A-03	3	4,920 円
	HDB/HDB-1855A-05	5	5,420 円
	HDB/HDB-1855A-10	10	6,680 円
 <p>1505A</p> <p>034-1025 (HD-BNC オス) 034-1025 (HD-BNC オス)</p>	HDB/HDB-1505A-01	1	4,620 円
	HDB/HDB-1505A-03	3	5,260 円
	HDB/HDB-1505A-05	5	5,900 円
	HDB/HDB-1505A-10	10	7,500 円
	HDB/HDB-1505A-20	20	10,700 円
 <p>1855A</p> <p>034-1026 (HD-BNC オス) BCP-B26 (BNC オス)</p>	HDB/BNCP-1855A-005	0.5	3,360 円
	HDB/BNCP-1855A-01	1	3,480 円
	HDB/BNCP-1855A-02	2	3,740 円
	HDB/BNCP-1855A-03	3	3,980 円
	HDB/BNCP-1855A-05	5	4,480 円
	HDB/BNCP-1855A-10	10	5,740 円
 <p>1505A</p> <p>034-1025 (HD-BNC オス) BCP-B4F (BNC オス)</p>	HDB/BNCP-1505A-01	1	4,620 円
	HDB/BNCP-1505A-03	3	5,260 円
	HDB/BNCP-1505A-05	5	5,900 円
	HDB/BNCP-1505A-10	10	7,500 円
	HDB/BNCP-1505A-20	20	10,700 円
 <p>1855A</p> <p>034-1026 (HD-BNC オス) 112989 (BNC メス)</p>	HDB/BNCJ-1855A-005	0.5	4,120 円
	HDB/BNCJ-1855A-01	1	4,240 円
	HDB/BNCJ-1855A-02	2	4,500 円
	HDB/BNCJ-1855A-03	3	4,740 円
	HDB/BNCJ-1855A-05	5	5,240 円
	HDB/BNCJ-1855A-10	10	6,500 円

同軸ケーブル Coaxial Cables



3G-SDI 対応 75Ω BNC マルチケーブル (BNC オス - BNC オス)

イメージ	型番	長さ (m)	標準価格 (税別)
 <p>7788A</p> <p>BCP-B26</p>	BNC-7788A-01	1	8,840 円
	BNC-7788A-02	2	10,480 円
	BNC-7788A-03	3	12,120 円
	BNC-7788A-05	5	15,400 円
	BNC-7788A-10	10	23,600 円
	BNC-7788A-20	20	40,000 円

3G-SDI 対応 DIN 1.0/2.3 マルチケーブル (DIN 1.0/2.3 オス - BNC オス、DIN 1.0/2.3 オス - BNC メス)




イメージ	型番	長さ (m)	標準価格 (税別)
 <p>7788A</p> <p>DCP-C25HD (DIN 1.0/2.3 オス)</p> <p>BCP-B26 (BNC オス)</p>	DIN/BNCP-7788A-01	1	10,760 円
	DIN/BNCP-7788A-02	2	12,400 円
	DIN/BNCP-7788A-03	3	14,040 円
	DIN/BNCP-7788A-05	5	17,320 円
	DIN/BNCP-7788A-10	10	25,520 円
	DIN/BNCP-7788A-20	20	41,920 円
 <p>7788A</p> <p>DCP-C25HD (DIN 1.0/2.3 オス)</p> <p>112989 (BNC メス)</p>	DIN/BNCJ-7788A-01	1	13,800 円
	DIN/BNCJ-7788A-02	2	15,440 円
	DIN/BNCJ-7788A-03	3	17,080 円
	DIN/BNCJ-7788A-05	5	20,360 円
	DIN/BNCJ-7788A-10	10	28,560 円
	DIN/BNCJ-7788A-20	20	44,960 円

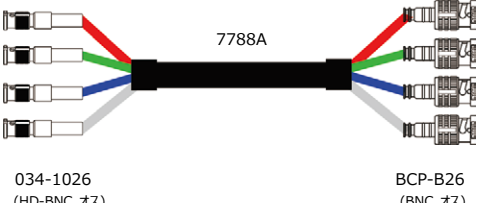3G-SDI 対応 HD-BNC マルチケーブル (HD-BNC オス - BNC オス、HD-BNC オス - BNC メス)



イメージ	型番	長さ (m)	標準価格 (税別)
 <p>7788A</p> <p>034-1026 (HD-BNC オス)</p> <p>BCP-B26 (BNC オス)</p>	HDB/BNCP-7788A-01	1	12,600 円
	HDB/BNCP-7788A-02	2	14,240 円
	HDB/BNCP-7788A-03	3	15,880 円
	HDB/BNCP-7788A-05	5	19,160 円
	HDB/BNCP-7788A-10	10	27,360 円
	HDB/BNCP-7788A-20	20	43,760 円
 <p>7788A</p> <p>034-1026 (HD-BNC オス)</p> <p>112989 (BNC メス)</p>	HDB/BNCJ-7788A-01	1	15,640 円
	HDB/BNCJ-7788A-02	2	17,280 円
	HDB/BNCJ-7788A-03	3	18,920 円
	HDB/BNCJ-7788A-05	5	22,200 円
	HDB/BNCJ-7788A-10	10	30,400 円
	HDB/BNCJ-7788A-20	20	46,800 円

同軸ケーブル Coaxial Cables






HD-BNC コネクタ(圧着式)

イメージ	型番	品名	適合ケーブル	標準価格(税別)	概略仕様
	034-1026	HD-BNC プラグ	Belden 1855A	¥1,340	<ul style="list-style-type: none"> ●アンフェノール製 ●加工方式: 圧着式 ●最大周波数: 4 GHz ●加工ツール: CTL-17
	034-1025	HD-BNC プラグ	Belden 1505A	オープンブライズ	<ul style="list-style-type: none"> ●アンフェノール製 ●加工方式: 圧着式 ●最大周波数: 4 GHz ●加工ツール: CTL-17
	034-1017-300	HD-BNC プラグ	Belden 1694A	オープンブライズ	<ul style="list-style-type: none"> ●アンフェノール製 ●加工方式: 圧着式 ●最大周波数: 4 GHz ●加工ツール: CTL-17

HD-BNC コネクタ(工具)

イメージ	型番	品名	標準価格(税別)	概略仕様
	CTL-17	ダイスセット済み圧着工具	¥30,000	<ul style="list-style-type: none"> ●アンフェノール製
	227-T2000	HD-BNC 挿抜工具	¥19,400	<ul style="list-style-type: none"> ●アンフェノール製 ●全長: 324.6mm

HD-BNC コネクタ(変換コネクタ)

イメージ	型番	品名	標準価格(税別)	概略仕様
	APH-BNCP-HDBNCP	HD-BNC 変換コネクタ	オープンブライズ	<ul style="list-style-type: none"> ●アンフェノール製 ●BNC プラグ-HD-BNC プラグ
	APH-BNCJ-HDBNCJ	HD-BNC 変換コネクタ	オープンブライズ	<ul style="list-style-type: none"> ●アンフェノール製 ●BNC ジャック-HD-BNC ジャック
	APH-BNCJ-HDBNCP	HD-BNC 変換コネクタ	オープンブライズ	<ul style="list-style-type: none"> ●アンフェノール製 ●BNC ジャック-HD-BNC プラグ
	APH-BNCP-HDBNCJ	HD-BNC 変換コネクタ	オープンブライズ	<ul style="list-style-type: none"> ●アンフェノール製 ●BNC プラグ-HD-BNC ジャック
	APH-HDBNCJ-J	HD-BNC 変換コネクタ	オープンブライズ	<ul style="list-style-type: none"> ●アンフェノール製 ●HD-BNC 中継コネクタ

同軸ケーブル Coaxial Cables

50Ω同軸ケーブル




ワイヤレスマイクروفオンやイヤーマニターシステムのアンテナケーブル等に最適な撚線タイプのBNC、TNC、Nケーブルです。


50 Ω BNC ケーブル

イメージ	型番	長さ(m)	標準価格
 9258 BNC - BNC (BNC117-P)	BNC-9258-005	0.5	¥4,180
	BNC-9258-01	1	¥4,440
	BNC-9258-02	2	¥4,980
	BNC-9258-03	3	¥5,520
	BNC-9258-05	5	¥6,600
	BNC-9258-10	10	¥9,300
	BNC-9258-15	15	¥12,000
	BNC-9258-20	20	¥14,700
	BNC-9258-30	30	¥20,100
	BNC-9258-40	40	¥25,500
	BNC-9258-50	50	¥30,900
黒			

50 Ω N ケーブル

イメージ	型番	長さ(m)	標準価格
 9258 N - N (082-6152)	N50-9258-005	0.5	¥5,980
	N50-9258-01	1	¥6,240
	N50-9258-02	2	¥6,780
	N50-9258-03	3	¥7,320
	N50-9258-05	5	¥8,400
	N50-9258-10	10	¥11,100
	N50-9258-20	20	¥16,500
	N50-9258-30	30	¥21,900
	N50-9258-40	40	¥27,300
	N50-9258-50	50	¥32,700
黒			

50 Ω TNC ケーブル

イメージ	型番	長さ(m)	標準価格
 9258 TNC - TNC (031-6000-RFX)	TNC-9258-005	0.5	¥5,330
	TNC-9258-01	1	¥5,600
	TNC-9258-02	2	¥6,140
	TNC-9258-03	3	¥6,680
	TNC-9258-05	5	¥7,760
	TNC-9258-10	10	¥10,460
	TNC-9258-20	20	¥15,860
	TNC-9258-30	30	¥21,260
	TNC-9258-40	40	¥26,660
	TNC-9258-50	50	¥32,060
黒			

メディアツイストケーブル

4K UHD対応 メディアツイストケーブル

4K Ultra-High-Definition Media Cable



2183R



RJ45 プラグ

概要

2183R は、4K HDBaseT をはじめとした 4K コンテンツの伝送用に最適化されたツイステッドペアケーブルです。このシールドケーブルによって、4K コンテンツを 100m 以上伝送することが可能です。また、信頼性の高い RJ45 プラグを使用したケーブルアセンブリをラインナップしています。

特徴


- HDBaseT アライアンスのアダプターメンバーである Belden が自社工場でケーブルを製造
- 電气的特性および機械的強度に優れたコルゲートシールドを採用
- 芯線間の定格電流は UL-LP 準拠の 0.6A
- 主要機器メーカーとの相互運用性を実証済み
- HDBaseT 4K UHD 信号を 100m 以上伝送可能
- HDBaseT 5Play をサポート
- 100W の Power over HDBaseT (PoH) と Power over Ethernet (PoE) に対応
- プレナム対応品「2183P」もラインナップ (受注生産品)

4K UHD 対応 メディアツイストケーブル

イメージ	型番	タイプ	概略仕様
	2183R	CMR	23 AWG 裸銅単線／ツイステッドペア x4／F/UTP O/A フoilシールド／CMR-LP (0.6A)／ヘリカル TC ドレインワイヤー／FEP 絶縁材／コルゲートフレキシブルシールド／リップコード／PVC ジャケット／外径 7.3mm

- 販売単位: 10、30、50、100、300m

4K UHD 対応 RJ45 メディアツイストケーブル

イメージ	型番	標準価格 (税別)	長さ (m)
	ET-2183R-01	14,260 円	1
	ET-2183R-03	14,760 円	3
	ET-2183R-05	15,260 円	5
	ET-2183R-10	16,500 円	10
	ET-2183R-20	19,000 円	20
	ET-2183R-30	21,500 円	30
	ET-2183R-50	26,500 円	50
	ET-2183R-80	34,000 円	80
	ET-2183R-100	39,000 円	100

AES/EBUケーブル AES/EBU Cables

AES/EBUケーブル



業務用デジタルオーディオの伝送用にインピーダンスマッチングのとれたケーブルです。デジタルミキサーやオーディオインターフェースのI/O用D-subマルチケーブルもラインナップ。

AES/EBU パッチケーブル

イメージ	型番	長さ(m)	標準価格
 1696A NC3FXCC - NC3MXCC 黒	DA-1696A-CC-01	1	¥5,400
	DA-1696A-CC-015	1.5	¥5,700
	DA-1696A-CC-02	2	¥5,980
	DA-1696A-CC-03	3	¥6,560
	DA-1696A-CC-05	5	¥7,720
	DA-1696A-CC-10	10	¥10,620
	DA-1696A-CC-20	20	¥16,420
	DA-1696A-CC-30	30	¥22,220
	DA-1801B-HE-01	1	¥4,800
	DA-1801B-HE-015	1.5	¥5,080
 1801B NC3FXX-HE - NC3MXX-HE 白	DA-1801B-HE-02	2	¥5,360
	DA-1801B-HE-03	3	¥5,920
	DA-1801B-HE-05	5	¥7,040
	DA-1801B-HE-10	10	¥9,840

AES/EBU D-sub マルチケーブル

イメージ	型番	長さ(m)	標準価格
 46266 Dsub25 (M) - Dsub25 (M) 紫	DAC-46266-□□-015	1.5	¥25,720
	DAC-46266-□□-03	3	¥29,440
	DAC-46266-□□-05	5	¥34,400
	DAC-46266-□□-07	7	¥39,360
	DAC-46266-□□-10	10	¥46,800
 46266 Dsub25 (M) - XLR3 x8 紫	DACS-46266-□-015	1.5	¥34,680
	DACS-46266-□-02	2	¥35,920
	DACS-46266-□-03	3	¥38,400
	DACS-46266-□-05	5	¥43,360

※□ … A: Avid Y: YAMAHA T: TASCAM

AES/EBU 2CH XLRマルチケーブル

イメージ	型番	長さ(m)	標準価格
 7891A NC3FXCC-HE×2 - NC3MXCC-HE×2 紫	DAX2-7891A-HE-015	1.5	¥12,460
	DAX2-7891A-HE-02	2	¥12,940
	DAX2-7891A-HE-03	3	¥13,940
	DAX2-7891A-HE-05	5	¥15,920
	DAX2-7891A-HE-10	10	¥20,860
	DAX2-7891A-HE-20	20	¥30,760
	DAX2-7891A-HE-30	30	¥39,460
	DAX2-7891A-HE-50	50	¥56,460

AES/EBU 4CH XLRマルチケーブル


イメージ	型番	長さ(m)	標準価格
 7890A NC3FXCC-HE×4 - NC3MXCC-HE×4 紫	DAX4-7890A-HE-015	1.5	¥18,200
	DAX4-7890A-HE-02	2	¥18,940
	DAX4-7890A-HE-03	3	¥20,460
	DAX4-7890A-HE-05	5	¥23,480
	DAX4-7890A-HE-10	10	¥31,020
	DAX4-7890A-HE-20	20	¥46,120
	DAX4-7890A-HE-30	30	¥59,420
	DAX4-7890A-HE-50	50	¥84,920

AES/EBU 8CH XLRマルチケーブル

イメージ	型番	長さ(m)	標準価格
 7880A NC3FXCC-HE×8 - NC3MXCC-HE×8 紫	DAX8-7880A-HE-015	1.5	¥35,060
	DAX8-7880A-HE-02	2	¥36,120
	DAX8-7880A-HE-03	3	¥38,260
	DAX8-7880A-HE-05	5	¥42,540
	DAX8-7880A-HE-10	10	¥53,240
	DAX8-7880A-HE-20	20	¥74,640
	DAX8-7880A-HE-30	30	¥93,640
	DAX8-7880A-HE-50	50	¥130,240

マイク／ラインケーブル Microphone and Line Audio Cables

マイク／ラインケーブル



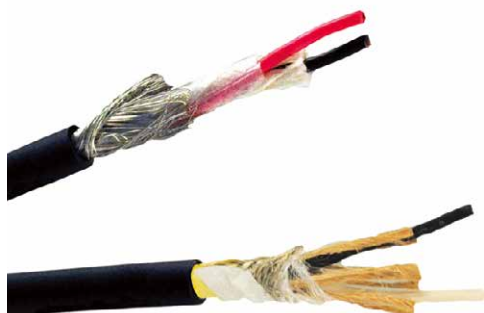


信頼性の高いNEUTRIKのXLRコネクタを使用したXLRケーブルです。プロオーディオ機器の接続に最適な各種変換ケーブルやRCAケーブルもラインナップ。

XLR ケーブル (4 芯シールド)








イメージ	型番	長さ(m)	標準価格
 1192A NC3FXX-B - NC3MXX-B	EC-1192A-B-003	0.3	¥2,660
	EC-1192A-B-005	0.5	¥2,720
	EC-1192A-B-01	1	¥2,880
	EC-1192A-B-015	1.5	¥3,040
	EC-1192A-B-02	2	¥3,200
	EC-1192A-B-03	3	¥3,520
	EC-1192A-B-05	5	¥4,160
	EC-1192A-B-07	7	¥4,800
	EC-1192A-B-10	10	¥5,760
	EC-1192A-B-15	15	¥7,360
	EC-1192A-B-20	20	¥8,960
	EC-1192A-B-30	30	¥15,560
黒・赤・黄・緑・青・灰			
 1192A NC3FXX-B - NC3FXX-B	EC-1192A-FF-003	0.3	¥2,760
	EC-1192A-FF-005	0.5	¥2,820
	EC-1192A-FF-01	1	¥2,980
	EC-1192A-FF-015	1.5	¥3,140
	EC-1192A-FF-02	2	¥3,300
	EC-1192A-FF-03	3	¥3,620
	EC-1192A-FF-05	5	¥4,260
	EC-1192A-FF-10	10	¥5,860
	EC-1192A-FF-15	15	¥7,460
	EC-1192A-FF-20	20	¥9,060
黒・赤・黄・緑・青・灰			
 1192A NC3MXX-B - NC3MXX-B	EC-1192A-MM-003	0.3	¥2,560
	EC-1192A-MM-005	0.5	¥2,620
	EC-1192A-MM-01	1	¥2,780
	EC-1192A-MM-015	1.5	¥2,940
	EC-1192A-MM-02	2	¥3,100
	EC-1192A-MM-03	3	¥3,420
	EC-1192A-MM-05	5	¥4,060
	EC-1192A-MM-10	10	¥5,660
	EC-1192A-MM-15	15	¥7,260
	EC-1192A-MM-20	20	¥8,860
黒・赤・黄・緑・青・灰			

XLR ケーブル (2 芯シールド)



イメージ	型番	長さ(m)	標準価格
 8412 NC3FXX-B - NC3MXX-B	EC-8412-B-01	1	¥3,800
	EC-8412-B-015	1.5	¥4,220
	EC-8412-B-02	2	¥4,640
	EC-8412-B-03	3	¥5,480
	EC-8412-B-05	5	¥7,160
	EC-8412-B-07	7	¥8,840
	EC-8412-B-10	10	¥11,360
	EC-8412-B-15	15	¥15,560
	EC-8412-B-20	20	¥19,760
	EC-8412-B-30	30	¥28,160
黒・赤・黄・青			
 1776 NC3FXX-B - NC3MXX-B	EC-1776-B-01	1	¥4,980
	EC-1776-B-015	1.5	¥5,980
	EC-1776-B-02	2	¥7,000
	EC-1776-B-03	3	¥9,020
	EC-1776-B-05	5	¥13,060
	EC-1776-B-10	10	¥23,160
	EC-1776-B-15	15	¥33,260
	EC-1776-B-20	20	¥43,360
	EC-1776-B-30	30	¥63,560
黒			
 1813A NC3FXX - NC3MXX	EC-1813A-S-003	0.3	¥2,420
	EC-1813A-S-005	0.5	¥2,500
	EC-1813A-S-01	1	¥2,700
	EC-1813A-S-015	1.5	¥2,900
	EC-1813A-S-02	2	¥3,100
	EC-1813A-S-03	3	¥3,500
	EC-1813A-S-05	5	¥4,300
	EC-1813A-S-10	10	¥6,300
黒			

マイク／ラインケーブル Microphone and Line Audio Cables

XLR マルチケーブル





イメージ	型番	長さ(m)	標準価格
 1902A NC3FXX-B×2 - NC3MXX-B×2 黒	2EC-1902A-B-015	1.5	¥7,720
	2EC-1902A-B-03	3	¥9,280
	2EC-1902A-B-05	5	¥11,520
	2EC-1902A-B-07	7	¥13,760
	2EC-1902A-B-10	10	¥17,120
	2EC-1902A-B-20	20	¥28,320
 1904A NC3FXX-B×4 - NC3MXX-B×4 黒	4EC-1904A-B-015	1.5	¥14,380
	4EC-1904A-B-03	3	¥16,940
	4EC-1904A-B-05	5	¥20,340
	4EC-1904A-B-07	7	¥23,740
	4EC-1904A-B-10	10	¥28,840
	4EC-1904A-B-20	20	¥45,840
 1906A NC3FXX-B×6 - NC3MXX-B×6 黒	6EC-1906A-B-015	1.5	¥21,300
	6EC-1906A-B-03	3	¥24,840
	6EC-1906A-B-05	5	¥29,560
	6EC-1906A-B-07	7	¥34,280
	6EC-1906A-B-10	10	¥41,360
	6EC-1906A-B-20	20	¥64,960
 1908A NC3FXX-B×8 - NC3MXX-B×8 黒	8EC-1908A-B-015	1.5	¥27,740
	8EC-1908A-B-03	3	¥31,780
	8EC-1908A-B-05	5	¥37,180
	8EC-1908A-B-07	7	¥42,580
	8EC-1908A-B-10	10	¥50,680
	8EC-1908A-B-20	20	¥77,680
 1912A NC3FXX-B×12 - NC3MXX-B×12 黒	8EC-1908A-B-30	30	¥104,680
	8EC-1908A-B-50	50	¥158,680
	12EC-1912A-B-03	3	¥49,440
	12EC-1912A-B-05	5	¥58,720
	12EC-1912A-B-07	7	¥68,000
	12EC-1912A-B-10	10	¥81,920
 1916A NC3FXX-B×16 - NC3MXX-B×16 黒	12EC-1912A-B-20	20	¥128,320
	12EC-1912A-B-30	30	¥174,720
	12EC-1912A-B-50	50	¥267,520
	16EC-1916A-B-03	3	¥65,840
	16EC-1916A-B-05	5	¥78,160
	16EC-1916A-B-07	7	¥90,480
 1916A NC3FXX-B×16 - NC3MXX-B×16 黒	16EC-1916A-B-10	10	¥108,960
	16EC-1916A-B-20	20	¥170,560
	16EC-1916A-B-30	30	¥232,160
	16EC-1916A-B-50	50	¥355,360

アナログオーディオ D-sub ケーブル


イメージ	型番	長さ(m)	標準価格
 1908A Dsub25 (M) - NC3FXX-B x8 黒	ECDF-1908A-□ -015	1.5	¥24,100
	ECDF-1908A-□ -02	2	¥25,400
	ECDF-1908A-□ -03	3	¥27,800
	ECDF-1908A-□ -05	5	¥33,000
 1908A Dsub25 (M) - NC3MXX-B x8 黒	ECDF-1908A-□ -015	1.5	¥23,260
	ECDF-1908A-□ -02	2	¥24,560
	ECDF-1908A-□ -03	3	¥26,960
	ECDF-1908A-□ -05	5	¥32,160

※□ … A: Avid Y: YAMAHA T: TASCAM


XLR - フォーンケーブル

イメージ	型番	長さ(m)	標準価格
 1192A NP2X-BAG - NC3FXX-B 黒・赤・黄・緑・青・灰	P2X-1192A-F-01	1	¥2,940
	P2X-1192A-F-015	1.5	¥3,100
	P2X-1192A-F-02	2	¥3,260
	P2X-1192A-F-03	3	¥3,580
	P2X-1192A-F-05	5	¥4,220
	P2X-1192A-F-10	10	¥5,820
 1192A NP2X-BAG - NC3MXX-B 黒・赤・黄・緑・青・灰	P2X-1192A-M-01	1	¥2,840
	P2X-1192A-M-015	1.5	¥3,000
	P2X-1192A-M-02	2	¥3,160
	P2X-1192A-M-03	3	¥3,480
	P2X-1192A-M-05	5	¥4,120
	P2X-1192A-M-10	10	¥5,720
 1192A NP3X-BAG - NC3FXX-B 黒・赤・黄・緑・青・灰	P3X-1192A-F-01	1	¥3,240
	P3X-1192A-F-015	1.5	¥3,400
	P3X-1192A-F-02	2	¥3,560
	P3X-1192A-F-03	3	¥3,880
	P3X-1192A-F-05	5	¥4,520
	P3X-1192A-F-10	10	¥6,120
 1192A NP3X-BAG - NC3MXX-B 黒・赤・黄・緑・青・灰	P3X-1192A-M-01	1	¥3,140
	P3X-1192A-M-015	1.5	¥3,300
	P3X-1192A-M-02	2	¥3,460
	P3X-1192A-M-03	3	¥3,780
	P3X-1192A-M-05	5	¥4,420
	P3X-1192A-M-10	10	¥6,020




XLR - RCA ケーブル

イメージ	型番	長さ(m)	標準価格
 1192A ACPR-BLK - NC3FXX-B 黒・赤・黄・緑・青・灰	RCX-1192A-F-01	1	¥2,620
	RCX-1192A-F-015	1.5	¥2,780
	RCX-1192A-F-02	2	¥2,920
	RCX-1192A-F-03	3	¥3,240
	RCX-1192A-F-05	5	¥3,880
	RCX-1192A-F-10	10	¥5,480
 1192A ACPR-BLK - NC3MXX-B 黒・赤・黄・緑・青・灰	RCX-1192A-M-01	1	¥2,500
	RCX-1192A-M-015	1.5	¥2,680
	RCX-1192A-M-02	2	¥2,820
	RCX-1192A-M-03	3	¥3,140
	RCX-1192A-M-05	5	¥3,780
	RCX-1192A-M-10	10	¥5,380

TRS フォーンケーブル

イメージ	型番	長さ(m)	標準価格
 1192A NP3X-BAG - NP3X-BAG 黒・赤・黄・緑・青・灰	SPC-1192A-01	1	¥3,500
	SPC-1192A-015	1.5	¥3,660
	SPC-1192A-02	2	¥3,820
	SPC-1192A-03	3	¥4,140
	SPC-1192A-05	5	¥4,780
	SPC-1192A-10	10	¥6,380


RCA ケーブル

イメージ	型番	長さ(m)	標準価格
 1192A ACPR-BLK - ACPR-BLK 黒・赤・黄・緑・青・灰	RC-1192A-01	1	¥2,220
	RC-1192A-015	1.5	¥2,380
	RC-1192A-02	2	¥2,540
	RC-1192A-03	3	¥2,860
	RC-1192A-05	5	¥3,500
	RC-1192A-10	10	¥5,100
 1172A NF2C-B/2 - NF2C-B/2 黒・赤・黄・緑・青・灰	RC-1172A-PF-003	0.3	¥11,060
	RC-1172A-PF-005	0.5	¥11,320
	RC-1172A-PF-01	1	¥11,980
	RC-1172A-PF-015	1.5	¥12,620
	RC-1172A-PF-02	2	¥13,280
	RC-1172A-PF-03	3	¥14,580
 1172A NF2C-B/2 - NF2C-B/2 黒・赤・黄・緑・青・灰	RC-1172A-PF-05	5	¥17,180



*本カタログは税抜本体価格表示です。別途消費税がかかります。

マイク／ラインケーブル Microphone and Line Audio Cables




RCA - フォーンケーブル

イメージ	型番	長さ(m)	標準価格
 1192A ACPR-BLK - NP2X-BAG 黒・赤・黄・緑・青・灰	QC-1192A-01	1	¥2,560
	QC-1192A-015	1.5	¥2,720
	QC-1192A-02	2	¥2,880
	QC-1192A-03	3	¥3,200
	QC-1192A-05	5	¥3,840
	QC-1192A-10	10	¥5,440


XLR5pin - XLR3pin 変換ケーブル

イメージ	型番	長さ(m)	標準価格
 1172A NC5FXX-B - NC3MXX-B (L/R)	5F3M-1172A	0.3	¥6,960
 1172A NC5MXX-B - NC3FXX-B (L/R)	5M3F-1172A	0.3	¥6,800

バンタムケーブル

イメージ	型番	長さ(m)	標準価格
 1172A NP3TT-P-B - NP3TT-P-B 黒・赤・黄・緑・青・灰	BC-1172A-003	0.3	¥3,840
	BC-1172A-006	0.6	¥4,000
	BC-1172A-009	0.9	¥4,180
 1172A NP3TT-P-B - NC3FXX-B	BC-1172A-F-02	2	¥4,520
 1172A NP3TT-P-B - NC3MXX-B	BC-1172A-M-02	2	¥4,420

MiniXLR ケーブル


イメージ	型番	長さ(m)	標準価格
 1804A TA3FX - TA3MX 黒	MiniX-1804A-3-01	1	¥6,840
	MiniX-1804A-3-02	2	¥7,700
	MiniX-1804A-3-03	3	¥8,560
	MiniX-1804A-3-05	5	¥10,280
	MiniX-1804A-3-10	10	¥14,580
 1804A TA4FX - TA4MX 黒	MiniX-1804A-4-01	1	¥8,100
	MiniX-1804A-4-02	2	¥8,960
	MiniX-1804A-4-03	3	¥9,820
	MiniX-1804A-4-05	5	¥11,540
	MiniX-1804A-4-10	10	¥15,840
 1804A TA5FX - TA5MX 黒	MiniX-1804A-5-01	1	¥9,700
	MiniX-1804A-5-02	2	¥10,560
	MiniX-1804A-5-03	3	¥11,420
	MiniX-1804A-5-05	5	¥13,140
	MiniX-1804A-5-10	10	¥17,440

スピーカーケーブル NEUTRIK speakON Cables


2芯スピコンケーブル







4芯スピコンケーブル

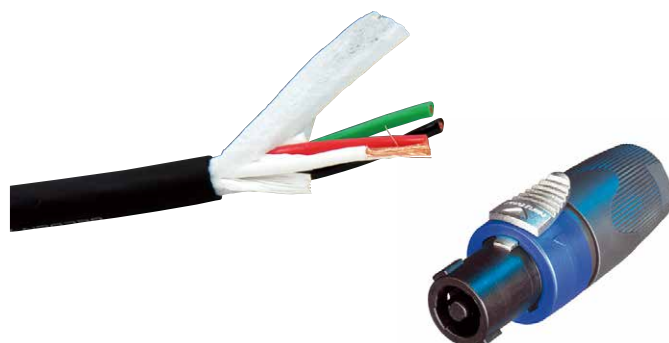

業務用スピーカー接続用のスピコンケーブルです。2/4/8芯の3タイプをラインナップしています。





イメージ	型番	長さ(m)	標準価格
 GSC132 NL2FC - NL2FC 黒	SC-GSC132-015	1.5	¥4,360
	SC-GSC132-03	3	¥5,740
	SC-GSC132-05	5	¥7,580
	SC-GSC132-10	10	¥12,180
	SC-GSC132-15	15	¥16,780
	SC-GSC132-20	20	¥21,380
	SC-GSC132-30	30	¥30,580
	SC-GSC132-50	50	¥48,980

イメージ	型番	長さ(m)	標準価格
 1810A NL4FX - NL4FX 黒	SC-1810A-015	1.5	¥5,620
	SC-1810A-03	3	¥7,480
	SC-1810A-05	5	¥9,960
	SC-1810A-10	10	¥16,160
	SC-1810A-15	15	¥22,360
	SC-1810A-20	20	¥28,560
	SC-1810A-30	30	¥40,960
	SC-1810A-50	50	¥65,760
 1810A NLT4FX-BAG - NLT4FX-BAG 黒	SCT-1810A-FF-015	1.5	¥8,860
	SCT-1810A-FF-03	3	¥10,720
	SCT-1810A-FF-05	5	¥13,200
	SCT-1810A-FF-10	10	¥19,400
	SCT-1810A-FF-15	15	¥25,600
	SCT-1810A-FF-20	20	¥31,800
	SCT-1810A-FF-30	30	¥44,200
	SCT-1810A-FF-50	50	¥69,000
 1810A NLT4FX-BAG - NLT4MX-BAG 黒	SCT-1810A-FM-015	1.5	¥8,780
	SCT-1810A-FM-03	3	¥10,640
	SCT-1810A-FM-05	5	¥13,120
	SCT-1810A-FM-10	10	¥19,320
	SCT-1810A-FM-15	15	¥25,520
	SCT-1810A-FM-20	20	¥31,720
	SCT-1810A-FM-30	30	¥44,120
	SCT-1810A-FM-50	50	¥68,920
 GSC134 NLT4FX-BAG - NLT4FX-BAG 黒	SC-GSC134-015	1.5	¥9,320
	SC-GSC134-03	3	¥11,620
	SC-GSC134-05	5	¥14,700
	SC-GSC134-10	10	¥22,400
	SC-GSC134-15	15	¥30,100
	SC-GSC134-20	20	¥37,800
	SC-GSC134-30	30	¥53,200
	SC-GSC134-50	50	¥84,000

スピーカーケーブル NEUTRIK speakON Cables

8芯スピコンケーブル



イメージ	型番	長さ(m)	標準価格
 1811A NL8FC - NL8FC 黒	SC-1811A-03	3	¥15,900
	SC-1811A-05	5	¥20,900
	SC-1811A-10	10	¥33,400
	SC-1811A-20	20	¥58,400
	SC-1811A-30	30	¥83,400
	SC-1811A-50	50	¥133,400
	SC-1811A-100	100	¥258,400
 1811A NLT8FX-BAG - NLT8FX-BAG 黒	SCT-1811A-FF-03	3	¥19,620
	SCT-1811A-FF-05	5	¥24,620
	SCT-1811A-FF-10	10	¥37,120
	SCT-1811A-FF-20	20	¥62,120
	SCT-1811A-FF-30	30	¥87,120
	SCT-1811A-FF-50	50	¥137,120
	SCT-1811A-FF-100	100	¥262,120
 1811A NLT8FX-BAG - NLT8MX-BAG 黒	SCT-1811A-FM-03	3	¥20,880
	SCT-1811A-FM-05	5	¥25,880
	SCT-1811A-FM-10	10	¥38,380
	SCT-1811A-FM-20	20	¥63,380
	SCT-1811A-FM-30	30	¥88,380
	SCT-1811A-FM-50	50	¥138,380
	SCT-1811A-FM-100	100	¥263,380
 GSC138 NLT8FX-BAG - NLT8FX-BAG 黒	SCT-GSC138-FF-03	3	¥11,620
	SCT-GSC138-FF-05	5	¥14,700
	SCT-GSC138-FF-10	10	¥22,400
	SCT-GSC138-FF-20	20	¥37,800
	SCT-GSC138-FF-30	30	¥53,200
	SCT-GSC138-FF-50	50	¥84,000

DMXケーブル DMX Cables

DMXケーブル



ライティングコントロール用DMXケーブルです。3ピンと5ピンの変換ケーブルもラインナップ。

イメージ	型番	長さ(m)	標準価格
9842  NC5FXX-B - NC5MXX-B 灰	DMX-9842-5-01	1	¥7,880
	DMX-9842-5-03	3	¥9,320
	DMX-9842-5-05	5	¥10,760
	DMX-9842-5-10	10	¥14,360
	DMX-9842-5-20	20	¥21,560
	DMX-9842-5-30	30	¥28,760
	DMX-9842-5-50	50	¥43,160
	DMX-9842-5-100	100	¥79,160
1696A  NC3FXX-B - NC3MXX-B 黒	DMX-1696A-3-01	1	¥3,600
	DMX-1696A-3-03	3	¥4,860
	DMX-1696A-3-05	5	¥6,120
	DMX-1696A-3-10	10	¥9,260
	DMX-1696A-3-20	20	¥15,560
	DMX-1696A-3-30	30	¥21,860
	DMX-1696A-3-50	50	¥34,460
	DMX-1696A-3-100	100	¥65,960
1800F  黒 NC3FXX-B - NC5MXX-B	DMX-1800F-3F5M-005	0.5	¥4,800
	DMX-1800F-3F5M-01	1	¥5,080
	DMX-1800F-3F5M-02	2	¥5,640
1800F  黒 NC3MXX-B - NC5FXX-B	DMX-1800F-3M5F-005	0.5	¥5,060
	DMX-1800F-3M5F-01	1	¥5,340
	DMX-1800F-3M5F-02	2	¥5,900

ネットワークケーブル - Network Cables

ネットワークケーブル

イメージ	型番/品名	規格	標準価格						導体芯線		外径 (mm)	概略仕様
			10m	30m	50m	100m	150m	300m	AWG	SQ		
	10GX62F 10GX CAT6A F/UTP ケーブル	CAT6A	OPEN PRICE	OPEN PRICE	OPEN PRICE	OPEN PRICE	OPEN PRICE	OPEN PRICE	裸銅単線		7.62	● Bonded-Pairs ● 十字介在 ● F/UTP シールド: フォイル (一括) + ドレイン線 ● ジャケット (PVC): 黒・赤・黄・青・灰・白
									23	0.19		
	1303EPU CatSnake CAT6A S/FTP ケーブル	CAT6A	OPEN PRICE	OPEN PRICE	OPEN PRICE	OPEN PRICE	OPEN PRICE	OPEN PRICE	裸銅撚線		8.70	● S/FTP シールド: フォイル (個別ペア) + 編組 (一括) + ドレイン線 ● インナージャケット (PVC): 黒 ● アウタージャケット (PU): 黒
									24	0.20		
	7953A DataTuff CAT6 F/UTP ケーブル	CAT6	OPEN PRICE	OPEN PRICE	OPEN PRICE	OPEN PRICE	OPEN PRICE	OPEN PRICE	裸銅単線		8.51	● Bonded-Pairs ● 十字介在 ● F/UTP シールド: フォイル (一括) + ドレイン線 ● ジャケット (PVC): 黒
									23	0.19		
	1304A CatSnake CAT5e UTP ケーブル	CAT5e	OPEN PRICE	OPEN PRICE	OPEN PRICE	OPEN PRICE	OPEN PRICE	OPEN PRICE	裸銅撚線		6.35	● Bonded-Pairs ● ジャケット (PVC): 黒
									24	0.20		
	1305A CatSnake CAT5e UTP ケーブル	CAT5e	OPEN PRICE	OPEN PRICE	OPEN PRICE	OPEN PRICE	OPEN PRICE	OPEN PRICE	裸銅撚線		7.62	● Bonded-Pairs ● ダブルジャケット ● ジャケットカラー: 黒
									24	0.20		
	1700A CAT5e+ Bonded-Pair ケーブル	CAT5e	—	—	—	—	—	OPEN PRICE	裸銅単線		5.08	● Bonded-Pairs ● ジャケットカラー: 黒・赤・橙・黄・緑・青・紫・灰・白
									24	0.20		
	74003PU CAT5e SF/UTP ケーブル	CAT5e	OPEN PRICE	OPEN PRICE	OPEN PRICE	OPEN PRICE	OPEN PRICE	OPEN PRICE	裸銅撚線		6.65	● SF/UTP シールド: フォイル (一括) + 編組 (一括) ● ジャケット材: PU ● ジャケットカラー: 黒
									26	0.12		

Bonded-Pair セパレートツール

イメージ	型番/品名	規格	販売単位	適合ケーブル
	1797B Bonded-Pair セパレートツール	—	1 個	10GX62F, 7953A, 1304A, 1305A, 1700A

現場加工用 CAT6A RJ-45 プラグ




イメージ	型番/品名	規格	販売単位	標準価格	適合ケーブル
	CAPFMFL-S1 現場加工用 CAT6A RJ-45 プラグ	TIA-568A/B CAT6A	1 個	OPEN PRICE	1303EPU

4K UHD メディアケーブル

イメージ	型番/品名	構造	標準価格						導体芯線	外径 (mm)	概略仕様
			10m	30m	50m	100m	150m	300m	AWG		
	2183R 4K UHD メディアケーブル	ツイストペア x4	OPEN PRICE	OPEN PRICE	OPEN PRICE	OPEN PRICE	OPEN PRICE	OPEN PRICE	裸銅単線	7.30	●絶縁材：FEP ●シールド：フォイル + ドレイン線 ●ジャケットカラー：黒
									23		

同軸ケーブル - Coaxial Cables

75 Ω同軸ケーブル

イメージ	型番/品名	標準価格						導体芯線		外径 (mm)	概略仕様
		10m	30m	50m	100m	150m	300m	AWG	SQ		
	4855R 12G-SDI対応 75 Ω同軸ケーブル	OPEN PRICE	OPEN PRICE	OPEN PRICE	OPEN PRICE	OPEN PRICE	OPEN PRICE	銀メッキ銅単線		4.04	●絶縁材：高密度発泡ポリエチレン ●シールド：フォイル+編組 ●ジャケットカラー：黒（紫・緑）
								23	0.25		
	4505R 12G-SDI対応 75 Ω同軸ケーブル	OPEN PRICE	OPEN PRICE	OPEN PRICE	OPEN PRICE	OPEN PRICE	OPEN PRICE	銀メッキ銅単線		5.92	●絶縁材：高密度発泡ポリエチレン ●シールド：フォイル+編組 ●ジャケットカラー：黒
								20	0.51		
	4694R 12G-SDI対応 75 Ω同軸ケーブル	OPEN PRICE	OPEN PRICE	OPEN PRICE	OPEN PRICE	OPEN PRICE	OPEN PRICE	銀メッキ銅単線		6.96	●絶縁材：高密度発泡ポリエチレン ●シールド：フォイル+編組 ●ジャケットカラー：黒
								18	0.82		
	4794R 12G-SDI対応 75 Ω同軸ケーブル	OPEN PRICE	OPEN PRICE	OPEN PRICE	OPEN PRICE	OPEN PRICE	OPEN PRICE	銀メッキ銅単線		8.13	●絶縁材：高密度発泡ポリエチレン ●シールド：フォイル+編組+フォイル ●ジャケットカラー：黒
								16	—		
	179DT DigiTruck サブミニチュア同軸ケーブル	¥4,000	¥11,600	¥18,600	¥35,400	¥51,400	¥102,800	裸銅単線		2.54	●絶縁材：高密度発泡ポリエチレン ●シールド：フォイル+編組 ●ジャケットカラー：黒（茶・赤・橙・黄・緑・青・紫・灰・白）
								28.5	0.06		
	1855A サブミニチュア同軸ケーブル	¥3,800	¥10,800	¥17,000	¥32,600	¥47,500	¥95,000	裸銅単線		4.04	●絶縁材：高密度発泡ポリエチレン ●シールド：フォイル+編組 ●ジャケットカラー：黒（茶・赤・橙・黄・緑・青・紫・灰・白）
								23	0.25		
	1505A 低損失同軸ケーブル	¥4,800	¥13,600	¥21,800	¥41,600	¥60,400	¥120,800	裸銅単線		5.92	●絶縁材：高密度発泡ポリエチレン ●シールド：フォイル+編組 ●ジャケットカラー：黒（茶・赤・橙・黄・緑・青・紫・灰・白）
								20	0.51		
	1694A 低損失同軸ケーブル	¥6,500	¥18,600	¥29,600	¥56,400	¥81,900	¥163,800	裸銅単線		6.96	●絶縁材：高密度発泡ポリエチレン ●シールド：フォイル+編組 ●ジャケットカラー：黒（茶・赤・橙・黄・緑・青・紫・灰・白）
								18	0.82		
	7731A 低損失同軸ケーブル	¥10,500	¥30,200	¥48,000	¥91,800	¥133,300	¥266,600	裸銅単線		10.16	●絶縁材：高密度発泡ポリエチレン ●シールド：フォイル+編組 ●ジャケットカラー：黒（茶・赤・橙・黄・緑・青・紫・灰・白）
								14	2.08		
	7788A 4対同軸ケーブル	¥19,400	¥55,900	¥89,200	¥170,300	¥243,300	¥486,600	裸銅単線		12.22	●絶縁材：高密度発泡ポリエチレン ●シールド：フォイル+編組 ●ジャケットカラー：黒
								23	0.25		
	1505F フレキシブル同軸ケーブル	¥7,300	¥21,000	¥33,400	¥63,800	¥92,500	¥185,000	裸銅撚線		6.15	●絶縁材：高密度発泡ポリエチレン ●シールド：ダブル編組 ●ジャケットカラー：黒（赤・緑・青・白・橙・黄・紫）
								22	0.32		
	1694F フレキシブル低損失同軸ケーブル	¥9,600	¥27,800	¥44,200	¥84,400	¥122,500	¥245,000	裸銅撚線		7.01	●絶縁材：高密度発泡ポリエチレン ●シールド：ダブル編組 ●ジャケットカラー：黒（赤・緑・青・白・橙・黄・紫）
								19	0.64		

50 Ω同軸ケーブル

イメージ	型番/品名	標準価格						導体芯線		外径 (mm)	概略仕様
		10m	30m	50m	100m	150m	300m	AWG	SQ		
	9258 RG-8/X 同軸ケーブル	¥6,400	¥18,400	¥29,400	¥57,200	¥81,600	¥163,200	裸銅撚線		6.15	●絶縁材：発泡ポリエチレン ●シールド：編組 ●屋外対応 ●ジャケット材：PVC ●ジャケットカラー：黒（白）
								16	1.31		

適合コネクタ一覧

BELDEN	BNC プラグ	BNC ジャック	DIN 1.0/2.3 プラグ	HD-BNC プラグ
179DT	NETURIK NBTC75BF14	—	—	—
1855A (7788A)	CANARE BCP-B26	Amphenol 112989	CANARE DCP-C25HD	Amphenol 034-1026
1505A	CANARE BCP-B4F	—	CANARE DCP-C4F	—
1694A	CANARE BCP-B53	—	CANARE DCP-C53	—
7731A	CANARE BCP-C71A	—	—	—
1505F	CANARE BCP-A42	—	—	—
1694F	CANARE BCP-B45HW CANARE BCP-H45HW	—	—	—

BELDEN	BNC プラグ	TNC プラグ	Nプラグ
9258	Tajimi BNC117P-1(NI) ソルダーカップ径φ 1.7mm	Amphenol 031-6000-RFX	Amphenol 082-6152

デジタルオーディオケーブル - Digital Audio Cables

AES/EBU 110 Ω デジタルオーディオケーブル

イメージ	型番/品名	主な用途	標準価格						導体芯線		外径 (mm)	概略仕様
			10m	30m	50m	100m	150m	300m	AWG	SQ		
	1696A 高耐久性 AES/EBU ケーブル	AES/EBU DMX	¥7,200	¥20,800	¥33,200	¥63,200	¥91,800	¥183,600	錫メッキ銅撚線		5.97	<ul style="list-style-type: none"> ●絶縁材：高密度発泡ポリエチレン ●シールド：フォイル＋編組＋ドレイン線 ●ジャケット材：PVC ●ジャケットカラー：黒
									22	0.32		
	1800F フレキシブル AES/EBU ケーブル	AES/EBU DMX	¥6,800	¥19,400	¥30,800	¥58,800	¥85,400	¥170,800	裸銅撚線		5.36	<ul style="list-style-type: none"> ●絶縁材：高密度発泡ポリエチレン ●シールド：フレンチブレイド ●ジャケット材：PVC ●ジャケットカラー：黒
									24	0.20		
	1801B AES/EBU プレナムケーブル	AES/EBU DMX	¥7,000	¥20,000	¥31,800	¥60,800	¥88,300	¥176,600	錫メッキ銅撚線		4.19	<ul style="list-style-type: none"> ●絶縁材：テフロン ●シールド：フォイル＋ドレイン線 ●ジャケット材：Flamarrest ●ジャケットカラー：白（紫）
									24	0.20		

デジタルオーディオ・マルチケーブル

イメージ	型番/品名	CH-数	標準価格						導体芯線		外径 (mm)	概略仕様
			10m	30m	50m	100m	150m	300m	AWG	SQ		
	46266 AES/EBU 8-CH スリムスネークケーブル	8	¥29,800	¥85,400	¥136,200	¥259,800	—	—	錫メッキ銅撚線		10.30	<ul style="list-style-type: none"> ●D-sub コネクターにジャストフィット ●絶縁材：発泡ポリエチレン ●シールド：スパイラル（各ペア）＋編組（全体） ●ジャケットカラー：紫
									26	0.12		
	7880A AES/EBU 8-CH マルチケーブル	8	¥21,400	¥61,800	¥98,400	¥187,800	¥272,000	—	錫メッキ銅撚線		13.74	<ul style="list-style-type: none"> ●絶縁材：高密度発泡ポリエチレン ●シールド：フォイル＋ドレイン線 ●ジャケットカラー：紫
									26	0.12		
	7891A AES/EBU 2-CH マルチケーブル	2	¥9,300	¥26,800	¥42,600	¥81,300	¥116,100	¥232,200	錫メッキ銅撚線		8.71	<ul style="list-style-type: none"> ●絶縁材：高密度発泡ポリエチレン ●シールド：フォイル＋ドレイン線 ●ジャケットカラー：紫
									26	0.12		
	7890A AES/EBU 4-CH マルチケーブル	4	¥14,000	¥40,200	¥64,100	¥122,400	¥174,750	¥349,500	錫メッキ銅撚線		10.13	<ul style="list-style-type: none"> ●絶縁材：高密度発泡ポリエチレン ●シールド：フォイル＋ドレイン線 ●ジャケットカラー：紫
									26	0.12		

アナログオーディオケーブル - Analog Audio Cables

アナログオーディオケーブル (4 芯スタークワッド)

イメージ	型番/品名	芯数	標準価格						導体芯線		外径 (mm)	概略仕様
			10m	30m	50m	100m	150m	300m	AWG	SQ		
	1804A 4 芯スタークワッドケーブル	4	¥10,800	¥31,000	¥49,400	¥94,400	¥136,600	—	銀メッキ銅撚線		2.92	●絶縁材: ポリプロピレン ●シールド: 編組 ●ジャケット材: PVC ●ジャケットカラー: 黒 (黄・ベージュ)
	1172A 4 芯スタークワッドケーブル	4	¥7,200	¥20,800	¥33,000	¥63,000	¥91,500	¥183,000	裸銅撚線		4.83	●絶縁材: ポリエチレン ●シールド: フレンチブレイド + ドレイン線 ●ジャケット材: PVC ●ジャケットカラー: 黒・赤・緑・青・黄・灰
	1192A 4 芯スタークワッドケーブル	4	¥4,600	¥13,000	¥20,600	¥39,400	¥57,200	¥114,400	裸銅撚線		6.22	●絶縁材: ポリエチレン ●シールド: 編組 ●ジャケット材: PVC ●ジャケットカラー: 黒・赤・緑・青・黄・灰

アナログオーディオケーブル (編組 / スパイラルシールド)

イメージ	型番/品名	芯数	標準価格						導体芯線		外径 (mm)	概略仕様
			10m	30m	50m	100m	150m	300m	AWG	SQ		
	1776 高強度マイク / ラインケーブル 8412 の 2.5 倍の引張強度	2	¥21,800	¥62,400	¥99,000	—	—	—	錫メッキ銅撚線		6.66	●最長: 76m 巻 ●絶縁材: EPDM ラバー ●シールド: 編組 + コットン ●ジャケット材: EPDM ラバー、黒
	1813A 2 芯マイク / ラインケーブル	2	¥5,400	¥15,400	¥24,400	¥46,800	¥67,800	¥135,600	裸銅撚線		5.99	●絶縁材: PVC ●シールド: スパイラル ●ジャケット材: PVC ●ジャケットカラー: 黒
	8402 2 芯マイク / ラインケーブル	2	¥14,000	¥40,200	¥64,000	¥122,200	¥177,000	—	錫メッキ銅撚線		6.68	●絶縁材: EPDM ラバー ●シールド: 編組 + レーヨン ●ジャケット材: CSPE (クロロスルホン化ポリエチレン) ●ジャケットカラー: 茶
	8412 2 芯マイク / ラインケーブル	2	¥9,200	¥26,400	¥42,000	¥80,000	¥106,000	¥212,000	錫メッキ銅撚線		6.66	●絶縁材: EPDM ラバー ●シールド: 編組 + コットン ●ジャケット材: EPDM ラバー ●ジャケットカラー: 黒・赤・黄・青
	8422 2 芯マイク / ラインケーブル	2	¥6,000	¥17,200	¥27,400	¥52,400	¥76,100	¥152,200	錫メッキ銅撚線		5.87	●絶縁材: ポリエチレン ●シールド: 編組 ●ジャケット材: PVC ●ジャケットカラー: 灰
	8423 3 芯マイク / ラインケーブル	3	¥11,800	¥34,000	¥54,200	¥103,600	¥150,300	¥300,600	錫メッキ銅撚線		6.91	●絶縁材: EPDM ラバー ●シールド: 編組 ●ジャケット材: EPDM ラバー ●ジャケットカラー: 黒
	8424 4 芯マイク / ラインケーブル	4	¥13,600	¥38,900	¥62,000	¥118,400	¥171,800	¥343,600	錫メッキ銅撚線		7.47	●絶縁材: EPDM ラバー ●シールド: 編組 ●ジャケット材: EPDM ラバー ●ジャケットカラー: 黒
	8428 2 芯マイク / ラインケーブル	2	¥13,200	¥37,800	¥60,400	¥115,200	¥167,300	¥334,600	錫メッキ銅撚線		7.37	●絶縁材: EPDM ラバー ●シールド: 編組 ●ジャケット材: CPE ●ジャケットカラー: 黒
	9452 シングルペアケーブル	2	¥2,840	¥8,140	¥13,000	¥24,800	¥36,000	¥72,000	錫メッキ銅撚線		3.43	●絶縁材: HDPE (高密度ポリエチレン) ●シールド: フォイル + ドレイン線 ●ジャケット材: PVC ●ジャケットカラー: 黒

アナログオーディオケーブル (固定設備配線用)

イメージ	型番/品名	芯数	標準価格						導体芯線		外径 (mm)	概略仕様
			10m	30m	50m	100m	150m	300m	AWG	SQ		
	1883A シングルペアケーブル	2	¥1,620	¥4,700	¥7,500	¥14,200	¥20,600	¥41,200	錫メッキ銅撚線		3.07	●絶縁材: ポリプロピレン ●シールド: フォイル + ドレイン線 ●ジャケット材: PVC ●ジャケットカラー: 黒 (茶・赤・緑・青・紫・灰・白)
	1503A シングルペアケーブル	2	¥1,680	¥4,800	¥7,600	¥14,600	¥21,200	¥42,400	錫メッキ銅撚線		3.61	●絶縁材: PVC ●シールド: ベルドフォイル + ドレイン線 ●ジャケット材: PVC ●ジャケットカラー: 黒・赤・黄・緑・青・灰 (茶・橙・紫・白)
	9451 シングルペアケーブル	2	¥2,360	¥6,800	¥10,800	¥20,600	¥30,000	¥60,000	錫メッキ銅撚線		3.43	●絶縁材: ポリプロピレン ●シールド: ベルドフォイル + ドレイン線 ●ジャケット材: PVC ●ジャケットカラー: 黒

音声マルチケーブル - Analog Audio Snake Cables

アナログオーディオ・マルチケーブル（フレンチブレイドシールドタイプ）

イメージ	型番/品名	CH-数	標準価格						導体芯線		外径 (mm)	概略仕様
			10m	30m	50m	100m	150m	300m	AWG	SQ		
	1902A FlexSnake マルチケーブル	2	¥15,000	¥43,000	¥68,400	¥130,800	¥189,900	¥379,800	裸銅撚線		8.38	●絶縁材：ポリオレフィン ●シールド：フレンチブレイド+ドレイン線 ●ジャケット材：PVC ●ジャケットカラー：黒
									24	0.20		
	1904A FlexSnake マルチケーブル	4	¥21,200	¥61,200	¥97,600	¥186,200	¥270,500	¥541,000	裸銅撚線		9.45	●絶縁材：ポリオレフィン ●シールド：フレンチブレイド+ドレイン線 ●ジャケット材：PVC ●ジャケットカラー：黒
									24	0.20		
	1906A FlexSnake マルチケーブル	6	¥29,600	¥85,000	¥135,600	¥258,800	¥375,900	¥751,800	裸銅撚線		11.41	●絶縁材：ポリオレフィン ●シールド：フレンチブレイド+ドレイン線 ●ジャケット材：PVC ●ジャケットカラー：黒
									24	0.20		
	1908A FlexSnake マルチケーブル	8	¥34,000	¥97,600	¥155,600	¥297,200	¥431,500	¥863,000	裸銅撚線		12.24	●絶縁材：ポリオレフィン ●シールド：フレンチブレイド+ドレイン線 ●ジャケット材：PVC ●ジャケットカラー：黒
									24	0.20		
	1912A FlexSnake マルチケーブル	12	¥56,200	¥161,800	¥258,000	¥492,600	¥713,000	—	裸銅撚線		15.29	●絶縁材：ポリオレフィン ●シールド：フレンチブレイド+ドレイン線 ●ジャケット材：PVC ●ジャケットカラー：黒
									24	0.20		
	1916A FlexSnake マルチケーブル	16	¥74,800	¥214,800	¥342,400	¥653,800	¥946,400	—	裸銅撚線		17.35	●絶縁材：ポリオレフィン ●シールド：フレンチブレイド+ドレイン線 ●ジャケット材：PVC ●ジャケットカラー：黒
									24	0.20		

アナログオーディオ・マルチケーブル（固定設備用）

イメージ	型番/品名	CH-数	標準価格						導体芯線		外径 (mm)	概略仕様
			10m	30m	50m	100m	150m	300m	AWG	SQ		
	1509C Flexible マルチケーブル	2	¥8,000	¥23,200	¥36,800	¥70,400	¥102,400	¥204,800	錫メッキ銅撚線		7.65	●絶縁材：ポリオレフィン ●シールド：フォイル+ドレイン線 ●ジャケット材：PVC ●ジャケットカラー：黒
									24	0.20		
	1510C Flexible マルチケーブル	4	¥11,500	¥33,000	¥52,800	¥100,600	¥146,100	¥292,200	錫メッキ銅撚線		8.94	●絶縁材：ポリオレフィン ●シールド：フォイル+ドレイン線 ●ジャケット材：PVC ●ジャケットカラー：黒
									24	0.20		
	1512C Flexible マルチケーブル	8	¥18,900	¥54,400	¥86,600	¥165,400	¥240,200	¥480,400	錫メッキ銅撚線		11.48	●絶縁材：ポリオレフィン ●シールド：フォイル+ドレイン線 ●ジャケット材：PVC ●ジャケットカラー：黒
									24	0.20		
	1513C Flexible マルチケーブル	12	¥26,400	¥76,000	¥121,200	¥231,300	¥335,900	¥671,800	錫メッキ銅撚線		14.25	●絶縁材：ポリオレフィン ●シールド：フォイル+ドレイン線 ●ジャケット材：PVC ●ジャケットカラー：黒
									24	0.20		
	1514C Flexible マルチケーブル	16	¥35,000	¥100,800	¥160,800	¥306,800	¥444,200	—	錫メッキ銅撚線		15.95	●絶縁材：ポリオレフィン ●シールド：フォイル+ドレイン線 ●ジャケット材：PVC ●ジャケットカラー：黒
									24	0.20		
	1515C Flexible マルチケーブル	20	¥43,600	¥125,200	¥199,600	¥381,200	¥551,800	—	錫メッキ銅撚線		18.03	●絶縁材：ポリオレフィン ●シールド：フォイル+ドレイン線 ●ジャケット材：PVC ●ジャケットカラー：黒
									24	0.20		
	1516C Flexible マルチケーブル	24	¥51,800	¥149,000	¥237,400	¥453,400	¥656,400	—	錫メッキ銅撚線		20.50	●絶縁材：ポリオレフィン ●シールド：フォイル+ドレイン線 ●ジャケット材：PVC ●ジャケットカラー：黒
									24	0.20		

アナログオーディオ・マルチケーブル（一括ジャケットタイプ）

イメージ	型番/品名	CH-数	標準価格						導体芯線		外径 (mm)	概略仕様
			10m	30m	50m	100m	150m	300m	AWG	SQ		
	9768 アナログオーディオ マルチケーブル	12	¥7,340	¥21,000	¥33,500	¥63,800	¥95,700	—	錫メッキ銅撚線		11.79	●絶縁材：ポリプロピレン ●シールド：フォイル+ドレイン線 ●ジャケット材：PVC ●ジャケットカラー：黒
									22	0.32		
	9769 アナログオーディオ マルチケーブル	17	¥7,760	¥22,200	¥35,400	¥67,400	¥101,100	—	錫メッキ銅撚線		14.66	●絶縁材：ポリプロピレン ●シールド：フォイル+ドレイン線 ●ジャケット材：PVC ●ジャケットカラー：灰
									22	0.32		

楽器用ケーブル - Musical Instrumental Cables

楽器用ケーブル (ギターコード)


イメージ	型番/品名	芯数	標準価格						導体芯線		外径 (mm)	概略仕様
			10m	30m	50m	100m	150m	300m	AWG	SQ		
	9396 ハインピーダンスケーブル	1	¥4,520	¥12,940	¥20,600	—	—	—	錫メッキ銅撚線		2.54	●最長 76m ●絶縁材: PVC ●シールド: スパイラル ●ジャケット材: PVC、灰
									25	0.16		
	8410 ハインピーダンスケーブル	1	¥13,200	¥36,000	¥57,400	¥109,800	¥158,800	—	錫メッキ銅撚線		6.22	●絶縁材: EPDM ラバー ●シールド: 編組 + コットン ●ジャケット材: EPDM ラバー ●ジャケットカラー: 黒
									25	0.16		
	9394 ハインピーダンスケーブル	1	¥7,600	¥21,800	¥34,800	¥66,600	¥96,700	¥193,400	錫メッキ銅撚線		4.83	●絶縁材: EPDM ラバー ●シールド: テキスタイル + スパイラル + 紙テープ ●ジャケット材: CPE ●ジャケットカラー: 黒
									20	0.52		
	9778 ハインピーダンスケーブル	1	¥5,600	¥15,800	¥25,200	¥48,200	¥70,000	¥140,000	錫メッキ銅撚線		5.97	●絶縁材: EPDM ラバー ●シールド: テキスタイル + スパイラル + 紙テープ ●ジャケット材: Neoprene ●ジャケットカラー: 黒
									20	0.51		
	9395 ハインピーダンスケーブル	1	¥6,000	¥17,000	¥27,200	¥51,800	¥75,400	¥150,800	錫メッキ銅撚線		5.97	●絶縁材: EPDM ラバー ●シールド: テキスタイル + スパイラル + 紙テープ ●ジャケット材: Neoprene ●ジャケットカラー: 黒
									18	0.82		

スピーカーケーブル - Speaker Cables

スピコン用スピーカーケーブル (NEUTRIK Speakon 用)

イメージ	型番/品名	芯数	標準価格						導体芯線		外径 (mm)	概略仕様
			10m	30m	50m	100m	150m	300m	AWG	SQ		
	1810A 4 芯スピーカーケーブル	4	¥14,000	¥40,600	¥64,600	¥123,200	¥179,400	¥358,200	裸銅燃線		9.91	●絶縁材: PVC ●ジャケット材: PVC ●ジャケットカラー: 黒
									14	2.07		
	1811A 8 芯スピーカーケーブル	8	¥28,200	¥81,000	¥129,200	¥246,600	¥358,000	¥716,000	裸銅燃線		13.08	●絶縁材: PVC ●ジャケット材: PVC ●ジャケットカラー: 黒
									14	2.07		
	GSC132 2 芯スピーカーケーブル	2	—	—	—	¥92,000	—	—	裸銅燃線		8.89	●絶縁材: PVC ●ジャケット材: TPE ●ジャケットカラー: 黒
									13	2.62		
	GSC134 4 芯スピーカーケーブル	4	—	—	—	¥154,000	—	—	裸銅燃線		10.668	●絶縁材: PVC ●ジャケット材: TPE ●ジャケットカラー: 黒
									13	2.62		
	GSC138 8 芯スピーカーケーブル	8	—	—	—	¥294,000	—	—	裸銅燃線		14.73	●絶縁材: PVC ●ジャケット材: TPE ●ジャケットカラー: 黒
									13	2.62		

2 芯スピーカーケーブル


イメージ	型番/品名	芯数	標準価格						導体芯線		外径 (mm)	概略仕様
			10m	30m	50m	100m	150m	300m	AWG	SQ		
	8460 高導電率銅スピーカーケーブル	2	¥2,800	¥8,300	¥13,200	¥25,400	—	¥73,600	錫メッキ銅燃線		4.57	●絶縁材: PVC ●絶縁材カラー: 黒 + 白
									18	0.82		
	8470 高導電率銅スピーカーケーブル	2	¥3,600	¥10,400	¥16,400	¥31,400	—	¥91,200	錫メッキ銅燃線		5.33	●絶縁材: PVC ●絶縁材カラー: 黒 + 白
									16	1.31		
	9497 高導電率銅スピーカーケーブル	2	—	—	—	¥43,000	—	¥125,200	錫メッキ銅燃線		5.33	●絶縁材: PVC ●絶縁材カラー: 黒 + 橙
									16	1.31		
	8205 高導電率銅スピーカーケーブル	2	¥2,400	¥6,400	¥10,200	¥19,600	—	¥56,800	錫メッキ銅燃線		4.57	●絶縁材: PVC ●ジャケット材: PVC ●ジャケットカラー: 灰
									20	0.52		
	8461 高導電率銅スピーカーケーブル	2	¥3,000	¥8,600	¥13,800	¥25,400	—	¥76,200	錫メッキ銅燃線		5.94	●絶縁材: PVC ●ジャケット材: PVC ●ジャケットカラー: 灰
									18	0.82		
	8471 高導電率銅スピーカーケーブル	2	¥4,200	¥12,200	¥19,400	¥37,000	—	¥107,800	錫メッキ銅燃線		6.96	●絶縁材: PVC ●ジャケット材: PVC ●ジャケットカラー: 灰
									16	1.31		
	8473 高導電率銅スピーカーケーブル	2	¥6,600	¥18,900	¥30,200	¥57,600	¥83,400	—	錫メッキ銅燃線		8.64	●絶縁材: PVC ●ジャケット材: PVC ●ジャケットカラー: 灰
									14	2.07		
	8477 高導電率銅スピーカーケーブル	2	¥9,600	¥27,400	¥43,800	¥83,400	¥120,800	—	錫メッキ銅燃線		9.80	●絶縁材: PVC ●ジャケット材: PVC ●ジャケットカラー: 灰
									12	3.29		

電源、フックアップワイヤー、多用途ケーブル - BELDEN Wire and Calbes












電源ケーブル

イメージ	型番/品名	芯数	標準価格						導体芯線		外径 (mm)	概略仕様
			10m	30m	50m	76m	150m	300m	AWG	SQ		
	19364PSE UL/CSA/PSE 電源ケーブル	3	¥14,600	¥41,800	¥66,600	¥96,400	—	—	裸銅燃線		10.21	●絶縁材: PVC ●シールド: フォイル + ドレイン線 ●ジャケット材: PVC ●ジャケットカラー: 黒
									14	2.08		

フックアップワイヤー

イメージ	型番/品名	芯数	標準価格						導体芯線		外径 (mm)	概略仕様
			10m	30m	50m	100m	150m	300m	AWG	SQ		
	8501 Hook-up/Lead - (Type B) MIL-W-16878/1-PVC	1	—	—	—	—	—	¥56,600	錫メッキ銅燃線		1.73	●絶縁材: PVC ●絶縁材カラー: 黒・赤・白
									18	0.32		
	8502 Hook-up/Lead - (Type B) MIL-W-16878/1-PVC	1	—	—	—	—	—	¥37,000	錫メッキ銅燃線		1.47	●絶縁材: PVC ●絶縁材カラー: 黒・赤・黄・緑・白
									20	0.52		
	8503 Hook-up/Lead - (Type B) MIL-W-16878/1-PVC	1	—	—	—	—	—	¥29,600	錫メッキ銅燃線		1.27	●絶縁材: PVC ●絶縁材カラー: 黒・赤・黄・緑・白
									20	0.35		

多用途ケーブル

イメージ	型番/品名	構造	標準価格						導体芯線		外径 (mm)	概略仕様
			10m	30m	50m	100m	150m	300m	AWG	SQ		
	1502R Multimedia Control Cable	ツイストペア × 2	¥5,060	¥14,600	¥23,200	¥44,200	¥64,200	¥128,400	錫メッキ銅燃線		6.35	●絶縁材: HDFPE, F-R PVC ●シールド: フォイル + ドレイン線 ●ジャケット材: F-R PVC ●ジャケットカラー: 黒
									22 18	0.18 0.32		
	7987R 4-Pair UTP RGB Video Cable	ツイストペア × 4	—	—	—	—	—	¥70,000	裸銅単線		4.95	●絶縁材: ポリオレフィン ●ジャケット材: PVC ●ジャケットカラー: マロン
									24	0.20		
	8218 アナログビデオケーブル	同軸	—	—	—	—	—	¥107,500	裸銅燃線		3.81	●絶縁材: ポリエチレン ●シールド: 編組 ●ジャケットカラー: 黒
									27	—		
	8723 Shielded Twisted Pair Cable	ツイストペア × 2	—	—	—	¥22,600	—	¥65,800	錫メッキ銅燃線		4.06	●絶縁材: ポリプロピレン ●インナーシールド: フォイル + ドレイン線 ●ジャケット材: PVC ●ジャケットカラー: 灰
									22	0.32		
	8760 Shielded Twisted Pair Cable	ツイストペア × 1	—	—	—	¥29,600	—	¥85,600	錫メッキ銅燃線		5.64	●絶縁材: ポリオレフィン ●シールド: フォイル + ドレイン線 ●ジャケット材: PVC ●ジャケットカラー: 灰
									18	0.82		
	8761 Single-Pair Cable	ツイストペア × 1	—	—	—	¥21,400	—	¥61,800	錫メッキ銅燃線		4.45	●絶縁材: ポリエチレン ●シールド: フォイル + ドレイン線 ●ジャケット材: PVC ●ジャケットカラー: 灰
									22	0.32		
	8770 Audio, Control and Instrumentation Cable	トライアド × 1	—	—	—	¥44,400	—	¥128,600	錫メッキ銅燃線		6.25	●絶縁材: ポリエチレン ●シールド: フォイル + ドレイン線 ●ジャケット材: PVC ●ジャケットカラー: 灰
									18	0.82		
	8777 Shielded Twisted Pair Cable	ツイストペア × 3	—	—	—	¥49,200	—	¥143,000	錫メッキ銅燃線		6.93	●絶縁材: ポリプロピレン ●インナーシールド: フォイル + ドレイン線 ●ジャケット材: PVC ●ジャケットカラー: 灰
									22	0.32		
	9842 EIA RS-485 Cable	ツイストペア × 2	¥8,600	¥24,600	¥39,000	¥74,600	¥108,500	¥217,000	錫メッキ銅燃線		8.64	●絶縁材: ポリエチレン ●シールド: フォイル + 編組 + ドレイン線 ●ジャケット材: PVC ●ジャケットカラー: 灰
									24	0.20		
	87761 Single-Pair Cable (プレナム)	ツイストペア × 1	¥4,300	¥12,400	¥19,600	¥37,600	¥54,600	¥109,200	錫メッキ銅燃線		2.95	●絶縁材: FEP ●シールド: フォイル + ドレイン線 ●ジャケット材: PVDF ●ジャケットカラー: 赤
									22	0.32		
	88760 Single-Pair Cable (プレナム)	ツイストペア × 1	¥8,000	¥23,000	¥36,800	¥70,400	¥102,100	¥204,200	錫メッキ銅燃線		3.63	●絶縁材: FEP ●シールド: フォイル + ドレイン線 ●ジャケット材: FEP ●ジャケットカラー: 赤
									18	0.81		
	88761 Single-Pair Cable (プレナム)	ツイストペア × 1	—	—	—	—	—	¥189,600	錫メッキ銅		2.95	●絶縁材: FEP ●シールド: フォイル + ドレイン線 ●ジャケット材: FEP ●ジャケットカラー: 赤
									22	—		
	88770 Triad-Cable (プレナム)	トライアド × 1	—	—	—	—	—	¥327,900	錫メッキ銅		3.94	●絶縁材: FEP ●シールド: フォイル + ドレイン線 ●ジャケット材: FEP ●ジャケットカラー: 赤
									18	—		

型番	ページ数
A-150	47
A-202	39
A-260	47
A-2P-*シリーズ	40
A-2PJ-1.5	40
A-450	47
A74169 撥水性	66
ACC-10	7
ACC-48II	7
AD-11C	47
AD-12C	47
AD-13	47
AD-25	47
AD-3	47
AD-38	47
AD-4	47
ADB-212III	71
AD-REV	23
AMT-17	61
AMT-19	61
AMU-2SII	5
AMU-2X	4
AMU-4S	5
ANSER-USB	88
AN-TE12A-LED	88
AN-TE18A-LED	88
AN-TE24A-LED	88
AS-RCA6L	29
AS-100	29
AS-100C	29
AS-106	29
AS-106C	29
AS-206	29
AS-206C	29
AS-3.5MJ	29
AS-3.5MP	29
AS-3.5SJ	29
AS-3.5SP	29
AS-6.3MJ	29
AS-6.3SJ	29
AT-10	23
AT-12	23
AT-14	23
AT-2	23
AT-20	23
AT-24	23
AT-30	23
AT-4	23
AT-40	23
AT-50	23
AT-6	23
AT-60	23
ATB-501-12	20
ATB-502-ST	20
ATB-506	20
AV-*Gシリーズ	40
AV-486	61
BC-1	34
BF-1U	36
BF-2U	36
BF-3U	36
BG-1	67
BG-150	67
BG-2	67
BG-200	67
BG-3	67
BG-60	67
BG-70	67
BH-1	68
BHC-10	68
BHC-20	68
BJ-021	37
BluePack	17
BS-101	43
BS-102	43
BM-107	43
BNC-4J	26
BNC-6J	34
BNC-75T	34
BNC-ABSJ	34
BNC-ABSJ	26
BNC-B	34
BNC-CP	34
BNC-J117A	34
BNCJ-FJ	27
BNC-JJ	26
BNC-JJJ	26
BNC-JJP	26
BNC-JPJ	27
BNCJ-RCAJ	26
BNC-LPJ	26
BNC-NJ	34
BNCP-117/50	34
BNCP-117/75	34
BNC-P117A	34
BNC-P117L	34
BNCP-3J	26
BNCP-BPJ	37

BNCP-FJ	27
BNCP-JJC	27
BNCP-JJL	27
BNC-PP	27
BNCP-RCAJ	26
BNCP-RCAP	26
BNC ホックスレンチ	34
BP-012	36
BP-12	36
BP-193L	36
BP-22	36
BP-33	36
BP-34	36
BP-BP	36
BRT-16K	50
BTU-40IV	71
C-102	38
C11-359	36
C-60	31
C-70	31
CB-02	61
CB-100	50
CB-235A	61
CD-300MS	15
CD-300MS-110	15
CC-5	23
CM-01	68
CM-02	48
CM-14	48
CM-21	68
CM-38	68
CM-562ED	61
CM-80	48
CM-90	48
CP-2P	38
CP-31	33
CP-32	33
CT-09	51
CT30 シリーズ	66
CT80 シリーズ	66
CTV-BNC10/20/30	41, 63
CTV-RCA5/10/20/30	41, 63
CWB	88
DaptorThree	17
DCJ-2P	58
DCJ-4P	58
DC-JJ3	58
DC-PJ3	58
DIN-5J	33
DIN-5P	33
DL1	77
DM	88
DMX-3F5M	28
DMX-3M5F	28
DM-LED	88
DM-193	52
DR2	77
DS-10	43
DS-12	43
DS-12G	43
DS-15K	44
DS-15K-3	44
DS-15K-3S	44
DS-15KS	44
DS-20K	44
DS-20KB	44
DS-3	44
DS-40K	44
DS-40KB	44
DS-503	43
DS-815	43
DVIJ-HDMJ	28
DVIP-HDMJ	28
DVI-DE-5M/7M/10M/15M	63
DVIJAB-SD1205	63
EA-215F	19
EA-215M	19
EA-246	19
EA-415	20
EC-*EB シリーズ	41
EC-11L12B	42
EC-12L11B	42
EC-X11EB	41
EC-X11BL	42
EC-X12EB	41
EC-X12BL	42
ELM-1000	52
ELM-2500	52
ELM-5500	51
EM-700	52
EM-9600	51
F-20B	45
F-20B-10	45
F-20S	45
F-20S-10	45
F-26CNCB	46
F-26CNCB-10	46
F-26CNS	46

F-26CNS-10	46
F-27B	45
F-27B-10	45
F-27S	45
F-27S-10	45
F31-11	33
F31-12	33
F32-11	33
F32-12	33
F-33CNCB	46
F-33CNCB-10	46
F-33CNS	46
F-33CNS-10	46
F-37B	45
F-37S	45
F-3M	24
F-43CNCB	46
F-43CNS	46
F-52B	45
F-52S	45
F-75T	34
FA097i	60
FA1042-NP/C	60
F-JJ	27
F-JPJ	27
FJ-RCAJ	27
F-LPJ	27
FP-3	34
FP-4	34
FP-5	34
FP-BNCJ	27
FP-FJ	27
FP-RCAJ	27
F-VL	34
F-VN	34
F-VP	34
FX100	76
FX100-D	76
FX-510	51
GA-8L	38
GA-8P	38
GB-5	33
GB-6	33
GF06-US24025A	55
GF12-US0618	56
GF12-US0618E	56
GF12-US0913	56
GF12-US0913E	56
GF12-US1210	56
GF12-US1210E	56
GF12-US1508	55
GF12-US2405	55
GF18-US0520	57
GF18-US0520E	57
GF18-US0530T	57
GF18-US0920T	56
GF18-US1215T	56
GM-12	52
GM-20P	51
GM-302	51
GM-312S	51
GRL-65/8/10/12/15/18	38
GXF-10-TMX	88
HA-101	72
HA-202II	72
HA-202D	72
HA-404II	72
HDMI-DE-5M/7M/10M/15M	63
HDMF-DVIJ	28
HDM-JJ	28
HDM-LJJ	28
HDM-LPJD	28
HDM-LPJL	28
HDM-LPJR	28
HDM-LPJU	28
HD701BAT-MBK	60
HH	88
HM-60	52
HPA-101	75
HPA-203	75
HPA-206II	75
HRM-201D	15
HRM-8B-2	15
HTC	88
JK-2S	61
JK-3M	61
JS-015	30
JS-017	31
JS-017L	31
JS-101	29
JS-101C	29
JS-101J	30
JS-101R	29
JS-101RG	29
JS-102	30
JS-102H	30
JS-103	30
JS-103H	30
JS-103R	30

JS-103RG	30	MM-51	70	PW-1	85
JS-105	30	MM-52	70	PW-2RED	85
JS-105C	30	MM-53	70	PW-3PRO	85
JS-105J	30	MM-6	69	PX-1	85
JS-116L	30	MM-600	69	Q5	88
JS-116SL	30	MM-7	69	R-08	31
JS-2.5M	31	MM-8	69	R-3-13E	32
JS-2.5S	31	MM-9	69	R-3-14E	32
JS-2.5SBJ	31	MM-900	69	R-3-31E	32
JS-2C	31	MP	88	R-3-32E	32
JS-3.5AV3	30	MPC-10	68	R-3-32mini	33
JS-3.5AV5	30	MP-II	88	R-4-31E	32
JS-3.5M	30	MP-III	88	R-4-32E	32
JS-3.5MJ	31	MR2	76	R-4-32mini	33
JS-3.5S	30	MR-PRO	76	R-5-31E	32
JS-3.5SBJ	31	MSJ-1.5P	40	R-5-32E	32
JS-3.5SDX	30	MSP-*Jシリーズ	40	R-6-31E	32
JS-3.5SJ	31	MS-AV1.5	40	R-6-32E	32
JS-301PB	30	MS-PJ-*シリーズ	40	R-7-31E	33
JS-305PB	30	MS-PP-*シリーズ	40	R-7-32E	33
JS-42	31	MS-100PS	14	RAKIT	88
JS-504	30	MS-100PSL	14	RCA-3.5J	25
JS-505	30	MS-110	14	RCA-4J	25
JS-52	31	MS-110T	14	RCA-JJG	25
JS-613J	31	MS-130	53	RCA-JJGE	25
JS-65	31	MS-140	53	RCA-JJ2	27
JS-801C	30	MS-410	15	RCA-JJ3	27
JS-805C	30	MST-*シリーズ	40	RCA-JJE	25
JS-83	31	MST-*11Cシリーズ	42	RCA-JJJ	25
L-12A-LED	87	MST-*11CWシリーズ	42	RCA-JPJ	25
L-18A-LED	87	MST-*12Cシリーズ	42	RCA-LJJ	25
L-12A-LED-BLUE	87	MST-*12CWシリーズ	42	RCA-LPJ	25
L-18A-LED-BLUE	87	MT-12MFB	15	RCA-LPJ2	25
L-2B35	39	MTC-101HiSC	60	RCA-LPJ3	25
L-2B60	39	MTC-150HM	60	RCAP-3J	25
L-3/12A	86	MTC-700	60	RCAP-BNCJ	26
L-3/18A	86	MTC-750Hi	60	RCAP-FJ	27
L-3/6A	86	MV-203S	74	RCA-PP	25
L-4/12A	86	MV-404II	74	RCAP-PJ	25
L-4/18A	86	MVS-202II	74	RD	88
L-4/6A	86	MWS-58	53	RFAC-WD2205MOC	62
L-4B60	39	MX-5-1B	36	RL-10-DA	86
LBR-002	37	MX-5-2B	36	RL-10-SA	86
LBR-013	37	NP12-1S1210	56	S-017B	38
LK	88	NP-203	74	S-1	85
LOAC-1IR	62	NPM-727W	52	SA-3P	58
LOAC-2IR	62	obb-3	39	SG-1	67
LX	88	O-KIT	88	SG-150	67
M-3F	24	O-KIT-X	88	SG-2	67
MA-604	73	ONE-WRAPシリーズ	39	SG-200	67
MB	88	Outerloop M	17	SG-3	67
MC-12	68	Outerloop 3.5	17	SG-60	67
MC-5	68	P-108F	35	SG-70	67
MC-500	51	P-108N	35	S-JJ	27
MH-1	53	P-112F	35	SM	88
MH-3	53	P-112N	35	SM-1	67
MH-4	53	P-116F	35	SM-2	67
MH-7	53	P-116N	35	SM-3	67
MH-12	53	P-224F	35	SMA-AJJ	27
ML1	76	P-224N	35	SMAJ-BNCJ	27
ML-802III	73	P-232F	35	SMAJ-MJ	27
ML-802HIII	73	P-232N	35	SMAJ-NJ	27
MM-1	69	P-3-11E	32	SMAJ-NP	27
MM-10	69	P-3-11mini	33	SMAJ-BNCJ	27
MM-101	69	P-3-12E	32	SMAJ-BNCP	27
MM-102	69	P-3-12mini	33	SMAJ-NJ	27
MM-103	69	P-4-11E	32	SMAJ-NP	27
MM-11	69	P-4-11mini	33	SMAJ-TNCJ	27
MM-12	70	P-4-12E	32	SM-JJ	26
MM-13	70	P-4-12mini	33	SP-005	37
MM-14	70	P-5-11E	32	SP-04	37
MM-15	70	P-5-12E	32	SP-09	37
MM-16	70	P-6-11E	32	SP-25	67
MM-160	69	P-6-12E	32	SP-359	37
MM-17	70	P-7-11E	32	SP-4MX	37
MM-170	69	P-7-12E	32	SP-C11	37
MM-18	70	PALJ-FJ	27	SP-JJ	26
MM-19	70	PALP-FJ	27	SP-OFC	38
MM-2	69	PC-*EBシリーズ	41	SRC-01	77
MM-20	70	PG-1	85	ST2	47
MM-200	69	PG-2RED	85	ST-4	47
MM-21	70	PG-3PRO	85	STD-03020U2	57
MM-22	70	PG-95	68	STD-04520U	57
MM-23	70	PJ-M5	41	STD-05010U	57
MM-24	70	PJ-S3	41	STD-05040U	57
MM-25	70	PM-3PRO	85	STD-12006U	56
MM-250	69	PMA-4B	2	STD-12020UA	56
MM-26	70	PMA-4BV	2	STD-12020UCM	57
MM-27	70	PP-1.5	41	STD-12020UE	56
MM-3	69	PP-3.0	41	STD-12030U	56
MM-300	69	PP-5.0	41	STD-1207	56
MM-301	69	PR-1.5	40	STD-12090	56
MM-302	69	PR-3.0	40	STD-1242PA	56
MM-303	69	PR-5.0	40	STD-1250PA	56
MM-360	69	PS-1	85	STD-15016U	55
MM-4	69	PS-3PRO	85	STD-15026	55
MM-421	70	PST-1.5	41	STD-15060	55
MM-5	69	PST-3	41	STD-1543PA	55
MM-50	70	PST-5	41	STD-16040	55

STD-1934P	55	WS-01	53	3.5S-RCAJ	25
STD-1947	55	WS-02	53	300 シリーズ	65
STD-24010U	55	WS-03	53	3-11EB	32
STD-24027	55	WS-04	53	3-11LN	32
STD-24050	55	WS-05	53	3-11W	24
SVP-6.3JJ	26	WS-06	53	3-12EB	32
SWP-09	37	WS-07	53	3-12LN	32
TAS-1208	9	WS441	65	3-12W	24
TAS-1216	9	XL2	76	3-31N	32
TBB-612-122	22	YBP-020	37	3-32N	32
TBB-612-211	22	YP-013	37	3C-2V	39
TC-3	68	YS-2	37	3PC5-2P-180	58
TC-4	68	10376 高密度	66	3P-*W シリーズ	41
TC-5	68	10377 高密度	66	3P-RCAJ	25
TC-6	68	1100 シリーズ	65	3P-3P-180	58
TC-7	68	11-11W05	24	4x1VB	61
TC-8	68	11-12W05	24	4-11LN	32
TC-9	69	11-2P	24	4-12LN	32
TC-10	69	11-3.5J	24	4-3P	24
TCC-100	6	11-3P	25	4-FM	24
TCC-100ST	6	11-600T	23	500 シリーズ	65
TCC-60	8	11-BNCJ	25	5700 シリーズ	65
TCC-60ST	8	11C-*/RCAW シリーズ	42	5C-2V	39
TCCT-100ST	6	12C-*/RCAW シリーズ	42	6.3M-JJ	26
TCCT-1000ST	7	11R-1.5E(3.0E)	41	6.3MP-3.5SJ	26
TCCT-60	8	11-RCAJ	24	6.3P-3.5J	25
TCN-1	18	11-RCAP	24	6.3-PP	28
TCR-232	17	11T-12	23	6.3P-RCAJ	25
TCR-31	18	11-TP	23	6.3S-JJ	26
TCR-31LM-A	18	11TR-14AT	23	6.3S-LPJ	26
TCR-31LM-B	18	11T-RCA	23	6.3SP-3.5SJ	25
TE-24S	19	1200 シリーズ	65	6.3SP-RCAJ	26
TFB-066-12	22	12-11W05	24	600 シリーズ	65
TFB-066S	21	12-12W05	24	6G-HI	86
TFB-106-12	22	12-2P	24	6P-HI	86
TFB-106-21	22	12-3.5J	24	6X-HI	86
TFB-106S	21	12-3J	24	6X-HI-4	86
TFM-969AS	60	12-3P	24	6XR-HI	86
THS-01	15	12-600T	23	6XR-HI-4	86
TK-4WFI	16	12-BNCJ	25	8801/LHD シリーズ	65
TK-4WFI-LC	16	12G-HI	86	900 シリーズ	65
TK-4Wmini	16	12G-LED	87	9P-JJ	28
TL-4II	24	12P-HI	86	変換ネジ 1~23	48
TM-008II	10	12P-LED	87		
TM-102II	49	12-RCAJ	24		
TM-16	50	12-RCAP	24		
TM-44	3	12TR-14AT	23		
TM-6B	3	12T-RCA	23		
TM-6BL	3	12X-4-LED	87		
TM-6BLII	3	12X-HI	86		
TMD-08	13	12X-HI-4	86		
TMF-08-R	13	12X-LED	87		
TMF-08-R2	12	12XR-4-LED	87		
TMF-45XS-8	11	12XR-HI	86		
TNB-612-122	22	12XR-HI-4	86		
TNB-612-211	22	12XR-LED	87		
TO-1500	50	1300 シリーズ	65		
TPC-01	23	1400 シリーズ	65		
UTB-40IV	71	1500 シリーズ	65		
VB-*シリーズ	40	15P-JJ	28		
VF-1U	36	18G-HI	86		
VF-2U	36	18G-LED	87		
VF-3U	36	18P-HI	86		
VFF 平行ケーブル	38	18P-LED	87		
VM-2HXL	61	18X-4-LED	87		
VM-3VN	61	18X-HI	86		
VR-*シリーズ	40	18X-HI-4	86		
VS-41HC	61	18X-LED	87		
VX-3LMP	21	18XR-4-LED	87		
VX-3LP	21	18XR-HI	86		
VX-3MP	21	18XR-HI-4	86		
VX-5LP	21	18XR-LED	87		
VX-5MP	21	2.5SP-3.5SJ	25		
W-1	85	20/421	66		
WAT-01U2	64	2100 シリーズ	65		
WAT-05U2M	64	2200 シリーズ	65		
WAT-1200CS	64	2300 シリーズ	65		
WAT-2200Mk-2	64	2400 シリーズ	65		
WAT-240E/CB(G3.8)	64	2500 シリーズ	65		
WAT-240E/CB(P3.7)	64	2P-2P-30	58		
WAT-2400S	64	2P-2P-180	58		
WAT-30HD/CS	64	2P-3P-E180	58		
WAT-30HD(G3.6)	64	2P-3P-180	58		
WAT-660E(G3.8)	64	2P-3P-50	58		
WAT-660E(P3.7)	64	2P-RCAJ	25		
WAT-902H2 ULTIMATE	64	3.5AV-RCA3J	26		
WAT-910HX	64	3.5J-RCAJ	26		
WAT-933	64	3.5M-JJ	26		
WJ-LM	54	3.5MP-3.5SJ	26		
WJ-LMC	54	3.5MP-6.3MJ	25		
WJ-LM-S	54	3.5M-RCAJ	25		
WJ-LM-S-44	54	3.5P-BNCJ	26		
WJ-LM-SS	54	3.5P-FJ	26		
WJ-LM-44	54	3.5P-RCAJ	25		
WJ-LMC-S	54	3.5P-RCAJ	25		
WJ-LMC-S-17	54	3.5S-JJ	26		
WJ-LMC-17	54	3.5S-LPJ	26		
WM-F570A	62	3.5SP-3.5MJ	26		
WM-P570A	62	3.5SP-6.3SJ	25		

トモカ電気株式会社

ホームページ <http://www.tomoca.co.jp/>

E-mail info@tomoca.co.jp

●本社・営業部

〒101-0021 東京都千代田区外神田1-15-16 秋葉原ラジオ会館10F

TEL. 03-3253-6528(代) FAX. 03-3253-6519

●プロショップ

〒101-0021 東京都千代田区外神田1-15-16 秋葉原ラジオ会館2F

TEL. 03-3253-6524(代) FAX. 03-3253-6384

本カタログの掲載価格は税抜き価格です。別途消費税がかかります。

※このカタログに掲載の仕様および外観は改善のため、予告なく変更することがあります。

2019.11.⑳